

fi-7140/fi-7240 Görüntü Tarayıcıyı Başlarken

fi-7140/fi-7240 renkli görüntü tarayıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda bu ürünü kullanmak için gerekli hazırlıklar anlatılır. Bu kılavuzdaki prosedürleri takip edin. Tarayıcıyı kullanmadan önce tarayıcı ile birlikte verilen "Güvenlik Önlemleri" kılavuzunu mutlaka okuyun. Tarayıcı işlevleri ve özellikleri, temel işlemler, günlük bakım, sarf malzemelerinin değiştirilmesi ve sorun çözme ile ilgili ayrıntılar için İşletmen Kılavuzu'na (PDF) bakınız. İşletmen Kılavuzu, Setup DVD-ROM'da bulunur. Bu kılavuzdaki Microsoft ürün ekran örnekleri Microsoft Corporation'ın izniyle kullanılmıştır.

ISIS, Open Text'in ticari markasıdır.

Intel, Pentium ve Intel Core, Intel Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY ve FineReader, bazı yasal bölgelerde kayıtlı olabilen ABBYY Software, Ltd. şirketinin ticari markalarıdır.

ScanSnap ve PaperStream, PFU Limited'in Japonya'daki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Diğer şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Şubat 2022

© PFU Limited 2015-2022

İçeriği Kontrol Etme


Aşağıda verilen bütün öğelerin pakette olduğundan emin olun. Herhangi başka bir paket varsa, o paketi de saklayın. Bütün parçaları özenle tutun.

Kutu ve paketleme malzemeleri tarayıcının saklanması ve taşınması için gereklidir. Atmayın. Eksik veya zarar görmüş bir parça varsa, FUJITSU tarayıcı bayisi veya yetkili bir FUJITSU tarayıcı teknik servisi ile iletişime geçin.




[fi-7140]

Tarayıcı (x1)




[fi-7240]



ADF kağıt kanalı (besleyici) (x1)




AC kablosu (x1)




AC adaptörü (x1)



USB kablosu (x1)



Setup DVD-ROM (x1)



Güvenlik Önlemleri (x1)



Not: Ünelere bağlı olarak parçalar değişiklik gösterebilir.

Güvenlik bilgisi

Bu tarayıcı ile birlikte verile Güvenlik Önlemleri kılavuzu tarayıcının güvenli ve doğru kullanımı hakkında önemli bilgiler içerir. Tarayıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyup içeriğini anladığınızdan emin olun.

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler

Bu kılavuzda aşağıdaki işaretler kullanılmıştır:

İşaret	Açıklama
 UYARI	Bu işaret, bir işlemin tam olarak yerine getirilmediği takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabileceğine dair işletmenleri uyarır.
 SAKINIZ	Bu işaret, bir işlemin tam olarak yerine getirilmediği takdirde çalışanlar için güvenlik tehlikesi veya üründe hasar ile sonuçlanabileceğine dair işletmenleri uyarır.

Koruyucu Ambalajın Çıkarılması

Tarayıcı, turuncu bir koruma bandı ile korunmaktadır. Tarayıcıyı kullanmadan önce bu bandı çıkarın.

Yazılımın Yüklenmesi

Donanımla Gelen Yazılım

Aşağıdaki yazılımlar tarayıcı ile birlikte verilir:

- **PaperStream IP (TWIN)**
TWIN standardı ile uyumludur. TWIN ile uyumlu 32-bit uygulamalar ile tarayıcıyı kullanmak için kullanılır.
- **PaperStream IP (TWIN x64)**
TWIN standardı ile uyumludur. TWIN ile uyumlu 64-bit uygulamalar ile tarayıcıyı kullanmak için kullanılır.
64-bit işletim sistemlerine yüklenebilir.
- **PaperStream IP (ISIS) for fi-71xx/72xx**
ISIS standardı ile uyumludur. ISIS ile uyumlu uygulamalar ile tarayıcıyı kullanmak için kullanılır.

- **Software Operation Panel**
Tarayıcı işlemleri ve sarf malzemelerinin yönetilmesi gibi çeşitli ayarları yapılandırılır. PaperStream IP (TWIN), PaperStream IP (TWIN x64) veya fi-71xx/72xx için PaperStream IP (ISIS) ile birlikte yüklenir.
- **Error Recovery Guide**
Bir hata oluştuğunda hata durumunu ve yapılması gerekenleri gösterir. PaperStream IP (TWIN), PaperStream IP (TWIN x64) veya fi-71xx/72xx için PaperStream IP (ISIS) ile birlikte yüklenir.
- **PaperStream ClickScan**
PaperStream IP'yi (TWIN) destekleyen bir 32-bit görüntü tarama uygulamasıdır. Tarama, basit ayarlar ve işlemlerle gerçekleştirilebilir.
Bu program, bilgisayarınızda oturum açtığınızda otomatik olarak başlar ve görev çubuğunun en sağında bulunan bildirim alanında bulunur.
Ayrıntılar için PaperStream ClickScan Yardım'a bakınız.
- **PaperStream Capture**
PaperStream IP (TWIN) ve PaperStream IP (ISIS) for fi-71xx/72xx sürücülerini destekleyen bir 32-bit görüntü tarama uygulamasıdır. Tarama ayarlarını belge profili olarak belirleyerek ayarları isteğinize göre özelleştirebilirsiniz.
- **PaperStream Capture Pro (EVALUATION)**
PaperStream IP'yi (TWIN) destekleyen bir 32-bit görüntü tarama uygulamasıdır. PaperStream Capture Pro'nun deneme sürümüdür.
Tam sürümü kullanmak için bir lisans satın alıp etkinleştirin.
PaperStream Capture'daki işlevlere ek olarak, PaperStream Capture Pro çok istasyonlu işlemler ve gelişmiş meta veri ayarları yapmanıza imkan tanır.
Ayrıntılar için PaperStream Capture Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.
- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**
PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro ile birlikte kullanılmak üzere verilen bu uygulama taranan görüntüleri Microsoft® Office (Word/Excel®/PowerPoint®) dosyalarına çevirir. PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro ile tarama yapmak için

kullanılabilir.

Bu uygulamayı, indirme web sitesinden indirip yükleyebilirsiniz.

● 2D Barcode for PaperStream

Bu uygulama iki boyutlu kodları tanıyabilir. PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (ISIS) Bundle veya PaperStream Capture ile kullanılabilir.

Bir seçenek olarak bulunur (ayrı satılır).

● Kılavuz

Güvenlik Önlemleri, Başlarken, İşletmen Kılavuzu ve fi-718PR Damgalayıcı İşletmen Kılavuzu'nu içerir.

● Scanner Central Admin Agent

Bellenim güncelleştirmelerini aynı anda uygulama, işlem durumunu görüntüleme ve tarayıcı bilgilerini kontrol etmek gibi işlemlere izin vererek birden fazla tarayıcının merkezileştirilmesi için kullanılır. İşlemin yapılış şekline göre gereken uygulamalar farklılık gösterir. Ayrıntılar için Scanner Central Admin Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

● fi Series Online Update

fi Series ile ilgili yazılım ve belenimlerin en son güncelleştirme programlarını kontrol etmek için kullanılan bir uygulamadır. Ayrıntılar için fi Series Online Update Yardım'a bakınız.

İşletim Sistemi	●Windows Server™ 2016 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2019 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2022 Standard (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Home (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Pro (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Enterprise (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Education (64-bit) (*1)
CPU	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz veya daha hızlı (Önerilen: Intel® Core™ i5 2.5 GHz veya daha hızlı, mobil cihaz işlemcileri hariç)
Sabit Disk Sürücüsü	5.400 rpm veya daha fazla (Önerilen: 7.200 rpm veya daha fazla)
Bellek	1 GB veya daha fazla (Önerilen: 4 GB veya daha fazla)
Görüntü Çözünürlüğü	1024 x 768 piksel veya daha fazla, 65.536 renk veya daha fazla
Sabit Disk Alanı	11 GB veya daha fazla sabit disk alanı (*2)
DVD Sürücüsü	Yazılımı yüklemek için gerekli
Arayüz	USB 2.0/1.1

*1: Yazılım bir masaüstü uygulaması olarak işlem yapar.

*2: Gereken disk alanı taranan görüntünün dosya boyutuna göre değişiklik gösterir.

Sistem Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi	●Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit) ●Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) ●Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) ●Windows Server™ 2012 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) (*1)
-----------------	--

DIKKAT

- Yukarıdaki sistem gereksinimleri karşılanmazsa, tarayıcı çalışmayabilir.
- Aşağıdaki durumlarda tarama hızı düşer:
 - CPU veya bellek gerekli gereksinimleri karşılamıyor.
 - USB bağlantı noktası veya USB hub aygıtı sürümü USB 1.1.

İPUCU

Bu kılavuzda Windows® 7 ekran örnekleri kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan işletim sistemine bağlı olarak ekran örnekleri ve işlemler asıl ekranlardan ve işlemlerden farklılık gösterebilir. Sistem gereksinimleri çizelgesinde gösterilen işletim sistemlerinin farklı sürümleri arasında ayırım yapılmadığı zaman, genel terim olarak Windows® kullanılır.

Donanımla Gelen Yazılımın Yüklenmesi

Donanımla birlikte gelen yazılımı Setup DVD-ROM'undan aşağıdaki anlatıldığı gibi yükleyin. Tarayıcı ile verilen yazılımlar iki şekilde yüklenebilir: tarayıcıyı yürütmek için gerekli bütün yazılımı [Yükleme (Önerilen)] seçin veya gerek duyulan yazılımı yüklemek için [Yükleme (Özel)]'i seçin.

DİKKAT

Eğer yazılım eski bir sürümü zaten yükleyse, önce onu kaldırın.
Kaldırma işlemi ile ilgili ayrıntılar için, İşletmen Kılavuzu'ndaki "refer to "A.5 Yazılımın Kaldırılması" bölümüne bakınız.

■ Yükleme (Önerilen)

Aşağıdaki yazılımlar yüklüdür:


- PaperStream IP (TWAIN)
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- PaperStream ClickScan
- PaperStream Capture
- Kılavuz
- fi Series Online Update

1. Bilgisayarı açın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak Windows® oturumunu açın.
2. Setup DVD-ROM'u DVD sürücüsüne yerleştirin.
⇒ [fi Series Kurulum] ekranı açılır.

İPUCU

[fi Series Kurulum] ekranı açılmazsa Windows Explorer veya [Bilgisayar] aracılığıyla Setup DVD-ROM'undan "Setup.exe" dosyasına çift tıklayın.


3. Kullanılacak tarayıcı modeli adına tıklayın (model adı seçme penceresi görüntülendiğinde).
4. [Yükleme (Önerilen)]'e tıklayın.

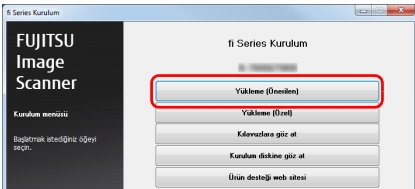

5. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

■ Yükleme (Özel)

1. "Yükleme (Önerilen) (page 4)" bölümünde 1.'den 3.'ye kadar olan adımları uygulayın.
2. [Yükleme (Özel)] düğmesine tıklayın.

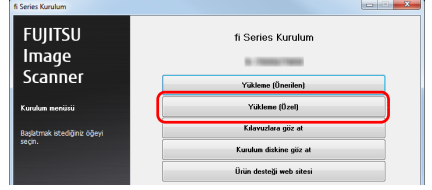

3. Yüklenecek yazılımın onay kutusunu seçin ve [İleri]'ye tıklayın.
4. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Tarayıcıyı Kurma

Tarayıcıyı aşağıdaki adımları uygulayarak yükleyin.


1. Tarayıcıyı kurulacak bölgeye yerleştirin.

DİKKAT

Tarayıcıyı alttan destekleyerek taşıyın.

● fi-7140


- • • • Dış Boyutlar
- Kurulum Alanı

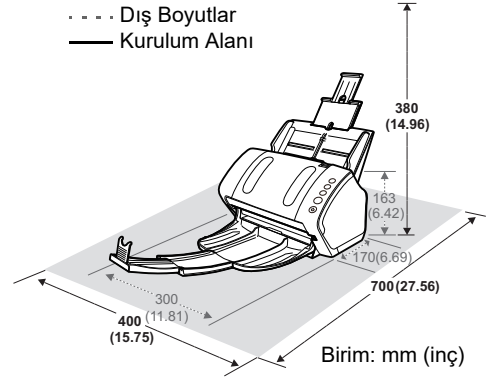

Birim: mm (inç)


●fi-7240

- Dış Boyutlar
- Kurulum Alanı

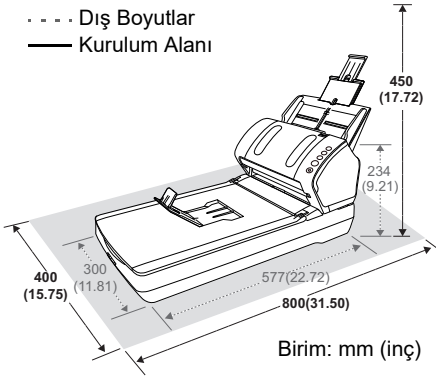


2. Taşıma kilidini açın.

fi-7240 için, taşıma sırasında hasar görmesin diye düz yataklı tarayıcının içinde sabitlenmiş bir taşıma ünitesi vardır. Öndeki taşıma kilidini kaydırın.

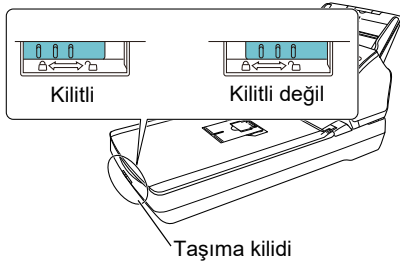

3. ADF kağıt kanalını (besleyici) yerine yerleştirin.

Tarayıcının arkasındaki boşluklara çıkıntılara ok ① yönünde yerleştirin ve ADF kağıt kanalını (besleyici) yerine oturana kadar ok ② yönünde arkaya doğru çekin.

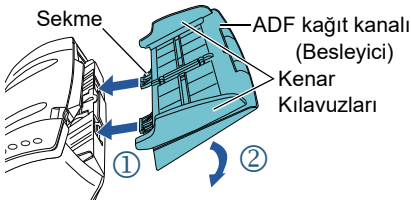


DİKKAT

Tarayıcı ile arasında boşluk kalmayacak şekilde ADF kağıt kanalını (besleyici) yerine yerleştirin.

Kabloların Bağlanması

Her bir kabloyu aşağıda anlatıldığı şekilde takın.

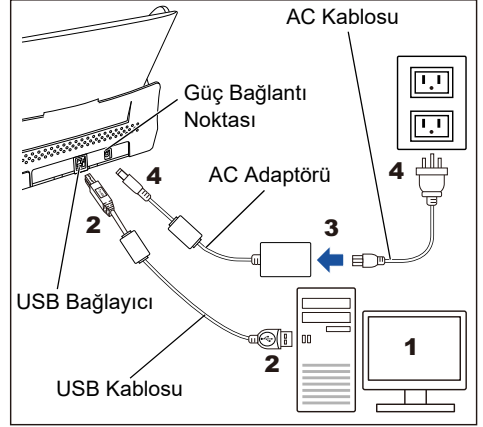


Sadece tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Aksi takdirde tarayıcı arızalanabilir.

Ayrıca, başka ürünlerle verilen AC adaptörlerini kullanmayın.

1. Bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
2. Tarayıcının ve bilgisayarın USB bağlantı noktasına USB kablosunu takın.

DİKKAT

- Tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
- Eğer tarayıcı USB 2.0 ile bağlanacaksa, USB bağlantı noktasının ve hubun USB 2.0 ile uyumlu olması gerekir. Tarayıcıyı USB 1.1 ile bağlarsanız tarama hızı düşer.
- USB işareti yukarı gelecek şekilde takın.



3. AC kablosunu AC adaptörüne (bundan böyle "güç kablosu" olarak adlandırılacaktır) bağlayın.



UYARI

Sadece tarayıcı ile verilen güç kablosunu kullanın.

Elektrik çarpması veya tarayıcının arızalanmasını önlemek için aşağıdakileri yapmayın:

- Farklı bir güç kablosu kullanmak
- Başka cihazlarla birlikte verilen güç kablosunu kullanmak

4. Tarayıcının güç bağlantı noktasına ve prize güç kablosunu takın.

İPUCU

Kablosu prize taktığınız zaman, tarayıcının işletmen panelindeki [Power] düğmesine bir kere yanıp sönecektir. Bu ilk tanılama ve bir sorun teşkil etmez.

İPUCU

[Power] düğmesine basılınca LED göstergesi bir kez yanıp söner. Bu ilk tanılama ve bir sorun teşkil etmez.

2. Bilgisayarı açın.

⇒ Tarayıcı otomatik olarak algılanır.


DİKKAT

[Yeni Donanım Bulundu] iletişim kutusu görünürse, [Sürücü yazılımını bulup yükleyin (önerilen)]'i seçin ve ekrandaki komutları takip ederek sürücüyü yükleyin.


3. Tarayıcıya bir belge yükleyin.

1. Kanal uzantılarını çekip, belgenin boyuna göre ayarlayın.
2. Kağıt çıkış tepsisini dışarı çekin, kağıt çıkış tepsi uzantıları 1 ve 2'yi belgenin uzunluğunda göre kendinize doğru kaydırın ve durdurucuyu yukarı kaldırın.
3. ADF kağıt kanalına (besleyici) belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
4. Kenar kılavuzlarını belgenin genişliğine göre ayarlayın.

●fi-7140

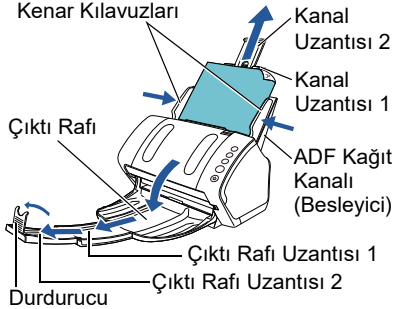

●fi-7240

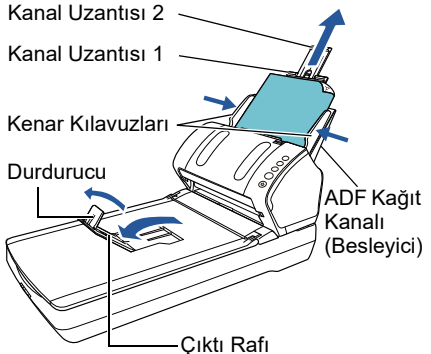


Deneme Taraması

PaperStream Capture ve PaperStream IP (TWAIN) sürücüsü kullanılarak belgelerin doğru olarak taranıp taranmayacağını kontrol etmek için aşağıdakileri yapın.

PaperStream Capture and PaperStream IP (TWAIN).

1. İşletmen panelindeki [Power] düğmesine basın.

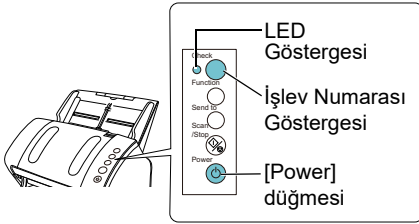

⇒ Tarayıcı açılır ve [Power] düğmesi yeşil olarak yanar.

Başlatma sırasında İşlev Numarası Göstergesi aşağıdaki şekilde değişir: "8" → "P" → "0" → "1". "1" görüntülendiği zaman tarayıcı taramaya hazırdır.

DİKKAT

İşlev Numarası Göstergesi'nde "1" görüntülenmezse, İşletmen Kılavuzu'ndaki "Bölüm 7 Sorun Giderme"ye bakınız.


4. PaperStream Capture'u başlatın.

- Windows Server™ 2008 R2/Windows® 7 [Başlat] menüsünden → [Tüm Programlar] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]'u seçin.
- Windows Server™ 2012 Başlat ekranına sağ tıklayıp uygulama çubuğundan [Tüm uygulamalar] → [Network Scanner] → [Network Scanner User Editor]'ü seçin.
- Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1 Başlat ekranının sol tarafındaki [↓] işaretine tıklayın ve [PaperStream Capture] altından [PaperStream Capture]'u seçin. [↓] işaretini görüntülemek için fareyi hareket ettirin.
- Windows® 10/Windows Server™ 2016/ Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022 [Başlat] menüsünden → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]'u seçin.
- Windows® 11 [Başlat] menüsünden → [Tüm uygulamalar] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]'u seçin.


5. Menü alanından [Scan] düğmesine tıklayın.

6. Önceden hazır üç belge profilinden birine tıklayın.

Aşağıda örnekte belge profili [Black and White] kullanılmıştır.

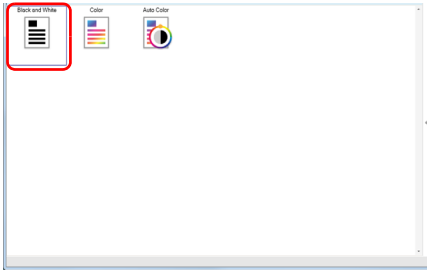

⇒ Belge taranır ve taranan görüntü ekrana gelir.

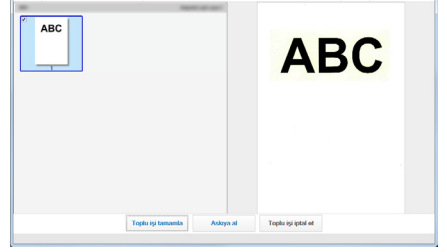

DİKKAT

Tarayıcıda bir hata oluşursa İşlev Numarası Göstergesi aşağıdaki gibi değişir:

- Geçici hatalar için Harf "J" ile "U" arasında değişip durur ve geçici hatalar için bir "hata numarası" gösterilir.
- Aygıt hataları için Harf "E", "F", "C", "H", "A" ile "L" harflerinden biri ve bir "alarm numarası" gösterilir.

Bu durumda, İşletmen Kılavuzu'ndaki "Bölüm 7 Sorun Giderme"ye bakınız.

Diğer tarama özellikleri ile ilgili ayrıntılar için, İşletmen Kılavuzu'ndaki "Bölüm 4 Çeşitli Tarama Yöntemleri"ne bakınız.

Sorular için İletişim

Aşağıdaki web sayfasındaki iletişim listesine bakınız:

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

- ABBYY FineReader for ScanSnap™
 - Windows Server™ 2008 R2/Windows® 7
[Başlat] menüsünden → [Tüm Programlar]
→ [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)]
→ [User's Guide] → [Technical Support]'u seçin.
 - Windows Server™ 2012
Başlat ekranına sağ tıklayıp uygulama çubuğundan [Tüm uygulamalar]'ı seçin ve [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Technical Support] altından [User's Guide]'ı seçin.
 - Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1
Başlat ekranının sağ tarafından [↓] işaretine tıklayıp, [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Technical Support] altından [User's Guide]'ı seçin.
[↓] işaretini görüntülemek için fareyi hareket ettirin.
 - Windows® 10/Windows Server™ 2016/
Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022
[Başlat] menüsünden → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [User's Guide] → [Technical Support]'u seçin.
 - Windows® 11
[Başlat] menüsü → [Tüm uygulamalar] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Kullanıcı Kılavuzu] → [Teknik Destek] seçeneğini seçin.
- fi Series Renkli Görüntü Tarayıcı
Tarayıcı ile ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki web sitesine bakınız:
<https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/>

Sorununuzun çözümü yukarıdaki web sitesinde yoksa, size en yakın Fujitsu ofisi iletişim bilgisini aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:

<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

Sarf Malzemesi/Temizlik Malzemesi
Satın Alma

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

Uyarı

- Bu belgenin içeriğinin tamamının veya bir bölümünün ve tarayıcı uygulamasının kopyalanması telif hakları yasası gereğince yasaktır.
- Bu belgenin içeriği haber verilmeksizin değişime tabidir.

Regulatory Model P3670A/P3670C