
ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in V1.0 Guide d'utilisation

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser
ce guide

Introduction

Conventions

Brève description de ScanSnap mode.


**Avant de
commencer**

Pour numériser les documents avec
l'application de numérisation "ScanSnap
mode".

**Pour numériser
avec ScanSnap
mode**


Comment utiliser ce guide

Les paragraphes suivants vous expliquent comment consulter ce guide.

- Pour afficher ou imprimer ce guide, vous devez installer Adobe® Acrobat® (7.0 au minimum) ou Adobe® Reader® (7.0 au minimum).
- Dans ce guide, vous pouvez utiliser l'outil de recherche d'Adobe® Acrobat® ou d'Adobe® Reader®. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide d'Adobe® Acrobat® ou d'Adobe® Reader®.
- Utilisez la touche [Haut] pour retourner à la page précédente et la touche [Bas] pour passer à la page suivante.
- Cliquez sur un intitulé bleu/ un onglet ou un titre dans la table des matières/l'index (là où le pointeur de la souris prend, par exemple, la forme de ) pour atteindre le lien correspondant.

Valable pour toutes les pages

Pour atteindre la première page de chaque chapitre. Cet onglet est présent sur toutes les pages.

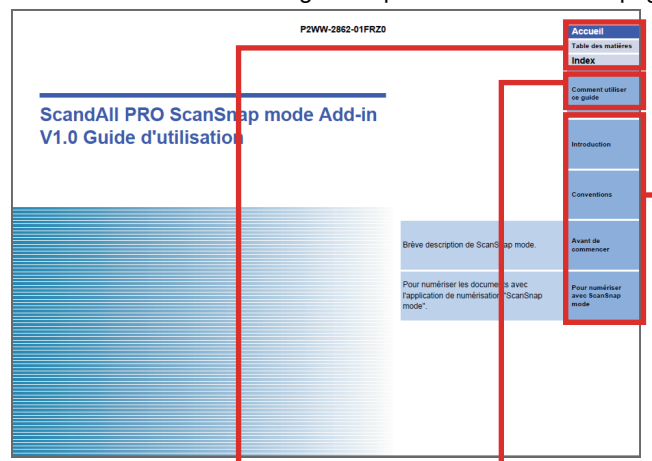

Accueil : pour atteindre la page de couverture.
Table des matières : pour atteindre la table des matières.
Index : pour atteindre l'index.
Cet onglet est présent sur toutes les pages.

Pour atteindre cette page.
Cet onglet est présent sur toutes les pages.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Table des matières

Table des matières	
Comment utiliser ce guide	2
Introduction	4
À propos de ce produit	4
Marques de commerce	4
Fabricant	4
Utilisation dans des environnements à risque élevé	4
Conventions	6
Symboles utilisés dans ce guide	6
Mention simplifiée des noms des produits	6
Les flèches dans ce guide	7
À propos des captures d'écran de ce guide	7
Chapitre 1 Avant de commencer	10
1.1 Aperçu	11
Qu'est-ce que ScanSnap mode ?	11
1.2 Fonctionnalités	12
1.3 Configuration requise	13
Configuration requise	13
Modèles compatibles	13
1.4 Exécution	15
Chapitre 2 Pour numériser avec ScanSnap mode	17
2.1 Icône et menu de ScanSnap mode	18

Pour atteindre la page désirée.

Index

Index	
C	
changer les paramètres de numérisation	29
comment utiliser ce guide	2
configuration requise	13
conventions	6
E	
exécution	15
F	
fonctionnalités	12
I	
icône et menu	18
introduction	4
M	
menu clic droit	18
menu clic gauche	19
méthodes de numérisation	22, 26
Menu clic gauche	22, 23
Quick Menu	17
méthodes de numérisation	17
Q	
Quick Menu	20
S	
sauvegarder les paramètres de numérisation	32

Cliquez sur un numéro de page pour l'atteindre.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Introduction

Merci d'avoir choisi ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in (ci-après "ScanSnap mode").

Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées suivant les mises à jour de ScanSnap mode.

La dernière version du guide d'utilisation de ScanSnap mode est disponible sur le site internet ci-dessous. Une connexion à Internet est requise pour pouvoir le télécharger.

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/manual/scandall.html>

À propos de ce produit

ScandAll PRO est une application qui vous permet d'afficher et d'éditer des images numérisées avec les scanners d'image de la série "fi".

ScanSnap mode est une application ajoutant des fonctions supplémentaires qui nécessitent l'installation de ScandAll PRO.

Dans ce guide, vous trouverez des explications sur ScanSnap mode pour numériser vos documents avec le scanner d'image de la série "fi".

Pour en savoir plus sur ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0. Pour en savoir plus sur les fonctions du ScanSnap mode, veuillez consulter sa rubrique d'aide.

Marques de commerce

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Excel, PowerPoint et SharePoint sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Word est le produit de Microsoft Corporation aux États-Unis.

ISIS est une marque déposée d'EMC Corporation aux États-Unis.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat et Adobe Reader sont des marques déposées ou des appellations commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel et Intel Core sont des marques déposées ou commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY. ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d'ABBYY.

Les autres noms de société et de produit sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Fabricant

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô, Saiwai-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa 212-8563, JAPON

Téléphone : (81-44) 540-4538

© Pfu LIMITED 2011

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Utilisation dans des environnements à risque élevé

Ce produit a été conçu, développé et fabriqué pour une exploitation générale exhaustive, bureautique, personnelle, domestique ou industrielle normale. Ainsi, ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements présentant un risque réel et mettant directement en danger la vie ou la santé de personnes ou occasionnant d'autres dommages (cf. "Utilisation dans des environnements à risque élevé") et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme et sans restriction aucune, dans les salles de contrôle de réactions nucléaires des installations nucléaires, dans les salles de contrôle gérant la trajectoire des avions, le trafic aérien, les transports publics, dans les centres médicaux où sont utilisés les moyens d'entretien artificiel de la vie, dans les salles de contrôles de rampes de lancement de missiles des systèmes d'armement. L'utilisateur ne doit pas utiliser ce produit dans de telles situations sans s'être, auparavant, assuré d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires à sa protection. Par ailleurs, PFU LIMITED ne peut être tenu pour responsable par l'utilisateur ou une partie tierce des dommages et des indemnités pouvant résulter de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions


Avant de commencer


Pour numériser avec ScanSnap mode

Conventions

Symboles utilisés dans ce guide

Dans ce guide, vous trouverez les symboles suivants :

 Ce symbole indique à l'utilisateur une information particulièrement importante. Lisez attentivement cette information.

 Ce symbole informe l'utilisateur d'un conseil ou d'une astuce particulièrement utile concernant l'utilisation du produit.

Mention simplifiée des noms des produits

Les systèmes d'exploitation et les produits sont indiqués comme suit dans ce guide :

Produit	Indication
<ul style="list-style-type: none">• Windows® Édition Familiale• Windows® XP Professionnel• Windows® XP Professional Édition x64	Windows XP (*1)
<ul style="list-style-type: none">• Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard• Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard x64	Windows Server 2003 (*1)

Produit	Indication
<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista® Édition Familiale Basique (32/64 bits)• Windows Vista® Édition Familiale Premium (32/64 bits)• Windows Vista® Professionnel (32/64 bits)• Windows Vista® Entreprise (32/64 bits)• Windows Vista® Édition Intégrale (32/64 bits)	Windows Vista (*1)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64 bits)	Windows Server 2008 (*1)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bits)	Windows Server 2008 (*1)
	Windows Server 2008 R2 Standard (*1)
<ul style="list-style-type: none">• Windows® 7 Édition Familiale Premium (32/64 bits)• Windows® 7 Professionnel (32/64 bits)• Windows® 7 Entreprise (32/64 bits)• Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)	Windows 7 (*1)

Produit	Indication
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003 ● Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007 ● Microsoft® SharePoint™ Server 2010 ● Microsoft® Windows® SharePoint™ Services 2.0 / 3.0 ● Microsoft® SharePoint™ Foundation 2010 	SharePoint
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office Word 2002 ● Microsoft® Office Word 2003 ● Microsoft® Office Word 2007 ● Microsoft® Word 2010 	Word
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office Excel® 2002 ● Microsoft® Office Excel® 2003 ● Microsoft® Office Excel® 2007 ● Microsoft Excel® 2010 	Excel
<ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft® Office PowerPoint® 2002 ● Microsoft® Office PowerPoint® 2003 ● Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ● Microsoft® PowerPoint® 2010 	PowerPoint
Adobe® Acrobat®	Adobe Acrobat
Adobe® Reader™	Adobe Reader
ABBYY FineReader for ScanSnap™	ABBYY FineReader for ScanSnap
ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in	ScanSnap mode

*1 : S'il n'existe aucune distinction entre les différentes versions des systèmes d'exploitation précités, le terme général "Windows" est alors utilisé.

Les flèches dans ce guide

Les flèches (→) sont utilisées pour énumérer une suite d'opérations à effectuer.

Exemple : Cliquez sur le menu **démarrer** → **Tous les programmes**.

À propos des captures d'écran de ce guide

Dans l'intérêt des utilisateurs et en vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran de ce guide sont sujettes à des modifications sans préavis.

Si les images affichées sur l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les instructions.

Les captures d'écran de ce guide ont été réalisées avec ScanSnap mode.

Le système d'exploitation utilisé à titre d'exemple est Windows Vista. Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer suivant votre système d'exploitation.

Table des matières

Comment utiliser ce guide	2
Introduction	4
À propos de ce produit	4
Marques de commerce	4
Fabricant	4
Utilisation dans des environnements à risque élevé	5
Conventions	6
Symboles utilisés dans ce guide	6
Mention simplifiée des noms des produits	6
Les flèches dans ce guide	7
À propos des captures d'écran de ce guide	7
Chapitre 1 Avant de commencer	10
1.1 Aperçu	11
Qu'est-ce que ScanSnap mode ?	11
1.2 Fonctionnalités	12
1.3 Configuration requise	13
Configuration requise	13
Modèles compatibles	14
1.4 Exécution	15
Chapitre 2 Pour numériser avec ScanSnap mode	18
2.1 Icône et menu de ScanSnap mode	19

Icône de ScanSnap mode	19
Menu clic droit	20
Menu clic gauche	21
Quick Menu	22
2.2 Méthodes de numérisation	23
Sélectionner une application après la numérisation (Quick Menu)	23
Sélectionner une application avant la numérisation (Menu clic gauche)	23
2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu	24
2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche	27
2.5 Changer les paramètres de numérisation	30
2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation	33
Enregistrer les paramètres de numérisation	33
Numériser avec un profil enregistré	36
2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes	37
Mise à jour du microprogramme	38
Mise à jour des pilotes	38
2.8 Fonctionnalités selon le modèle	39
Compatibilité du Transparent	39
Index	40

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Chapitre 1 Avant de commencer

Dans ce chapitre vous aurez un aperçu de ScandAll PRO, une description de ses fonctionnalités et de son exécution.

1.1 Aperçu	11
1.2 Fonctionnalités	12
1.3 Configuration requise	13
1.4 Exécution	15

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser
ce guide

Introduction

Conventions

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

1.1 Aperçu

Qu'est-ce que ScanSnap mode ?

ScanSnap mode, une application pour des fonctions supplémentaires, peut être installé après ScandAll PRO.

Compatible avec un pilote pour scanner, ScanSnap mode vous permet de numériser un document et de créer des images. Un pilote TWAIN est requis pour pouvoir effectuer une numérisation.

Appuyez uniquement sur la touche [Scan] pour sauvegarder les documents numérisés en fichiers PDF ou JPEG.

La numérisation terminée, vous pourrez sélectionner une application dans le Quick Menu qui s'ouvre et créer, éditer, envoyer ou imprimer les images numérisées.



- Pour en savoir plus sur ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.
- Pour en savoir plus sur les fonctions du ScanSnap mode, veuillez consulter sa rubrique d'aide.
- ScanSnap mode génère des images pour le classement de documents avec un scanner de la série "fi". La qualité d'image ne peut pas être ajustée. Lorsque vous devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO pour la numérisation de documents.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

1.2 Fonctionnalités

ScanSnap mode vous permet d'effectuer les manipulations suivantes :

- Vous pouvez générer des images numérisées dans des fichiers PDF ou JPEG uniquement en appuyant sur la touche [Scan] du scanner. Vous pourrez numériser des pages longues en appuyant sur la touche [Send to] du scanner.
- Vous pourrez envoyer les images numérisées ou informer de leur emplacement dans un courriel. Vous pourrez également les imprimer.
- Vous pourrez contrôler l'activité du scanner et savoir si vous pouvez l'utiliser grâce à l'affichage de l'icône dans la barre des tâches.
- Vous pourrez convertir les images numérisées dans les formats de fichier suivants en à l'aide d'ABBYY FineReader for ScanSnap. ABBY FineReader for ScanSnap peut être installé en même temps que ScanSnap mode.
 - Word
 - Excel
 - PowerPoint
- Vous pouvez sauvegarder automatiquement les images numérisées dans le serveur voulu grâce à la liaison avec SharePoint.
- Les images numérisées peuvent être éditées (fichiers PDF). Vous pouvez écraser les données, ou enregistrer les données éditées sous un autre nom de fichier.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

1.3 Configuration requise

Configuration requise

ScandAll PRO, comprenant ScanSnap mode nécessite la configuration suivante :

Système d'exploitation (*1)	Windows® Édition Familiale (Service Pack 3 au minimum) Windows® XP Professionnel (Service Pack 3 au minimum) Windows® XP Professionnel Édition x64 (Service Pack 2 au minimum) Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard (Service Pack 2 au minimum) Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard x64 (Service Pack 2 au minimum) Windows Vista® Édition Familiale Basique (32/64 bits) (Service Pack 1 au minimum) Windows Vista® Édition Familiale Premium (32/64 bits) (Service Pack 1 au minimum) Windows Vista® Professionnel (32/64 bits) (Service Pack 1 au minimum) Windows Vista® Entreprise (32/64 bits) (Service Pack 1 au minimum) Windows Vista® Édition Intégrale (32/64 bits) (Service Pack 1 au minimum) Windows Server™ 2008 Standard (32/64 bits) Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bits) Windows® 7 Édition Familiale Premium (32/64 bits) Windows® 7 Professionnelle (32/64 bits) Windows® 7 Enterprise (32/64 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)
-----------------------------	---

Unité centrale	Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz au minimum recommandé
Mémoire	2 Go au minimum recommandé
Résolution de l'affichage (*2)	1024 × 768 pixels au minimum et 65536 couleurs au minimum
Espace disque	1,3 Go d'espace libre au minimum (*3)

*1 : ScandAll PRO est considérée comme une application 32 bits pouvant fonctionner sous un système d'exploitation 64 bits.

*2 : Si la taille de la police est trop grande, certains écrans risquent de ne pas s'afficher correctement. Le cas échéant, diminuez-la.

*3 : L'espace disque requis varie selon la taille du fichier obtenu après la numérisation.

Modèles compatibles

ScanSnap mode est compatible avec les modèles suivants :

- fi-6670 / fi-6670A / fi-6750S / fi-6770 / fi-6770A
- fi-5530C2
- fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6140Z / fi-6240Z
- fi-6130 / fi-6230 / fi-6140 / fi-6240
- fi-6110

Selon le modèle; une mise à jour du microprogramme ou des pilotes peut être nécessaire. Pour en savoir plus, consultez [2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes \(page 37\)](#).



Une utilisation de ScanSnap mode est impossible dans les cas suivants :

- lorsque le scanner est connecté à un fi-5000N
- lorsque le scanner est connecté à l'aide d'un câble SCSI.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions


Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

1.4 Exécution

1. Sélectionnez le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **ScanSnap mode**.


⇒ Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

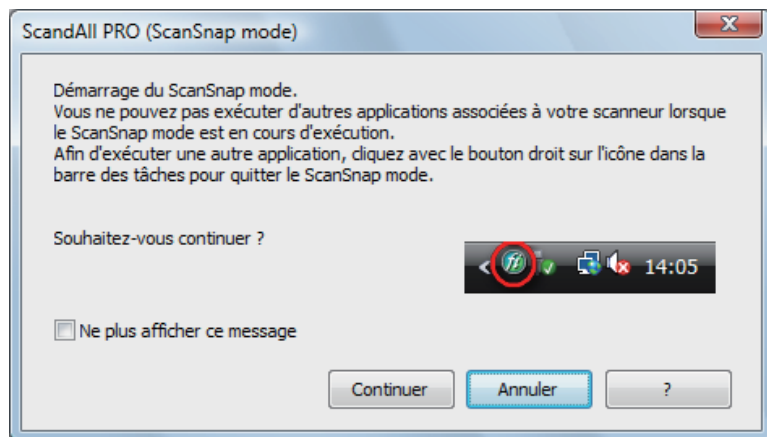

Si la case **Ne plus afficher ce message** est cochée, cette boîte de dialogue n'apparaîtra pas la prochaine fois.


2. Cliquez sur **Continuer**.

⇒ Le ScanSnap mode démarre et une icône s'affiche dans la barre des tâches.

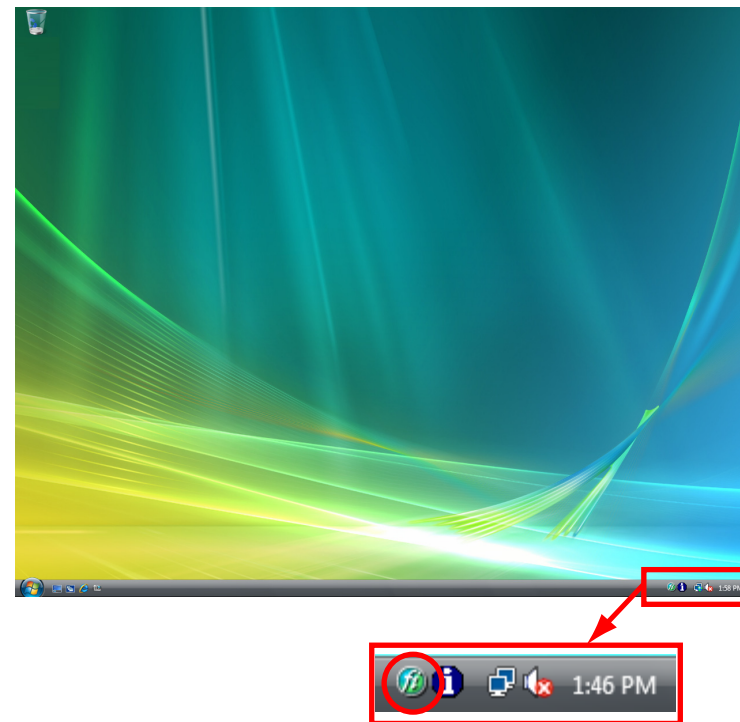


- Pour utiliser le ScanSnap mode, le pilote TWAIN doit être installé.
- Afin de démarrez ScanSnap mode, veuillez quitter les autres applications utilisant le scanner.
- Si vous démarrez une autre application qui utilise le scanner alors que le ScanSnap mode est en cours d'exécution, faites attention à ce qui suit :
 - Pour démarrer ScandAll PRO
Si vous démarrez ScandAll PRO alors que le ScanSnap mode est en cours d'exécution, ce dernier s'arrête et vous pouvez utiliser le scanner avec ScandAll PRO.

- Pour démarrer une application autre que ScandAll PRO
Vous devez quitter le ScanSnap mode. Faites un clic droit sur l'icône du ScanSnap mode et sélectionnez **Quitter**.
- Si l'une des boîtes de dialogue suivantes apparaît, une mise à jour du microprogramme ou des pilotes du scanner est nécessaire.
 - dans le cas où une mise à jour du microprogramme est nécessaire

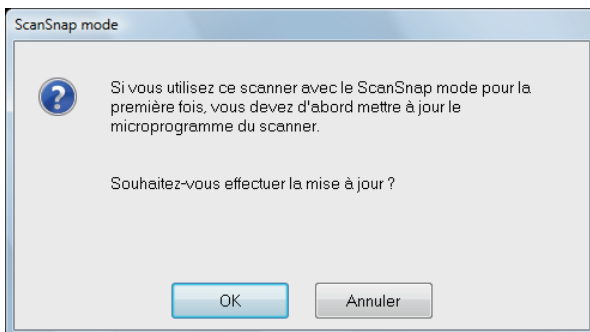


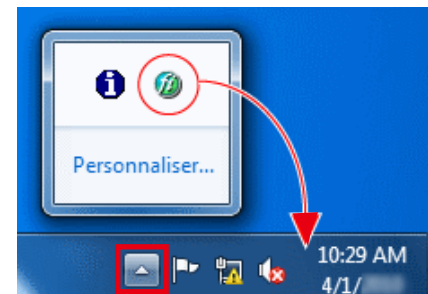
- dans le cas où une mise à jour du pilote est nécessaire

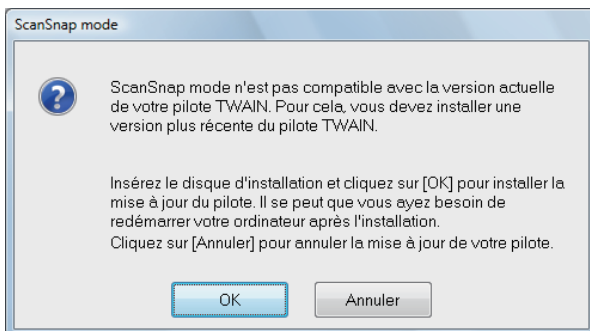

Pour en savoir plus, consultez [2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes \(page 37\)](#).



- Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows 7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur  sur la barre des tâches. Pour avoir l'icône du ScanSnap mode affiché sur la barre des tâches, glissez-déposez la sur la barre des tâches.



- Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez, sélectionnez le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **Outils** → **Ajouter ScanSnap mode au démarrage**. Pour ne PAS le démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez, sélectionnez le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **Outils** → **Supprimer ScanSnap mode du démarrage**.
- Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] juste après la mise sous tension, l'écran de sélection d'un événement peut s'afficher. Si vous avez désactivé l'écran de sélection d'un événement, configurez les paramètres selon la procédure suivante. Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer suivant votre système d'exploitation.
 1. Sélectionnez le menu **démarrer** → **Panneau de configuration**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 2. Sélectionnez l'icône **Matériel et son**.

⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.

3. Double-cliquez sur l'icône **Scanneurs et appareils photo**.

⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.

4. Double-cliquez sur l'icône du scanner.

⇒ La boîte de dialogue des propriétés du scanner s'affiche.

5. Sélectionnez l'onglet **Événement** puis **Ne prendre aucune action** dans **Actions**.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Chapitre 2 Pour numériser avec ScanSnap mode

Dans ce chapitre vous trouverez des explications sur la numérisation de documents avec ScanSnap mode. ScanSnap mode génère des images pour le classement de documents avec un scanner de la série "fi". La qualité d'image ne peut pas être ajustée. Lorsque vous devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO pour la numérisation de documents. Pour en savoir plus sur la numérisation avec ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.

2.1 Icône et menu de ScanSnap mode	19
2.2 Méthodes de numérisation	23
2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu	24
2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche	27
2.5 Changer les paramètres de numérisation	30
2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation	33
2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes	37
2.8 Fonctionnalités selon le modèle	39

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction


Conventions

Avant de commencer



Pour numériser avec ScanSnap mode

2.1 Icône et menu de ScanSnap mode

Icône de ScanSnap mode


Lorsque le ScanSnap mode s'exécute, son icône  apparaît sur la barre des tâches.

L'icône de ScanSnap mode vous permet également de confirmer la communication entre le ScanSnap mode et le scanneur. Son apparence dépend de l'état de la communication, comme indiqué ci-dessous :


État	Icône dans la barre des tâches
Communication établie	
Absence de communication	

Cliquez sur cette icône pour afficher les menus qui vous permettront de configurer la numérisation et de modifier les paramètres de votre choix.




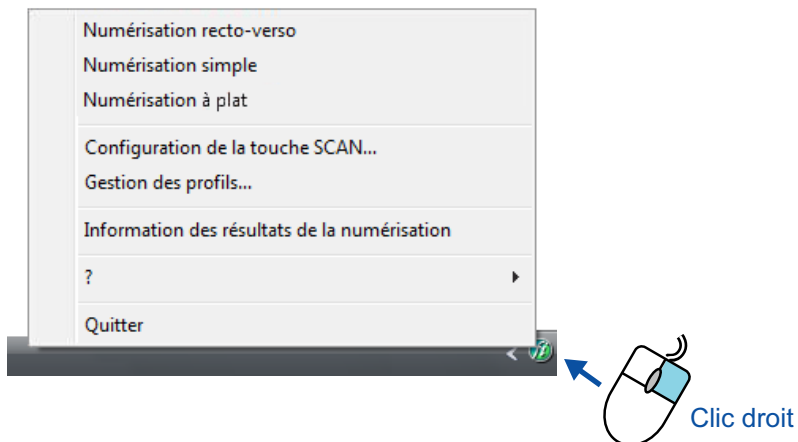
Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows 7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur  sur la barre des tâches.

Pour avoir l'icône de ScanSnap mode affichée sur la barre des tâches, glissez-déposez la sur la barre des tâches.

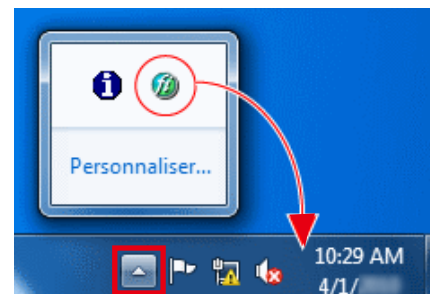


Menu clic droit

Ce menu s'affiche lorsque vous effectuez un clic droit sur l'icône de ScanSnap mode .



Menu	Pour...
Numérisation recto-verso	numériser les deux côtés du document. Précédé de Configuration de la touche Scan pour d'autres paramètres.
Numérisation simple	numériser un seul côté du document. Précédé de Configuration de la touche Scan pour d'autres paramètres.
Numérisation à plat	numériser le document avec le plateau. Précédé de Configuration de la touche Scan pour d'autres paramètres. Cette rubrique est disponible uniquement si un scanner doté d'une vitre d'exposition est connecté.

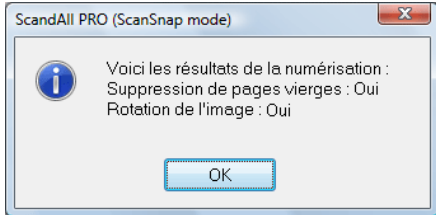Menu	Pour...
Configuration de la touche Scan	ouvrir la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode). Vous pouvez configurer les paramètres de numérisation dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez également activer ou désactiver le Quick Menu. Pour en savoir plus, consultez 2.2 Méthodes de numérisation (page 23) .
Gestion des profils	ouvrir la boîte de dialogue Gestion des profils . Si vous avez coché la case Utilisation du Quick Menu dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode), vous ne pourrez pas sélectionner ce menu.
Information des résultats de la numérisation	être informé des résultats de la numérisation (suppression de pages vides, pivotement des images) à la fin de la numérisation. 
? (Aide)	afficher la rubrique d'aide, les informations sur la version et la boîte de dialogue de configuration.
Quitter	quitter ScanSnap mode

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide


Introduction


Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Menu clic gauche

Ce menu s'affiche lorsque vous effectuez un clic gauche sur l'icône de ScanSnap mode .

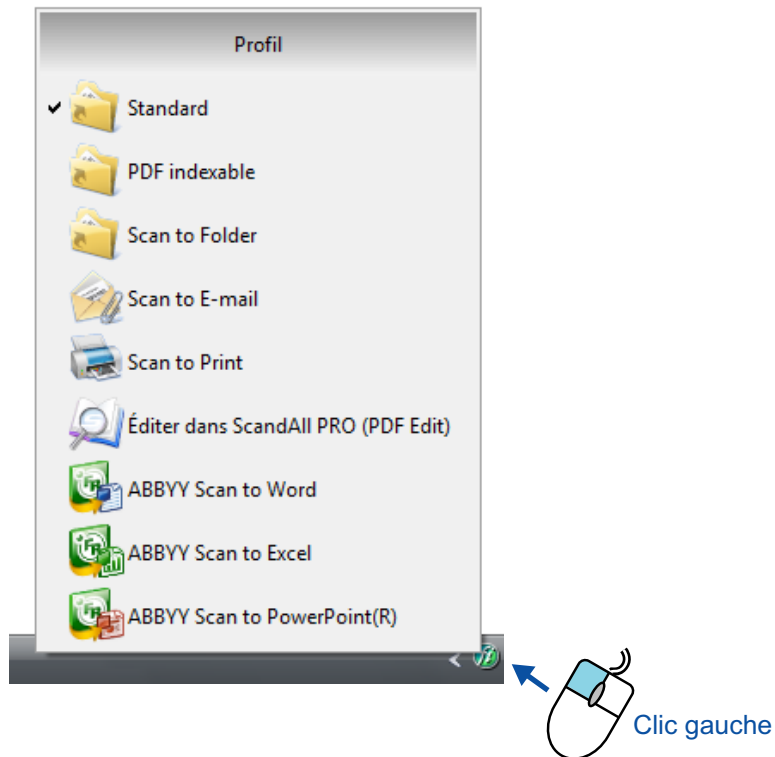

Si vous n'utilisez pas le Quick Menu, vous pourrez sélectionner un profil dans le Menu clic gauche.

Pour en savoir plus, consultez [2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation](#) (page 33).



Pour ouvrir le Menu clic gauche, décochez la case **Utilisation du Quick Menu** dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode). Faute de quoi, le Menu clic gauche sera inaccessible.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction


Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Quick Menu

Pour afficher le Quick Menu, cochez d'abord la case **Utilisation du Quick Menu** dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) avant de numériser vos documents.

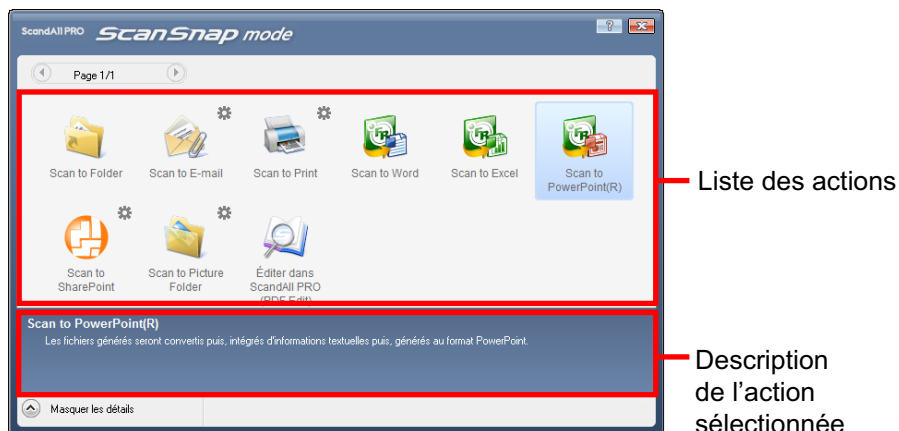

Liste des rubriques

Menu	Pour...
Scan to Folder	créer des fichiers PDF ou JPEG depuis les images numérisées et les sauvegarder dans un dossier (dossier partagé).
Scan to E-mail	créer des fichiers PDF ou JPEG depuis les images numérisées et démarrer un logiciel de courriel afin de les joindre à un message électronique.
Scan to Print	imprimer les images numérisées avec une imprimante.
Scan to Word (*1)	créer un fichier Word en convertissant les images numérisées en données textuelles.

Menu	Pour...
Scan to Excel (*1)	créer un fichier Excel en convertissant les images numérisées en données textuelles.
Scan to PowerPoint(R) (*1)	créer un fichier PowerPoint en convertissant les images numérisées en données textuelles.
Scan to SharePoint (*2)	sauvegarder les images numérisées sur un site SharePoint.
Scan to Picture Folder	créer des fichiers JPEG depuis les images numérisées et les sauvegarder dans un dossier d'images.
Éditer dans ScandAll PRO (PDF Edit)	éditer les images numérisées (fichiers PDF).

*1 : S'affiche si ABBYY FineReader for ScanSnap est installé.

*2 : S'affiche si Scan to Microsoft SharePoint est installé.

L'application de la rubrique sélectionnée démarre et exécute l'action correspondante.



Pour en savoir plus sur les fonctions de ScandAll PRO (PDF Edit), veuillez consulter la rubrique d'aide de ScandAll PRO (PDF Edit).

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

2.2 Méthodes de numérisation

Deux méthodes de numérisation sont disponibles avec ScanSnap mode.

Sélectionner une application après la numérisation (Quick Menu)

Cette méthode est idéale si vous utilisez le scanneur pour la première fois.

La numérisation terminée, vous pourrez sélectionner une application dans le Quick Menu qui s'ouvre et créer, éditer, envoyer ou imprimer les images numérisées.

Notez que c'est la méthode de numérisation par défaut.

Pour en savoir plus, consultez [2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu \(page 24\)](#).

Sélectionner une application avant la numérisation (Menu clic gauche)

Cette méthode vous permet de sélectionner l'application et les paramètres de numérisation avant de numériser les documents.

Depuis le "Menu clic gauche" qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône de ScanSnap mode sur la barre des tâches avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez numériser en sélectionnant simplement une application (paramètres de numérisation prédéfinis) et appuyant sur la touche [Scan] située sur le scanneur.

Cette méthode est idéale pour numériser les documents sans avoir à configurer les paramètres de numérisation à chaque fois.

Pour en savoir plus, consultez [2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche \(page 27\)](#).

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions



Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu

1. Assurez-vous de la présence de l'icône de ScanSnap mode.



- Si  n'est pas affichée, démarrez ScanSnap mode. Pour en savoir plus sur l'exécution de ScanSnap mode, consultez [1.4 Exécution \(page 15\)](#).
- Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows 7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur  sur la barre des tâches. Pour en savoir plus sur l'affichage de l'icône de ScanSnap mode, consultez [2.1 Icône et menu de ScanSnap mode \(page 19\)](#).
- Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez, sélectionnez le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **Outils** → **Ajouter ScanSnap mode au démarrage**.

2. Sélectionnez **Configuration de la touche Scan** dans le Menu clic droit.

Pour en savoir plus, consultez [Menu clic droit \(page 20\)](#).

⇒ La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) s'ouvre.

3. Cochez la case **Utilisation du Quick Menu**.



Faute de quoi, vous ne pourrez pas utiliser le Quick Menu. Pour numériser les documents sans le Quick Menu, consultez [2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche \(page 27\)](#).

4. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

5. Chargez un document dans le scanneur. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur que vous utilisez.

6. Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.
⇒ La numérisation commence.



- Pendant la numérisation, évitez de brancher ou débrancher le scanneur ou tout autre périphérique USB.
- Évitez également de changer d'utilisateur lorsqu'une numérisation est en cours. Faute de quoi, la numérisation pourrait être annulée.



- Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan], le mode de numérisation par défaut (côtés à numériser) dépend des scanners connectés :


– Scanneurs à plat

Numérisation automatique


– Scanneurs sans vitre d'exposition

Numérisation recto verso (les deux côtés)

Vous pouvez modifier le paramétrage de la touche [Scan] dans la liste déroulante **Côté à numériser** de l'onglet **Numériser** dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

- Vous pouvez numériser des pages longues (jusqu'à 863 mm / 33,98 po.) en appuyant sur la touche [Send to] sur le scanner.
- Vous pouvez également démarrer la numérisation depuis l'icône de ScanSnap mode  sur la barre des tâches. Pour en savoir plus, voir [Menu clic droit \(page 20\)](#).

⇒ Pendant la numérisation, une fenêtre vous informe de l'évolution du traitement.

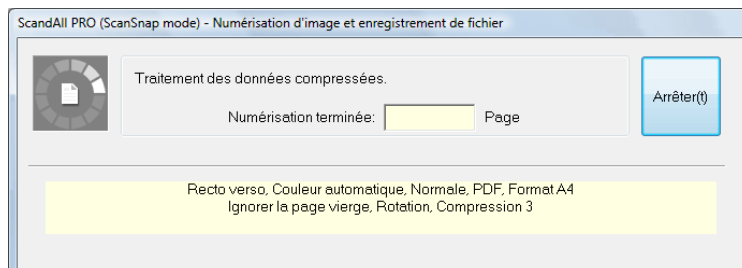

⇒ Le Quick Menu s'affiche une fois la numérisation terminée.



- Si vous ne souhaitez pas afficher la fenêtre de progression de la numérisation, décochez la case **Afficher l'état de la numérisation (recommandé)** depuis l'onglet **Affichage de l'évolution** de la boîte de dialogue **ScandAll PRO (ScanSnap mode) - Préférences**. Laquelle s'affiche lorsque vous cliquez sur ? → **Préférences** depuis le Menu clic droit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique d'aide de ScanSnap mode.
- Lorsque vous pressez la touche [Scan] sur le scanner tout en numérisant un document, la fenêtre de sélection d'un événement doit s'afficher. Si vous avez désactivé l'écran de sélection d'un événement, configurez les paramètres selon la procédure suivante. Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer suivant votre système d'exploitation.
 1. Sélectionnez le menu **démarrez** → **Panneau de configuration**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 2. Sélectionnez l'icône **Matériel et son**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 3. Double-cliquez sur l'icône **Scanneurs et appareils photo**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 4. Double-cliquez sur l'icône du scanner.
⇒ La boîte de dialogue de propriété du scanner s'affiche.
 5. Sélectionnez l'onglet **Événement** puis **Ne prendre aucune action** dans **Actions**.

7. Dans la liste des applications du Quick Menu, cliquez sur l'icône de votre choix.

Pointez sur une rubrique pour obtenir une brève présentation de l'action. Pour en savoir plus, consultez [Quick Menu \(page 22\)](#).



- Tant que le Quick Menu sera ouvert, vous ne pourrez pas numériser. Sélectionnez une icône dans le Quick Menu et terminer le traitement ou fermez le Quick Menu avant de poursuivre la numérisation.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer une image numérisée dans d'autres applications lorsque le Quick Menu est affiché.





- Par défaut, les documents sont numérisés avec **Qualité de l'image** réglée sur **Résolution automatique** et **Mode couleur** sur **Détection auto des couleurs**.
- ScanSnap mode génère des images pour le classement de documents avec un scanner de la série "fi". La qualité d'image ne peut pas être ajustée. Lorsque vous devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO pour la numérisation de documents. Pour en savoir plus sur la numérisation avec ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.
- Avant de numériser des documents imprimés ou manuscrits, dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode), sélectionnez l'onglet **Numérisation**) bouton **Option**) la case à cocher **Configuration pour document avec texte seulement**.

2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche

1. Vérifiez la présence de l'icône de ScanSnap mode dans la barre des tâches.



- Si l'icône de ScanSnap mode  ne s'affiche pas, démarrez ScanSnap mode. Pour en savoir plus sur l'exécution de ScanSnap mode, consultez [1.4 Exécution \(page 15\)](#).
- Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows 7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur  sur la barre des tâches. Pour en savoir plus sur l'affichage de l'icône de ScanSnap mode, consultez [2.1 Icône et menu de ScanSnap mode \(page 19\)](#).
- Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez, sélectionnez le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **Outils** → **Ajouter ScanSnap mode au démarrage**.

2. Sélectionnez **Configuration de la touche Scan** dans le Menu clic droit.

Pour en savoir plus, consultez [Menu clic droit \(page 20\)](#).

⇒ La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) s'affiche.

3. Décochez la case **Utilisation du Quick Menu**.



Faute de quoi, le Quick Menu sera activé pour la numérisation. Pour en savoir plus, consultez [2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu \(page 24\)](#).

4. Sélectionnez un profil à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis la liste déroulante **Profil** de la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).
- Depuis un profil du Menu clic gauche. Avant de sélectionner un profil depuis le Menu clic gauche, fermez la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

5. Chargez un document dans le scanneur. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur que vous utilisez.

6. Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.

⇒ La numérisation commence.



- Pendant la numérisation, évitez de rebrancher le scanneur ou tout autre périphérique USB.
- Évitez également de changer d'utilisateur lorsqu'une numérisation est en cours. Faute de quoi, la numérisation pourrait être annulée.



- Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan], le mode de numérisation par défaut (côté à numériser) dépend du scanneur connecté :


- Scanneurs à plat

Numérisation automatique


- Scanneurs sans vitre d'exposition

Numérisation recto verso (les deux côtés)

Vous pouvez modifier le paramétrage de la touche [Scan] dans la liste déroulante **Côté à numériser** de l'onglet **Numériser** dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

- Vous pouvez numériser des pages longues (jusqu'à 863 mm / 33,98 po.) en appuyant sur la touche [Send to] située sur le scanner.
- Vous pouvez également démarrer la numérisation depuis l'icône  située dans la barre des tâches. Pour en savoir plus, voir [Menu clic droit \(page 20\)](#).

⇒ Pendant la numérisation, une fenêtre vous informe de l'évolution du traitement.

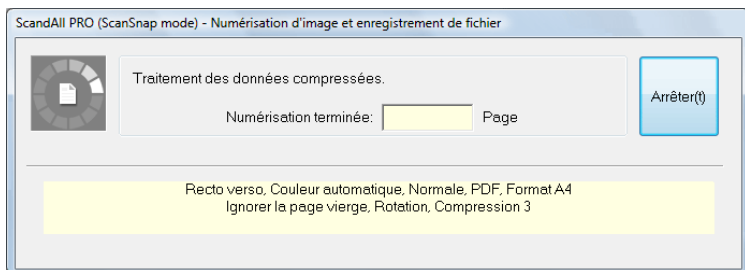

⇒ L'application sélectionnée précédemment démarre.



- Si vous ne souhaitez pas afficher la fenêtre de progression de la numérisation, décochez la case **Afficher l'état de la numérisation (recommandé)** depuis l'onglet **Affichage de l'évolution** de la boîte de dialogue **ScandAll PRO (ScanSnap mode) - Préférences**. Laquelle s'affiche lorsque vous cliquez sur ? → **Préférences** depuis le Menu clic droit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique d'aide de ScanSnap mode.
- Lorsque vous pressez la touche [Scan] sur le scanner tout en numérisant un document, la fenêtre de sélection d'un événement doit s'afficher. Si vous avez désactivé l'écran de sélection d'un événement, configurez les paramètres selon la procédure suivante. Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer suivant votre système d'exploitation.
 1. Sélectionnez le menu **démarrez** → **Panneau de configuration**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 2. Sélectionnez l'icône **Matériel et son**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 3. Double-cliquez sur l'icône **Scanneurs et appareils photo**.
⇒ La fenêtre correspondante s'ouvre.
 4. Double-cliquez sur l'icône du scanner.
⇒ La boîte de dialogue de propriété du scanner s'affiche.
 5. Sélectionnez l'onglet **Événement** puis **Ne prendre aucune action** dans **Actions**.
- Par défaut, les documents sont numérisés avec **Qualité de l'image** réglée sur **Résolution automatique** et **Mode couleur** sur **Détection auto des couleurs**.

- Un scanner d'images de la série "fi" utilise ScanSnap mode. Celui-ci génère des images permettant le tri de documents. La qualité d'image ne peut pas être ajustée. Pour un ajustement de la qualité de vos images, utilisez ScandAll PRO pour la numérisation de documents. Pour en savoir plus sur la numérisation avec ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.
- Avant de numériser des documents imprimés ou manuscrits, dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode), sélectionnez l'onglet **Numérisation**) bouton **Option**) la case à cocher **Configuration pour document avec texte seulement**.
- L'application qui démarre à la fin de la numérisation dépend de votre choix effectué dans l'onglet **Application** de la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode). Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique d'aide de ScanSnap mode.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

2.5 Changer les paramètres de numérisation

Utilisez le Menu clic droit pour modifier les paramètres de numérisation de ScanSnap mode.

Voici comment changer les paramètres.



Les paramètres de la touche [Scan] varient selon que vous activez ou désactivez le Quick Menu. Dans cette section, vous trouvez un exemple de paramètres avec la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) sans le que Quick Menu ne soit activé.


1. Sélectionnez **Configuration de la touche Scan** dans le Menu clic droit.

Pour en savoir plus, consultez [Menu clic droit \(page 20\)](#).

⇒ La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) s'affiche.




Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) en :

- Double-cliquez sur l'icône de ScanSnap mode .
- appuyant simultanément sur les touches [Ctrl], [Maj] et [Espace] ;
- sélectionnant le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Fujitsu ScandAll PRO** → **Outils** → **Configuration de ScanSnap mode**.

2. Cliquez sur le bouton **Détails** pour modifier le mode d'affichage des détails.

Affichage général



Affichage détaillé



La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) conserve l'affichage utilisé la dernière fois que le scanneur était utilisé. Par exemple, si vous avez fermé la boîte de dialogue alors qu'elle était en mode d'affichage détaillé, elle le sera également lorsque vous l'ouvrirez.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction


Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

3. Modifiez les paramètres de numérisation dans chaque onglet de la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

Pour en savoir plus, consultez l'aide du ScanSnap mode.

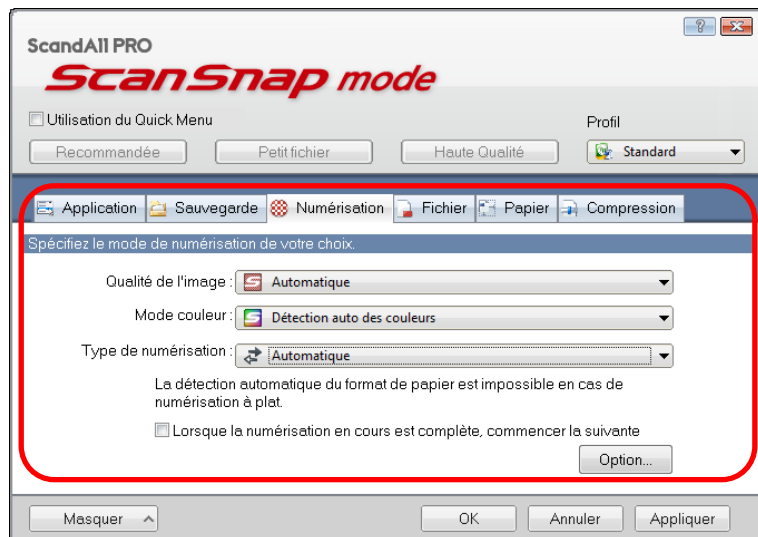

Vous pouvez configurer les rubriques suivantes :

- Applications à démarrer après la numérisation ⇒ onglet **Application**
- Dossier où sauvegarder les images numérisées ⇒ onglet **Sauvegarde**
- Mode de numérisation ⇒ onglet **Numérisation**

Exemple de paramètres :

- Numériser rapidement
- Numériser avec une haute qualité
- Numériser en couleur
- Numériser en noir et blanc
- Activer ou désactiver **Configuration pour document avec texte seulement**
- Activer ou désactiver **Suppression automatique des pages vides**
- Activer ou désactiver **Correction automatique des chaînes de caractères désalignées**
- Activer ou désactiver **Orienter le côté à numériser vers l'extérieur**
- Activer ou désactiver **Lorsque la numérisation en cours est complète, commencer la suivante**

- Format de fichier des images numérisées ⇒ onglet **Fichier**

Exemple de paramètres :

- Format de fichier
- Enregistrer une chaîne de caractères surlignée en tant que mot clé (Indexation des mots surlignés)
- Reconnaissance textuelle
- Sélectionner le nombre de pages d'un fichier PDF
- Créer un mot de passe au fichier PDF

- Format du document à numériser ⇒ onglet **Papier**
- Taille du fichier des images numérisées ⇒ onglet **Compression**

4. Cliquez sur le bouton **OK** ou **Appliquer**.

⇒ Les nouveaux paramètres de numérisation sont validés.

Accueil

Table des matières

Index

**Comment utiliser
ce guide**

Introduction


Conventions


**Avant de
commencer**

**Pour numériser
avec ScanSnap
mode**

2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation

Vous pouvez sauvegarder, au maximum, vingt profils de numérisation dans le Menu clic gauche.

Vous pouvez facilement restaurer et utiliser les profils sauvegardés en effectuant un clic gauche sur l'icône de ScanSnap mode .

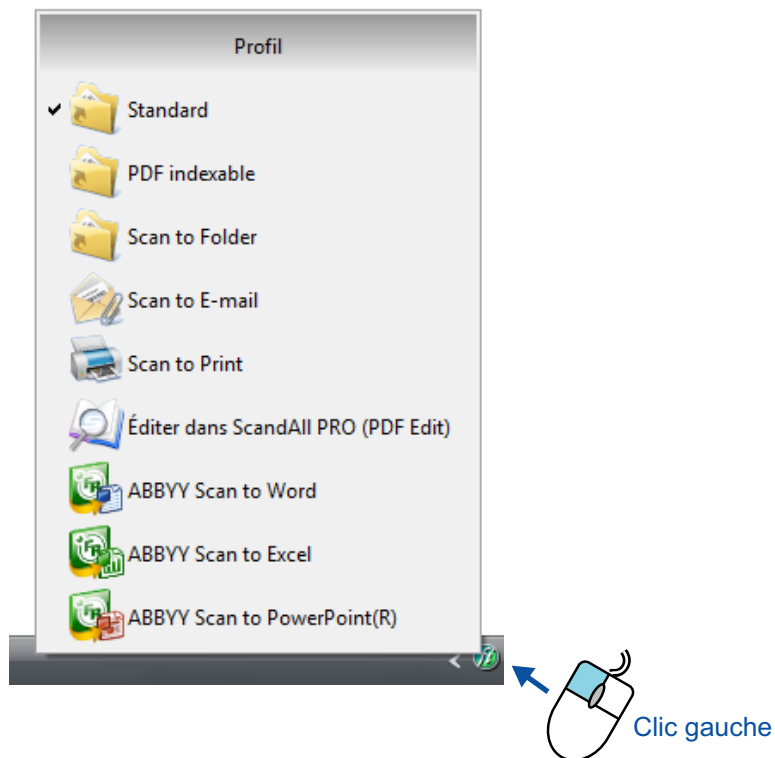

Une fois que les paramètres de numérisation les plus utilisés sont sauvegardés dans des profils, vous n'aurez plus à ouvrir la boîte de dialogue de configuration à chaque fois que vous numérisez. Cliquez sur un profil pour pouvoir l'utiliser.




Dans les explications qui suivent, le Quick Menu est désactivé.


Voici une description des méthodes opérationnelles.

Enregistrer les paramètres de numérisation

1. Sélectionnez **Configuration de la touche Scan** dans le Menu clic droit.
Pour en savoir plus, consultez [Menu clic droit \(page 20\)](#).
⇒ La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode) s'affiche.
2. Décochez la case **Utilisation du Quick Menu**.
3. Modifiez les paramètres de numérisation dans chaque onglet de la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).
Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap mode.

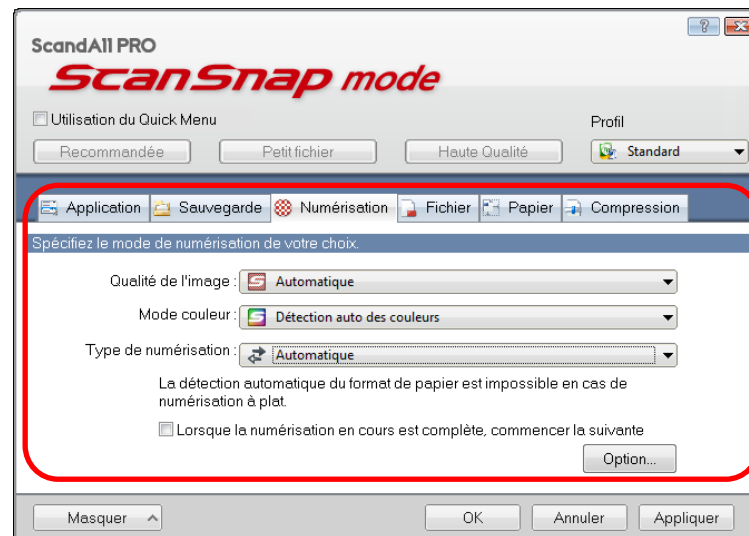


4. Sélectionnez **Ajouter un profil** dans la liste déroulante **Profil**.

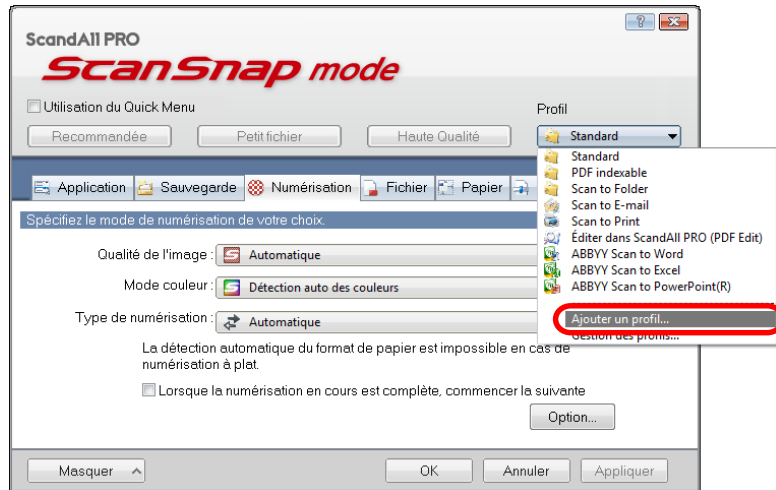


⇒ La boîte de dialogue **Ajouter un nouveau profil** s'affiche.

5. Nommez le nouveau profil et cliquez sur le bouton **OK**.

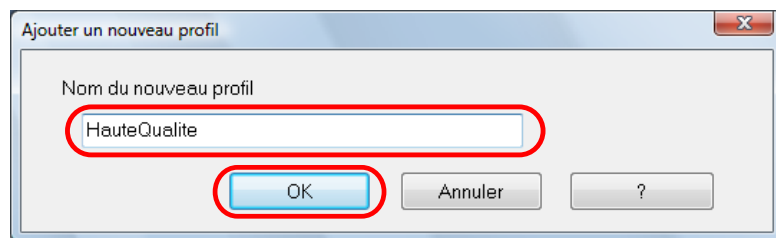


⇒ Le nouveau profil est indiqué dans la liste déroulante **Profil**.

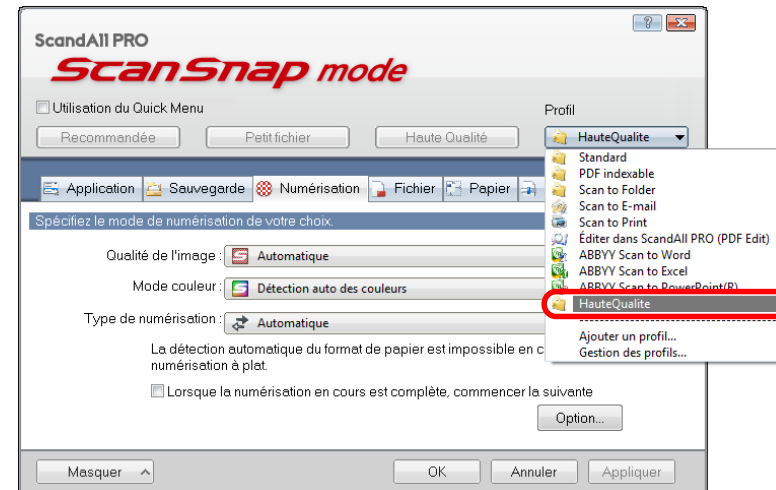


6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

⇒ Le nouveau profil est sauvegardé.



- Vous pouvez enregistrer vingt profils au maximum, le profil **Standard** inclus. Notez que vous ne pouvez pas supprimer le profil **Standard**.
- Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des profils sauf le profil **Standard**.
 1. Effectuez un clic droit sur l'icône de ScanSnap mode  et sélectionnez **Gestion des profils** pour afficher la boîte de dialogue **Gestion des profils**.
 2. Dans la liste, sélectionnez le profil dont vous souhaitez modifier la position.
 3. Cliquez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour déplacer le profil.

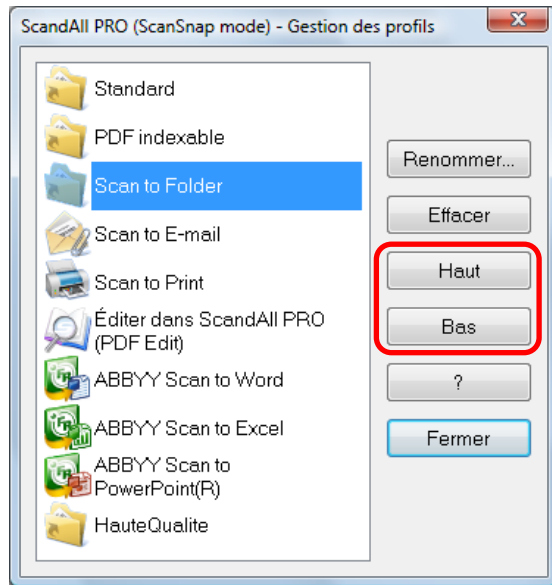

4. Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction


Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Numériser avec un profil enregistré


1. Effectuez un clic gauche sur l'icône de ScanSnap mode

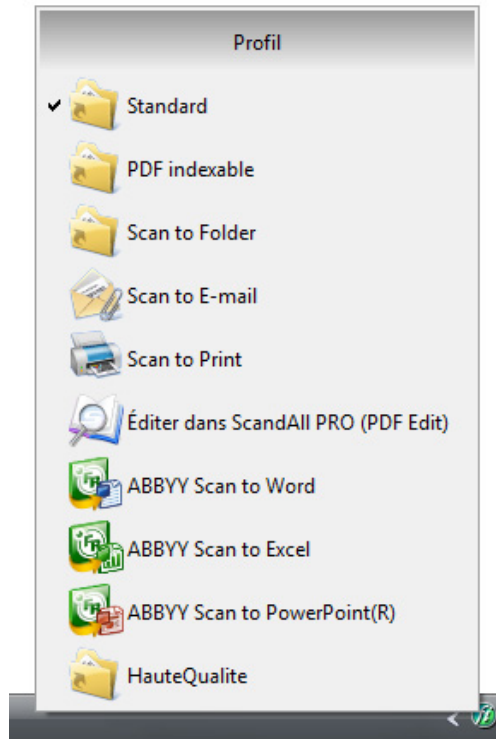

⇒ Le Menu Clic gauche s'affiche. L'application qui démarrera à la fin de la numérisation est indiquée à gauche du nom du profil.

2. Sélectionnez le profil à exécuter pour la numérisation.

⇒ Le profil est indiqué d'une coche puis le menu se ferme.

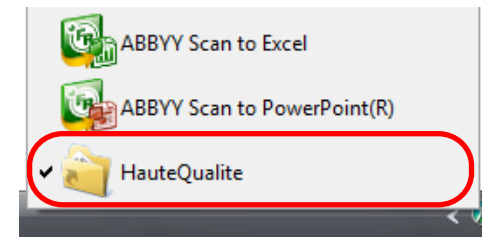

3. Chargez un document dans le scanneur.
Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur que vous utilisez.

4. Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.

⇒ Le document est numérisé avec le profil sélectionné.

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions


Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode


2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes

Lors de l'utilisation de ScanSnap mode, une boîte de dialogue vous invitant à mettre à jour le microprogramme ou les pilotes peut apparaître sur votre écran.

- Boîte de dialogue de mise à jour du microprogramme
Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, consultez la section [Mise à jour du microprogramme \(page 38\)](#) et mettez à jour le microprogramme.

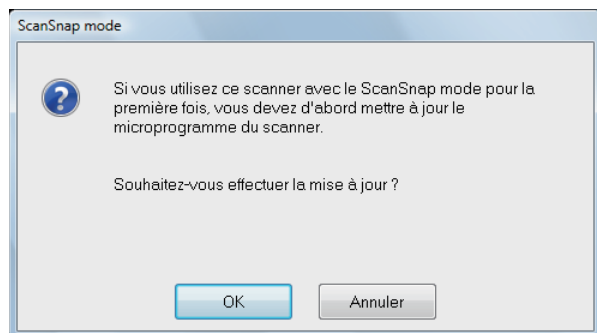

- Boîte de dialogue de mise à jour des pilotes
Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, consultez la section [Mise à jour des pilotes \(page 38\)](#) et mettez à jour les pilotes.

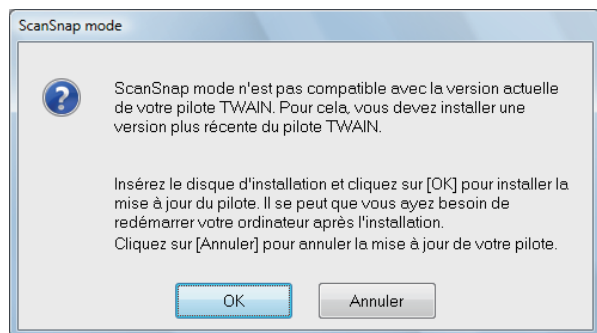

Pendant l'exécution de l'outil de mise à jour du microprogramme ou de l'installation du pilote :


- ne connectez ou ne déconnectez pas d'autres périphériques USB
- n'éteignez pas votre ordinateur
- ne déconnectez pas votre ordinateur
- n'exécutez pas d'autres applications



Même si la mise à jour du microprogramme ou du pilote est annulée, lorsque vous rallumez votre scanner ou ScanSnap mode, une boîte de dialogue vous invitant à mettre à jour le microprogramme ou les pilotes apparaîtra sur votre écran.

Mise à jour du microprogramme


1. Cliquez sur le bouton [OK].

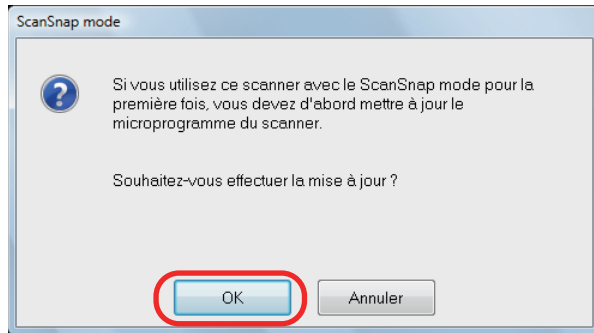

⇒ Un outil de mise à jour du microprogramme démarre. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran.

Mise à jour des pilotes

1. Insérez le Setup DVD-ROM que vous avez utilisé lors de l'installation de ScanSnap mode.
2. Cliquez sur le bouton [OK].

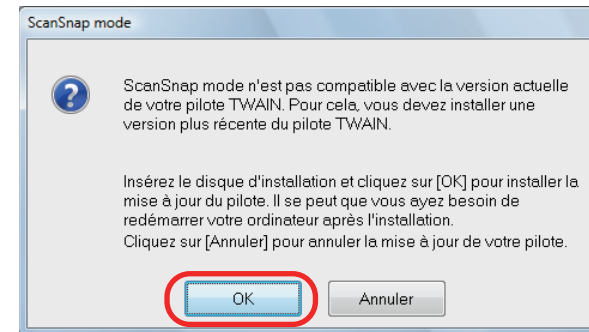

⇒ L'installation du pilote commence.

Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran pour continuer l'installation.



- Si l'installation du pilote en cours est annulée et que le scanner n'est plus détecté, redémarrez votre ordinateur.
- Après l'installation du pilote, redémarrez votre ordinateur.

2.8 Fonctionnalités selon le modèle

Compatibilité du Transparent

Un chargement excessif risque de se produire si vous utilisez un Transparent avec un modèle de scanner non compatible.

Pour en savoir plus, référez-vous au tableau suivant :

Modèle de scanner	Transparent
fi-6670 fi-6670A fi-6750S fi-6770 fi-6770A	-
fi-5530C2	-
fi-6130Z fi-6230Z fi-6140Z fi-6240Z	OK
fi-6130 fi-6230 fi-6140 fi-6240	OK
fi-6110	OK

OK : disponible

- : non disponible

Accueil

Table des matières

Index

Comment utiliser ce guide

Introduction

Conventions

Avant de commencer

Pour numériser avec ScanSnap mode

Index

C

changer les paramètres de numérisation	30
comment utiliser ce guide	2
configuration requise	13
conventions	6

E

exécution	15
-----------------	----

F

fonctionnalités	12
-----------------------	----

I

icône et menu	19
introduction	4

M

menu clic droit	20
menu clic gauche	21
méthodes de numérisation	
Menu clic gauche	23, 27
Quick Menu	23, 24
méthodes de numérisation	18

Q

Quick Menu	22
------------------	----

S

sauvegarder les paramètres de numérisation	33
--	----

ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in V1.0 Guide d'utilisation

P2WW-2862-01FRZ0

Date d'émission : octobre 2011

Émis par : PFU LIMITED

- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.
- PFU LIMITED n'est nullement responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit et des opérations décrites dans ce manuel, de pertes de profit dues à un défaut de ce produit et de réclamations de tout tiers.
- La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la reproduction du programme de numérisation sont formellement interdites, conformément aux lois relatives au droit d'auteur.