

# Scanner di immagini *fi-5015C*

## Avvio Rapido

Grazie per avere acquistato lo scanner a colori fi-5015C.

Il presente documento descrive come utilizzare lo scanner a colori fronte-retro fi-5015C e le relative funzioni di base. Prima di iniziare a utilizzare lo scanner a colori fronte-retro fi-5015C, leggere attentamente le istruzioni per l'uso qui riportate.

Il manuale d'uso "Guida dell'Operatore" è contenuto nel disco di installazione.

Il manuale fornisce informazioni utili e dettagliate sull'uso delle funzioni avanzate, sulle operazioni di manutenzione giornaliera dello scanner e sulla sostituzione dei materiali di consumo per ottenere un livello sempre ottimale delle prestazioni di scansione. Il manuale d'uso "Guida dell'Operatore" può inoltre essere consultato come riferimento. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e SharePoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ISIS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Marzo, 2013

© PFU LIMITED 2006-2013

### Convenzioni usate per indicare i marchi nel presente manuale

I riferimenti ai sistemi operativi sono indicati nel modo seguente:

Windows 2000: sistema operativo Windows® 2000 Professional

Windows XP: sistema operativo Windows® XP Home Edition,  
sistema operativo Windows® XP Professional (32/64-bit)

Windows Server 2003: Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64-bit),  
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64-bit)

Windows Vista: sistema operativo Windows Vista® Home Basic (32/64-bit),  
sistema operativo Windows Vista® Home Premium (32/64-bit),  
sistema operativo Windows Vista® Business (32/64-bit),  
sistema operativo Windows Vista® Enterprise (32/64-bit),  
sistema operativo Windows Vista® Ultimate (32/64-bit)

Windows Server 2008: Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit),  
Windows Server™ 2008 R2 Standard

Windows 7: sistema operativo Windows® 7 Home Premium (32/64-bit),  
sistema operativo Windows® 7 Professional (32/64-bit),  
sistema operativo Windows® 7 Enterprise (32/64-bit),  
sistema operativo Windows® 7 Ultimate (32/64-bit)

Windows Server 2012: Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)

Windows 8: sistema operativo Windows® 8 (32/64-bit),  
sistema operativo Windows® 8 Pro (32/64-bit),  
sistema operativo Windows® 8 Enterprise (32/64-bit)

Se non vi è distinzione tra le diverse versioni del sistema operativo summenzionato, viene usato il termine generico "Windows".

## Informazioni sulla manutenzione

L'utente non deve effettuare riparazioni su questo scanner.

Contattare il negozio presso il quale è stato acquistato lo scanner o un fornitore di servizi FUJITSU autorizzato per lo scanner di immagini.

## Precauzioni di sicurezza

Questa guida fornisce all'utente informazioni importanti per un uso sicuro e corretto del prodotto. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

## Indicazioni di avvertimento utilizzate in questo manuale



Questa indicazione avverte l'utente della necessità di osservare con esattezza le istruzioni d'uso per evitare lesioni gravi alle persone o morte.



Questa indicazione avverte l'utente della necessità di osservare con esattezza le istruzioni d'uso per evitare lesioni alle persone o danni all'apparecchio.

## Simboli utilizzati in questo manuale



Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente su informazioni specifiche particolarmente importanti. Accertarsi di leggere queste informazioni.



Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente su suggerimenti che possono risultare utili durante l'uso dell'apparecchio.



## Etichetta di Avvertimento



La superficie del vetro dentro l'ADF diventa caldo durante le operazioni. Attenzione a non toccare la superficie del vetro dentro l'ADF.



Non rimuovere dallo scanner, macchiare o grattare via le etichette.



## Schermate di esempio utilizzate in questo manuale











Le schermate di esempio riportate nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso nell'interesse del miglioramento del prodotto. Se la schermata effettivamente visualizzata è diversa da quella riportata nel presente manuale, procedere seguendo le istruzioni indicate nella schermata effettiva e facendo riferimento al manuale d'uso dell'applicazione di scansione impiegata.

Le schermate di esempio usate nella guida si riferiscono ai driver TWAIN e ISIS e a ScandAll PRO (un'applicazione per la scansione di immagini).

# Capitolo 1 PREPARAZIONE DELLO SCANNER

## 1.1 Verifica del contenuto della scatola dello scanner

Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano presenti nell'imballaggio. In caso di componenti mancanti o difettosi, rivolgersi a un rappresentante delle vendite. Maneggiare lo scanner e gli accessori con cautela.

	Scanner (x1)
	Scivolo carta ADF (x1)
	Estensione (x1)
	Ferma documenti (x1)
	cavo alimentazione (I contenuti possono variare a seconda del paese e del modello acquistato.)
	Alimentatore (x1)
	cavo USB (x1)
	SETUP DVD-ROM (x1)
	Precauzioni di sicurezza (x1)
	Separatore fogli (x1)

# Capitolo 2    **INSTALLAZIONE DELLO SCANNER**

---

## 2.1 Installazione dell'applicazione dello scanner

Per eseguire la scansione di documenti con questo scanner, è necessario che sul PC siano installati il driver dello scanner ed il software applicativo di cattura delle immagini (qui denominato "applicazione").  
I seguenti driver dello scanner e applicazioni sono provviste:

- **Scanner Driver:**  
    TWAIN Scanner Driver  
    ISIS Scanner Driver
- **Scanning application:**  
    ScandAll PRO (per driver Twain e per driver ISIS)

Installare il driver dello scanner appropriato per l'applicazione che si userà. Le sezioni seguenti descrivono l'installazione di ogni driver e applicazione.



Installare il driver dello scanner al computer.

Se si connette lo scanner prima di installare il driver, lo scanner non opererà correttamente. Se avete collegato in anticipo lo scanner, l'"Installazione guidata nuovo hardware" (il titolo dello schermo differisce a seconda del sistema operativo che è installato sul computer) viene visualizzato.

Nel caso appaia questa schermata, fare click sul tasto [Cancellare] per chiudere lo schermo Wizard, ed installare il Driver dello scanner.



## Per TWAIN driver dello scanner

### ■ Preparazione

Verificare i seguenti punti prima di iniziare ad installare l'applicazione.

- Rimuovere il Setup DVD-ROM dalla sua impacchettatura, ma non inserirlo nel DVD driver ancora.
- Disinstallare la versione precedente del driver TWAIN, nel caso in cui sia stata installata.



Disinstallare [Scanner Utility for Microsoft Windows] mediante [Installazione applicazioni] dal [Pannello di Controllo].



### ■ Installazione di TWAIN driver dello scanner



In questa sezione vengono mostrate le schermate di Windows XP. Le finestre visualizzate e le procedure possono variare leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato.



1. Accendere il PC e accedere a Windows.



Assicurarsi di accedere come utente con i diritti di "Administrator".



2. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.


⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.



Se l'impostazione "AutoPlay" del PC è disattivata, è possibile che questa schermata non venga visualizzata. In tal caso, eseguire il file "AutoPlayer.exe" di questo DVD-ROM direttamente in "Esplora risorse" o "Risorse del computer".



3. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click su [TWAIN Driver].

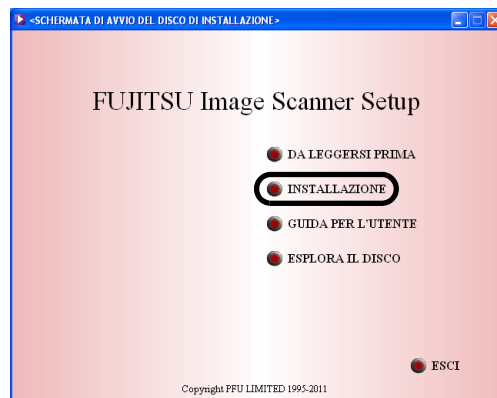

4. La finestra di installazione della Guida alla risoluzione degli errori (Error Recovery Guide) appare.

La Guida alla risoluzione degli errori è un software che mostra informazioni sui guasti su schermo se accadono errori nello scanner. L'installazione di questo software è altamente raccomandata, anche se non si installa subito questo software, può essere installato dopo.



Quando si seleziona [OK] per installare la Guida alla risoluzione degli errori, appare la finestra [Selezionare la lingua dell'installazione]. Selezionare la lingua e seguire le istruzioni nella finestra. La Guida alla risoluzione degli errori comincerà e finirà la sua installazione automaticamente. Aspettare fino a quando l'installazione del driver di TWAIN non comincia automaticamente.



5. Selezionare [Italiano] nella finestra [Scegliere la lingua di installazione] e fare click su [Avanti].

6. Installare l'applicazione seguendo le istruzioni riportate nella seguente finestra.

7. Se viene visualizzata la finestra [Installazione guidata InstallShield completata], fare click su [Fine].

Il computer viene riavviato e lo scanner viene rilevato. Non si rimuova il DVD-ROM dall'unità DVD fino a che il computer non viene riavviato completamente. L'installazione del driver dello scanner è stata completata.



A seconda del sistema operativo, possono essere necessarie le seguenti operazioni.

Per Windows 2000:

Se viene visualizzato il messaggio [Firma digitale non trovata], fare click su [Sì].

Windows Vista:

Se si vede la finestra [Trovato nuovo hardware], selezionare [Individuare e installare il driver (scelta consigliata)], e poi nella finestra [Controllo dell'account utente], fare click sul tasto [Continua], se è visualizzato.

## ■ Installazione di ScandAll PRO/ Scan to Microsoft SharePoint

ScandAll PRO è un software di cattura delle immagini conforme allo standard TWAIN/ISIS. Usando TWAIN o ISIS insieme con ScandAll PRO permette di creare immagini di documenti.

Scan to Microsoft SharePoint è un'applicazione che permette di caricare facilmente i propri file da ScandAll PRO in un sito SharePoint. È installabile con ScandAll PRO.



Assicurarsi di accedere come utente con i diritti di "Administrator".

1. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.  
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.
2. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click su [ScandAll PRO].
3. Selezionare la lingua desiderata per l'installazione nella finestra [Scegliere la lingua di installazione] e fare click su [Avanti].
4. Continuare l'installazione, seguendo le istruzioni riportate nello schermo.
5. Quando la finestra [Installazione guidata InstallShield completata] appare, fare click su [Fine].



Per informazioni riguardo le caratteristiche di ScandAll PRO, vedere Help topic in ScandAll PRO.

## Per ISIS driver dello scanner

### ■ Preparazione

Rimuovere il Setup DVD-ROM dall'involucro, ma non inserirlo nel DVD driver.

### ■ Installazione del ISIS driver dello scanner



In questa sezione vengono mostrate le schermate di Windows XP. Le finestre visualizzate e le procedure possono variare leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato.

1. Accendere lo scanner.
2. Accendere il PC e accedere a Windows.




Assicurarsi di accedere come utente con i diritti di "Administrator".

3. Quando lo scanner è rilevato automaticamente, viene visualizzato [Installazione guidata nuovo hardware] o [Aggiungi/rimuovi installazione guidata hardware]. Fare click su [Annulla] per chiudere la finestra della procedura guidata.
4. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.  
⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.



Se l'impostazione "AutoPlay" del DVD drive è disattivata, è possibile che questa schermata non venga visualizzata. In tal caso, eseguire il file "AutoPlayer.exe" di questo DVD-ROM direttamente in "Esplora risorse" o "Risorse del computer".

5. Fare click su [INSTALLAZIONE] e poi fare click su [ISIS Driver].

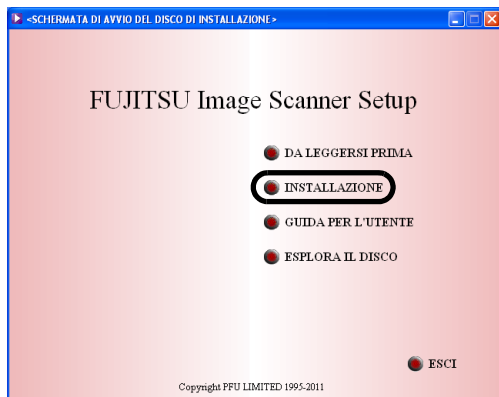

6. La finestra di installazione della Guida alla risoluzione degli errori (Error Recovery Guide) appare.

La Guida alla risoluzione degli errori è una applicazione con la quale si può visualizzare su schermo informazioni sulla risoluzione dei guasti che accadono allo scanner. Questa guida serve per risolvere i problemi, selezionare [Si] per installarlo. Si può anche decidere di installarlo dopo.



Quando si seleziona [OK] per installare la Guida alla risoluzione degli errori, appare la finestra [Selezionare la lingua dell'installazione]. Selezionare la lingua e seguire le istruzioni nella finestra. La Guida alla risoluzione degli errori comincerà e finirà la sua installazione automaticamente. Aspettare fino a quando l'installazione del driver di ISIS non comincia automaticamente.



7. Selezionare la lingua desiderata per l'installazione nella finestra [Scegliere la lingua dell'installazione], e poi fare click su [Avanti].
8. Installare il driver seguendo le istruzioni riportate nella finestra.
9. Quando viene visualizzata la finestra [Installazione guidata InstallShield completata], fare click su [Fine].

Il computer viene riavviato e lo scanner viene rilevato. Non rimuovere il DVD-ROM dal DVD drive fino a che il computer non viene riavviato completamente.



A seconda del sistema operativo, possono essere necessarie le seguenti operazioni.  
 Per Windows 2000:  
 Se viene visualizzata la finestra [Firma digitale non trovata], fare click su [Si].  
 Windows Vista:  
 Se si vede la finestra [Trovato nuovo hardware], selezionare [Individuare e installare il driver (scelta consigliata)], e poi nella finestra [Controllo dell'account utente], fare click sul tasto [Continua], se è visualizzato.



L'installazione del driver dello scanner è stata completata.

## Software Operation Panel

È possibile configurare le impostazioni di scansione e gestire i materiali usurabili usando Software Operation Panel. Si installa insieme ai driver TWAIN e ISIS.

## Guida di correzione degli errori (Error Recovery Guide)

Se un errore accade nello scanner, suggerimenti su come risolvere l'errore possono apparire sullo schermo quando si installa la guida di risoluzione degli errori. Se non si installa la guida di risoluzione agli errori insieme al driver, seguire le seguenti procedure per installarlo separatamente.

1. Inserire il Setup DVD-ROM nell'unità DVD.  
 ⇒ Viene visualizzata la <SCHERMATA DI AVVIO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE>.
2. Fare click su [INSTALLAZIONE].
3. Fare click su [Error Recovery Guide] nella seguente finestra.
4. Selezionare [Italiano] nella finestra [Scegliere la lingua di installazione] e fare click su [Avanti].
5. Installare l'applicazione seguendo le istruzioni riportate nella seguente finestra.
6. Se viene visualizzata la finestra [Installazione guidata InstallShield completata], fare click su [Fine].

## Opzione Software Image Processing (Image Processing Software Option) (Prova)

Per i dettagli sull'Opzione Software Image Processing (Image Processing Software Option), fare riferimento al "Image Processing Software Option Guida dell'operatore".

### ■ Disinstallare i programmi forniti

Seguire la seguente procedura per disinstallare i programmi forniti.



In questa sezione vengono mostrate le schermate di Windows XP. Le finestre visualizzate e le procedure possono variare leggermente a se il sistema operativo utilizzato si diverso da Windows XP.



#### 1. Accendere il computer.



Assicurarsi di accedere come utente con i diritti di "Administrator".



#### 2. Uscire da tutti i programmi al momento attivi.

#### 3. Selezionare [Pannello di controllo] - [Aggiungi/ Rimuovi applicazioni] dal menu di [Start].

⇒ La finestra di dialogo mostra una lista di Aggiungi o rimuovi applicazioni attualmente installate.

#### 4. Selezionare l'applicazione da disinstallare.

- Quando si disinstalla TWAIN scanner driver, selezionare "**Scanner Utility for Microsoft Windows**".
- Quando si disinstalla ScandAll PRO, selezionare "**Fujitsu ScandAll PRO**". Dopo ScandAll PRO è possibile disinstallare anche Scan to Microsoft SharePoint.
- Microsoft SharePoint: [Scan to Microsoft SharePoint]
- Quando si disinstalla ISIS scanner driver, selezionare "**ISIS Driver Bundle Installer for fi Series Scanners**".
- Quando si disinstalla Error Recovery Guide, selezionare "**Error Recovery Guide**".

- Quando si disinstalla Image Processing Software Option, selezionare "**Image Processing Software Option**".
- Quando si disinstalla Software Operation Panel, selezionare "**Software Operation Panel**".

#### 5. Fare click sul tasto [Cambiare/Rimuovere] o [Rimuovere].

#### 6. Quando la finestra di dialogo appare, fare click sul tasto [OK] o [Si].

⇒ Viene eseguita la rimozione dell'applicazione



Le finestre di dialogo possono differire in funzione del sistema operativo (OS). Seguire le istruzioni sulle finestre del Sistema operativo.

Quando l'OS è Windows 2000:

- "Aggiungi o Rimuovi Programmi" -> "Aggiungi/Rimuovi Applicazioni"
- Tasto [Cambia/Rimuovi] -> Tasto [Aggiungi/Rimuovi]

In Windows Vista, la finestra i nomi dei tasti descritti sopra sono i seguenti:

- [Uninstall or Change a program] -> [Uninstall or Change]





## 2.2 Installazione dello Scanner


Dopo che il computer è avviato, collegare lo scanner.

### 1. Posizionare lo scanner al suo posto.

Per dettagli sulle dimensioni dello scanner e sullo spazio di installazione richiesto, fare riferimento alla "fi-5015C Guida dell'Operatore" nel Setup DVD-ROM.


### 2. Sbloccare la chiusura di sicurezza.

L'unità di trasporto dentro lo scanner è fissato dalla chiusura di sicurezza per prevenire danni dello scanner durante il trasporto dalla fabbrica. Dopo aver trasportato e posizionato lo scanner, sbloccare la chiusura.

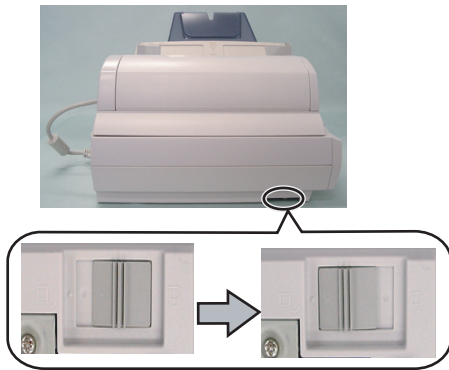

### 3. Installare del vassoio ADF, Estensione e Ferma documenti.

Attaccare l'estensione al vassoio dell'ADF, e poi montarlo sullo scanner, attaccare il ferma fogli allo scanner.

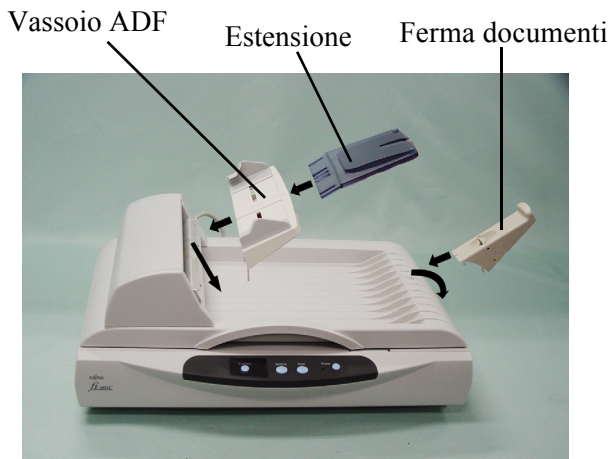

### 4. Collegare il cavo ADF al cavo connettore ADF sullo scanner, e saldarlo bene con le viti.




### 5. Collegare l'adattatore AC.



ATTENZIONE Utilizzare solo il cavo di alimentazione (adattatore AC) fornito con lo scanner.

#### 1) Collegare l'adattatore AC con il cavo di alimentazione.

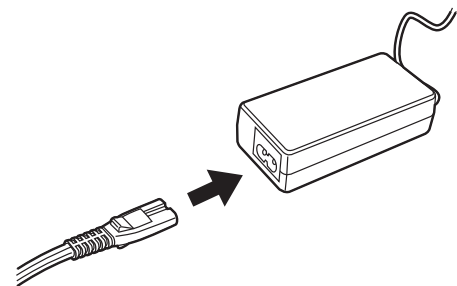

#### 2) Collegare il cavo di alimentazione al connettore presente sullo scanner.



#### 3) Collegare il cavo AC alla presa.




SUGGERIMENTO Inserendo il cavo di alimentazione nella presa, il Display numerico ed il LED possono lampeggiare per un istante.

## 2.3 Collegare lo Scanner al cavo USB

Seguire le seguenti procedure per collegare il cavo di interfaccia USB.

1. Collegare il cavo di interfaccia USB al connettore di interfaccia USB.

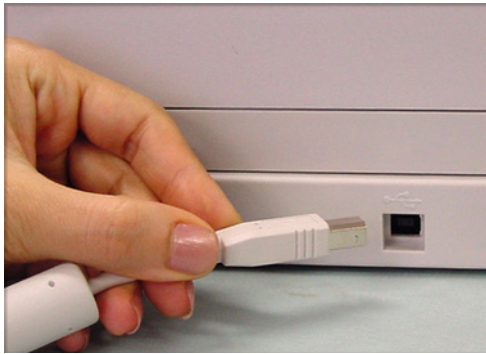

2. Collegare l'estremità del cavo di interfaccia USB al PC.



- Usare soltanto il cavo USB fornito con lo scanner.
- In caso di collegamento ad una centrale HUB di tipo USB, utilizzarne il primo stadio che risulta essere più prossimo al computer. Utilizzando il secondo oppure uno successivo, lo scanner potrebbe non operare correttamente.
- Se si collega lo scanner con un USB 2.0, è necessario che sia la porta dell'USB e Hub siano equivalenti con l'USB 2.0. La scansione potrebbe rallentarsi se si collega lo scanner con un USB 1.1. Se il computer ha una porta compatibile con l'USB 2.0, si prega di usarlo.



3. Premere "I" sul lato dell'accensione principale per accendere lo scanner.

4. Premere il pulsante di accensione dello scanner.

Lo scanner sarà rilevato automaticamente.

### Per Windows 2000:

Quando appare "Firma digitale non trovata", fare click su "Sì".

L'installazione dello scanner è completata.


## 2.4 Verifica dell'installazione

Questa sezione spiega come controllare l'operazione dello scanner driver installato usando ScandAll PRO. Assicurarsi che lo scanner driver è installato correttamente, seguendo la procedura di seguito.

### ■ Controllando l'Operazione dello Scanner Driver

1. Caricare il documento sullo scanner.
2. Avviare ScandAll PRO.  
Dal menu [start], selezionare [Tutti i programmi] -> [Fujitsu ScandAll PRO] -> [ScandAll PRO].  
⇒ Si avvia ScandAll PRO.
3. In ScandAll PRO, selezionare sul menu [Strumento], e poi selezionare [Preferenze].  
⇒ Appare la finestra [Impostazione].
4. Sulla scheda [Scan], selezionare un driver.  
Per controllare l'operazione di TWAIN, selezionare "TWAIN".  
Per controllare l'operazione di ISIS, selezionare "ISIS".
5. Fare click sul tasto [OK] per chiudere la finestra [Impostazione].
6. In ScandAll PRO, selezionare [Scan] sul menu, e poi selezionare [Selezionare Scanner].
7. Selezionare uno scanner nella finestra visualizzata.  
Per usare TWAIN:  
Selezionare "FUJITSU fi-5015Cdj," e poi fare click sul tasto [OK].  
Per usare ISIS:  
Selezionare "Fujitsu fi-5015C" e poi fare click sul tasto [OK].
8. Selezionare [Scan] sul menu, e poi selezionare [Impostazioni di scansione].

9. Nella finestra [Impostazioni di scansione], non segnare la casella [Salvare in file].

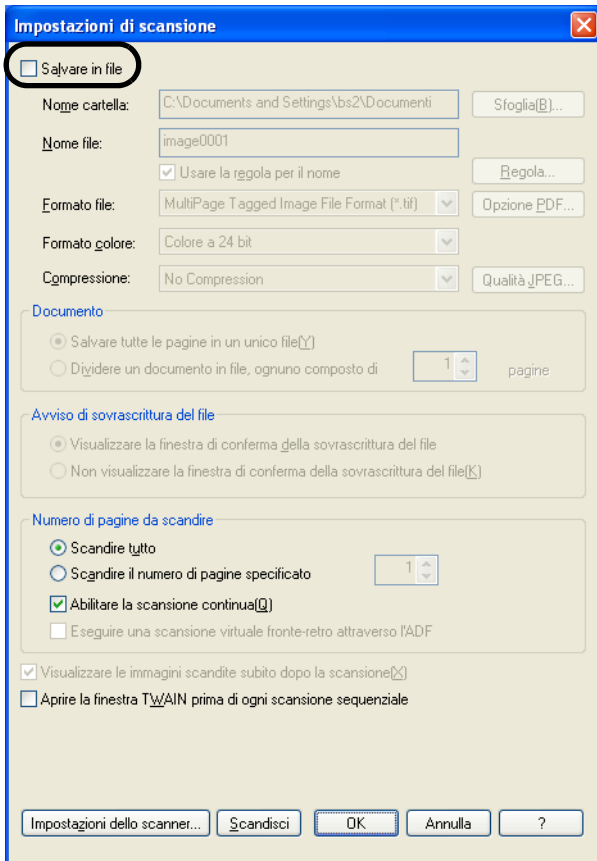

Si controlla solo l'operazione, dunque non si deve salvare in file.

12. Fare click su [Scan].



Quando si sta usando TWAIN, si può visualizzare ancora la finestra TWAIN Driver setup. Se così, fare click su [Scan] sulla finestra.

⇒ Il documento è scansionato e l'immagine scansionata è visualizzata nella finestra [ScandAll PRO].

Se il documento scansionato è visualizzato nella finestra, significa che lo scanner driver è installato correttamente.

Per dettagli sui vari tipi di scansione, fare riferimento al "fi-5015C Guida dell'Operatore" contenuto nel Setup DVD-ROM.

10. IFare click su [Impostazioni dello scanner].

⇒ Una finestra di impostazione appare per configurare le impostazioni scanner driver.

11. Configurare le impostazioni scanner come la risoluzione e la misura carta.

Per usare TWAIN

Sulla finestra di seguito, configurare impostazioni scan, e poi fare click su [OK].

Per usare ISIS

Sulla finestra di seguito, configurare impostazioni di scansione, e poi fare click su [Si].

⇒ Si ritorna alla finestra [Impostazioni di scansione].