

fi-65F Image Scanner 入門指南

感謝您購買本影像掃描器。

本使用手冊說明使用本產品所需的準備工作。請按照本手冊中所描述的程序操作。

使用掃描器之前，請務必閱讀隨附的《安全注意事項》手冊。關於掃描器功能與特性、基本操作、日常維護和疑難排解等詳細資訊，請參閱《操作指南》(PDF)。在 Setup DVD-ROM 中選擇 [瀏覽手冊] → [操作指南 (PDF)]，即可顯示《操作指南》。

本手冊中的 Microsoft 產品畫面已獲得 Microsoft Corporation 授權重新印製。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家 / 地區之商標或註冊商標。

ISIS 是 EMC Corporation 在美國之註冊商標。

Intel、Pentium 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家 / 地區之商標或註冊商標。

PaperStream 是 PFU Limited 在日本之註冊商標。

其他公司名稱乃產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

2017 年 3 月

© PFU Limited 2013-2017

檢查配件

請確認包裝內包括以下所有項目。本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。


存放或搬運掃描器時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。




掃描器 (× 1)



安全注意事項 (× 1)



AC 纜線 (× 1)



AC 變壓器 (× 1)



USB 供電纜線 (× 1)



USB 纜線 (× 1)





Setup DVD-ROM (× 1)

安全資訊

隨附的《安全注意事項》手冊包含安全和正確使用本產品的相關重要資訊。使用掃描器之前，請務必閱讀並了解此文件。

本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

標誌	概要說明
 警告	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能導致嚴重傷亡事件。
 小心	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。

取下保護物料

掃描器使用了橘色保護膠帶加以保護。使用掃描器之前，請先撕下膠帶。

安裝軟體

隨附軟體

掃描器隨附以下軟體：

- PaperStream IP (TWAIN) 驅動程式
符合 TWAIN 標準。透過符合 TWAIN -標準 32 位元版的應用程式操作掃描器時使用。
- PaperStream IP (TWAIN x 64) 驅動程式
符合 TWAIN 標準。透過符合 TWAIN -標準 64 位元版的應用程式操作掃描器時使用。
可安裝於 64 位元版的作業系統。
- PaperStream IP (ISIS) 驅動程式
符合 ISIS 標準。透過符合 ISIS -標準的應用程式操作掃描器時使用。
- Software Operation Panel
檢視掃描器資訊並指定掃描器操作等各種設定。會連同 PaperStream IP (TWAIN) 驅動程式、PaperStream IP (TWAIN x 64) 驅動程式或 PaperStream IP (ISIS) 驅動程式一併安裝。
- PaperStream Capture
支援 PaperStream IP (TWAIN) 驅動程式和 PaperStream IP (ISIS) 驅動程式的影像掃描應用程式。將掃描設定定義為文件設定檔，即可根據喜好自訂設定。

- 使用手冊
包括《安全注意事項》、《入門指南》和《操作指南》。
- Scanner Central Admin Agent
用於集中管理多台掃描器，能夠同時更新軟體、監視操作狀態和檢查掃描器資訊。
注意：所需的應用程式根據操作方式而異。
關於詳細資訊，請參閱《Scanner Central Admin 使用指南》。
- fi Series Online Update
可檢查並執行 fi Series 軟體更新的應用程式。

系統需求

系統需求如下。

作業系統	需求
	● Windows® XP Home Edition (Service Pack 3 或更新的版本)
	● Windows® XP Professional (Service Pack 3 或更新的版本)
	● Windows® XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 或更新的版本)
	● Windows Vista® 家用入門版 (32/64 位元版) (Service Pack 1 或更新的版本)
	● Windows Vista® 家用進階版 (32/64 位元版) (Service Pack 1 或更新的版本)
	● Windows Vista® 商用入門版 (32/64 位元版) (Service Pack 1 或更新的版本)
	● Windows Vista® 企業版 (32/64 位元版) (Service Pack 1 或更新的版本)
	● Windows Vista® 旗艦版 (32/64 位元版) (Service Pack 1 或更新的版本)
	● Windows Server™ 2008 Standard (32/64 位元版)
	● Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位元版)
	● Windows® 7 家用進階版 (32/64 位元版)
	● Windows® 7 專業版 (32/64 位元版)
	● Windows® 7 企業版 (32/64 位元版)
	● Windows® 7 旗艦版 (32/64 位元版)
	● Windows Server™ 2012 Standard (64 位元版) (*1)
	● Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 位元版) (*1)

作業系統	<ul style="list-style-type: none"> ●Windows® 8 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 8 專業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 8 企業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 8.1 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 8.1 專業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 8.1 企業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 10 家用版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 10 專業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 10 企業版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows® 10 教育版 (32/64 位元版) (*1) ●Windows Server™ 2016 Standard (64 位元版) (*1)
CPU	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高, 不包含行動處理器)
記憶體	1 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上)
硬碟	5,400 rpm 或更高 (建議: 7,200 rpm 或更高)
顯示解析度	1,024 × 768 像素或以上, 65,536 色或以上
硬碟空間	11 GB 或以上的可用硬碟空間 (*2)
DVD 光碟機	需要安裝的軟體
介面	USB 2.0/1.1

*1: 本軟體會以桌上型應用程式模式運作。

*2: 所需硬碟空間根據掃描影像檔案大小而異。

注意事項

- 若不符合上述系統需求, 掃描器可能無法運作。
- 在以下的情況下, 掃描速度會變慢:
 - CPU 或記憶體不符合所需規格
 - USB 連接埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1

提示

本手冊以 Windows® 7 的畫面作圖例說明。根據作業系統而異, 實際視窗與操作方法可能有所不同。

當系統需求表格中, 所顯示的作業系統版本之間並無差異時, 一律統稱為 Windows®。

安裝隨附軟體

按照以下程序從 Setup DVD-ROM 安裝隨附軟體。
注意: 安裝隨附軟體的方式有兩種: [標準安裝 (建議選項)] 會安裝操作掃描器所需的所有軟體, 或 [自訂安裝] 逐個安裝所選的軟體。

注意事項

若已安裝舊版軟體, 請先將其移除。
關於移除程序的詳細資訊, 請參閱《操作指南》中的〈A.4 移除軟體〉。

■ 標準安裝 (建議選項)

已經安裝以下軟體:

- PaperStream IP (TWAIN) 驅動程式
- PaperStream IP (TWAIN x 64) 驅動程式
- Software Operation Panel
- PaperStream Capture
- 使用手冊
- Scanner Central Admin Agent
- fi Series Online Update

1. 開啟電腦的電源並以擁有「管理員」權限的使用者身分登入登錄 Windows®。
2. 將 SETUP DVD-ROM 插入 DVD 光碟機。
⇒ 出現 [fi Series 設定] 畫面。

提示

若未出現 [fi Series 設定] 畫面, 請透過「Windows 檔案總管」或 [我的電腦] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「Setup.exe」。

3. 按一下 [標準安裝 (建議選項)] 按鈕。



4. 按照畫面上的指示繼續安裝。

■ 自訂安裝

1. 執行「標準安裝 (建議選項) (第 3 頁)」中的步驟 1. 到步驟 2.。

2. 按一下 [自訂安裝] 按鈕。



3. 勾選要安裝的軟體，然後按一下 [下一步] 按鈕。

4. 按照畫面上的指示繼續安裝。


安裝掃描器

按照以下程序安裝掃描器。

1. 請將掃描器置於安裝位置。


注意事項

搬動掃描器時請由底部抬起。

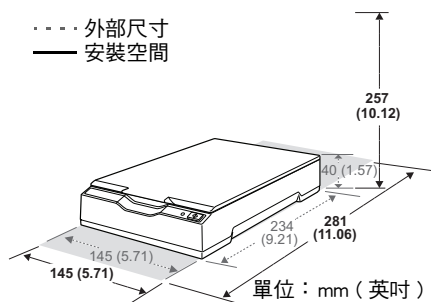


2. 解除搬運鎖開關。

使用搬運鎖可保護平台內的搬運部件以防止在運輸期間受損。
滑動背面的搬運鎖開關。

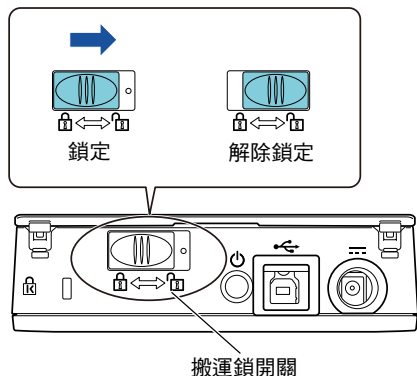

連接纜線

按照以下程序連接各纜線。

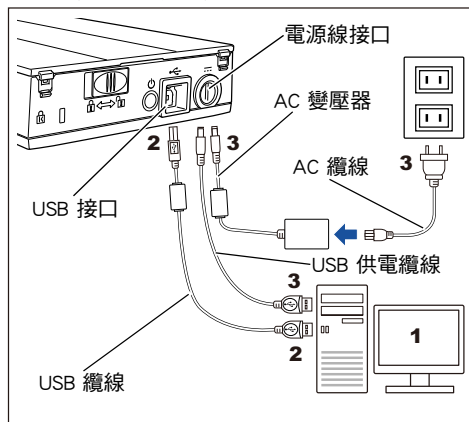

⚠ 小心


請僅使用配備的 AC 變壓器，以免造成掃描器功能異常。
此外，請勿在其他產品上使用配備的 AC 變壓器。

1. 請確認已關閉電腦的電源。

2. 使用 USB 纜線 連接掃描器上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

注意事項

- 使用配備的 USB 纜線。
- 使用 USB 集線器，建議使用支援 USB 2.0 的集線器。若連接到 USB 集線器的掃描器無法正常運作，請直接連接 USB 纜線到電腦上的 USB 連接埠。
- 若使用 USB 2.0 來連接掃描器，集線器必須與 USB 2.0 相容。使用 USB 1.1 連接掃描器時，掃描速度可能會變慢。
- 將 USB 圖示面朝上連接 USB 纜線。



3. 連接電源線或 USB 供電纜線。

●關於連接電源線

連結 AC 纜線和 AC 變壓器後統稱「電源線」。

連接 USB 供電纜線到掃描器的電源線接口，然後將另一端插入電源插座。

●關於 USB 供電纜線

連接 USB 供電纜線到掃描器的電源線接口，然後將掃描器連接到電腦的 USB 連接埠。



警告

請僅使用掃描器配備的電源線或 USB 供電纜線。

以下情況可能造成觸電或掃描器異常：


- 使用不是掃描器配備的電源線或 USB 供電纜線。
- 使用其他產品配備的電源線或 USB 纜線。

測試掃描

請依照以下步驟檢查是否可以使用 PaperStream Capture 和 PaperStream IP (TWAIN) 驅動程式正確掃描文件。

1. 開啟電腦的電源。

⇒ 開啟掃描器的電源，電源 LED 亮起綠燈。

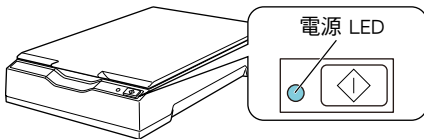

注意事項

如果電源 LED 中沒有亮起綠燈，請參閱《操作指南》中的〈第 6 章 疑難排解〉。


⇒ 電腦會自動辨識掃描器。

提示

出現 [找到新硬體] 對話方塊時，請按一下 [尋找並安裝驅動程式軟體 (建議選項)]，然後按照畫面上的指示安裝。


2. 將文件放入掃描器。

1. 打開文件掀蓋。

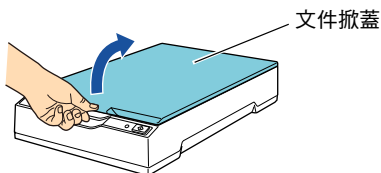


2. 將文件放入文件平台。

以面朝下的方式放置文件，並對齊左上方的參考點。

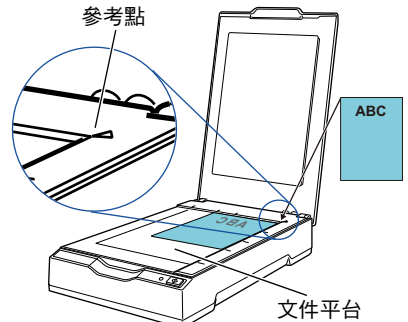

3. 輕輕關上文件掀蓋。

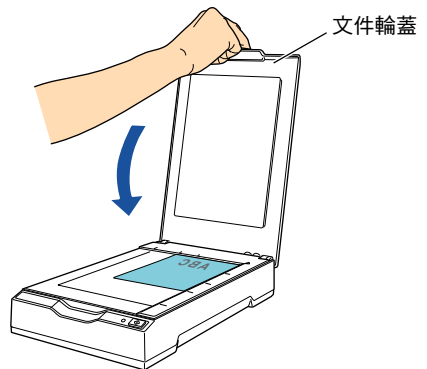

3. 啟動 PaperStream Capture。

●Windows® XP/Windows Vista®/

Windows Server™ 2008/Windows® 7
選擇 [開始] 功能表 → [所有程式] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

●Windows Server™ 2012/Windows® 8

在「開始」畫面上按一下滑鼠右鍵並選擇應用程式列上的 [所有應用程式]，然後選擇 [PaperStream Capture] 底下的 [PaperStream Capture]。


●Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1
在「開始」畫面的左下角按一下 [↓]，然後選擇 [PaperStream Capture] 底下的 [PaperStream Capture]。
若要顯示 [↓]，請移動滑鼠鼠標。

●Windows® 10/Windows Server™ 2016
選擇 [開始] 功能表 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

4. 按一下功能表區域的 [Scan]。

5. 按一下之前所準備的三種類型的文件設定檔其中之一。

以下為按一下文件設定檔 [Black and White] 時的範例。

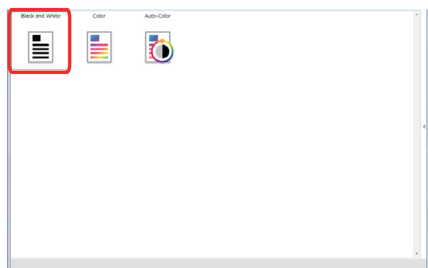

⇒ 文件已掃描，且顯示掃描影像。



注意事項

若發生問題，請參閱《操作指南》中的〈第 6 章 疑難排解〉。

關於其他掃描特性的詳細資訊，請參閱《操作指南》的〈第 4 章 各種掃描方式〉。

聯絡洽詢

請參閱《安全注意事項》手冊最後一頁的聯絡清單。

- 影像掃描器 fi Series

關於掃描器的其他資訊，請瀏覽以下網站：

<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱

以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊：

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

購買耗材或清潔用品的聯絡方法

http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE_index.html

注意事項

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。