

ScanSnap
iX100

Guide d'opérations usuelles

(Mac OS)

Table des matières

À propos de ce guide	4
Informations sur la sécurité	5
Guides	6
Marques	8
Fabricant	9
Symboles utilisés dans ce guide	10
Symboles flèches dans ce guide	11
Exemples de capture d'écran de ce guide	12
Abréviations utilisées dans ce guide	13
Actions possibles avec le ScanSnap	14
Numérisation d'un document	17
Numérisation de documents avec le ScanSnap en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation.....	22
Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)	28
Aperçu du ScanSnap	32
Noms et fonctionnalités des composants	33
Recharger la batterie	36
Configuration requise	37
Aperçu du logiciel associé au ScanSnap	38
Installer le logiciel	39
Icône de ScanSnap Manager	40
Menu ScanSnap Manager	41
Fenêtre ScanSnap Setup	43
Allumer ou éteindre le ScanSnap	44
Mise sous tension du ScanSnap	45
Eteindre le ScanSnap	47
Mode veille	48
Mise hors tension automatique	49
Vérification de la charge restante de la batterie	50
Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil	51
Préparation	52
Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap	53
Connexion d'un ordinateur en mode de connexion point d'accès	54
Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès	56
Connexion d'un ordinateur en mode de connexion directe	57
Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion directe	59
Reconnexion à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap	60
Documents à numériser	62
Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap	63
Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent	65
Utiliser le ScanSnap selon vos besoins	68
Gestion des formulaires commerciaux dans ScanSnap Organizer	69

Sauvegarder des cartes de visite dans CardMinder	72
Fonctions utiles	74
Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (avec le Transparent)	75
Numérisation de documents de type photographies ou coupures de presse	80
Dépannage.....	84
Si vous avez déjà installé le logiciel.....	85
L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas	86
Afficher l'icône de ScanSnap Manager.....	87
Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement	88
Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur.....	89
Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement	90
Entretien.....	91
Spécifications des produits de nettoyage	92
Nettoyage de l'extérieur du ScanSnap	93
Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap	94
Nettoyage du Transparent.....	98
Annexe	99
Désinstaller le logiciel	100
Désinstallation de ScanSnap Manager	101
Désinstallation de ScanSnap Organizer	103
Désinstallation de CardMinder	104
Désinstallation de ABBYY FineReader for ScanSnap	105
Désinstallation de ScanSnap Online Update.....	106
Spécifications des pièces facultatives	107
Spécifications du réseau local sans fil.....	108
Spécifications du ScanSnap	109
A propos du service client et de l'entretien	111

À propos de ce guide

- "Informations sur la sécurité" (page 5)
- "Guides" (page 6)
- "Marques" (page 8)
- "Fabricant" (page 9)
- "Symboles utilisés dans ce guide" (page 10)
- "Symboles flèches dans ce guide" (page 11)
- "Exemples de capture d'écran de ce guide" (page 12)
- "Abréviations utilisées dans ce guide" (page 13)

Informations sur la sécurité

Le guide "Instructions préliminaires" contient des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation du ScanSnap. Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le ScanSnap.

Guides

Lorsque vous utilisez le ScanSnap, lisez les guides suivants selon vos besoins.

Avant d'utiliser le ScanSnap

Guide	Description et Emplacement
Consignes de sécurité	<p>Ce guide contient des informations pour une utilisation sûre du ScanSnap. Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le ScanSnap. Consignes de sécurité est inclus dans l'emballage.</p> <p>En outre, si le logiciel est déjà installé, vous pouvez accéder à ce manuel de la manière suivante : Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [Guides ScanSnap], puis double-cliquez sur [iX100 Consignes de sécurité].</p>

Installation du ScanSnap

Guide	Description et Emplacement
ScanSnap iX100 Instructions préliminaires	<p>Ce guide vous explique la procédure d'installation : du déballage jusqu'aux opérations de test. Instructions préliminaires est inclus dans l'emballage.</p> <p>En outre, si le logiciel est déjà installé, vous pouvez accéder à ce manuel de la manière suivante : Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [Guides ScanSnap], puis double-cliquez sur [iX100 Instructions préliminaires].</p>

Utilisation du ScanSnap

Guide	Description et Emplacement
ScanSnap iX100 Guide d'opérations usuelles (ce manuel)	Ce guide vous explique les opérations usuelles ainsi que la procédure de nettoyage du ScanSnap.
ScanSnap Guide d'opérations avancées	<p>Ce guide vous décrit, entre autre, les nombreuses méthodes de numérisation ainsi que les utilisations utiles du ScanSnap.</p> <p>Visitez la page web suivante afin de consulter le ScanSnap Guide d'opérations avancées :</p> <p>http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/fr/common/index.html</p>
Aide de ScanSnap Manager	<p>Ce fichier d'aide décrit les fenêtres, les problèmes que vous pouvez rencontrer et leurs solutions ainsi que les messages de ScanSnap Manager.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [contrôle] du clavier et sélectionnez [Aide] → [Aide] depuis le "Menu ScanSnap Manager" (page 41). Cliquez sur le bouton Aide (?) de ScanSnap Manager. Sélectionnez [Aide] dans la barre de menu → [ScanSnap Manager Help].
Aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap	<p>Ce fichier d'aide vous donne des indications sur le fonctionnement, les problèmes que vous pouvez rencontrer et leurs solutions, les fenêtres et les messages de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.</p> <p>Cliquez sur le bouton Aide (?) dans chaque fenêtre.</p>

Sauvegarde d'images numérisées dans un appareil mobile

Guide	Description et Emplacement
ScanSnap Connect Application Guide d'utilisation (iOS)	<p>Ce guide décrit les opérations à réaliser avec un appareil mobile iOS lorsque vous y sauvegardez des images numérisées.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide grâce à la méthode suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Démarrez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Liste des fichiers] s'affiche. Effleurez le bouton . <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Information] s'affiche. Effleurez le bouton [Aide].
ScanSnap Connect Application Guide d'utilisation (Android)	<p>Ce guide décrit les opérations à réaliser avec un appareil mobile Android lorsque vous y sauvegardez des images numérisées.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce guide grâce à la méthode suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Démarrez ScanSnap Connect Application sur le périphérique mobile. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Liste des fichiers] s'affiche. Ouvrez le menu <p>Réalisez une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur le bouton [Menu] sur votre périphérique mobile. ● Effleurez la touche [Menu] sur l'écran de votre périphérique mobile. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Le menu s'affiche. Effleurez le bouton . <ul style="list-style-type: none"> ⇒ L'écran [Information] s'affiche. Effleurez le bouton [Aide].

Mise à jour du logiciel

Guide	Description et Emplacement
Aide de ScanSnap Online Update	<p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de ScanSnap Online Update.</p> <p>Vous pouvez accéder à ce fichier d'aide en choisissant l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cliquez sur le bouton Aide () de ScanSnap Online Update. ● Sélectionnez [Aide] dans la barre de menu → [ScanSnap Online Update Help].

Utilisation des applications fournies

Guide	Description et Emplacement
Aide de ScanSnap Organizer	<p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de ScanSnap Organizer.</p> <p>Le fichier d'aide est accessible en sélectionnant [Aide] dans la barre de menu → [ScanSnap Organizer Help].</p>
Aide de CardMinder	<p>Ce fichier d'aide décrit les opérations, les fenêtres et les messages de CardMinder.</p> <p>Le fichier d'aide est accessible en sélectionnant [Aide] dans la barre de menu → [CardMinder Help].</p>

Marques

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live et Internet Explorer sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Word est un produit de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Apple, App Store, le logo Apple, Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat et Reader sont des marques déposées ou des appellations commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d'ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être enregistrées dans certaines juridictions.

Evernote est une marque déposée ou commerciale d'Evernote Corporation.

Google, Google Documents et Android sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc.

Salesforce, le logo Salesforce et Salesforce CRM sont des marques déposées ou commerciales de salesforce.com, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

Amazon est une marque commerciale d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

Outre le logiciel créé par le développeur du produit (PFU LIMITED), le ScanSnap comporte d'autres logiciels libres créés par des tiers. Pour en savoir plus sur les conditions de ces licences, consultez la section « Termes et conditions du Contrat de licence de l'utilisateur final » (nom du fichier : OSS_License.pdf) qui se trouve dans le dossier d'installation de ScanSnap Manager.

ScanSnap, le logo ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder et Rack2-Filer sont des marques déposées ou des marques commerciales de PFU LIMITED au Japon.

Les autres noms d'entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Fabricant

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower 580
Horikawa-chô, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, JAPON

Téléphone : (81-44) 540-4668

©PFU LIMITED 2014

Symboles utilisés dans ce guide

Les indications suivantes sont utilisées dans ce guide afin d'éviter tout risque d'accident ou de dommages à vous et toute autre personne présente ainsi qu'à votre propriété. Ces avertissements se composent d'un niveau d'alerte et d'une description. Voici la liste des divers avertissements et leur signification.

Indication	Description
 AVERTISSEMENT	Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée.
 ATTENTION	Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut abîmer le matériel mais également, mettre en danger la sécurité de toute personne présente si elle n'est pas scrupuleusement respectée.

Symboles flèches dans ce guide

Des flèches vers la droite (→) sont utilisés pour relier les icônes ou les options du menu que vous devez sélectionner de manière successive.

Exemple : Dans le Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap].

Exemples de capture d'écran de ce guide

Les captures d'écran de ce guide proviennent de OS X v10.9.

Les fenêtres et opérations peuvent différer de celles de votre système d'exploitation.

Les exemples d'écran dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis dans l'intérêt du développement du produit.

Si la fenêtre réelle est différente des exemples d'écran du manuel, suivez l'écran réellement affiché.

Abréviations utilisées dans ce guide

Lorsque l'on se réfère à un modèle de ScanSnap dans ce guide, "Scanneur d'image couleur ScanSnap" est omis.

De plus, les abréviations suivantes sont utilisées dans ce guide.

Abréviations utilisées	Désignation
Mac OS	OS X v10.9, OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7
Word	Microsoft® Word pour Mac 2011
Excel	Microsoft® Excel® pour Mac 2011
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® pour Mac 2011
ABBYY FineReader for ScanSnap	<p>ABBYY FineReader for ScanSnap™</p> <p>Toutes les descriptions dans ce guide impliquent l'utilisation de ABBYY for ScanSnap fourni avec le ScanSnap. Sauf indications contraire, le terme ABBYY FineReader for ScanSnap fait référence au logiciel fourni avec le ScanSnap.</p> <p>Notez qu'il peut être mis à jour sans préavis. Si les descriptions dans ce guide diffèrent de celles affichées à l'écran, consultez le guide d'utilisation de ABBYY FineReader for ScanSnap.</p>
Google Documents	Google Documents™
Android	Android®
WPS	Wi-Fi Protected Setup™
Point d'accès sans fil	<p>Point d'accès sans fil</p> <p>Routeur sans fil</p>
ScanSnap	Série de scanneur d'image couleur ScanSnap (*1)
Transparent	Transparent ScanSnap

*1: la série de ScanSnap N1800 n'est pas incluse.

Actions possibles avec le ScanSnap


Numériser plusieurs documents en continu

Lorsque vous numérisez plusieurs documents avec le ScanSnap, il est possible de numériser un document ou deux à la fois. Pour numériser deux documents à la fois, vous pouvez insérer deux documents en même temps ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation.

- Numérisation d'un seul document à la fois

Une fois que la numérisation d'un document est terminée, la numérisation suivante démarre automatiquement lorsque vous insérez le document suivant dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation d'un document](#)" (page 17).

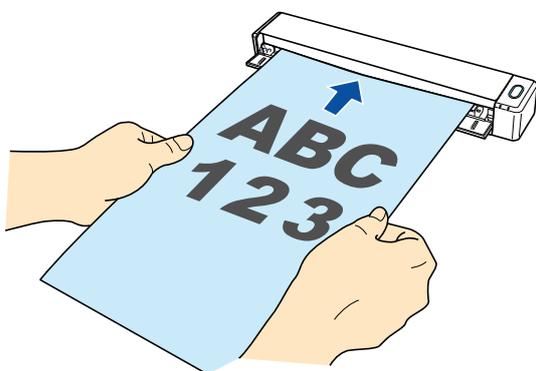


- Numérisation de documents en insérant 2 à la fois ou en insérant le document suivant pendant la numérisation du premier (numérisation double)

Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois dans le ScanSnap. Vous pouvez également insérer le document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation. Avec l'une ou l'autre de ces méthodes, vous pouvez numériser jusqu'à 20 documents en continu en une seule opération de numérisation.

Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation de documents avec le ScanSnap en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation](#)" (page 22).

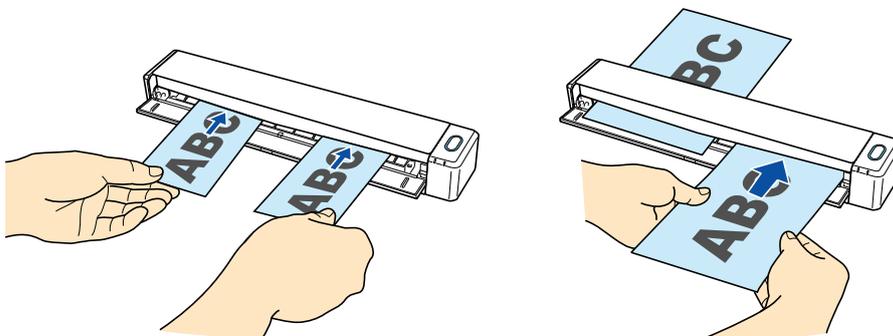


Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)

Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule.

Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.

Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(en les insérant directement dans le ScanSnap\)](#)" (page 28).

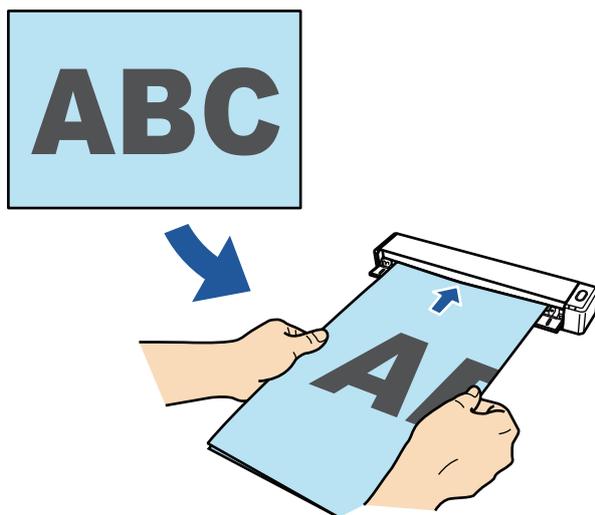


Numérisation de documents ne pouvant pas être chargés directement dans le ScanSnap

Vous pouvez utiliser le Transparent pour numériser les documents suivants.


- Documents d'une taille supérieure à A4/Lettre et n'excédant pas le format A3

Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(avec le Transparent\)](#)" (page 75).

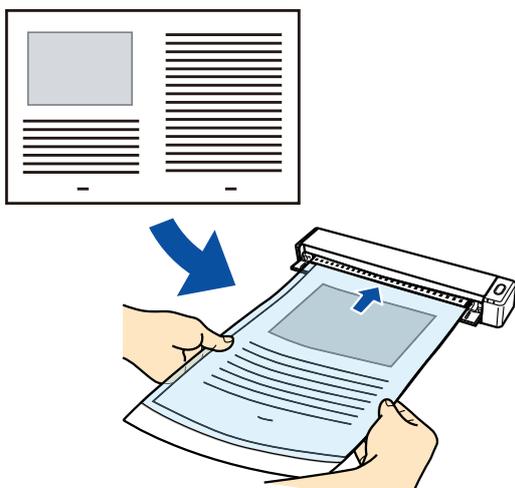

- Documents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard tels que des coupures de presse

Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation de documents de type photographies ou coupures de presse](#)" (page 80).

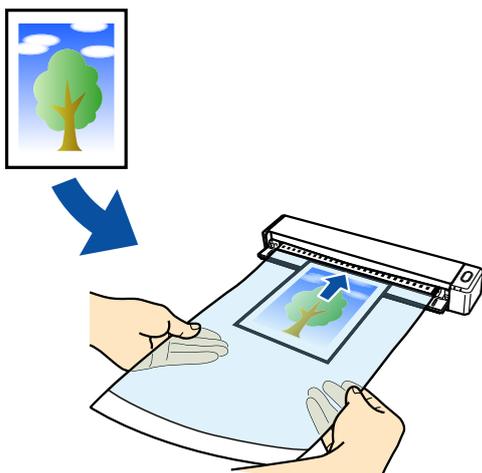

Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil


Vous pouvez connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil.

Pour les connecter, vous pouvez soit utiliser le mode de connexion point d'accès, dans lequel un point d'accès sans fil est utilisé pour la connexion, soit le mode connexion directe, dans lequel un ordinateur ou un périphérique mobile est connecté directement au ScanSnap. Sélectionnez un mode de connexion approprié en fonction de la disponibilité ou non d'un réseau local sans fil à l'endroit où vous utilisez le ScanSnap.


Pour configurer les paramètres sans fil du ScanSnap, utilisez l'outil Configuration sans fil, qui est installé avec ScanSnap Manager.

Pour en savoir plus, consultez "[Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil](#)" (page 51).

- Mode de connexion point d'accès

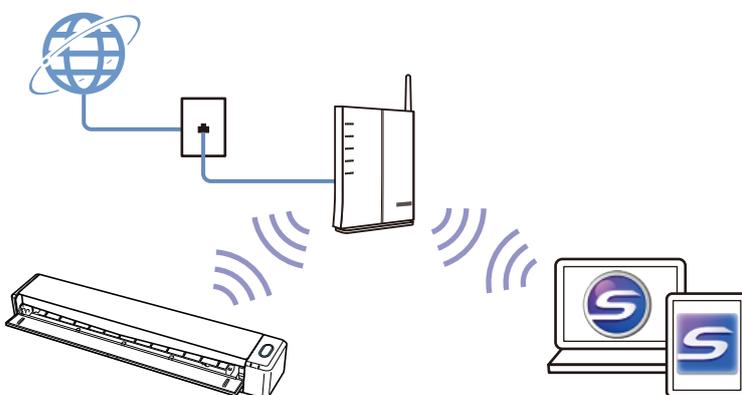


- Mode connexion directe

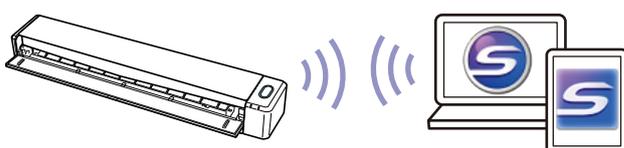

Numérisation d'un document

La procédure pour la numérisation de documents en insérant un document à la fois est la suivante. Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser](#)" (page 62).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

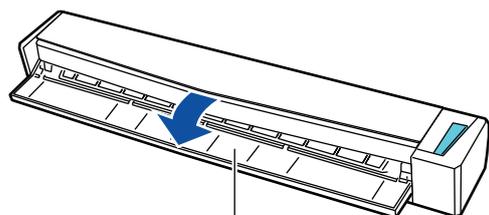


Plateau d'alimentation AAD (couverture)


CONSEIL

- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie.


Pour en savoir plus, consultez "[Documents à numériser](#)" (page 62).

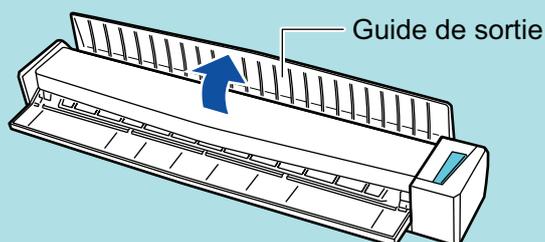

- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.
 - Lorsque le guide de sortie est fermé

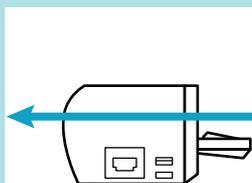


- Lorsque le guide de sortie est ouvert



⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus l'icône ScanSnap Manager passe de  à .


- 2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.**

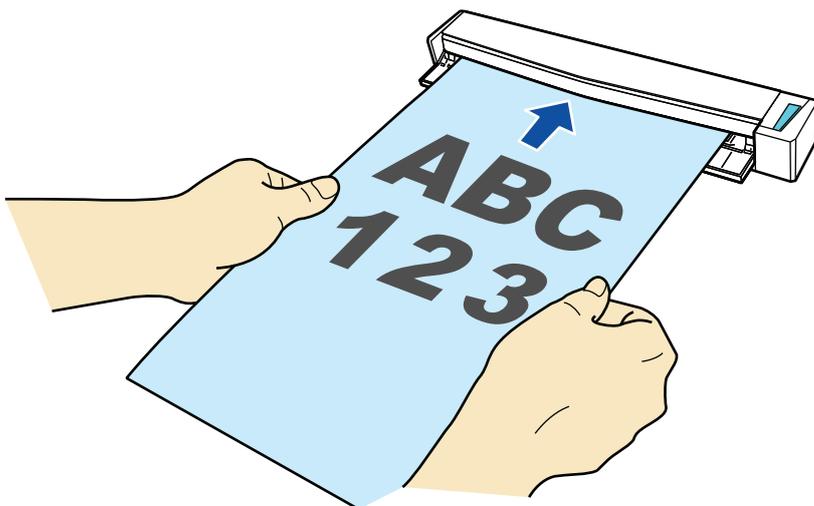

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


IMPORTANT

- Si vous sélectionnez une taille standard au lieu de sélectionner [Détection automatique] (par défaut), insérez le document en l'alignant avec le côté gauche de la section de chargement. Vous pouvez configurer les paramètres de numérisation dans la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43).

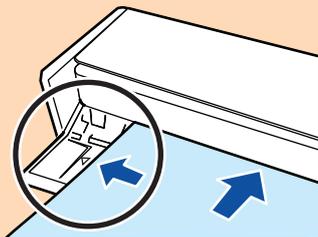


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

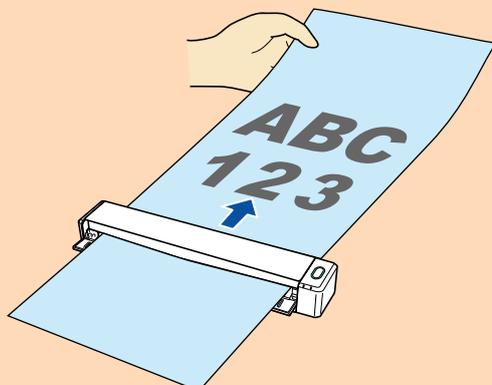

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivant avec le guide de sortie fermé.
 - papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)

- carte postale
- carte de visite
- cartes plastiques
- Transparent

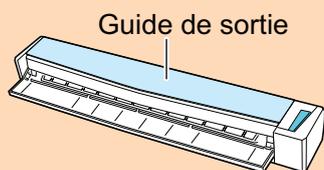

3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.


- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.

⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

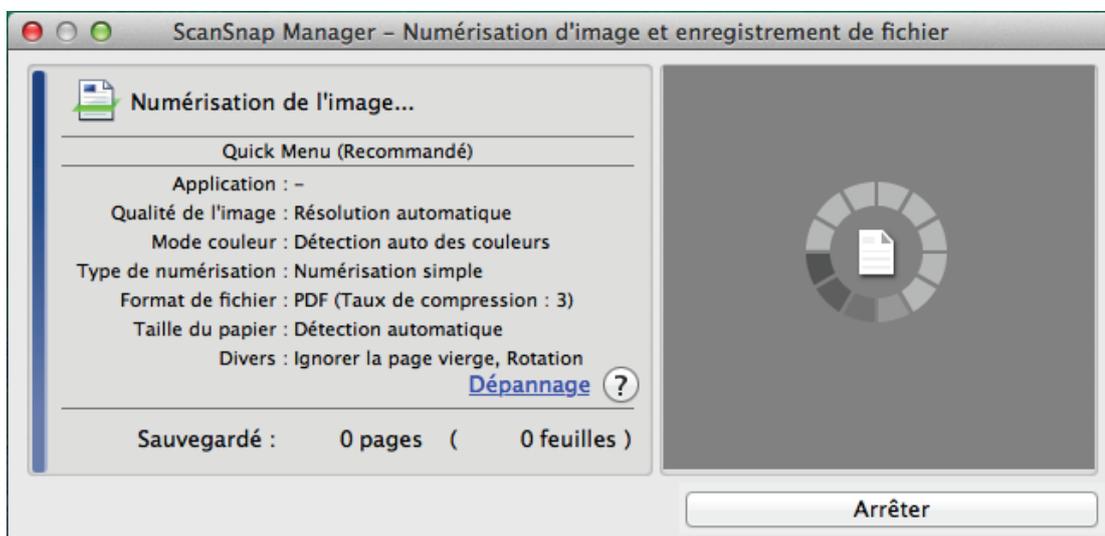

⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

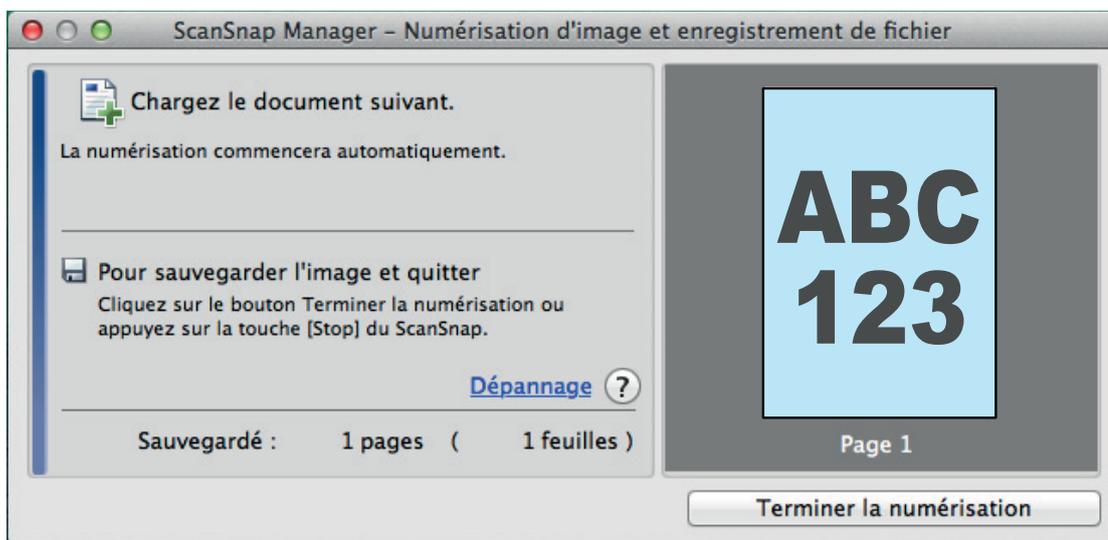

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Utiliser le ScanSnap selon vos besoins](#)" (page 68).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder



⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numérisation de documents avec le ScanSnap en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation


Lorsque vous numérisez des documents de petite taille tels que des cartes de visite ou des cartes postales, vous pouvez insérer deux documents à la fois ou insérer le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation. Ces méthodes de numérisation sont appelées numérisation double.

Les documents peuvent être insérés selon les deux méthodes suivantes :

- Insertion de deux documents en même temps dans le ScanSnap

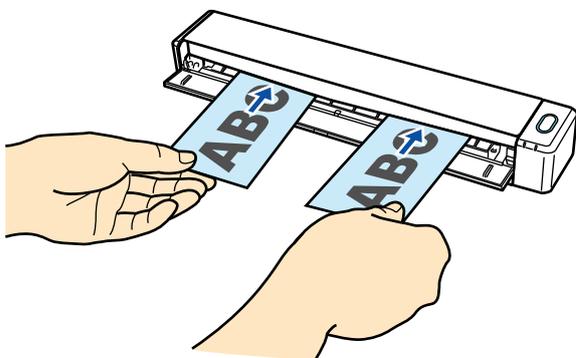

- Insertion du document suivant pendant qu'un autre document est en cours de numérisation

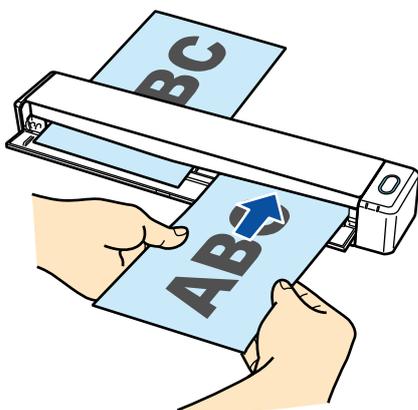


Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser](#)" (page 62).

IMPORTANT

- Si vous sélectionnez une option différente de [Détection automatique] pour [Taille du papier] de l'onglet [Papier] de la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43), la fonction numérisation double est désactivée.
- Utilisez une numérisation double pour numériser un document dans les pages suivantes. Si l'une des pages suivantes est dépassée, une erreur de longueur se produit et une partie du document peut ne pas apparaître dans l'image numérisée.

- Longueur maximale de numérisation : 863 mm (34 po.) (355.6 mm (14 po.) lorsque [Excellente] est spécifié pour [Qualité de l'image] de l'onglet [Numérisation] de la "Fenêtre ScanSnap Setup" (page 43))
- Nombre maximal de documents pour la numérisation : 20 feuilles
- Lorsque vous continuez la numérisation en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation, la touche [Scan/Stop] clignote plus rapidement si la longueur de numérisation dépasse 650 mm (26 po). Si cela se produit, attendez que la numérisation se termine sans continuer à insérer d'autres documents. Lorsque la numérisation est terminée, insérez le document suivant. La numérisation suivante démarre automatiquement.


1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

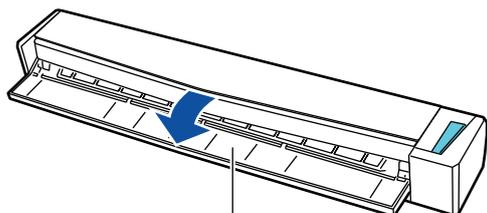


Plateau d'alimentation AAD (couverture)

CONSEIL


- Si vous souhaitez que les documents soient éjectés depuis l'avant du ScanSnap ou si il n'y a pas assez d'espace pour éjecter le document ouvrez le guide de sortie. Pour en savoir plus, consultez "Documents à numériser" (page 62).

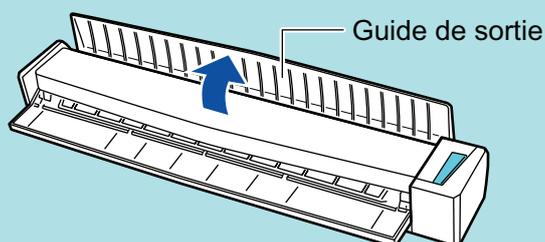

- L'éjection du document dépend de l'ouverture ou de la fermeture du guide de sortie.
 - Lorsque le guide de sortie est fermé

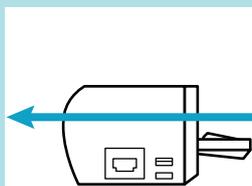

- Lorsque le guide de sortie est ouvert




⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus l'icône ScanSnap Manager passe de  à .

2. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numérisiser vers vous.

Insérez chaque document au centre de la moitié gauche ou droite de la zone de chargement.

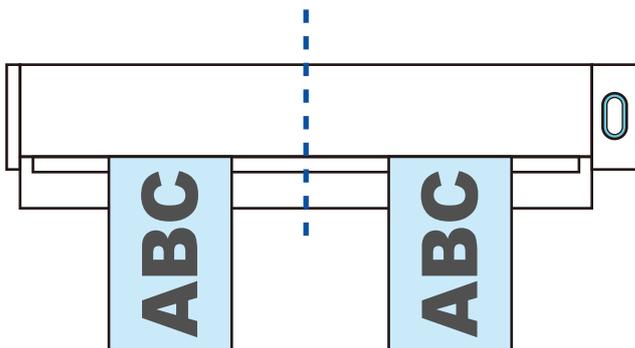

IMPORTANT


Lors de l'insertion des documents, espacez-les d'au moins 10 mm (0,39 po.). Si l'espace entre les documents est inférieur à 10 mm (0,39 po.), les images numérisées risquent de ne pas être rognées correctement.

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

IMPORTANT


- Si vous numérisez alors que le guide de sortie est fermé, laissez assez d'espace à l'arrière du ScanSnap afin que le document puisse être éjecté. En outre, lorsque vous numérisez des documents page longue, tenez les documents numérisés avec vos mains afin d'éviter qu'ils ne tombent de l'élément sur lequel est posé le ScanSnap.

Assurez qu'il y est assez d'espace et qu'aucun objet ne gêne la sortie du document. Dans le cas contraire, des bourrages de document pourraient se produire :

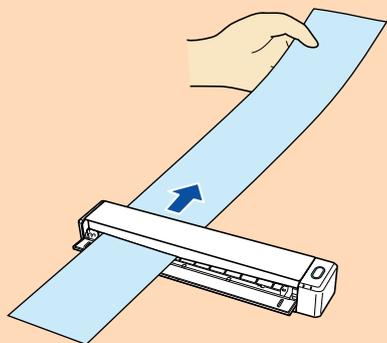

- Si vous numérisez les documents suivants avec le guide de sortie ouvert; un bourrage de document pourrait se produire et les endommager. Numérisez les documents suivants avec le guide de sortie fermé.

- papier au grammage épais (80 g/m² [20 lb] ou plus)
- carte postale
- carte de visite

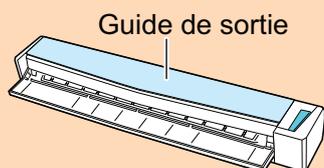

3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.


IMPORTANT

Ne réalisez pas les opérations suivantes durant la numérisation. La numérisation serait interrompue.

- Brancher ou débrancher le ScanSnap et d'autres appareils USB.
- Fermez le guide de chargement.
- Changer d'utilisateur.
- Autoriser l'ordinateur à entrer en mode veille.


⇒ La touche du [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu pendant la numérisation des documents.

La fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche.

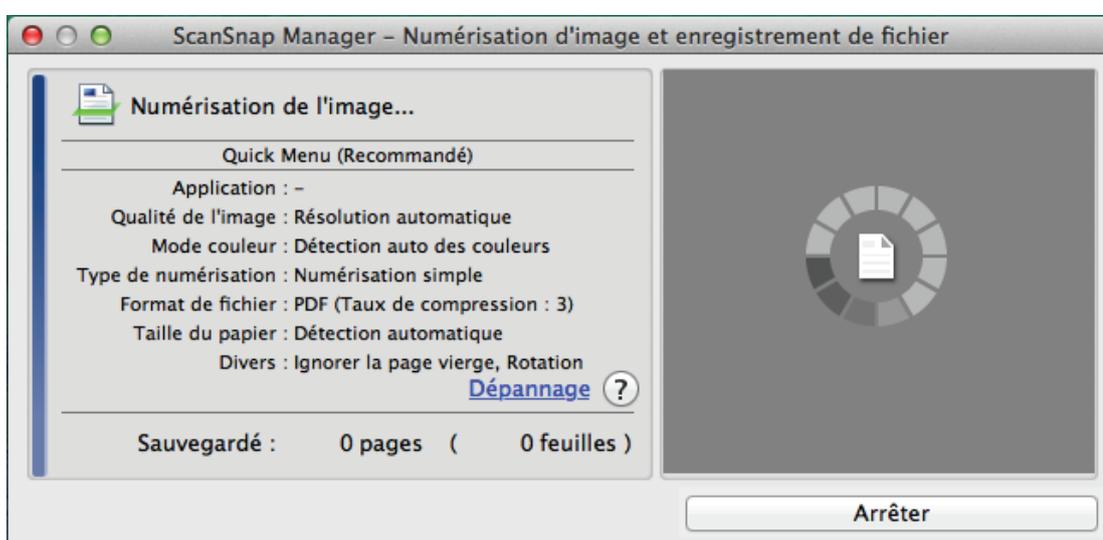


CONSEIL

Lorsque la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] est agrandie, plusieurs images sont affichées dans la zone de prévisualisation. Lorsque vous utilisez la numérisation double, il est recommandé d'agrandir la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] afin de vérifier si les images sont correctement créées lors de la numérisation de documents.

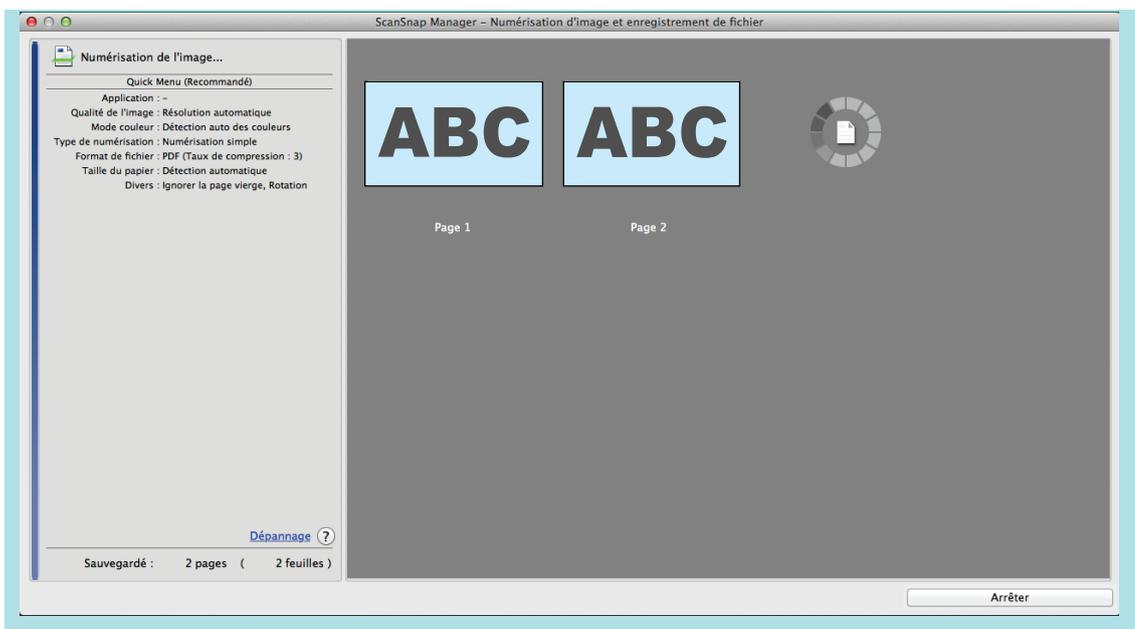

⇒ Une fois la numérisation terminée, la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] affiche un état de numérisation en veille.

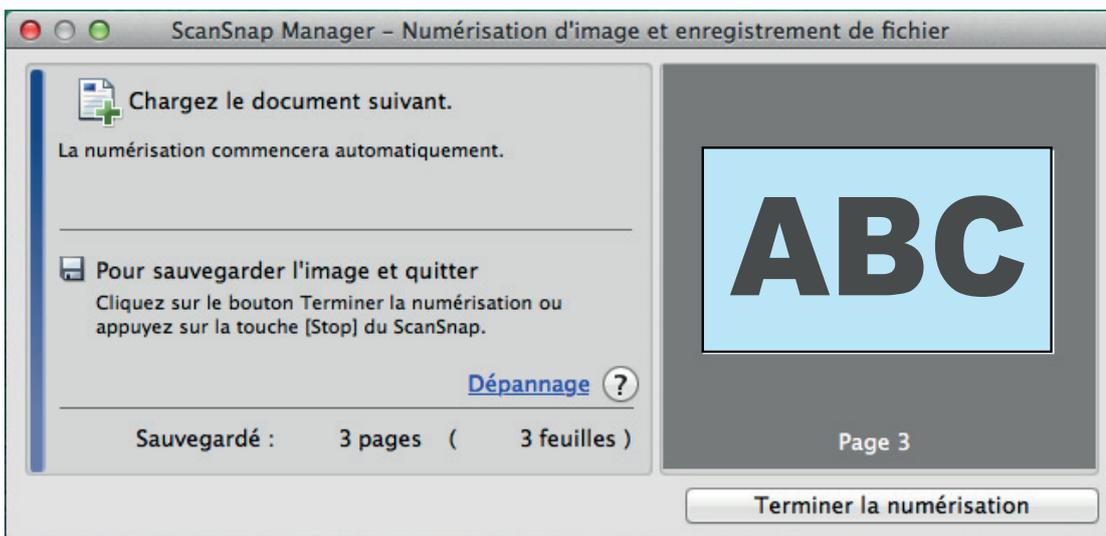

CONSEIL

Pour continuer la numérisation, insérez le document suivant à numériser. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

5. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.

Pour plus de détails sur l'établissement d'une liaison entre les applications suivantes et ScanSnap Manager, consultez "[Utiliser le ScanSnap selon vos besoins](#)" (page 68).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder



⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL


- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (en les insérant directement dans le ScanSnap)


Lorsque vous pliez un document A3, B4 ou Lettre double en deux et que vous le numérisez de chaque côté, les images obtenues sont automatiquement fusionnées et sauvegardées en une seule. Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, consultez "[Documents à numériser](#)" (page 62).

IMPORTANT

- Les images numérisées sont automatiquement fusionnées à condition que du texte, des diagrammes ou des tableaux soient présents sur la pliure du document.
 - Lors de la fusion automatique des images numérisées

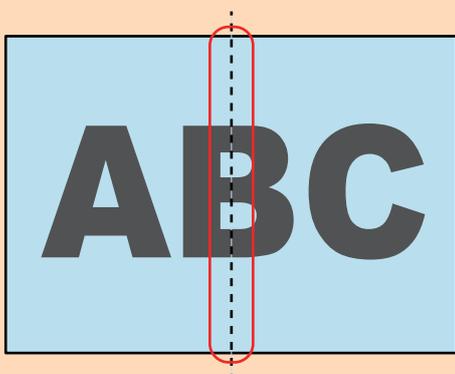


- Lors de l'absence de fusion automatique des images numérisées

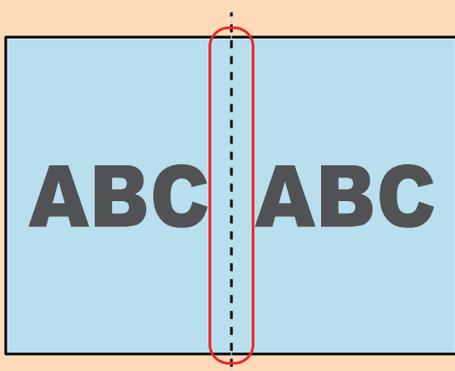

- Si la fusion des images après la numérisation d'un document est impossible, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction "Fusion de pages" de ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.
- Vous pouvez utiliser le Transparent optionnel pour numériser un document dont les images doivent être fusionnées automatiquement. Pour en savoir plus, consultez "[Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(avec le Transparent\)](#)" (page 75).
- Si les images sont fusionnées par erreur, décochez la case [Fusionner les images du recto et du verso] de la fenêtre [Option Mode de numérisation], puis numérisez à nouveau. Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43).

1. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap

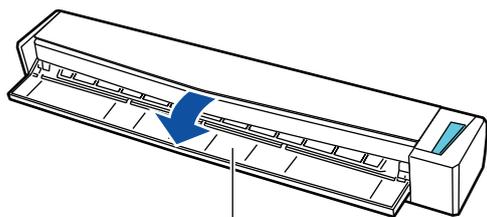

Plateau d'alimentation AAD (couverture)


⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus l'icône ScanSnap Manager passe de à .


2. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

IMPORTANT

Pliez le document dans le sens de la longueur. Si le document est plié de façon inégale, les images risquent d'être fusionnées automatiquement.

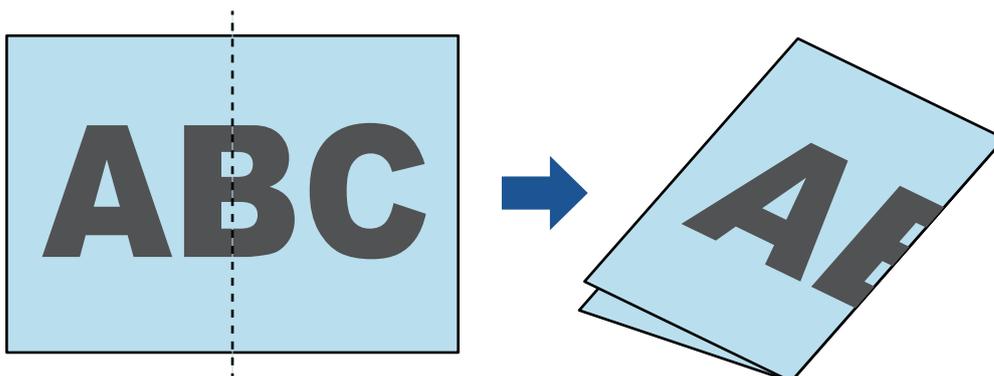


3. Insérez le document droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser vers vous.

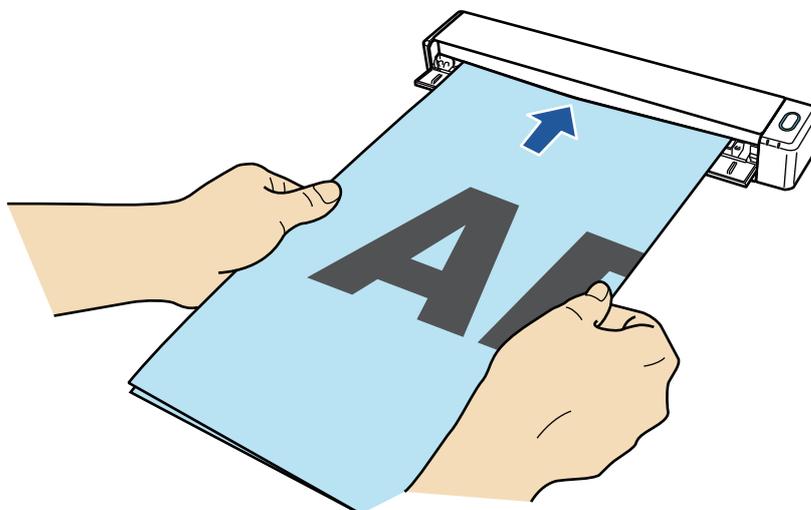

⇒ Le document est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

CONSEIL


Si vous numérisez un document plié avec le guide de sortie ouvert, un bourrage papier risque de se produire. Assurez-vous de fermer le guide de sortie lorsque vous numérisez un document plié.

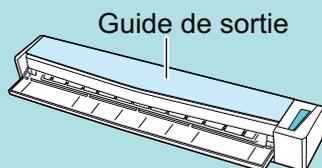

4. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ La touche [Scan/Stop] du ScanSnap clignote en bleu et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche durant la numérisation du document.

Une fois la numérisation terminée, l'image obtenue s'affiche dans la zone de prévisualisation.

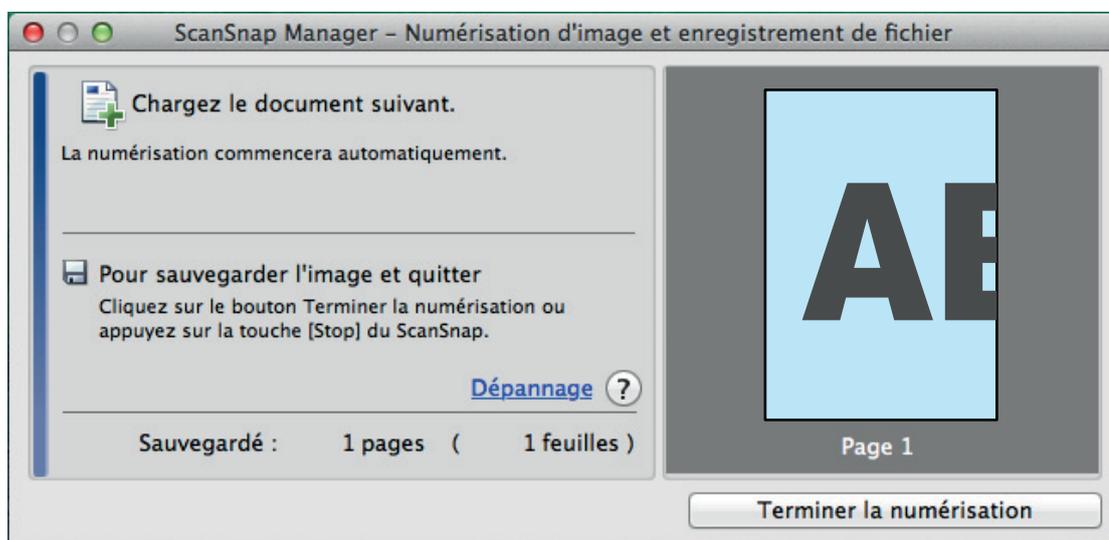

5. Retournez le document et insérez-le comme décrit à l'étape 3.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le recto, puis le verso du document plié.

⇒ La numérisation démarre automatiquement.

CONSEIL

Répétez les étapes 2 à 5 pour continuer de numériser plus de documents A3, B4 ou Double lettre. Vous pouvez également numériser des documents plus petits qu' A4 ou Lettre.

Pour en savoir plus sur l'édition des paramètres, consultez "[Numérisation d'un document](#)" (page 17).

6. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Le Quick Menu s'affiche.

7. Dans le Quick Menu, cliquez sur l'icône de l'application avec laquelle vous souhaitez établir une liaison avec ScanSnap Manager.



Lorsque vous sélectionnez , vous pouvez organiser les images obtenues sous forme de dossiers avec ScanSnap Organizer.

Pour en savoir plus, consultez "[Gestion des formulaires commerciaux dans ScanSnap Organizer](#)" (page 69).



⇒ L'application sélectionnée démarre. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

IMPORTANT

- La numérisation ne commencera pas tant que le Quick Menu sera affiché. Vous devez soit sélectionner une icône dans le Quick Menu afin de terminer le traitement, soit fermer le Quick Menu avant de passer à la numérisation suivante.
- Évitez de déplacer, supprimer ou renommer des images numérisées dans une application différente lorsque le Quick Menu est affiché.

CONSEIL

- Cliquez sur  pour afficher la description d'une application. Placez le curseur de la souris sur une autre application pour en afficher la description.
- Si vous numérisez alors qu'une application automatiquement liée est active, la liaison entre cette application et ScanSnap Manager sera automatique.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Aperçu du ScanSnap


Cette section vous donne un aperçu de ce qu'il faut savoir avant de faire fonctionner le ScanSnap.

- ["Noms et fonctionnalités des composants" \(page 33\)](#)
- ["Recharger la batterie" \(page 36\)](#)
- ["Configuration requise" \(page 37\)](#)
- ["Aperçu du logiciel associé au ScanSnap" \(page 38\)](#)
- ["Installer le logiciel" \(page 39\)](#)
- ["Icône de ScanSnap Manager" \(page 40\)](#)
- ["Menu ScanSnap Manager" \(page 41\)](#)
- ["Fenêtre ScanSnap Setup" \(page 43\)](#)
- ["Allumer ou éteindre le ScanSnap" \(page 44\)](#)
- ["Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil" \(page 51\)](#)
- ["Documents à numériser" \(page 62\)](#)


Noms et fonctionnalités des composants

Cette section vous donne les noms et les fonctionnalités des composants du ScanSnap.

Avant

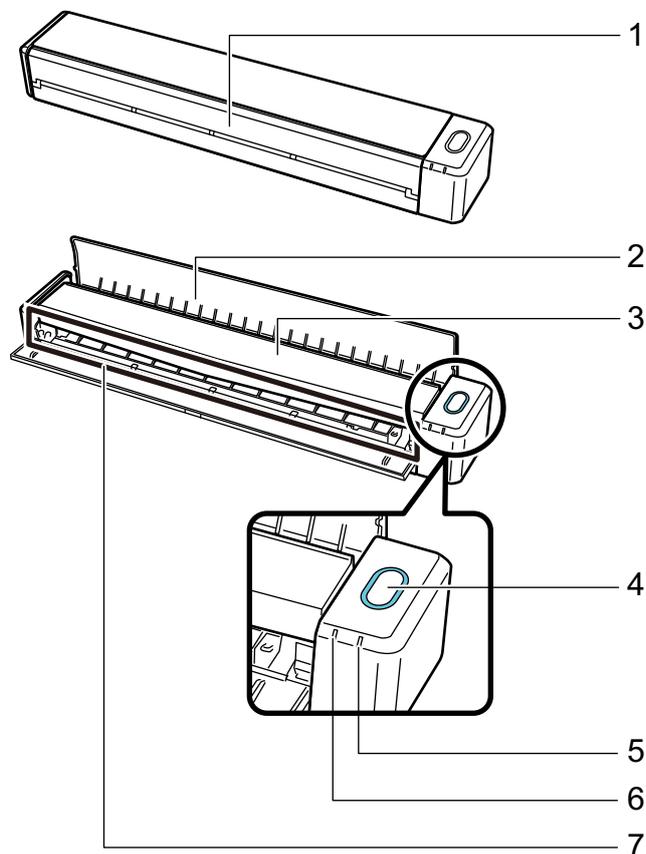


No.	Nom	Description
1	Guide de chargement (*1)	Ouvrez-le pour utiliser le ScanSnap. Son ouverture allume le ScanSnap. Vous pouvez ensuite charger un document.

No.	Nom	Description
2	Guide de sortie	<p>Ouvrez-le pour éjecter les documents de l'avant du ScanSnap. Sélectionnez une méthode d'éjection en fonction du type de document que vous numérisez.</p> <p>Pour en savoir plus sur les document compatibles avec le ScanSnap, consultez "Documents à numériser" (page 62).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque le guide de sortie est fermé  <ul style="list-style-type: none"> ● Lorsque le guide de sortie est ouvert 
3	Section supérieure	<p>Ouvrez-la pour retirer des documents coincés ou nettoyer l'intérieur du ScanSnap.</p> <p>Pour en savoir plus sur le nettoyage de l'intérieur du ScanSnap, consultez "Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap" (page 94).</p>
4	Touche [Scan/Stop] (*1)	<p>Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou terminer la numérisation.</p> <p>Indique l'état du ScanSnap comme suit :</p> <p>bleu (scintillant) : prêt bleu (clignotant) : Numérisation orange (clignotant) : erreur</p>
5	Indicateur de batterie	<p>Indique la charge restante de la batterie et l'état de charge de la batterie.</p> <p>Lorsque le ScanSnap est sous tension</p> <p>bleu (scintillant) : Complètement chargée orange (scintillant) : En cours de charge orange (clignotant) : Batterie faible</p> <p>Lorsque le ScanSnap est hors tension</p> <p>orange (scintillant) : En cours de charge</p>
6	Indicateur Wi-Fi	<p>Indique l'état du ScanSnap connecté via un réseau local sans fil comme suit :</p> <p>bleu (scintillant) : Connecté (mode de connexion point d'accès) bleu (clignotant) : Mise en veille vert (scintillant) : Connecté (mode connexion directe) orange (scintillant) : déconnecté ou en attente de connexion en mode de connexion directe orange (clignotant) : Non connectable (erreur WPS)</p>
7	Zone de chargement	Insérez ici le document à charger.

*1: Lorsque le ScanSnap s'est éteint à cause de la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la Touche [Scan/Stop] (cela ne déclenchera pas la numérisation) ou fermez le guide de chargement, puis ouvrez-le de nouveau pour rallumer le ScanSnap.


Pour en savoir plus, consultez "[Mise hors tension automatique](#)" (page 49).

Côté

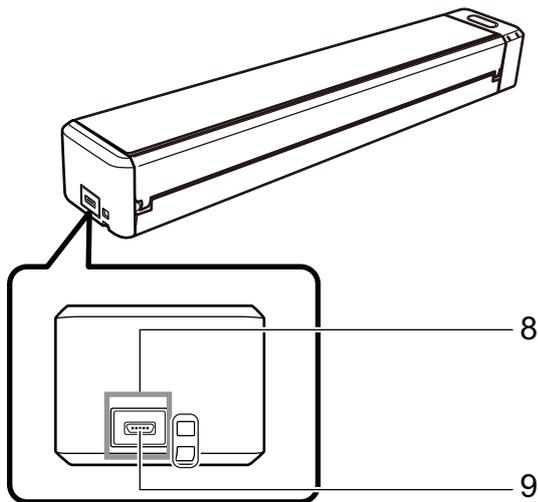

No.	Nom	Description
8	Bande d'étanchéité	Retirez cette bande d'étanchéité après avoir installé le logiciel.
9	connecteur USB	Pour connecter un câble USB.

Arrière

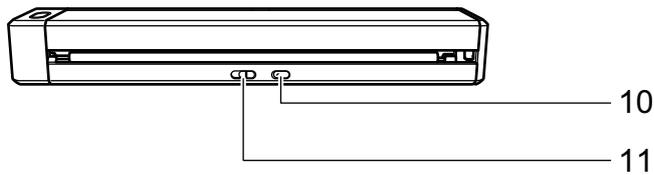

No.	Nom	Description
10	Touche WPS	Appuyez sur cette touche pour établir une connexion avec un périphérique sans fil compatible WPS en utilisant la méthode du bouton poussoir.
11	Commutateur Wi-Fi	Activez ce commutateur pour connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil.

Recharger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie du ScanSnap en connectant en le à l'ordinateur grâce au câble USB fourni.


Rechargez la batterie du ScanSnap en suivant la procédure ci-dessous.

IMPORTANT

Si vous utilisez le ScanSnap tout en rechargeant la batterie, ce qui suit peut se produire :

- la recharge met du temps avant de se terminer ;
- la recharge ne se termine pas ;
- le ScanSnap s'éteint automatiquement.

1. Branchez le câble USB sur le ScanSnap et l'ordinateur.

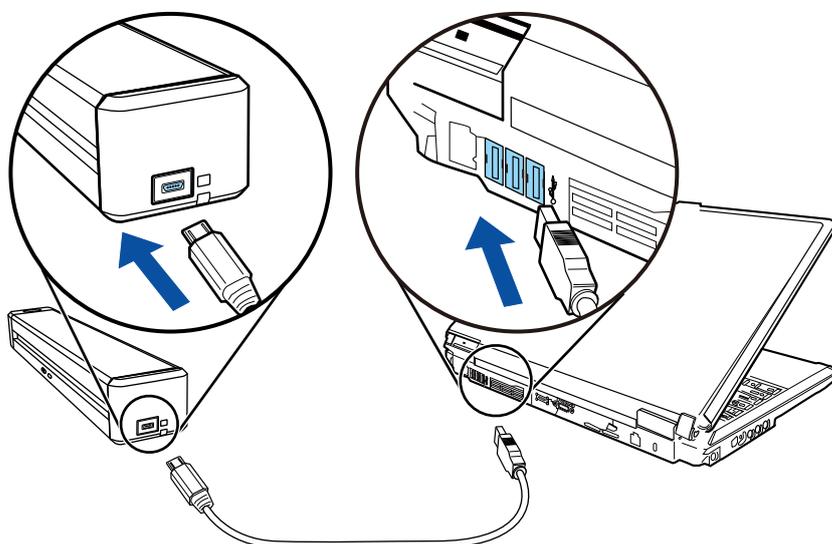

⇒ L'indicateur de la batterie devient orange.

Lorsque la recharge se termine, l'indicateur de la batterie s'éteint.

CONSEIL

Vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation USB pour recharger la batterie plus rapidement.

Configuration requise

Le ScanSnap nécessite la configuration requise.

Pour en savoir plus, consultez le Site d'Assistance ScanSnap :

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>

Système d'exploitation (*1)	OS X v10.9 OS X v10.8 (recommandé : 10.8.5 ou une version ultérieure) Mac OS X v10.7 (recommandé : 10.7.5 ou une version ultérieure)
Processeur	Intel® Core™ i5 2.5 GHz au minimum
Mémoire	4 Go au minimum
Résolution de l'affichage	1024× 768 pixels au minimum
Espace du disque dur	L'espace libre requis pour l'installation des programmes fournis avec le ScanSnap est le suivant : <ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap Manager : 640 Mo ● ScanSnap Organizer : 100 Mo ● CardMinder : 600 Mo ● ABBYY FineReader for ScanSnap : 590 Mo ● ScanSnap Online Update : 10 Mo ● ScanSnap iX100 Guide d'opérations usuelles : 180 Mo
port USB	USB3.0 (*2)/USB2.0/USB1.1

*1: La mise à jour de Mac OS vers la dernière version est recommandée.

*2: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

IMPORTANT

- Si les conditions indiquées ci-dessus n'est pas remplies, le ScanSnap pourrait ne pas fonctionner.
- Si vous branchez le ScanSnap sur le port USB d'un clavier ou d'un écran, il pourrait ne pas fonctionner.
- Si vous utilisez un hub USB disponible dans le commerce, il doit être alimenté par un alimentateur secteur.
- La vitesse de numérisation ralentie dans les cas suivants :
 - le processeur ou la mémoire ne remplissent pas les conditions recommandées.
 - la version du port USB ou de l'hub USB est USB 1.1.
- Afin de numériser un document, il faut environ un espace trois plus grand que la taille du fichier que vous souhaitez numériser.

Aperçu du logiciel associé au ScanSnap

Vous trouverez ci-dessous une brève présentation de chaque composant du logiciel fourni. Vous pouvez modifier, gérer et organiser l'image numérisée en utilisant le logiciel suivant :

ScanSnap Manager

Ce pilote pour scanner est nécessaire pour la numérisation de documents avec le ScanSnap. Une image numérisée peut être enregistrée au format PDF ou JPEG.

Vous devez installer ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile pour pouvoir y enregistrer des fichiers PDF et JPEG.

Vous pouvez télécharger ScanSnap Connect Application pour votre périphérique mobile depuis sa boutique d'applications.

ScanSnap Organizer

Vous pouvez utiliser cette application pour afficher les données de l'image (PDF ou JPEG) dans une liste, créer des dossiers et y classer les fichiers comme vous le souhaitez.

CardMinder

Cette application va vous permettre de numériser efficacement un grand nombre de cartes de visite.

La reconnaissance textuelle pourra être réalisée sur les cartes de visite et vous pourrez créer une base de données afin de vous faciliter la gestion et la recherche des contacts. Des données dans votre base de données pourront être imprimées et reliées à de nombreuses applications. Les données peuvent également être partagées avec PIM (Personal Information Manager), par exemple le carnet d'adresses.

ABBYY FineReader for ScanSnap

Cette application peut effectuer une reconnaissance textuelle sur les images numérisées en utilisant l'OCR (Optical Character Recognition ou Reconnaissance Optique des Caractères) afin de convertir les données au format Word, Excel ou PowerPoint et les éditer.

ScanSnap Online Update

Cette application vérifie si des mises à jour sont disponibles sur le serveur de téléchargement et les installe automatiquement.

Evernote for Mac

Vous pouvez, de manière simple, enregistrer des fichiers dans Evernote avec le ScanSnap.

Dropbox for Mac

Avec le ScanSnap, il vous sera très facile de sauvegarder des fichiers vers votre dossier Dropbox.

SugarSync Manager for Mac

Avec le ScanSnap, il vous sera très facile de sauvegarder des fichiers vers votre dossier SugarSync.


Installer le logiciel

Lorsque vous insérez le Setup DVD-ROM dans le lecteur DVD-ROM de votre ordinateur, la fenêtre [ScanSnap] s'affiche.

IMPORTANT

- Ne branchez pas le ScanSnap sur l'ordinateur avant d'avoir installé le logiciel. Le ScanSnap risque de ne pas être reconnu par l'ordinateur. Dans ce cas, installez le logiciel avant de reconnecter le ScanSnap sur l'ordinateur.
- Si vous ne possédez pas de lecteur DVD-ROM, vous pouvez télécharger les programmes depuis la page web suivante.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>

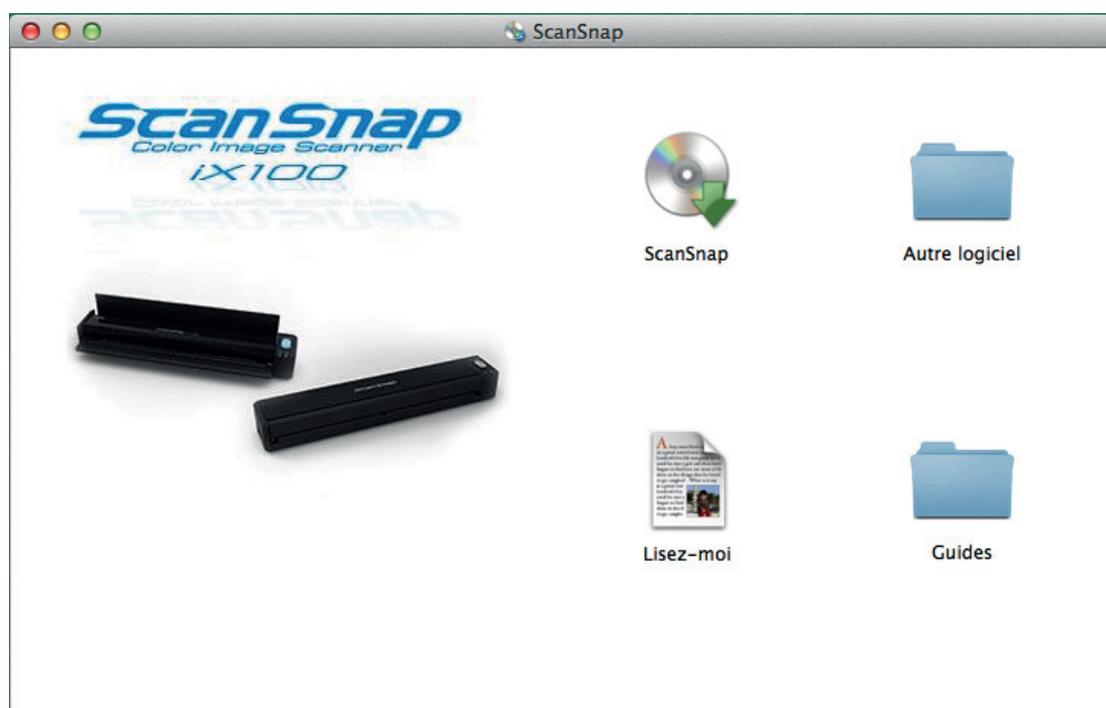

Les fonctions de chaque bouton de la fenêtre [ScanSnap] sont les suivantes.

Icône	Fonction
ScanSnap	Démarre l'installation du logiciel.
Autre logiciel	Pour afficher la fenêtre [Autre logiciel]. Depuis cette fenêtre, vous pouvez accéder au page de téléchargement Internet des logiciels.
Lisez-moi	Pour afficher le fichier Lisez-moi.
Guides	La fenêtre [Guides] s'affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter Consignes de sécurité, Instructions préliminaires, le Guide d'opérations usuelles (ce manuel) et Guide d'opérations avancées.

Icône de ScanSnap Manager

Lorsque ScanSnap Manager est en cours d'exécution, l'icône de ScanSnap Manager est affichée dans le Dock.

Cette icône vous informe de la correcte communication de ScanSnap Manager avec le ScanSnap. L'aspect de cette icône dépend de l'état de la communication, comme indiqué ci-dessous.

État de la communication	Icône de ScanSnap Manager
communication établie	<p>Lorsque le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un câble USB.</p>  <p>Lorsque le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un réseau local sans fil</p> 
absence de communication	 <p>Lorsque le ScanSnap est connecté à un périphérique mobile via un réseau local sans fil</p> 

CONSEIL

Allumez le ScanSnap pour démarrer la communication entre ScanSnap Manager et le ScanSnap. Pour en savoir plus sur la mise sous tension du ScanSnap; consultez "[Mise sous tension du ScanSnap](#)" (page 45).

Le menu de numérisation des documents ainsi que les paramètres de ScanSnap Manager peuvent être affichés depuis l'icône ScanSnap Manager.

- Clic en appuyant sur la touche [contrôle] du clavier
Pour afficher "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).
- Cliquer
Affiche le menu Profil.
Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.

Menu ScanSnap Manager

Ce menu s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  tout en appuyant sur la touche [control] du clavier.



Cliquez tout en pressant sur la touche [control] du clavier

Rubrique	Fonction
Numériser	Pour numériser le document inséré dans le ScanSnap. La numérisation s'exécute selon les paramètres configurés dans [Paramètres].
Paramètres	Pour afficher " Fenêtre ScanSnap Setup " (page 43). Vous pouvez configurer les paramètres de numérisation dans cette fenêtre.
Profil	Affiche le menu Profil. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si la case [Utilisation du Quick Menu] est sélectionnée dans la fenêtre de configuration du ScanSnap.
Gestion des profils	Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Gestion des profils]. Vous ne pouvez pas sélectionner [Gestion des profils] si la case [Utilisation du Quick Menu] est sélectionnée dans la fenêtre de configuration du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.
Connexion Wi-Fi	Affiche la fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi]. Vous pouvez connecter le ScanSnap via un réseau local sans fil. Il n'est pas possible de sélectionner cette option lorsque le ScanSnap est connecté à un ordinateur via un câble USB. Pour en savoir plus, consultez " Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil " (page 51).
Préférences	Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences].


Rubrique	Fonction
Aide	<p>Cette rubrique comporte les sous-menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aide Pour consulter les rubriques d'aide de ScanSnap Manager. ● Dépannage Pour consulter la rubrique [Dépannage] disponible dans les rubriques d'aide de ScanSnap Manager. ● Site portail de ScanSnap Pour ouvrir la page d'accueil générale de ScanSnap (http://scansnap.fujitsu.com). ● À propos de ScanSnap Manager Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations relatives à la version]. ● Informations sur le ScanSnap Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote]. Affiché quand le ScanSnap et l'ordinateur sont connectés. ● Mise à jour en ligne Pour démarrer la Mise à jour en ligne de ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez le guide d'opérations avancées.
Pour établir la connexion	Cette rubrique s'affiche lorsque la communication entre ScanSnap Manager et le ScanSnap n'est pas correcte.
Batterie	<p>Vous pouvez vérifier la charge restante de la batterie et l'état de charge de la batterie. Affiché quand le ScanSnap est connecté à l'ordinateur.</p> <p>Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote].</p>
Options	<p>Cette rubrique comporte les sous-menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garder dans le Dock Ajoute l'icône ScanSnap Manager  dans le Dock. ● Ouvrir avec la session Lance automatiquement ScanSnap Manager au démarrage de l'ordinateur ou à l'ouverture d'une session. ● Afficher dans le Finder Affiche le contenu du dossier [ScanSnap] à l'aide du Finder.
Afficher toutes les fenêtres	Affiche toutes les fenêtres de ScanSnap Manager sous forme de vignettes.
Masquer/Afficher	Affiche ou masque toutes les fenêtres de ScanSnap Manager.
Quitter	Pour quitter ScanSnap Manager.

Fenêtre ScanSnap Setup

Lorsque vous cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  tout en appuyant sur la touche [control] du clavier, et que vous sélectionnez [Paramètres] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41), la fenêtre suivante de configuration de ScanSnap s'affiche.

Dans la fenêtre de configuration du ScanSnap, vous pouvez cocher la case [Utilisation du Quick Menu] afin d'utiliser ou non le Quick Menu. Vous pouvez également utiliser les boutons de profil et les onglets de paramètres détaillés pour spécifier des paramètres de numérisation selon vos besoins.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

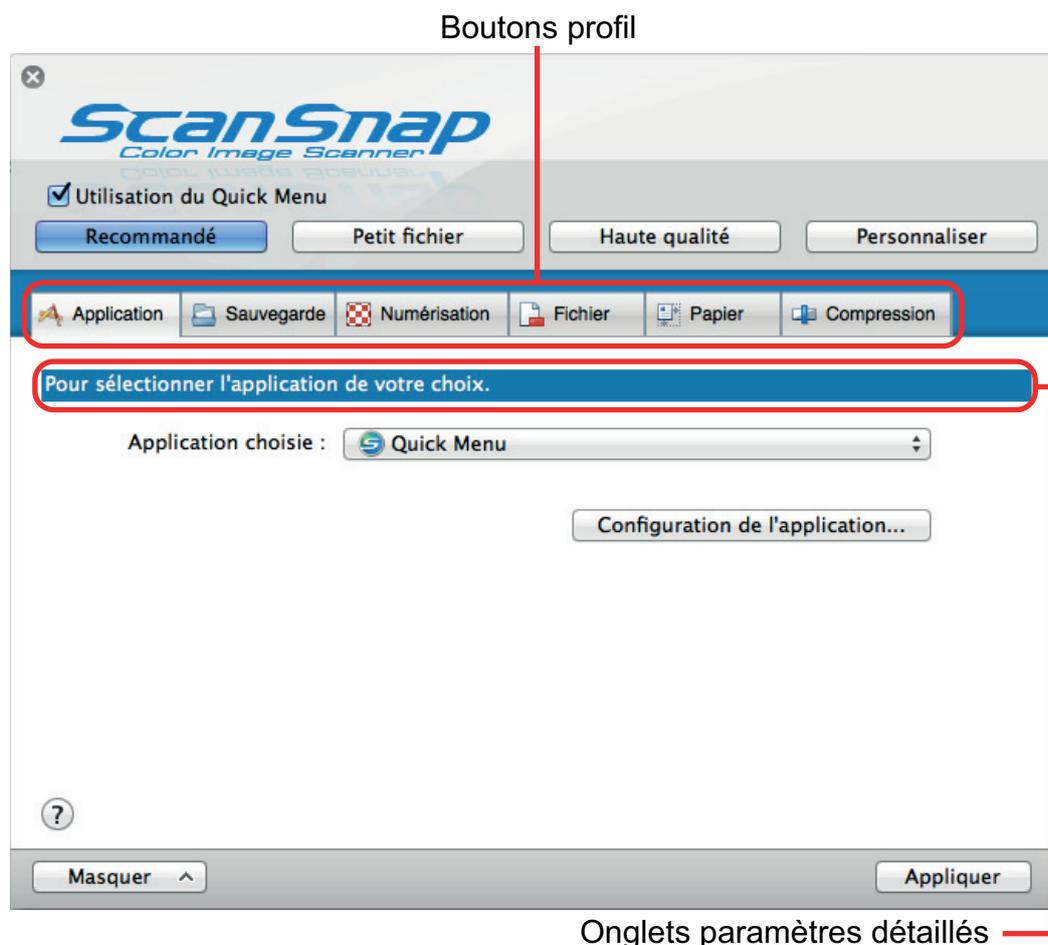

Allumer ou éteindre le ScanSnap

Cette section vous explique comment allumer/éteindre le ScanSnap et comment vérifier la charge restante de la batterie.

- ["Mise sous tension du ScanSnap" \(page 45\)](#)
- ["Eteindre le ScanSnap" \(page 47\)](#)
- ["Mode veille" \(page 48\)](#)
- ["Mise hors tension automatique" \(page 49\)](#)
- ["Vérification de la charge restante de la batterie" \(page 50\)](#)

Mise sous tension du ScanSnap

1. Allumez l'ordinateur.

CONSEIL

Si vous connectez le ScanSnap et un périphérique mobile via un réseau local sans fil, puis que vous numérisez un document, il n'est pas nécessaire d'allumer l'ordinateur.


⇒ L'ordinateur démarre et l'icône de ScanSnap Manager  s'affiche dans le Dock.



CONSEIL

- Si l'icône de ScanSnap Manager  n'est pas affichée dans le Dock, cliquez sur [Applications] dans la barre latérale du Finder, cliquez sur [ScanSnap], puis double-cliquez sur [ScanSnap Manager].
- Si ScanSnap Manager ne démarre pas automatiquement lorsque vous ouvrez une session sur l'ordinateur, affichez la fenêtre [Préférences Système] et sélectionnez [Utilisateurs et groupes] → [Utilisateur actuel] → [Ouverture] →  → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].

2. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap pour l'allumer.

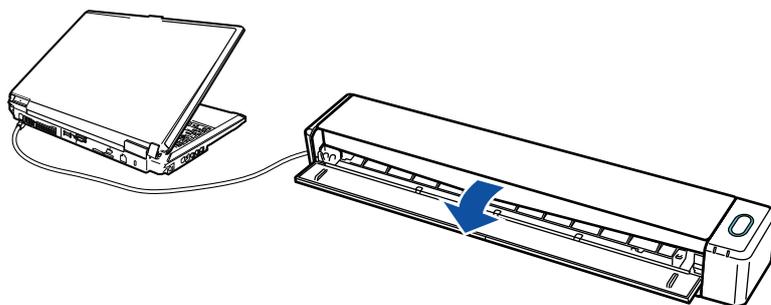

Exemple : connexion avec un câble USB

⇒ La touche [Scan/Stop] clignote en bleu. La touche reprend son éclairage normal lorsque la numérisation de documents est activée.

De plus l'icône ScanSnap Manager passe de  à .

IMPORTANT


Avec certains ordinateurs, l'initialisation du ScanSnap peut être effectuée plusieurs fois au démarrage de l'ordinateur.

CONSEIL

- L'icône de ScanSnap Manager dans le Dock peut mettre plus de temps à devenir , selon les performances de votre ordinateur, l'environnement opérationnel et le chargement, si par exemple plusieurs programmes sont exécutés simultanément.
- Lorsque le ScanSnap est mis sous tension, une fenêtre de notification vous indique l'état de communication du ScanSnap.


Pour désactiver les notifications de l'état de communication du ScanSnap, modifiez les paramètres selon la procédure suivante :

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Préférences] depuis le "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Décochez la case [Information sur l'état de la communication] dans la liste [Affichage de l'évolution].

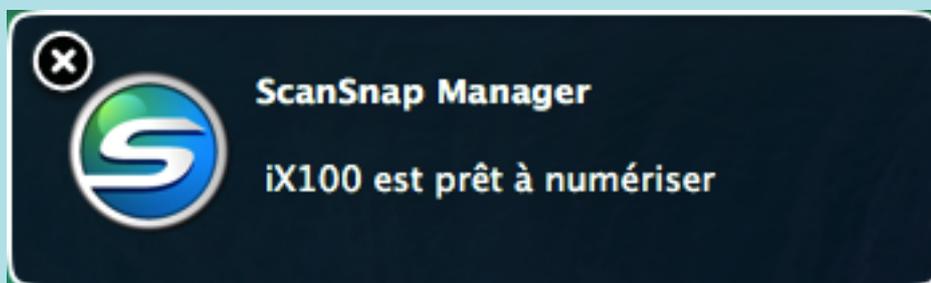

Eteindre le ScanSnap

1. Fermez le guide de chargement.

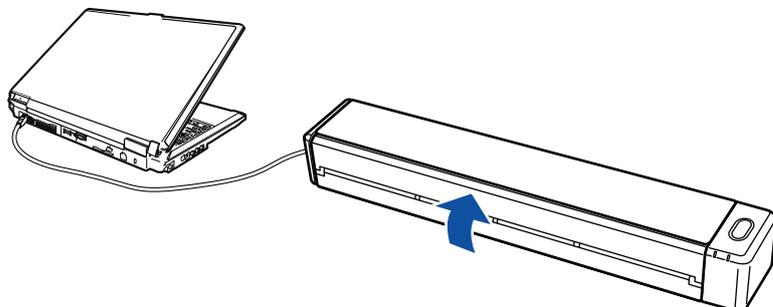

Exemple : connexion avec un câble USB

⇒ La touche [Scan/Stop] s'éteint.

De plus l'icône ScanSnap Manager passe de  à .

IMPORTANT

Si vous souhaitez déplacer le ScanSnap, éteignez-le et débranchez tous les câbles.

CONSEIL

- Si le commutateur Wi-Fi est désactivé, l'alimentation du ScanSnap et celle l'ordinateur fonctionnent ensemble. Si le ScanSnap reste connecté à l'ordinateur, vous n'avez pas à vous soucier de la mise sous tension ou hors tension.
- Avec certains ordinateurs, il faut parfois 2 à 3 minutes avant que la lumière de la touche [Scan] ne s'éteigne une fois que l'ordinateur est arrêté.
- Lorsque le ScanSnap est mis hors tension, une fenêtre de notification vous indique l'état de communication du ScanSnap.

Pour désactiver les notifications de l'état de communication du ScanSnap, modifiez les paramètres selon la procédure suivante :

1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Préférences] depuis le "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).
⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
2. Décochez la case [Information sur l'état de la communication] dans la liste [Affichage de l'évolution].



Mode veille

Si le ScanSnap est activé et n'est pas utilisé pendant une minute, il entre en mode veille (économie d'énergie).

Mise hors tension automatique

Si le ScanSnap connecté avec un câble USB est mis sous tension et qu'il reste allumé pendant le temps spécifié (la valeur par défaut est « 4 heures ») sans être utilisé, il s'éteindra automatiquement.

Si le iX100 alimenté par une batterie est mis sous tension et qu'il reste allumé pendant le temps spécifié (la valeur par défaut est « 5 minutes ») sans être utilisé, il s'éteindra automatiquement.

Pour l'allumer à nouveau, utilisez une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap
- Fermez puis ouvrez le guide de chargement

CONSEIL

- Pour continuer à utiliser le ScanSnap, annulez la mise hors tension automatique en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Charger un document dans le ScanSnap
 - Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap
 - Fermez puis ouvrez le guide de chargement
- Vous pouvez changer le délai avant la mise hors tension automatique ou carrément l'annuler. Suivez les étapes ci-dessous :
 1. Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Préférences] depuis le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).
 - ⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Préférences] s'ouvre.
 2. Dans la liste [Mise sous tension], modifiez les paramètres de la [Configuration de la mise sous tension] suivant le type de connexion choisi.
- Lorsqu'un câble USB est utilisé pour la connexion, une fenêtre de notification vous indique qu'il reste 5 minutes avant la mise hors tension automatique du ScanSnap.



- Lorsque le ScanSnap est alimenté par la batterie, une bulle informative vous informe une fois qu'il s'éteint automatiquement.



Vérification de la charge restante de la batterie

Le ScanSnap possède une batterie.


Pour vérifier la charge restante de la batterie, cliquez sur l'icône ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Batterie] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).

CONSEIL

- La charge restante de la batterie peut également être vérifiée dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanneur et sur le pilote].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanneur et sur le pilote], sélectionnez [Informations sur le ScanSnap] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).

- Si la charge restante de la batterie est inférieure ou égale à 10 %, une fenêtre de notification vous indique l'état de la batterie.

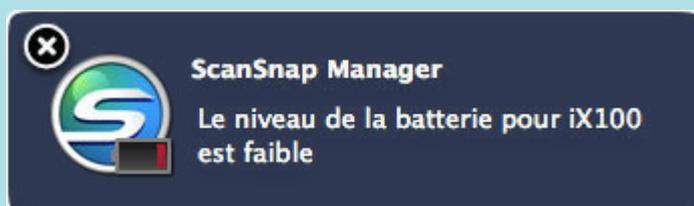

- Si la batterie est complètement déchargée et que le ScanSnap est éteint, une fenêtre de notification vous indique l'état de la batterie.



Connexion du ScanSnap via un réseau local sans fil

En connectant le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile via un réseau local sans fil, vous pouvez numériser des documents.

Sélectionnez l'un des modes sans fil suivants pour connecter le ScanSnap à l'ordinateur ou au périphérique mobile.

- Mode de connexion point d'accès

Lorsqu'un environnement de réseau local sans fil a déjà été configuré, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés via un point d'accès sans fil.

- Mode connexion directe

Lorsqu'un environnement de réseau local sans fil n'a pas été configuré, le ScanSnap et l'ordinateur ou le périphérique mobile sont connectés via un réseau local sans fil.

Le mode sans fil change automatiquement selon l'environnement sans fil du ScanSnap.

Une fois le ScanSnap sous tension, il se connecte au point d'accès sans fil configuré dans l'Outil de configuration du réseau sans fil ScanSnap. Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, c'est le mode Connexion directe qui est activé.

CONSEIL

- Si le point d'accès sans fil configuré dans l'Outil de configuration sans fil ScanSnap est détecté, le mode de connexion reste inchangé (du mode de connexion point d'accès au mode connexion directe), et ce, même si le point d'accès sans fil ne peut être connecté.

Pour passer en mode connexion directe, rallumez le ScanSnap dans un environnement où aucun point d'accès sans fil n'a été détecté.

- Même si le point d'accès configuré dans l'Outil de configuration sans fil du réseau ScanSnap est détecté, une fois que le mode connexion directe a été enclenché, il ne peut passer en mode point d'accès.

Afin de connecter le ScanSnap en mode point d'accès, rallumez le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur le changement de mode sans fil et sa configuration, consultez l'Aide de l'Outil de configuration sans fil ScanSnap.

- "Préparation" (page 52)
- "Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap" (page 53)
- "Connexion d'un ordinateur en mode de connexion point d'accès" (page 54)
- "Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès" (page 56)
- "Connexion d'un ordinateur en mode de connexion directe" (page 57)
- "Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion directe" (page 59)
- "Reconnexion à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap" (page 60)

Préparation

Pour connecter le ScanSnap via le réseau local sans fil, préparez les éléments suivants :

- Un environnement dans lequel un réseau local sans fil est disponible

Pour connecter le ScanSnap à un ordinateur ou à un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès, préparez l'environnement de réseau sans fil.

Lorsque vous connectez le ScanSnap à un réseau local sans fil, vous aurez peut-être besoin d'informations concernant un SSID (nom réseau) et une clé de sécurité (mot de passe).

Pour en savoir plus, consultez le manuel du point d'accès sans fil.

IMPORTANT

Ne placez pas les éléments suivants à moins de 100 mm (3,9 po) du ScanSnap ou à proximité de votre point d'accès sans fil.

- Obstacles pouvant bloquer les ondes radio (murs, parois métalliques)
- Appareils pouvant provoquer des interférences de signaux (fours à micro-ondes et téléphones sans fil) et périphériques sans fil

- ScanSnap Connect Application

Pour connecter le ScanSnap à un périphérique mobile, vous devez installer ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

Téléchargez ScanSnap Connect Application pour le périphérique mobile à partir des magasins d'application suivants :

- iTunes
- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap

L'outil Configuration sans fil du ScanSnap est une application permettant de configurer les paramètres requis pour la connexion de votre ScanSnap via un réseau local sans fil sous la forme d'un assistant. L'outil Configuration sans fil du ScanSnap peut être utilisé pour configurer et vérifier les paramètres de réseau local sans fil et de connexion suivants:

- Connexion du ScanSnap à un point d'accès sans fil
- Enregistrement de l'ordinateur à connecter au ScanSnap via le réseau local sans fil
- Définition de l'adresse IP, du nom et du mot de passe du ScanSnap
- Vérification de la connexion entre le ScanSnap et l'ordinateur
- Vérification du branchement entre le ScanSnap et le périphérique mobile

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer l'outil Configuration sans fil du ScanSnap et configurer les paramètres sans fil.

- 1. Depuis la barre latérale dans le Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap] et double-cliquez sur [Outil de configuration du réseau sans fil ScanSnap].**

⇒ L'outil Configuration sans fil du ScanSnap commence à s'exécuter.

- 2. Cliquez sur le bouton [Assistant de configuration du réseau sans fil]**



dans le menu principal.

⇒ L'assistant Configuration du réseau sans fil s'affiche.

- 3. Suivez les instructions de l'assistant de Configuration du réseau sans fil afin de configurer les paramètres sans fil.**

Configurez et vérifiez les paramètres sans fil en fonction de l'environnement sans fil dans lequel le ScanSnap est utilisé.

CONSEIL

- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.
- L'outil Configuration sans fil du ScanSnap démarre également lors de l'installation du logiciel du ScanSnap.

Connexion d'un ordinateur en mode de connexion point d'accès

À l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap, vous pouvez configurer et vérifier la connexion entre le ScanSnap et un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap](#)" (page 53).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un ordinateur lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est l', quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique.


⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à un ordinateur via un réseau local sans fil et

l'icône de ScanSnap Manager passe à .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 2.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.
- Lorsque vous utilisez la connexion automatique avec un ScanSnap ayant déjà été connecté à un réseau local sans fil, si le mot de passe du ScanSnap à connecter est modifié, la fenêtre de notification ci-dessous s'affiche.

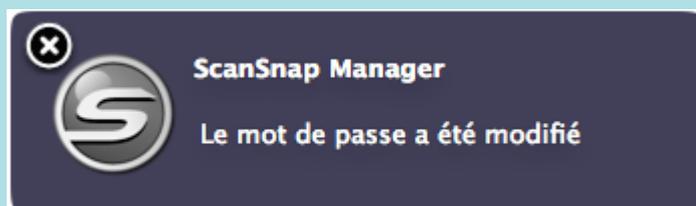

2. Cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager dans le Dock tout en maintenant appuyée la touche [control] sur le clavier, puis sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

3. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

- Si la fenêtre [ScanSnap Manager - Saisie du mot de passe de destination] s'affiche, entrez le mot de passe pour la connexion.

Le mot de passe par défaut se compose des quatre derniers chiffres du numéro de série du ScanSnap.


Il est possible de modifier le mot de passe avec l'outil Configuration sans fil du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.

- Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à l'ordinateur via un réseau local sans fil et l'icône de ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

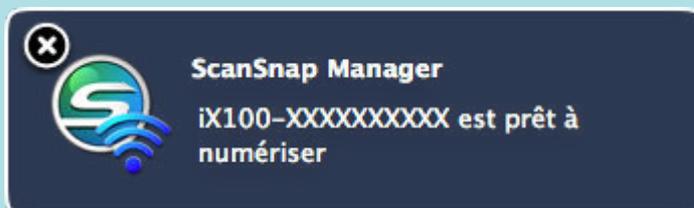

Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion point d'accès

À l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap, vous pouvez configurer et vérifier la connexion entre le ScanSnap et un périphérique mobile.

Pour en savoir plus, consultez "[Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap](#)" (page 53).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un périphérique mobile lorsque les paramètres sans fil ont déjà été configurés à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Démarrez ScanSnap Connect Application sur votre périphérique mobile.

- ⇒ Le périphérique mobile se connecte automatiquement à un ScanSnap disponible sur le même réseau.

CONSEIL

- Si plusieurs ScanSnap disponibles sont détectés alors que ScanSnap Connect Application est configuré pour ne pas connecter automatiquement un périphérique mobile à un ScanSnap, tapez le nom du scanneur que vous souhaitez connecter au périphérique mobile sous [Scanneur] dans l'écran [Connexion à :]. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de ScanSnap Connect Application de votre périphérique mobile.
- Lorsque le ScanSnap et un périphérique mobile sont connectés via un réseau local sans fil, la communication avec ScanSnap Manager est interrompue et la fenêtre de notification vous indique l'état de la communication.



- Quand le ScanSnap et le périphérique mobile sont déjà connectés via un réseau local sans fil, lorsque vous ouvrez une session sur l'ordinateur connecté au ScanSnap, une fenêtre de notification vous indique l'état en cours.



Connexion d'un ordinateur en mode de connexion directe

À l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap, vous pouvez configurer et vérifier la connexion entre le ScanSnap et un ordinateur.

Pour en savoir plus, consultez "[Définition d'un réseau local sans fil à l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap](#)" (page 53).

La section suivante explique la méthode de connexion du ScanSnap à un ordinateur lorsque l'ordinateur à connecter a déjà été enregistré à l'aide de l'assistant Outil de configuration sans fil ScanSnap.

1. Cliquez sur dans le menu d'état de la barre de menu et connectez le réseau suivant, affiché dans la liste des réseaux sans fil.

Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont imprimés sur l'étiquette disposée au bas du scanneur.

CONSEIL

Il est possible de vérifier ou de modifier le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité avec l'outil Configuration du réseau sans fil du ScanSnap.

2. Débranchez le câble USB connectant le ScanSnap à l'ordinateur.

IMPORTANT

Si l'icône de ScanSnap Manager est l', quittez ScanSnap Connect Application sur le périphérique.


⇒ Le ScanSnap est connecté automatiquement à un ordinateur via un réseau local sans fil et

l'icône de ScanSnap Manager passe à .

Si l'icône ne change pas, passez à l'étape 3.

CONSEIL

- Si la case [Connecter automatiquement au ScanSnap précédent en Wi-Fi] est cochée et que le ScanSnap connecté précédemment est disponible pour la connexion, l'ordinateur se connecte automatiquement à ce ScanSnap.
- L'ordinateur ne peut être connecté qu'à un seul ScanSnap.
- Le ScanSnap ne peut être connecté qu'à un seul ordinateur via un réseau local sans fil.
- Lorsque vous utilisez la connexion automatique avec un ScanSnap ayant déjà été connecté à un réseau local sans fil, si le mot de passe du ScanSnap à connecter est modifié, la fenêtre de notification ci-dessous s'affiche.

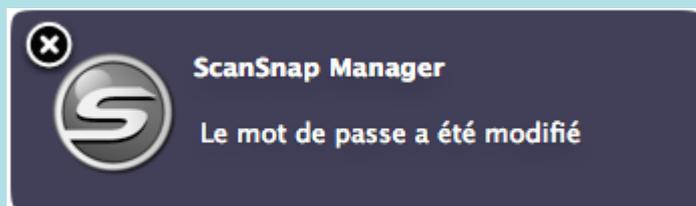

3. Cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en maintenant appuyée la touche [control] sur le clavier, puis sélectionnez [Connexion Wi-Fi] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).

⇒ La fenêtre [ScanSnap Manager - Connexion Wi-Fi] s'affiche

4. Dans la liste des unités ScanSnap à connecter, sélectionnez le ScanSnap que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton [Connexion].

IMPORTANT

- Si la fenêtre [ScanSnap Manager - Saisie du mot de passe de destination] s'affiche, entrez le mot de passe pour la connexion.

Le mot de passe par défaut se compose des quatre derniers chiffres du numéro de série du ScanSnap.


Il est possible de modifier le mot de passe avec l'outil Configuration sans fil du ScanSnap. Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.

- Si le ScanSnap prévu pour la connexion n'apparaît pas dans la liste des unités de ScanSnap à connecter, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

⇒ Le ScanSnap est connecté à l'ordinateur via un point d'accès sans fil et l'icône de ScanSnap Manager passe à .

CONSEIL

Lorsque le ScanSnap et un ordinateur sont connectés via un réseau local sans fil, la fenêtre de notification ci-dessous vous indique l'état de la communication.

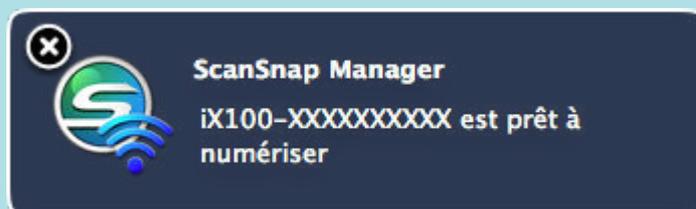

Connexion d'un périphérique mobile en mode de connexion directe

Lorsque vous connectez un périphérique mobile au ScanSnap en mode de connexion directe, vous n'avez pas besoin de configurer les paramètres dans l'outil de configuration sans fil ScanSnap.

Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation de ScanSnap Connect Application.

Reconnexion à un point d'accès sans fil à l'aide de la touche WPS du ScanSnap

Si l'indicateur Wi-Fi s'allume ou clignote en orange, reconnectez le ScanSnap à un point d'accès sans fil compatible WPS. Il est possible de rétablir facilement la connexion en appuyant sur le bouton WPS sur le ScanSnap.

IMPORTANT

Effectuez les opérations suivantes avant de vous connecter à l'aide du bouton WPS.

- Si l'outil Configuration sans fil du ScanSnap est en cours d'exécution lorsque vous connectez le ScanSnap à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, quittez l'outil Configuration sans fil du ScanSnap.
- Si une numérisation est en cours à partir de ScanSnap Manager ou d'un périphérique mobile, terminez l'opération de numérisation.


CONSEIL

Les noms des touches et les procédures de fonctionnement peuvent varier selon le point d'accès. Pour en savoir plus, consultez le manuel de votre point d'accès sans fil.

1. Allumez le ScanSnap.


Pour en savoir plus, consultez "[Mise sous tension du ScanSnap](#)" (page 45).

2. Activez le commutateur Wi-Fi situé à l'arrière du ScanSnap.

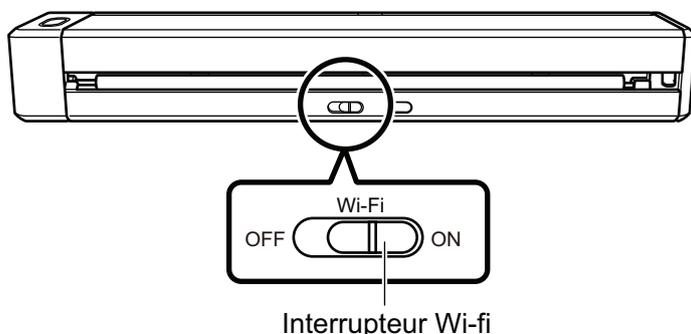

⇒ Après avoir clignoté en bleu, l'indicateur Wi-Fi s'allume en bleu ou en orange.

3. Appuyez sur la touche WPS du point d'accès sans fil.

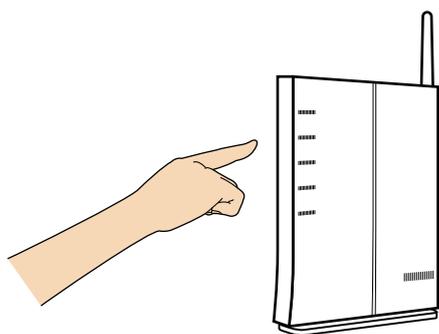

- 4. Maintenez appuyée (3 secondes ou plus) la touche WPS située à l'arrière du ScanSnap dans les 2 minutes qui suivent l'appui sur la touche WPS du point d'accès sans fil.**



Touche WPS

- ⇒ Le ScanSnap est connecté au point d'accès sans fil et l'indicateur Wi-Fi s'allume en bleu.
S'il est impossible d'établir la communication, l'indicateur Wi-Fi clignote ou s'allume en orange.

IMPORTANT

Si vous ne pouvez pas connecter le ScanSnap à un point d'accès sans fil, consultez la section « Dépannage » dans l'aide de ScanSnap Manager.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur l'état de l'indicateur Wi-Fi, consultez "Noms et fonctionnalités des composants" (page 33).

Documents à numériser

Cette section vous explique dans quelles conditions les documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap ou être numérisés en utilisant le Transparent.

- ["Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap" \(page 63\)](#)
- ["Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent" \(page 65\)](#)

Documents pouvant être chargés directement dans le ScanSnap

Les conditions dans lesquelles des documents peuvent être chargés directement dans le ScanSnap sont les suivantes :

Méthode d'éjection (*1)	Avec le guide de sortie fermé	Avec le guide de sortie ouvert
Type de document	Papier de bureau, cartes postales, cartes de visite Cartes plastifiées conforme à la norme ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm/3,37 × 2,13 po.)	Papier de bureau
Grammage	De 52,3 jusqu'à 209,3 g/m ² (6,35 jusqu'à 25,45 kg) Fusion automatique des images numérisées (*3) De 52,3 jusqu'à 104.7 g/m ² (6,35 jusqu'à 12.70 kg) cartes plastiques 0.76 mm (0.03 po) au maximum (les cartes gaufrées sont utilisables)	De 52,3 jusqu'à 80 g/m ² (6,35 jusqu'à 9,07 kg)
Format du papier	Largeur 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) Pour une numérisation double, une largeur totale de 200 mm (7,87 po) maximale pour les deux documents Longueur 25,4 jusqu'à 360 mm (1 jusqu'à 8,5 po) Pour des documents page longue, jusqu'à 863 mm (34 po) Fusion automatique des images numérisées (*3) <ul style="list-style-type: none"> ● A3 (297 × 420 mm) ● B4 (257 × 364 mm) ● Lettre double (11 × 17 po. (279.4 × 432 mm)) 	

*1: Pour en savoir plus sur les méthodes d'éjection, consultez "[Noms et fonctionnalités des composants](#)" (page 33).

*2: Il n'est pas possible d'effectuer une numérisation double pour les carte plastifiées.

*3: plié en deux pour la numérisation.

IMPORTANT

- Vous ne devez pas numériser les types de document suivants :
 - Documents attachés avec des agrafes ou des pinces en métal, ce qui pourrait endommager l'intérieur du ScanSnap
Retirez les pièces métalliques.
 - Document dont l'encre n'est pas sèche
Patiencez jusqu'à que l'encre soit totalement sèche avant de numériser ce document.
 - Document d'une taille supérieure à 216 × 863 (mm)/8,5 × 34 (po) (largeur × longueur)
 - document sur des supports autres que le papier tels que du tissu, des feuilles métalliques ou encore des pochettes plastiques

- Lorsque vous numérisez des cartes postales illustrées, l'illustration peut être endommagée. PFU n'est nullement responsable.
- Attention aux points suivants lorsque vous numérisez des cartes plastifiées :
 - des cartes pliées peuvent être chargées de manière incorrecte
 - avant d'imprimer des cartes comportant des traces de doigts, nettoyez-les
 - Insérez la carte plastifiée droite dans la zone de chargement du ScanSnap. N'inclinez pas la carte plastifiée lorsque vous l'insérez car elle pourrait être déformée.
 - si vous numérisez des cartes plastiques particulièrement brillantes, certaines parties de l'image peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que le document original

Exemple : carte de crédit de couleur jaune

- Si vous numérisez une carte gaufrée, insérez-la dans le sens indiqué ci-dessous :



- Si les caractères gaufrés ne sont pas recouverts d'or ou d'argent et que la couleur du fond est similaire, le ScanSnap peut ne pas les reconnaître.

Dans ce cas, si vous réalisez l'action ci-dessous le résultat peut-être amélioré.

1. Cliquez sur le bouton [Option] de l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43).
 - ⇒ La fenêtre [Option Mode de numérisation] s'ouvre.
2. Cochez la case [Augmenter le contraste du texte].

Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent

Le Transparent en option avec le ScanSnap est une feuille prévue pour la numérisation de documents.

Vous pouvez ainsi numériser des documents supérieurs au format A4/Lettre, des photographies ou des coupures de presse.

Les conditions pour la numérisation de tels documents en utilisant le Transparent sont les suivantes :



- N'utilisez pas de Transparent endommagé. Il pourrait être endommagé tout comme le ScanSnap.
- Faites attention de ne pas vous blesser avec le bord du Transparent.

Méthode d'éjection	Avec le guide de sortie fermé
Type de document	Documents ne pouvant pas être directement chargés dans le ScanSnap
Grammage	De 52,3 jusqu'à 209,3 g/m ² (6,35 jusqu'à 25,40 kg) Si vous numérisez des documents pliés en deux : Jusqu'à 104,7 g/m ² (12,7 kg)
Format du papier	Taille du Transparent (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Carte postale (100 × 148 mm) Carte de visite (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Lettre (8.5 × 11 po (216 × 279.4 mm)) 11 × 17 po. (279.4 × 43.18 mm) (*1) Format personnalisé largeur : 25,4 jusqu'à 216 mm (1 jusqu'à 8,5 po) longueur : 25.4 jusqu'à 297 mm (1 jusqu'à 11.7 po)

*1: plié en deux pour la numérisation.

Documents pour lesquels l'utilisation du Transparent est recommandée

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour numériser de tels documents.

- Documents rédigés au crayon de papier

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le crayon de papier peut laisser des traces.

Lorsque vous numérisez de tels documents directement sans utiliser le Transparent, de la poussière s'accumule sur les rouleaux, ce qui peut provoquer des erreurs de chargement. Nettoyez régulièrement les rouleaux.

Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez "[Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap](#)" (page 94).

- Papier autocopiant

Il est recommandé d'utiliser le Transparent pour la numérisation de tels documents car le papier autocopiant peut contenir des substances chimiques pouvant endommager les rouleaux internes du ScanSnap

Nettoyez régulièrement les rouleaux du ScanSnap afin de préserver ses performances lorsque vous numérisez du papier autocopiant directement sans utiliser le Transparent. Pour en savoir plus sur le nettoyage, consultez "[Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap](#)" (page 94).

Selon le type de papier autocopiant, par rapport au chargement de documents de bureau, la durée de vie du scanneur pourrait être réduite.

- La numérisation des documents suivants sans utiliser le Transparent peut endommager les documents ou être à l'origine de numérisations incorrectes.

- Document d'une taille inférieure à 25.4 × 25.4 (mm)/1 × 1 (po) (largeur × longueur)
- Document dont le grammage est inférieur à 52,3 g/m² (6,35 kg)
- Document dont la surface est irrégulière (enveloppes ou feuilles comportant une pièce-jointe)
- document froissé ou corné
- document plié ou déchiré
- papier calque
- papier couché
- photographie (papier photographique)
- document perforé ou poinçonné
- document dont la forme n'est ni carrée ni rectangulaire
- papier carbone ou thermique
- document avec notes ou papillons

IMPORTANT

- Avec le Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne tachez pas ni ne découpez la fin du Transparent avec un motif noir & blanc. Sinon, il pourrait ne plus être reconnu correctement.
- Ne placez pas le Transparent à l'envers. Sinon un bourrage papier pourrait se produire et endommager le Transparent ainsi que le document à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne tirez pas sur le Transparent.
- Des bourrages de papier peuvent se produire lorsque des documents de tailles différentes tels que des photographies ou de cartes postales sont insérés à l'intérieur du Transparent pour une numérisation immédiate. Il est recommandé de numériser ces documents un par un.

- Conservation du Transparent

Faites particulièrement attention aux points suivants :

- Ne laissez pas le document à l'intérieur du Transparent. Dans le cas contraire, l'encre sur le document pourrait couler sur le Transparent.
- Ne laissez pas longtemps le Transparent dans des endroits où la température est élevée, par exemple exposé à la lumière solaire directe ou près d'un appareil de chauffage. N'utilisez pas

non plus le Transparent dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait déformer le Transparent.

- Pour éviter que le Transparent ne soit déformé, conservez-le sur une surface plane et ne posez rien dessus.

Utiliser le ScanSnap selon vos besoins

Cette section vous explique comment numériser un document et comment le lier à une application fournie avec le ScanSnap, selon vos besoins.

- ["Gestion des formulaires commerciaux dans ScanSnap Organizer" \(page 69\)](#)
- ["Sauvegarder des cartes de visite dans CardMinder" \(page 72\)](#)

Gestion des formulaires commerciaux dans ScanSnap Organizer

Cette section vous explique comment numériser des formulaires commerciaux, tels que des devis, afin de gérer les données de chaque client dans ScanSnap Organizer.

1. Numérisez un devis avec le ScanSnap.


Pour en savoir plus sur l'édition des paramètres, consultez "[Numérisation d'un document](#)" (page 17).

⇒ Le Quick Menu s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône [ScanSnap Organizer] dans le Quick Menu.

⇒ La fenêtre [ScanSnap Organizer] s'affiche.

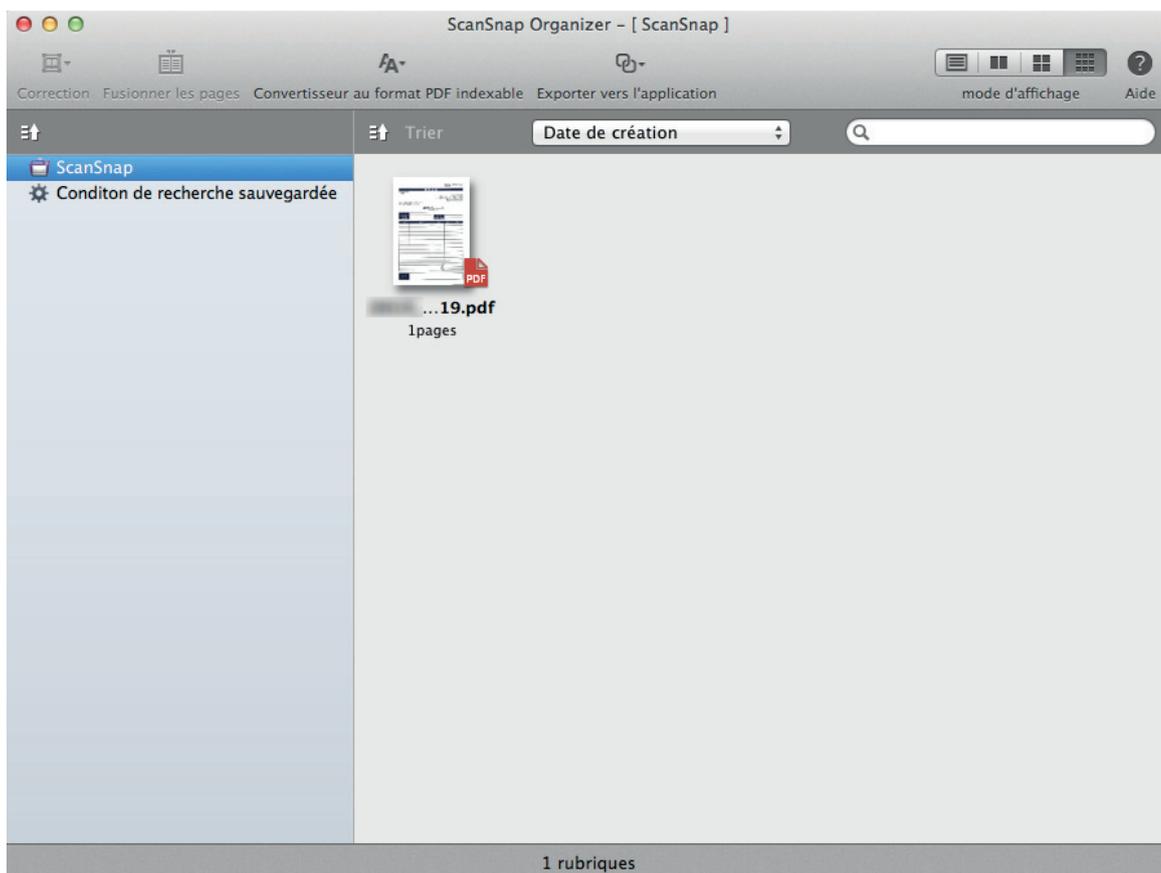

3. Dans la barre de menu, sélectionnez [Fichier] → [Nouveau dossier].


⇒ Un nouveau dossier est créé dans la liste des dossiers.

4. Renommez le dossier créé avec le nom de la société du client.

CONSEIL

Pour créer plusieurs dossiers pour chaque société du client, répétez les étapes 3 et 4.

5. Sélectionnez l'image numérisée du devis dans la liste des fichiers et glissez-déposez-la dans le dossier portant le nom de la société du client.

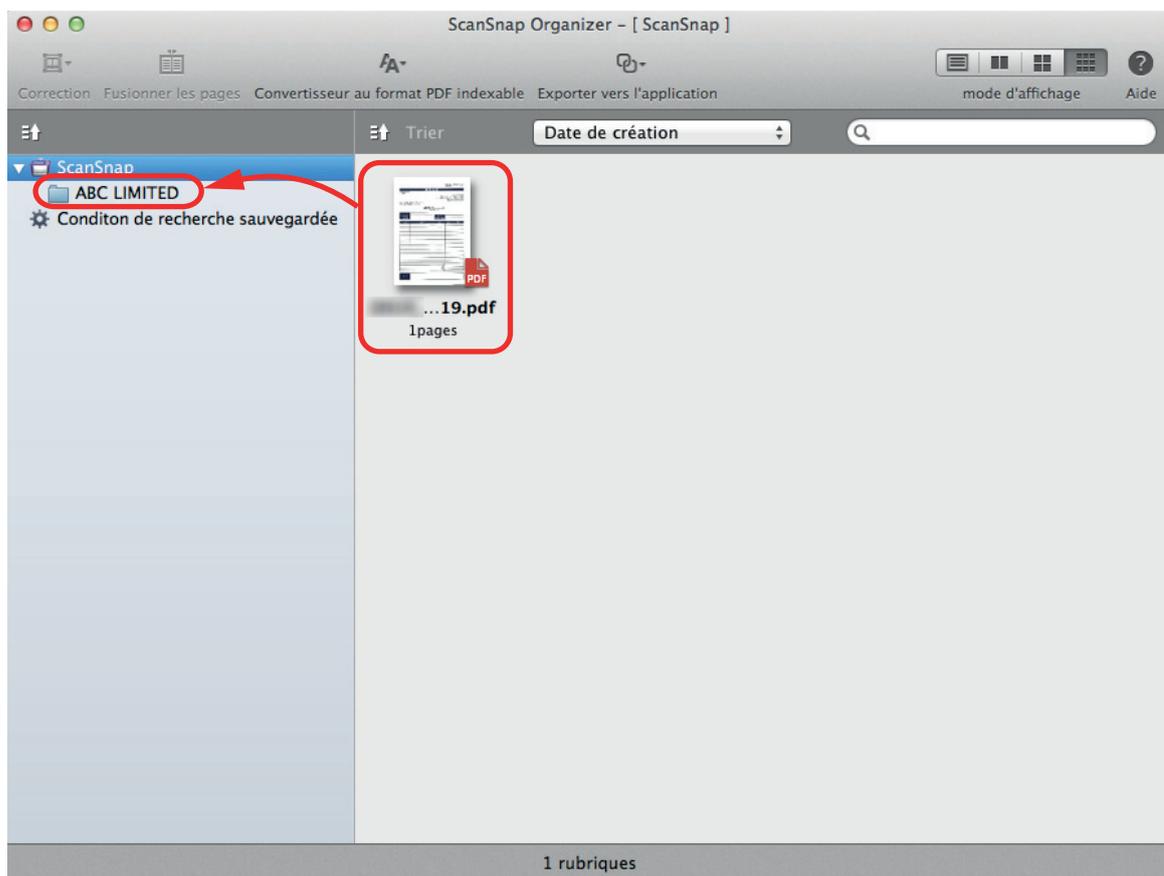

⇒ L'image numérisée du devis est déplacée dans le dossier portant le nom de la société du client.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les autres fonctions, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Sauvegarder des cartes de visite dans CardMinder

Cette section vous explique comment numériser des cartes de visite et comment les sauvegarder dans CardMinder.

IMPORTANT

Si vous n'ouvrez pas une session en tant qu'utilisateur disposant des privilèges d'un administrateur, la connexion entre ScanSnap et une application peut être difficile.

1. Numérisez des cartes de visite avec le ScanSnap.

Pour en savoir plus, sur la numérisation des cartes de visite, consultez les sections suivantes :


- "Numérisation d'un document" (page 17)
- "Numérisation de documents avec le ScanSnap en insérant deux documents en même temps ou en insérant le document suivant pendant que l'autre document est en cours de numérisation" (page 22)

⇒ Le Quick Menu s'affiche.



2. Cliquez sur l'icône [CardMinder] dans le Quick Menu.


⇒ La fenêtre [CardMinder] s'affiche.

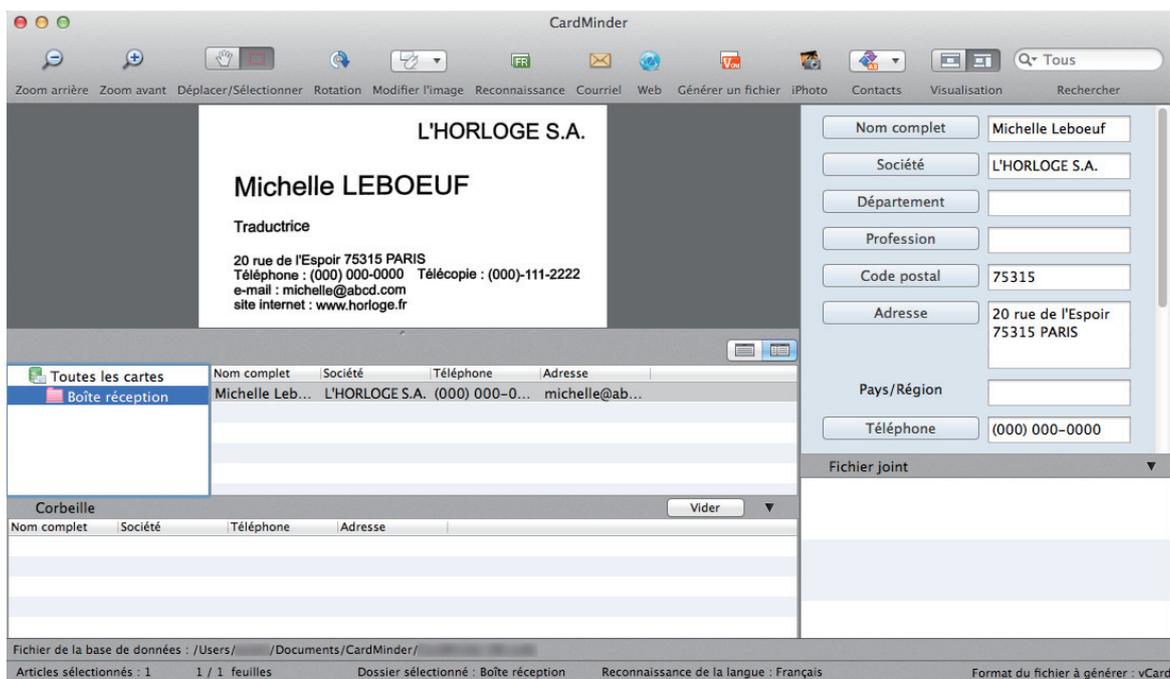

3. Vérifiez les données de la carte.

Assurez-vous que le texte des images de la carte s'affiche correctement dans la vue Édition des données de la carte.

Si un texte doit être corrigé, cliquez dessus et modifiez-le directement.

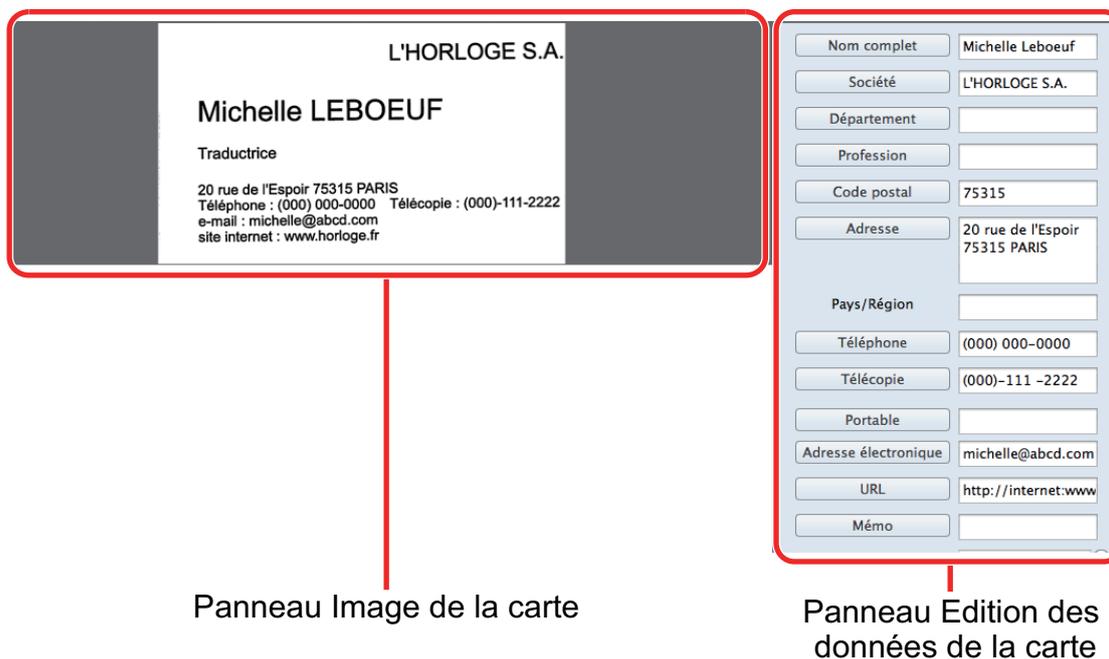

CONSEIL

Lorsque vous numérisez une carte recto verso, vous devez numérisez les côtés un par un et modifier les données de la carte dans CardMinder.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide de CardMinder.

Fonctions utiles

Cette section vous explique comment utiliser le Transparent pour numériser des documents d'une taille supérieure à A4/Lettre ou des documents tels que des photographies ou des coupures de presse risquent d'être assez facilement endommagés.

- ["Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre \(avec le Transparent\)" \(page 75\)](#)
- ["Numérisation de documents de type photographies ou coupures de presse" \(page 80\)](#)

Numérisation de documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (avec le Transparent)

Les documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre (tels que A3, 11 × 17 po et B4) peuvent être numérisés avec le Transparent en option. Lorsque vous pliez le document en deux et que vous numérisez les deux côtés, l'un après l'autre, les deux côtés sont fusionnés en une image unique.

Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent](#)" (page 65).

IMPORTANT


La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43).

CONSEIL

Les deux côtés d'un document de taille A4/Lettre recto verso peuvent également être numérisés et fusionnés en une image unique.


1. Cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en maintenant appuyée la touche [contrôle] sur le clavier, puis sélectionnez [Paramètres] dans le "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

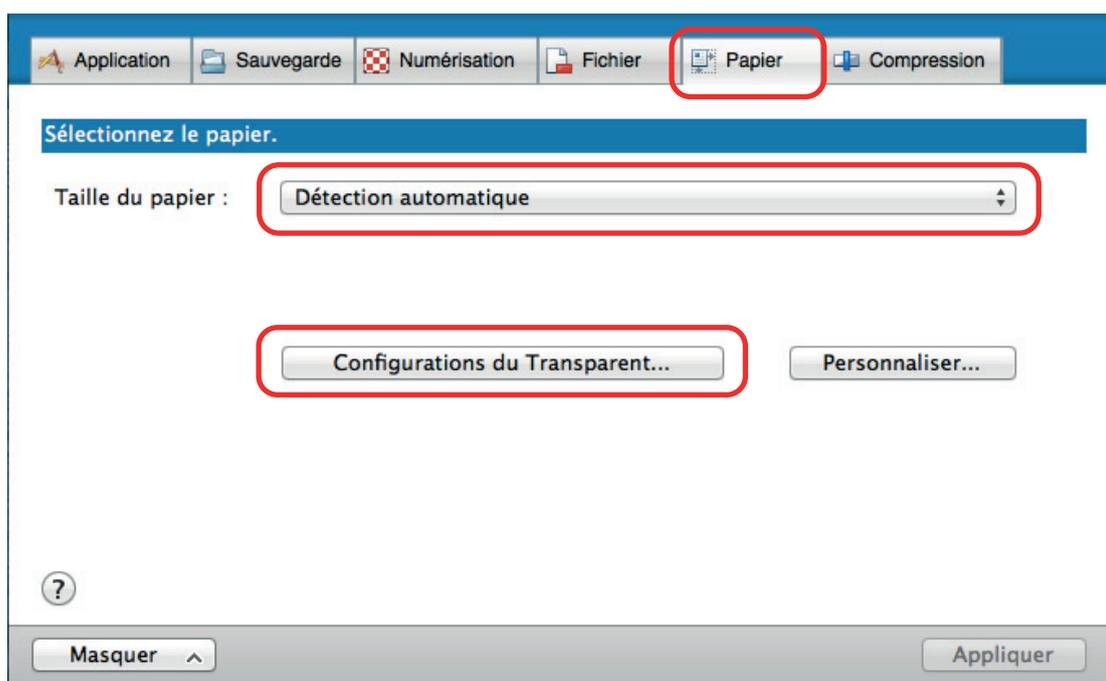

⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [images sur une double page] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].

Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

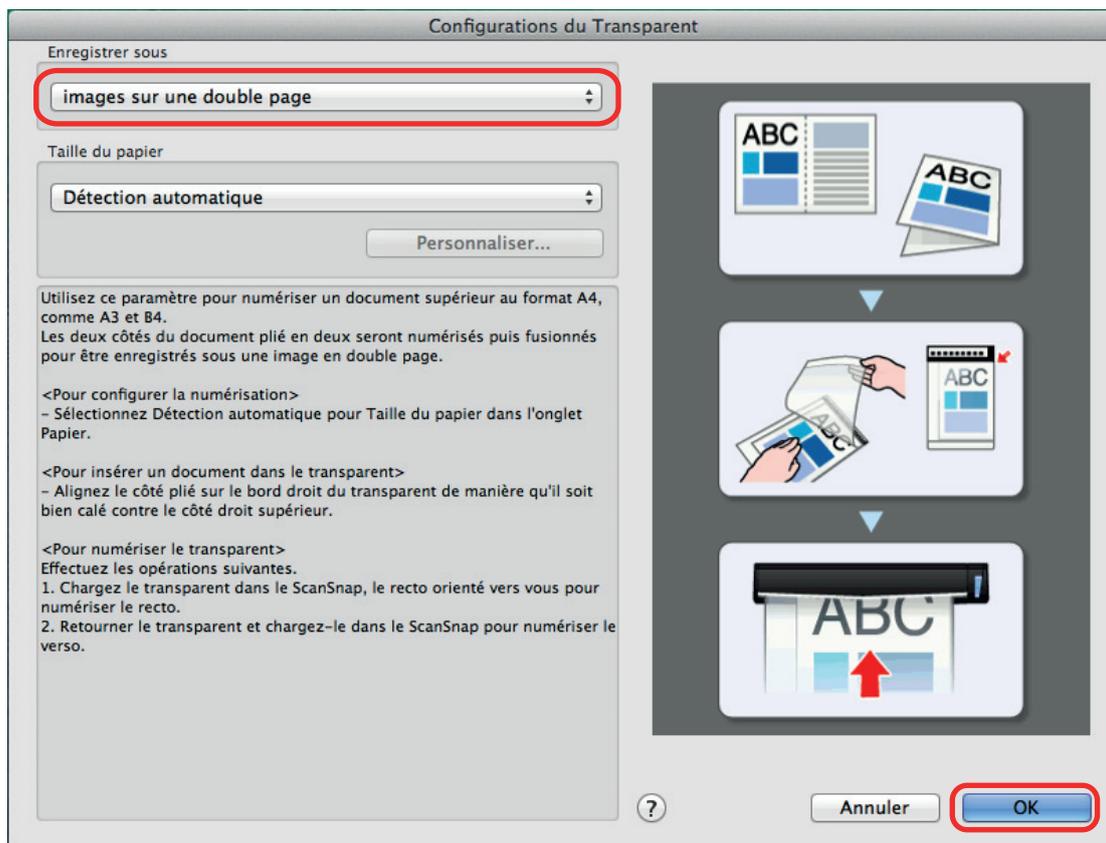


4. Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

5. Cliquez sur le  dans la partie supérieure gauche de la fenêtre pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.

6. Placez le document à l'intérieur du Transparent.


1. Pliez le document en deux de telle sorte que les côtés à numériser soient orientés vers l'extérieur.

Pliez-le fermement et lissez-le afin de ne pas laisser de plis.

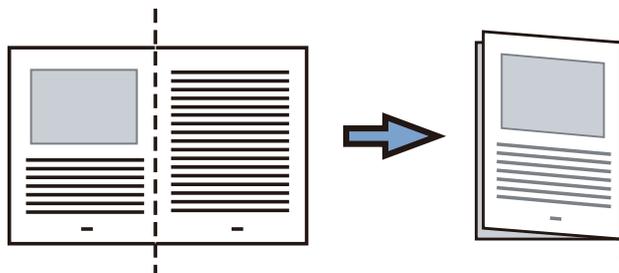

2. Ouvrez le Transparent pour coincer le document.


Aligner la ligne de pliage avec le bord droit du Transparent de telle sorte que le document épouse le coin supérieur droit du Transparent.

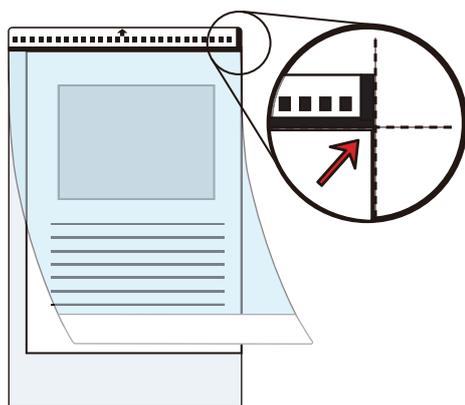

CONSEIL

Notez que le côté avant du Transparent présente un motif noir et blanc sur la partie supérieure et une ligne verticale épaisse dans le coin supérieur droit.


- 7. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté avant du Transparent orienté vers le haut.**

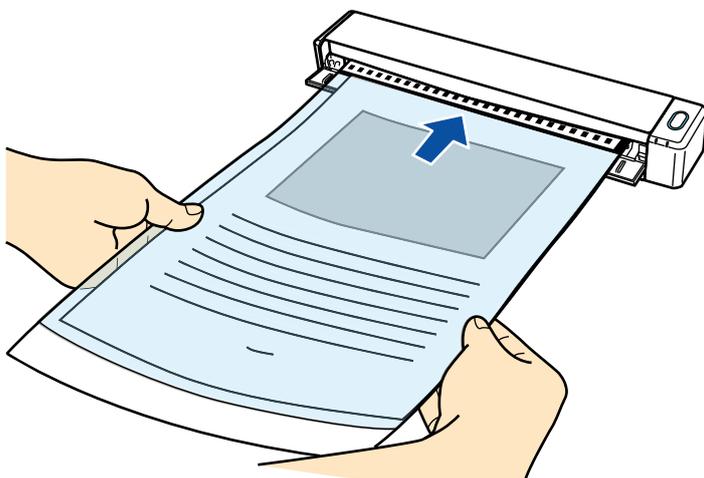

⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.


CONSEIL

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

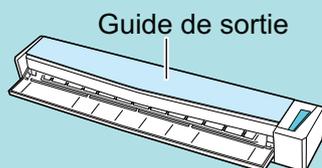

- 8. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.**

⇒ La numérisation démarre et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque le côté avant du Transparent est numérisé, l'image numérisée s'affiche dans la zone d'aperçu.

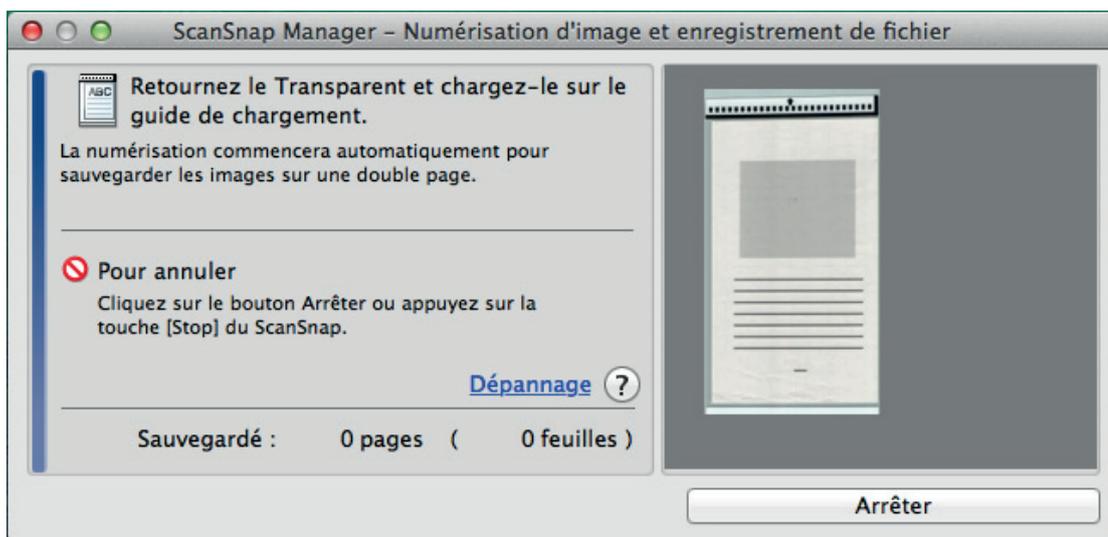


9. Retournez le Transparent et insérez-le comme décrit à l'étape 7.

IMPORTANT

Veillez à numériser successivement le côté avant, puis le côté arrière du Transparent.

- ⇒ La numérisation démarre automatiquement et la fenêtre [ScanSnap Manager - Numérisation d'image et enregistrement de fichier] s'affiche. Lorsque la numérisation est terminée, les images numérisées du côté avant et du côté arrière du document à l'intérieur du Transparent s'affichent sous la forme d'une image sur une double page dans la zone d'aperçu.

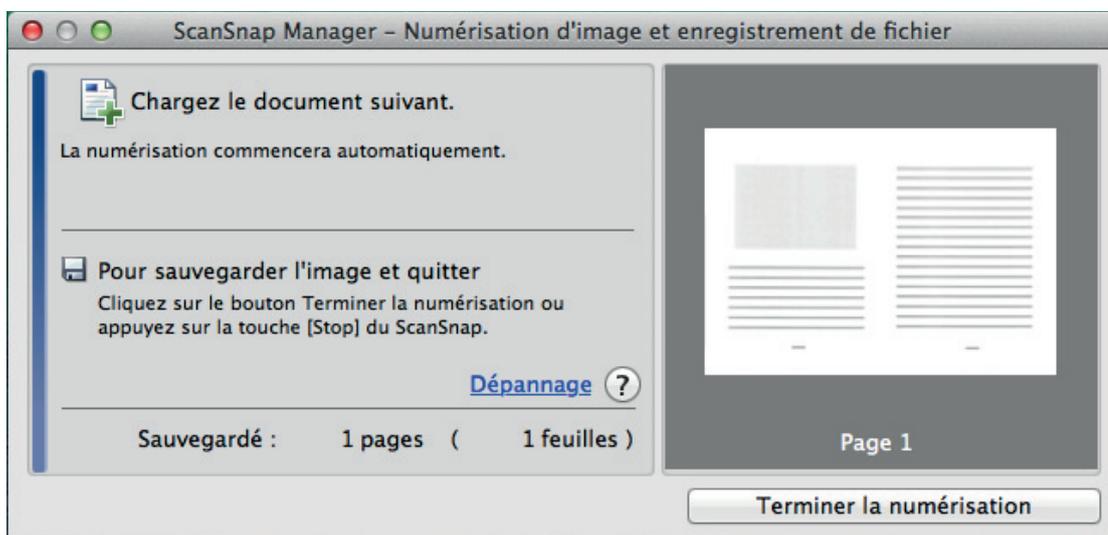


CONSEIL

Répétez les étapes 6 à 9 pour numériser d'autres documents d'une taille supérieure à A4 ou Lettre. Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur l'édition des paramètres, consultez "[Numérisation d'un document](#)" (page 17).

10. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ Les images numérisées sur les côtés avant et arrière du document sont enregistrées sous la forme d'une image sur une double page.

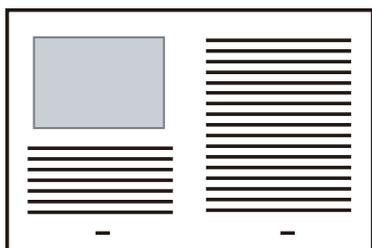

IMPORTANT

- Une ligne ou un espace peuvent apparaître entre les images du côté avant et arrière. De même, lorsque vous numérisez un document épais dans le Transparent, les images numérisées à gauche et à droite d'une image sur une double page peuvent être désalignées l'une par rapport à l'autre à partir du haut.

Vous pouvez améliorer cela en plaçant le document dans le Transparent de la manière suivante :

- Pliez correctement le document
- Alignez soigneusement les bords du document avec les bords du Transparent
- Retournez le Transparent sur l'autre côté (verso)
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Format du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement dans les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po) dans [Format du papier]. Notez que selon le document, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original.

Exemple : Lorsque des caractères et des illustrations sont imprimés pour tenir dans un format A4 au centre d'un document au format A3, l'image numérisée est générée au format B4.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

- Une partie de l'image numérisée vers l'endroit où le document est plié peut apparaître manquante. Dans ce cas, placez le document de telle sorte que son bord se situe à environ 1 mm (0,04 po) à l'intérieur du bord du Transparent.

Numérisation de documents de type photographies ou coupures de presse

Grâce au Transparent en option, vous pouvez numériser des transparents qui risquent d'être facilement endommagés, comme des photographies, ou des documents de taille non standard difficiles à charger directement, tels que des coupures de presse.


Pour en savoir plus sur les documents compatibles, consultez "[Documents que vous pouvez numériser à l'aide du Transparent](#)" (page 65).

IMPORTANT

La case [Correction automatique des chaînes de caractères désalignées] de la fenêtre [Option Mode de numérisation] sera désactivée.

Pour ouvrir la fenêtre [Option Mode de numérisation], cliquez sur le bouton [Option] dans l'onglet [Numérisation] de la "[Fenêtre ScanSnap Setup](#)" (page 43).


1. Cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en maintenant appuyée la touche [contrôle] sur le clavier, puis sélectionnez [Paramètres] dans le "[Menu ScanSnap Manager](#)" (page 41).
⇒ La fenêtre de configuration du ScanSnap s'affiche.
2. Dans l'onglet [Papier], sélectionnez [Détection automatique] dans [Taille du papier], puis cliquez sur le bouton [Configurations du Transparent].

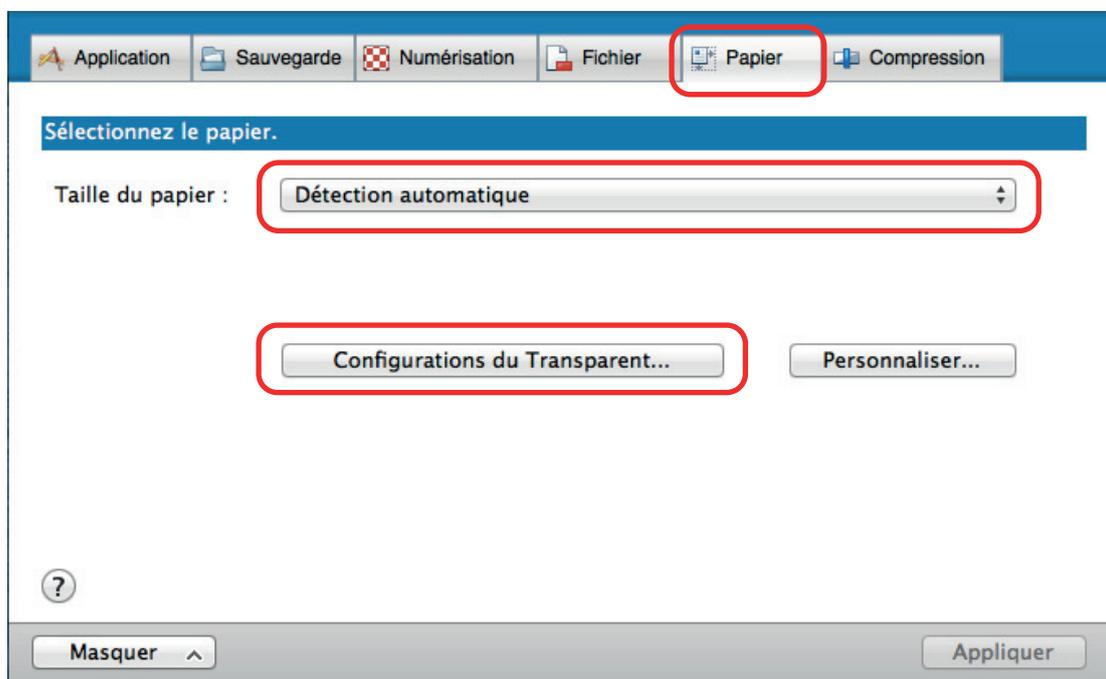


⇒ La fenêtre [Configurations du Transparent] s'affiche.

3. Sélectionnez [deux images distinctes (recto et verso)] dans [Enregistrer sous] et cliquez sur le bouton [OK].


Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap Manager.

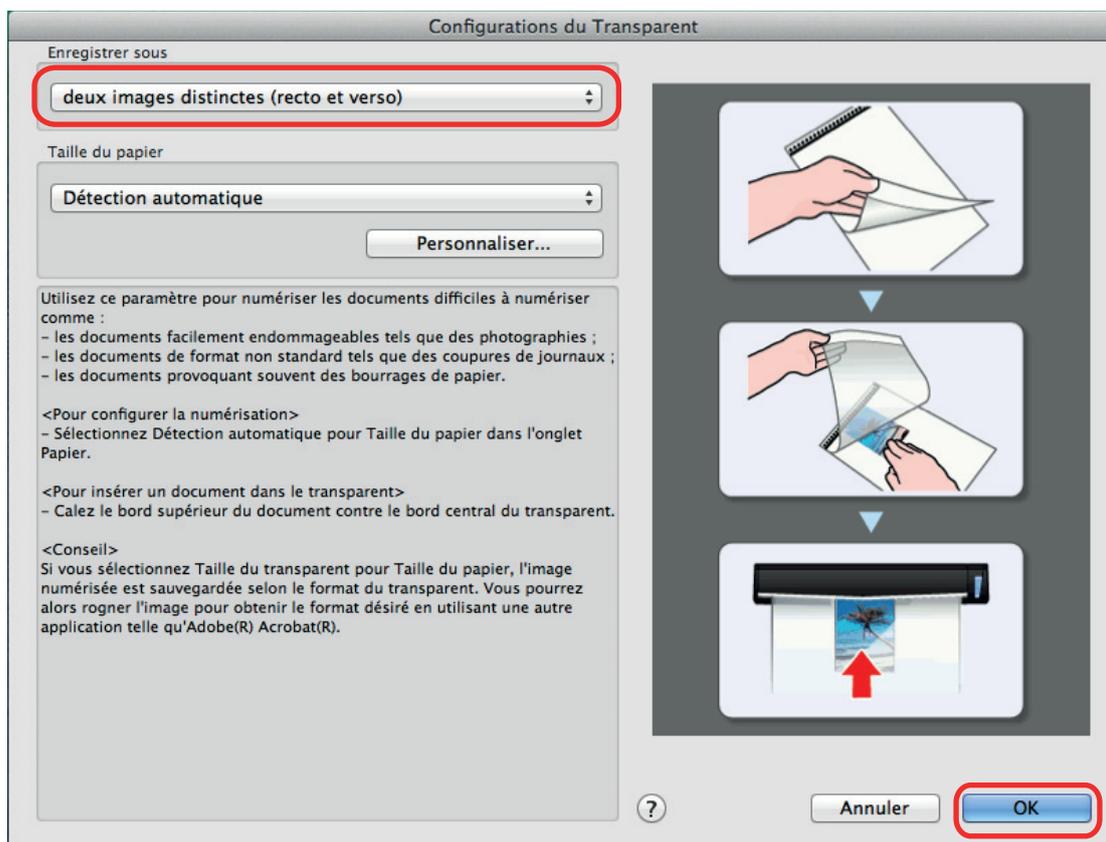

4. Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.
5. Cliquez sur le  dans la partie supérieure gauche de la fenêtre pour fermer la fenêtre de configuration du ScanSnap.
6. Placez le document à l'intérieur du Transparent.
Ouvrez le Transparent et placez le haut du document contre la partie centrale supérieure du Transparent.

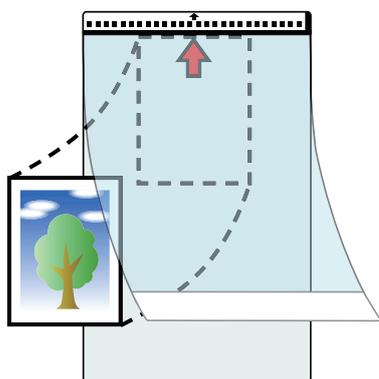


7. Insérez la partie comportant le motif noir et blanc droit dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser du document à l'intérieur du Transparent orienté vers le haut.

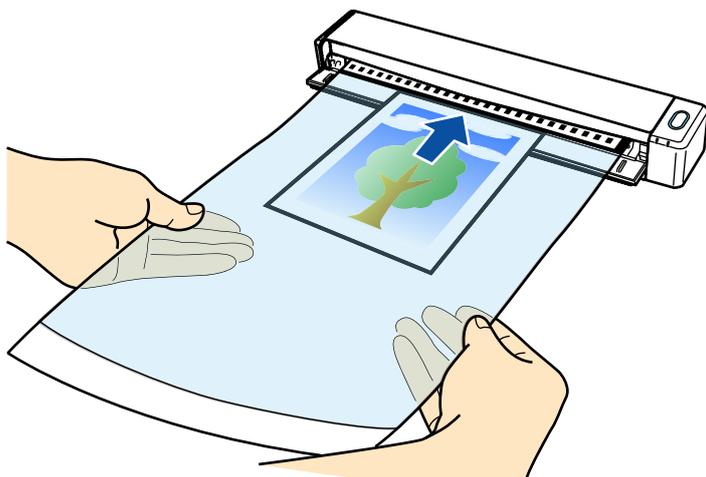

⇒ Le Transparent est tiré jusqu'à ce qu'il passe dans le ScanSnap.

IMPORTANT

Si vous effectuez une numérisation en utilisant le Transparent avec le guide de sortie ouvert, un bourrage de document risque de se produire et d'endommager les documents. Veillez à fermer le guide de sortie lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du Transparent.

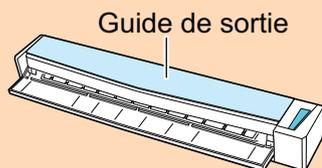

8. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour démarrer la numérisation.

⇒ Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée du document qui est à l'intérieur de Transparent s'affiche dans la zone d'aperçu.



CONSEIL

Répétez les étapes 6 à 8 pour numériser d'autres documents tels que des photographies ou des coupures de presse.

Vous pouvez continuer à numériser des documents qui peuvent être insérés directement dans le ScanSnap.

Pour en savoir plus sur l'édition des paramètres, consultez "[Numérisation d'un document](#)" (page 17).

9. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] du ScanSnap pour terminer la numérisation.

⇒ L'image numérisée est enregistrée.

IMPORTANT

- L'image numérisée est générée au centre de la page à la taille spécifiée dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent].
- Si vous spécifiez [Détection automatique] dans la section [Format du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent], une taille optimale est sélectionnée automatiquement dans les tailles standard disponibles (A3, B4 ou 11 × 17 po) dans [Format du papier]. Notez que selon le document numérisé, la taille de l'image peut être réduite par rapport à celle du document original, ou une partie de l'image peut sembler manquante.


Exemple : Lorsque des caractères sont imprimés pour tenir dans un format A5 au centre d'un document au format A4, l'image numérisée est générée au format A5.

Pour générer une image scannée dans sa taille originale, indiquez la taille du document dans [Taille du papier].

CONSEIL

Dans les situations suivantes, placez une feuille de papier vierge (blanche) sous le document pour la numérisation :

- L'image numérisée n'est pas enregistrée dans la taille correcte (lorsque [Détection automatique] est sélectionné dans la section [Taille du papier] de la fenêtre [Configurations du Transparent])
- Des ombres apparaissent autour des bords de l'image numérisée
- Des lignes noires apparaissent autour des bords d'une découpe de forme unique

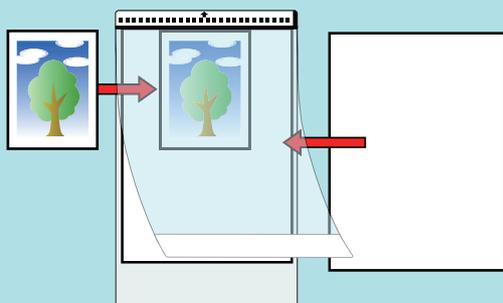

Dépannage

Cette section vous explique comment résoudre les problèmes auxquelles vous pouvez être confronté lors de l'installation du logiciel fourni.

- "Si vous avez déjà installé le logiciel" (page 85)
- "L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas" (page 86)
- "Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement" (page 88)

Pour en savoir plus sur les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du ScanSnap et les solutions possibles, consultez les documents suivants :

- "Dépannage" disponible dans les rubriques d'aide de ScanSnap Manager.

Pour afficher cette section, cliquez sur l'icône ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Aide] → [Dépannage] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).

- Site d'Assistance ScanSnap (<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>)

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème après avoir consulté la section ci-dessus, contactez votre revendeur de scanner FUJITSU ou un prestataire de services agréé par FUJITSU.

Si vous avez déjà installé le logiciel

Si vous avez essayé sans succès de réinstaller l'un des logiciels fournis avec le ScanSnap (y compris des modèles différents du SV600), désinstallez le logiciel, puis réinstallez-le.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante :

- ["Désinstaller le logiciel" \(page 100\)](#)
- ["Installer le logiciel" \(page 39\)](#)

L'icône de ScanSnap Manager ne s'affiche pas

Cette section vous explique comment réussir à afficher l'icône de ScanSnap  dans le Dock alors que le logiciel est installé et que le ScanSnap est connecté à l'ordinateur.

- ["Afficher l'icône de ScanSnap Manager" \(page 87\)](#)

Afficher l'icône de ScanSnap Manager

- 1. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap], puis double-cliquez sur [ScanSnap Manager] pour le démarrer.**

CONSEIL

Si le problème est résolu, vous pouvez modifier les paramètres afin que ScanSnap Manager démarre automatiquement au prochain démarrage de l'ordinateur.

La méthode est la suivante.

- Dans la fenêtre [Préférences Système] affichée du menu Apple () , sélectionnez [Utilisateurs et groupes] → [Utilisateur actuel] → [Ouverture] → [] → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].
- Faites un clic droit sur l'icône de ScanSnap Manager () dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] du clavier et sélectionnez [Options] → [Ouvrir lors de la connexion] depuis le menu qui s'affiche..

Si le problème persiste, consultez "[Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement](#)" (page 88).

Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement

Si l'icône de ScanSnap Manager dans le Dock est  alors que le logiciel est installé et que le ScanSnap est connecté à l'ordinateur, suivez les procédures ci-dessous :

- "Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur" (page 89)
- "Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement" (page 90)

Vérifier le branchement entre le ScanSnap et l'ordinateur

1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur et du ScanSnap puis rebranchez-le.

Assurez-vous de patienter 5 secondes avant de le rebrancher.

Si vous utilisez un hub USB, branchez le ScanSnap sur l'ordinateur directement avec un câble USB.

Si le problème persiste, consultez "[Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement](#)" (page 90).

Vérifier si ScanSnap Manager fonctionne correctement

1. Eteignez et rallumez le ScanSnap.

Assurez-vous d'attendre 5 secondes avant de rallumer le ScanSnap.

Si le problème persiste, passez à l'étape 2.

2. Si vous utilisez un hub USB, branchez le ScanSnap sur l'ordinateur directement avec un câble USB.

Si le problème persiste, passez à l'étape 3.

3. Eteignez le ScanSnap et redémarrez l'ordinateur.

Si le problème persiste, consultez "[Si vous avez déjà installé le logiciel](#)" (page 85). Si le problème persiste, suivez à nouveau la procédure décrite dans "[Si ScanSnap Manager ne fonctionne pas correctement](#)" (page 88).


Entretien

Cette section vous donne des indications sur la méthode et le matériel de nettoyage.

- ["Spécifications des produits de nettoyage" \(page 92\)](#)
- ["Nettoyage de l'extérieur du ScanSnap" \(page 93\)](#)
- ["Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap" \(page 94\)](#)
- ["Nettoyage du Transparent" \(page 98\)](#)

Spécifications des produits de nettoyage

Les produits de nettoyage et leurs références sont indiqués ci-dessous.

Nom du produit	Références	Unité	Remarques
Nettoyant F1 	PA03950-0352	1 bouteille	Contenance : 100 ml
Papier nettoyant (*1) 	CA99501-0012	1 paquet	10 feuilles
Lingettes (*2) 	PA03950-0419	1 paquet	24 paquets
Chiffon non pelucheux et sec (*3)	Disponible dans le commerce	-	-

*1: Utilisé avec le nettoyant F1.

*2: Les lingettes sont des tissus humides imbibés de nettoyant F1. Vous pouvez également utiliser un chiffon imbibé de nettoyant F1.

*3: Un chiffon non pelucheux peut être utilisé.

Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour obtenir les détails sur l'achat du matériel de nettoyage.

Pour en savoir plus, consultez la page web suivante :

<http://scansnap.fujitsu.com/>


Nettoyage de l'extérieur du ScanSnap

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap selon la procédure suivante.

- 1. Débranchez les câbles du ScanSnap.**
- 2. Nettoyez l'intérieur du ScanSnap avec un chiffon sec ou légèrement imbibé de Nettoyant F1 ou de détergent neutre.**

IMPORTANT

- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autres solvants organiques. La forme ou la couleur pourrait être modifiée.
- Lorsque vous nettoyez le ScanSnap, attention à ce que des liquides ne pénètrent pas à l'intérieur.
- Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée. Retirez complètement le nettoyant F1 avec un chiffon doux afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

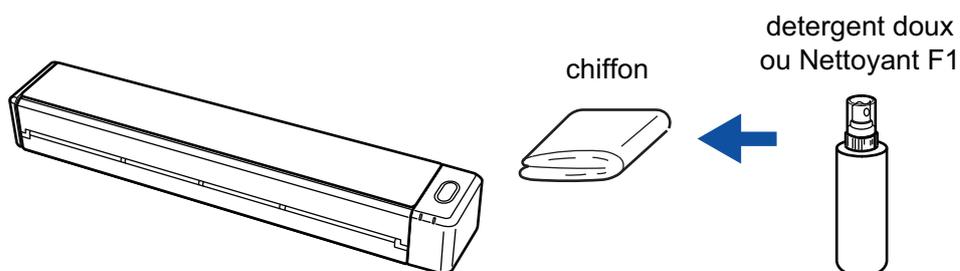

Nettoyage de l'intérieur du ScanSnap

Les numérisations répétées peuvent provoquer une accumulation de saletés et de poussières de papier à l'intérieur du ScanSnap et entraîner une erreur de numérisation.

À titre indicatif, l'intérieur du ScanSnap doit être nettoyé après la numérisation de 100 feuilles. Notez que cette valeur indicative varie selon le type de document que vous numérisez. Par exemple, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le scanner plus fréquemment lorsque vous numérisez des documents sur lesquels le toner n'est pas fondu suffisamment.

CONSEIL

Pour vérifier le nombre de feuilles numérisées avec le ScanSnap, regardez [Nombre total de pages numérisées] dans la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote].

Pour ouvrir la fenêtre [ScanSnap Manager - Informations sur le scanner et sur le pilote], cliquez sur l'icône de ScanSnap Manager  dans le Dock tout en appuyant sur la touche [control] et cliquez sur [Aide] → [Informations sur le ScanSnap] dans le "Menu ScanSnap Manager" (page 41).



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur contenant de l'alcool pour nettoyer le scanner. Cela risque de faire pénétrer à l'intérieur du scanner de la poussière de papier ou d'autres saletés soufflées par le jet d'air violent de la bombe, ce qui peut provoquer une défaillance ou un mauvais fonctionnement du scanner.

Notez également que des étincelles provoquées par l'électricité statique peuvent provoquer un incendie.


1. Nettoyer la vitre et les rouleaux guide-papier.

1. Ouvrez le guide de chargement.

Le ScanSnap est sous tension et le ScanSnap fait entendre un bruit de rotation de rouleaux.

Lorsque le bruit s'arrête, passez à l'étape suivante.


2. Ouvrez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

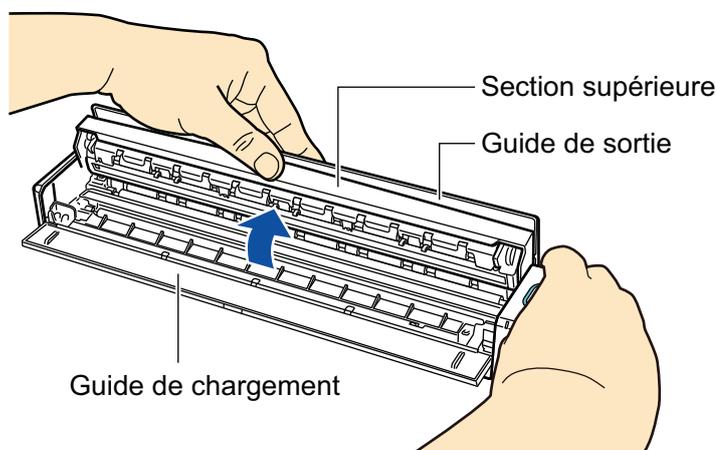

3. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
 - Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
- Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

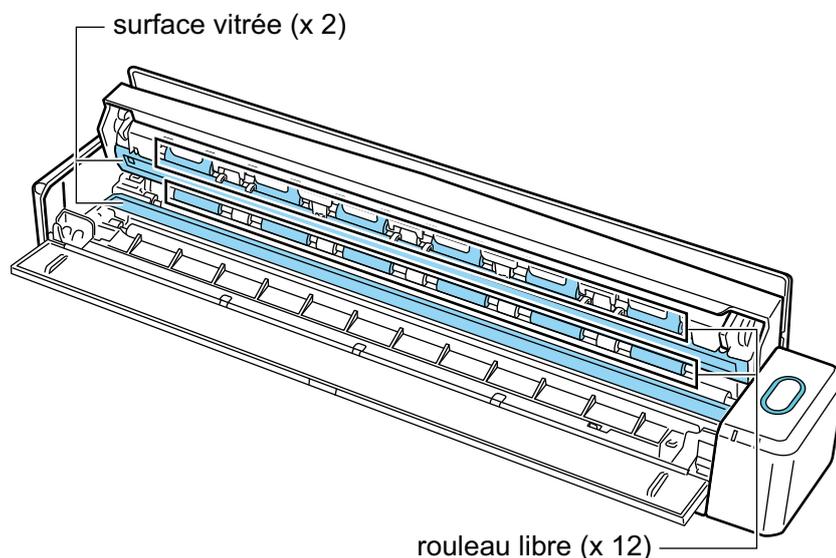


- Vitre (× 2, une sur le couvercle supérieur et une sur le côté opposé)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés qui sont à la surface des sections vitrées.
- Rouleau guide-papier (× 12, situés sur le couvercle supérieur)
Enlevez délicatement la poussière et les saletés des rouleaux en les faisant tourner à la main. Faites attention à ne pas endommager la surface des rouleaux. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur les rouleaux affectent les performances de l'alimentation.

2. Nettoyez le rouleau d'alimentation et le rouleau d'éjection.

1. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pendant trois secondes, le couvercle supérieur étant ouvert.
2. Nettoyez les emplacements suivants avec un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1.

IMPORTANT

- N'utilisez pas d'eau ou de détergent neutre pour nettoyer l'intérieur du ScanSnap.
 - Le séchage pourrait être long si vous appliquez une quantité importante de Nettoyant F1. Utilisez une quantité modérée.
- Éliminez complètement le nettoyant afin de ne laisser aucun résidu sur les parties nettoyées.

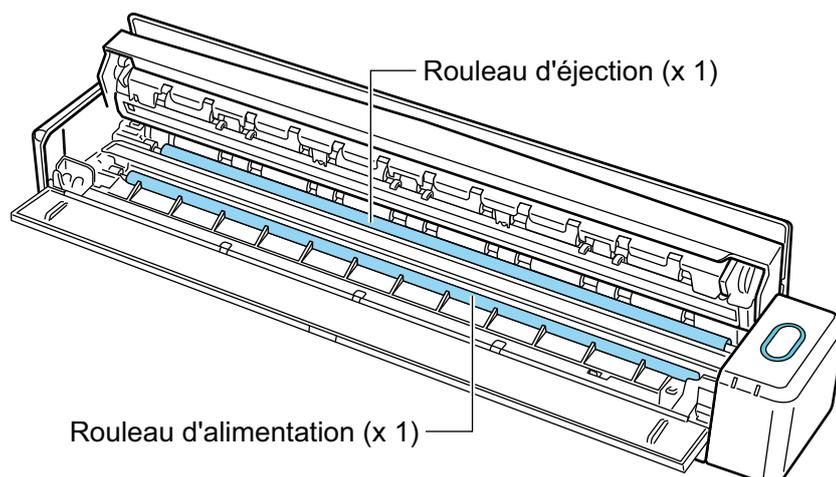


- Rouleau d'alimentation (×1)

Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.

- Rouleau d'éjection (×1)

Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour faire tourner le rouleau. Enlevez délicatement la poussière et les saletés en faisant attention à ne pas endommager la surface du rouleau. Assurez-vous qu'ils sont nettoyés correctement, car des résidus sur le rouleau affectent les performances de l'alimentation.


Si le rouleau d'éjection est difficile à nettoyer, essayez de le nettoyer par l'arrière, tout en maintenant le couvercle supérieur légèrement ouvert.

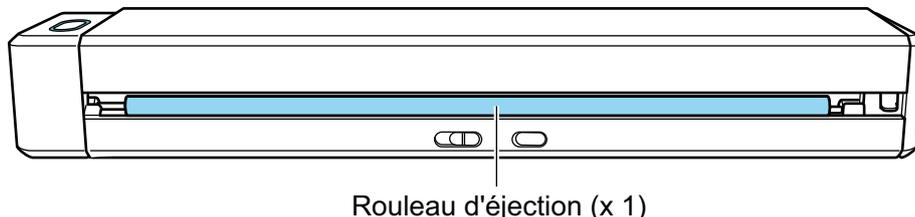

CONSEIL

Pour faire tourner le rouleau d'alimentation et le rouleau d'éjection d'un tour complet, appuyez à sept reprises sur la touche [Scan/Stop].

3. Fermez le couvercle supérieur et le guide de sortie.

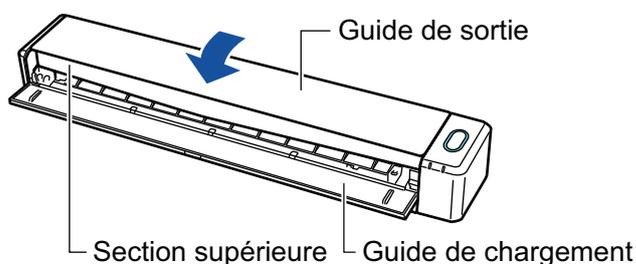

⇒ Elle émet un déclic lorsqu'elle retrouve sa position originale.

IMPORTANT

Assurez-vous que le couvercle supérieur est fermé complètement.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier, d'autres erreurs d'alimentation ou des défauts d'image.

Nettoyage du Transparent

Lorsque vous utilisez le Transparent, de la poussière et des saletés s'accumulent à la surface et à l'intérieur.

Nettoyez régulièrement le Transparent, car cela peut entraîner des erreurs de numérisation.

La procédure de nettoyage du Transparent est la suivante.

Entretien

Enlevez délicatement la poussière et les saletés à la surface et à l'intérieur du Transparent à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement imbibé de nettoyant F1 ou de détergent neutre.

IMPORTANT

- N'utilisez pas de diluant pour peinture ou d'autres solvants organiques.
- Ne forcez pas en frottant. Cela pourrait endommager ou déformer le Transparent.
- Faites attention à ne pas laisser de plis sur le Transparent.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du Transparent à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé de nettoyant F1 ou de détergent neutre, assurez-vous que le Transparent est complètement sec avant de le refermer.
- Le Transparent doit être remplacé au bout de 500 numérisations environ.

Annexe

- "Désinstaller le logiciel" (page 100)
- "Spécifications des pièces facultatives" (page 107)
- "Spécifications du réseau local sans fil" (page 108)
- "Spécifications du ScanSnap" (page 109)

Désinstaller le logiciel

Cette section vous explique la désinstallation des programmes suivants :

- "Désinstallation de ScanSnap Manager" (page 101)
- "Désinstallation de ScanSnap Organizer" (page 103)
- "Désinstallation de CardMinder" (page 104)
- "Désinstallation de ABBYY FineReader for ScanSnap" (page 105)
- "Désinstallation de ScanSnap Online Update" (page 106)

Désinstallation de ScanSnap Manager

Désinstaller de ScanSnap Manager.

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap] → [Sub], puis double-cliquez sur [ScanSnap Uninstaller].**
 - ⇒ La fenêtre [ScanSnap Uninstaller] s'affiche, (l'écran [Bienvenue dans ScanSnap Uninstaller]).
- 3. Cliquez sur le bouton [Continuer].**
 - ⇒ L'écran [Information importante] s'affiche.
- 4. Lisez l'écran [Lisez-moi], puis cliquez sur le bouton [Désinstaller].**
 - ⇒ La fenêtre d'authentification s'affiche.
- 5. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour un utilisateur disposant de privilèges d'administrateur, et cliquez sur le bouton [OK].**
 - ⇒ La désinstallation démarre. Une fois la désinstallation terminée, l'écran [Désinstallation effectuée avec succès] s'affiche.
- 6. Cliquez sur le bouton [Fermer].**

CONSEIL

Lorsqu'un utilisateur différent de celui qui a désinstallé ScanSnap Manager a configuré ScanSnap Manager comme option de connexion, les opérations suivantes sont nécessaires :

1. Connectez vous en tant qu'utilisateur ayant configuré ScanSnap Manager comme option de connexion.
2. Dans le menu Apple () , sélectionnez [Préférences Système].
 - ⇒ La fenêtre [Préférences Système] s'affiche.
3. Sélectionnez [Utilisateurs et groupes].
 - ⇒ La fenêtre [Utilisateurs et groupes] s'affiche.
4. Dans [Utilisateur actuel], sélectionnez l'utilisateur actuellement connecté.
5. Sélectionnez l'onglet [Ouverture].
 - ⇒ Une liste des options de connexion s'affiche.
6. Dans la liste des options de connexion, sélectionnez [ScanSnap Manager].
7. Cliquez sur le bouton [] qui se trouve sous la liste des options de connexion.

⇒ [ScanSnap Manager] est supprimé de la liste des options de connexion.

8. Fermez la fenêtre [Utilisateurs et groupes].

Désinstallation de ScanSnap Organizer

Désinstallez ScanSnap Organizer.

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Quittez ScanSnap Organizer si l'application est en cours d'exécution.**
- 3. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap Organizer] et faites-la glisser dans la corbeille.**
- 4. Videz la corbeille.**
⇒ Le dossier [ScanSnap Organizer] est supprimé.

Désinstallation de CardMinder

Désinstallez CardMinder.

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Quittez CardMinder si l'application est en cours d'exécution.**
- 3. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [CardMinder] et faites-la glisser dans la corbeille.**
- 4. Videz la corbeille.**
⇒ Le dossier [CardMinder] est supprimé.

CONSEIL

Pour supprimer la base de données, faites glisser la base de données dans la corbeille.

Pour accéder au fichier de la base de données stocké à l'emplacement par défaut, sélectionnez [Documents] → [CardMinder] → [CardMinder DB.cxdb] dans la barre latérale du Finder.

Désinstallation de ABBYY FineReader for ScanSnap

Désinstallez ABBYY FineReader for ScanSnap

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Quittez ABBYY FineReader for ScanSnap si l'application est en cours d'exécution.**
- 3. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] et faites-la glisser dans la corbeille.**
- 4. Videz la corbeille.**
⇒ Le dossier [ABBYY FineReader for ScanSnap] est supprimé.

Désinstallation de ScanSnap Online Update

Désinstallez ScanSnap Online Update.

CONSEIL

Avant de désinstaller ScanSnap Online Update, assurez-vous qu'aucun des logiciels suivants n'est installé.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

La méthode est la suivante.

- 1. Allumez l'ordinateur puis ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.**
- 2. Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ScanSnap Online Update] → [Sub], puis double-cliquez sur [AOUUninstaller].**
 - ⇒ La fenêtre [ScanSnap Online Update Uninstaller] ([Bienvenue dans ScanSnap Online Update Uninstaller]) s'affiche.
- 3. Cliquez sur le bouton [Continuer].**
 - ⇒ L'écran [Information importante] s'affiche.
- 4. Lisez l'écran [Lisez-moi], puis cliquez sur le bouton [Désinstaller].**
 - ⇒ La fenêtre d'authentification s'affiche.
- 5. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour un utilisateur disposant de privilèges d'administrateur, et cliquez sur le bouton [OK].**
 - ⇒ La désinstallation démarre. Une fois la désinstallation terminée, l'écran [Désinstallation effectuée avec succès] s'affiche.

Spécifications des pièces facultatives

Les noms des produits et les références des pièces facultatives sont les suivants.

Nom du produit	Références	Remarques
Boîtier ScanSnap iX100	PA03688-0001	Utile pour transporter le ScanSnap.
Boîtier souple ScanSnap iX100	PA03688-0011	
CABLE USB	PA03688-0021	
ScanSnap iX100 Guide de chargement	PA03688-0002	
ScanSnap iX100 Guide de sortie	PA03688-0003	
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION USB	-	L'adaptateur CA peut varier selon le pays où vous avez acheté le ScanSnap et les spécifications du ScanSnap.
Transparents ScanSnap	PA03360-0013	5 feuilles

Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour obtenir les détails sur l'achat des pièces en option.

Pour en savoir plus, consultez la page web suivante :

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Spécifications du réseau local sans fil

Le tableau suivant résume les spécifications du réseau local sans fil du ScanSnap.

Nom du modèle	iX100
Normes respectées	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
Fréquence	2.412 GHz à 2.472 GHz
Canaux	Mode de connexion point d'accès : 1 à 13 canaux Mode connexion directe : 1 à 11 canaux
Vitesse de transfert (standard)	IEEE802.11b Max. : 11 Mbits/s IEEE802.11g Max. : 54 Mbits/s IEEE802.11n Max. : 72,2 Mbits/s (ne prend en charge que la bande passante 20 MHz) (*1)
Mode de communication	Mode de connexion point d'accès (infrastructure) (*2) Mode de connexion directe (point d'accès)
Distance de communication (prévue)	À l'intérieur, 50 m (recommandé : à l'intérieur, moins de 25 m) (*3)
Sécurité	Mode de connexion point d'accès WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES), WEP (64 bits/128 bits) (*4) Mode connexion directe WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bits/128 bits)
Installation facile	WPS 2.0 pris en charge (touche/code PIN) (*5)

*1: Les valeurs indiquées pour ces normes sont les valeurs maximales et n'indiquent pas la vitesse de communication réelle.

*2: Pour utiliser la fonction sans fil, vous devez disposer d'un point d'accès prenant en charge les mêmes normes.

*3: Les spécifications peuvent varier selon le point d'accès sans fil connecté et le milieu environnant.

*4: Les types d'EAP suivants sont pris en charge.

EAP-MD5, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP

*5: Vous devez disposer d'un point d'accès ou d'un client sans fil prenant en charge la fonction WPS.

Spécifications du ScanSnap

Le tableau suivant résume les spécifications du ScanSnap.

Rubrique		Spécification
Nom du produit		ScanSnap iX100
Méthode de numérisation		Chargement manuel (compatible avec la fonction Chargement du Document en Continu (CDC)), numérisation simple, deux types de chargement possibles (à l'envers (*1), à l'endroit (*2))
Numérisation mode couleur		Simple, couleur/gris/noir et blanc/automatique (détection automatique de la couleur, du gris et du N&B)
Système optique/capteur d'image		Optique couleur composée d'une lentille Selfoc à agrandissement égal CIS × 1
Source lumineuse		DEL 3 couleurs (Rouge/Vert/Bleu)
Vitesse de numérisation (portrait A4)		Résolution automatique/Normale/Fine/Supérieure 5,2 s/feuille Excellente 20,4 s/feuille
Zone de numérisation		Consultez " Documents à numériser " (page 62)
Épaisseur du document		
Interface	USB	USB 2.0/USB 1.1 (connecteur : Micro USB de type B) (*3)
	Réseau local sans fil (*4)	Consultez " Spécifications du réseau local sans fil " (page 108)
Puissance d'entrée	Voltage	5 V (alimentation par bus USB)
Consommation d'énergie		en cours d'utilisation : 3.4 W au maximum En mode veille : 2.2 W au maximum
Conditions ambiantes	Température	en cours d'utilisation : de 5 à 35 degrés C/ de 41 à 95 degrés F en mode veille : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F lors de son entreposage ou de son transport : de -20 à 60 degrés C/ de -4 à 140 degrés F
	Humidité	en cours d'utilisation : entre 20 et 80% en mode veille : entre 8 et 95 % lors de son entreposage ou de son transport : entre 8 et 95 %
Dimensions extérieures (Largeur × Profondeur × Poids)		Min. : 273 × 47,5 × 36 mm/10,75 × 1,87 × 1,42 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont fermés) Max. : 273 × 80 × 59 mm/10,75 × 3,15 × 2,32 po. (lorsque le guide de chargement et le guide de sortie sont ouverts)
Poids		400 g (approx. 0.77 lb)
Spécification environnementale		Ce produit respecte le programme international Energy Star ainsi que la directive RoHS
Logiciels relatifs	Pilote du scanner	ScanSnap Manager
	Gestion des fichiers	ScanSnap Organizer
	Gestion des cartes de visite	CardMinder
	Reconnaissance textuelle	ABBYY FineReader for ScanSnap
	Gestion de la mise à jour et des applications	ScanSnap Online Update

*1: lorsque le guide de sortie est ouvert.

*2: lorsque le guide de sortie est fermé.

*3: lorsque le ScanSnap est branché sur un port USB 3.0, ce dernier fonctionne comme un port USB 2.0.

*4: IPv6 est pas pris en charge.

A propos du service client et de l'entretien

Service client

- ABBYY FineReader for ScanSnap
Dans la barre latérale du Finder, sélectionnez [Applications] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Aide] → [ABBYY FineReader for ScanSnap Help] → [Assistance technique].
- Evernote
Consultez la page web suivante :
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>
- Google Documents
Consultez le Centre d'aide de Google Documents ou le forum d'aide de Google.
Pour les ouvrir, sélectionnez Aide dans Google documents.
- Salesforce
Contactez l'administrateur système de votre Salesforce.
- SugarSync
Consultez la page web suivante :
<https://sugarsync.custhelp.com/>
- Dropbox
Consultez la page web suivante :
<http://www.dropbox.com/contact>
- ScanSnap
Pour d'autres demandes sur le ScanSnap, consultez la page web suivante :
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>
Si votre problème n'est toujours pas résolu, même après avoir consulté les pages web ci-dessous, visitez la page web suivante pour obtenir les coordonnées d'un bureau Fujitsu.
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Fournisseurs de consommables/pièces en option

<http://scansnap.fujitsu.com/>

Entretien

Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur ce produit.

Pour en savoir plus, consultez la page web suivante :

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

IMPORTANT

Pour des raisons de sécurité, ne tentez jamais de réparer le ScanSnap par vous-même.