



Los Geht's

Inhalt

Einführung	1
Konventionen	6
Sicherheitsvorkehrungen	8
Kapitel 1 Vorbereitung	12
1.1 Kontrolle des Lieferumfangs.....	12
1.2 Bezeichnung und Funktionen der Teile	13
Kapitel 2 ScanSnap anschließen	15
2.1 Installieren der beigefügten Software	15
2.2 ScanSnap anschließen	19
Kapitel 3 ScanSnap verwenden	24
3.1 Dokumente scannen	24
3.2 Über die Scan-Einstellungen	25
3.3 Bürodokumente scannen	26
3.4 Visitenkarten scannen	27
3.5 ScanSnap Organizer	30
Kapitel 4 Problembehebungen	32
4.1 Liste möglicher Probleme	32
4.2 Papierstaus beheben	35
Kapitel 5 Tägliche Pflege	36
5.1 Reinigungsmaterialien	36
5.2 Reinigen des Scanneräußeren	37
5.3 Reinigen des Scannerinneren	38
Kapitel 6 Verbrauchsmaterialien	39

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Anschluss des Scanners an Ihren PC.

Für weitere Details, siehe das "ScanSnap S300 Bedienungshandbuch" auf der beigefügten ScanSnap Setup CD-ROM.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ScanSnap S300 Farbscanner entschieden haben, der auch in der Lage ist, doppelseitige Dokumente einzulesen.

ScanSnap S300 hilft Ihnen ihre Produktivität zu verbessern und Dokumente einfach und effizient zu digitalisieren. ScanSnap bietet folgende Leistungsmerkmale.

- Per Knopfdruck am Scanner können Bilder auf Papier in PDF-Dateien verwandelt und diese suchbar gemacht werden!

Sie können den Dokumentenberg auf Ihrem Schreibtisch einfach digitalisieren und Ihre Dokumente als PDF-Dateien speichern und verwalten. Weiterhin können die PDF-Dateien einfach ausgedruckt und per E-Mail versandt werden.

ScanSnap erkennt außerdem automatisch den Dokumententyp, Farbe oder schwarzweiß, und ist somit in der Lage, die Größe der gescannten Bilddateien mit einer Mischung aus Farb & Schwarzweißseiten zu verkleinern. Der Scanner entfernt automatisch leere Seiten und hilft so die Größe der Dateien noch weiter zu reduzieren.

- Schnelles und effizientes Scannen!

Doppelseitige Farbdokumente im Format A4 oder Letter können mit folgenden Geschwindigkeiten gescannt werden:

- Anschluss über Netzkabel: ca. 8 Blatt/Minute
- Anschluss über USB-Power-Kabel: ca. 4 Blatt/Minute

(Vorausgesetzt Sie verwenden Intel® Celeron® M 430 1.73 GHz oder schneller für Windows® 2000, Windows® XP oder Windows Vista® im Scanmodus Normal, Farbe, Auto und Kompressionsrate 3, andere Funktionen in der Grundeinstellung)

- Kleines, praktisches Grundmaß!

Mit einer Stellfläche etwa in der Größe eines DIN A4 Blattes ist ScanSnap ideal für Ihren Schreibtisch.

- Kompakt und leicht, ideal für den mobilen Gebrauch!

Durch das kompakte Design des Scanners können Sie diesen zusammen mit einem Laptop tragbar verwenden. Wenn Sie das USB-Power-Kabel verwenden, brauchen Sie keine Steckdose und können den Scanner über den Akku des PCs betreiben.

- Visitenkarten einfach archivieren und verwalten!

Die beigefügte OCR-Funktion, Teil der "CardMinderTM für ScanSnap" Software, hilft Visitenkarten einfach digital zu verwalten und zu bearbeiten.

- Das Quick-Menü wurde speziell für Anfänger konzipiert und ermöglicht so eine einfache und umfassende Benutzung von ScanSnap ohne Vorkenntnisse!

Das Quick-Menü wird mit dem Drücken der [SCAN] Taste angezeigt. Wählen aus dem Quick-Menü per Mausklick die Operation, die der Scanner für Sie ausführen soll. Im Quick-Menü Modus kommen Benutzer ohne Vorkenntnisse dank der einfachen Strukturierung spielend leicht zurecht.

- Die gescannten Bilder können sofort nach dem Scannen per E-Mail versandt oder über einen Drucker ausgegeben werden!

Das Versenden von E-Mails mit dem gescannten Bild als Anlage oder das Erstellen von Kopien über einen Drucker kann direkt über den Scanner ausgeführt werden. Sie brauchen also nicht einzelne Programme und Anwendungen extra aufzurufen.

(*ScanSnap S300 entspricht NICHT den TWAIN- und ISIS-Standards.)

Hersteller

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Tel.: (81) (44) 540-4538

Warenzeichen

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Outlook ist ein Produkt der Microsoft Corporation.

Adobe, Acrobat, Adobe Reader und Acrobat Reader sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

ScanSnap, das ScanSnap Logo und CardMinder sind Warenzeichen von PFU LIMITED.

Intel und Celeron sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder deren Vertretungen in den USA oder anderen Ländern.

ISIS und das ISIS-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Pixel Translations, einer Division der EMC Corporation in den USA.

Andere Firmennamen und Produktnamen sind Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Warenzeichen und Produkt- bezeichnungen in diesem Handbuch

Betriebssysteme werden wie folgt bezeichnet:

Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Betriebssystem
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Home Edition Betriebssystem
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® Home Basic Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® Home Premium Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® Business Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® Enterprise Betriebssystem Microsoft® Windows Vista® Ultimate Betriebssystem
Windows	Windows 2000, Windows XP und Windows Vista



Bei allen Bildschirmbildern dieses Handbuchs handelt es sich um Windows XP Screenshots. Abhängig vom verwendeten Betriebssystem können dich die Bildschirmbilder und Verfahren geringfügig unterscheiden.

ScanSnap und die Handbücher

ScanSnap S300 enthält:

Komponente	Beschreibung
S300	Farbbild-Scanner
ScanSnap Manager	ScanSnaps Treiber zum Scannen und Speichern von Dokumenten
ScanSnap Organizer	Software zum Durchsuchen, Verwalten und Bearbeiten von mit ScanSnap gescannten Bildern.
CardMinder	Software mit OCR-Funktion zur Erfassung und Verarbeitung von Visitenkartendaten für eine "Personal Information Manager Software" wie z.B. Microsoft® Outlook®

Handbücher:

Handbuch	Beschreibung
ScanSnap S300 Los Geht's (Dieses Handbuch)	Enthält Informationen zur Installation und zum grundlegenden Betrieb von ScanSnap
ScanSnap S300 Los Geht's (Kabelanschluss)	Enthält Informationen zum Anschluss von ScanSnap an Ihren PC.
ScanSnap S300 Bedienungshandbuch	Das Bedienungshandbuch informiert detailliert über die Installation der ScanSnap Software und Hardware, den Betrieb der Scanner-Hardware und Operationen des ScanSnap Managers.
	Auf der: ScanSnap Setup CD-ROM (PDF-Datei)
ScanSnap Organizer Benutzerhandbuch	Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung von ScanSnap Organizer.
	Auf der: ScanSnap Setup CD-ROM (PDF-Datei)
CardMinder Benutzerhandbuch	Informiert detailliert über die Benutzung von CardMinder.
	Auf der: ScanSnap Setup CD-ROM (PDF-Datei)

Behördliche Bestimmungen

FCC Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und gemäß den Kriterien eines digitalen Klasse B Gerätes (laut Abschnitt 15 der FCC Regeln) für konform befunden. Diese Bestimmungen wurden erlassen, um einen wirksamen Schutz gegen schädliche Einflüsse in bewohnter Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät generiert, gebraucht und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, und wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Bedienungshandbuchs installiert und betrieben wird, eventuell einen schädlichen Einfluss auf Radiokommunikation ausüben. Es kann jedoch keine Garantie übernommen werden, dass keine Interferenzen auf den Radio- oder TV-Empfang in einer bestimmten Installation auftreten können. Wenn dieses Gerät einen schädlichen Einfluss auf den Radio- oder TV-Empfang ausüben sollte (was durch das Aus- und wieder Einschalten des Scanners festgestellt werden kann), wird der Benutzer angehalten diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie diese neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen ausgebildeten Radio/TV-Techniker.



Änderungen oder Modifikationen am Gerät, welche nicht ausdrücklich von der für die Vertragserfüllung verantwortlichen Partei erprobt und bestätigt worden sind, führen zum Erlöschen der Betriebsberechtigung.



- Der Gebrauch eines abgeschirmten Schnittstellenkabels ist für die Erfüllung der Klasse B Reglementierungen (Abschnitt 15 Der FCC-Reglementierung) erforderlich.
- Die Länge des Netzkabels muss 3 Meter oder weniger betragen.

Kanadische DOC-Regulierungen

Dieser digitale Apparat überschreitet nicht die Klasse B Radioemissions-Beschränkungen, wie in den "Radio-Störungs-Regulierungen" des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieser digitale Klasse B Apparat entspricht den Kanadischen ICES-003 Normen.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Für den S300 wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

International ENERGY STAR® Programm

Als ENERGY STAR® Partner hat PFU LIMITED bestimmt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR® Richtlinien für einen effizienten Umgang mit Energie erfüllt.



Das Internationale ENERGY STAR® Büroausstattungsprogramm ist ein internationales Programm, welches einen sparsamen Umgang mit Energie durch den Vertrieb von energiesparenden Computern und anderen Büroausstattungen, gewährleistet. Dieses Programm unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die den Energieverbrauch sichtlich reduzieren. Es ist ein offenes System, in welchem Unternehmer freiwillig teilnehmen können. Die Zielgruppenprodukte sind Büroausstattungen wie Computer, Bildschirme, Drucker, Bildfunkgeräte (Fax), Kopierer, Scanner und Multifunktions-Geräte. Diese Normen und Logos sind für die entsprechende Produktgruppe, vereinheitlicht unter den teilnehmenden Nationen.

Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen

Dieses Produkt wurde zur allgemeinen Verwendung entworfen, entwickelt und hergestellt, insbesondere für folgende Bereiche: in allgemeinen Büroeinrichtungen, zum persönlichen Gebrauch und im Haushalt.

Das Produkt wurde NICHT für den Einsatz in Umgebungen entworfen, entwickelt und hergestellt, in denen besonders hohe Sicherheitsrisiken bestehen, wie Gefahr für Leib und Leben oder andere Gefahren, für die extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind und die andernfalls zu Todesfolge, Personenschäden, schwerwiegenden Sachschäden oder sonstigen Verlusten führen könnten (im Folgenden "Verwendung in Hochsicherheitsbereichen" genannt). Zu diesen Umgebungen gehören u. a. (aber nicht darauf beschränkt): Kontrollsysteme für Kernreaktoren, Flugzeugsteuerungen, Steuerungen für den Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln, Lebenserhaltende Systeme, Waffensteuerungssysteme.

Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS, ohne sichergestellt zu haben, dass alle Sicherheitsvorkehrungen in ausreichendem Maße getroffen wurden, so dass sie den Anforderungen für die Verwendung in Hochsicherheitsbereichen entsprechen. Sollten Sie dieses Produkt in Hochsicherheitsbereichen verwenden wollen, setzen Sie sich bitte vor dem Gebrauch mit unserem zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung. PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche von Kunden oder dritten Parteien, die aus der Benutzung des Produktes oder in Zusammenhang mit der Benutzung in einem Umfeld mit erhöhten Sicherheitsanforderungen resultieren.

Konventionen

Warnhinweise in diesem Handbuch



WARNUNG weist darauf hin, dass eine Verletzungsgefahr mit eventueller Todesfolge für den Benutzer und Beistehende gegeben ist, sollte die betreffende Prozedur nicht richtig ausgeführt werden.



VORSICHT weist darauf hin, dass der Scanner beschädigt werden kann, oder sich der Benutzer leicht verletzen kann, sollte die betreffende Prozedur nicht richtig ausgeführt werden.

Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden

Dieses Handbuch enthält folgende Symbole zusätzlich zu den "WARNUNG" Symbolen:



Dieses Symbol ist ein Hinweis auf besonders wichtige Informationen. Lesen Sie diese unbedingt.



Dieses Symbol kennzeichnet Vorschläge, die Ihnen bei der richtigen Ausführung einer Prozedur helfen.



Dieses Symbol kennzeichnet Verweise in diesem Handbuch, die Ihnen bei der Ausführung einer bestimmten Aktion behilflich sind.



Das mit einem **DREIECK** gekennzeichnete Symbol steht für eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.



Ein **KREIS** mit diagonaler Linie steht für Dinge, die Sie nicht tun dürfen (verbotene Aktion). Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.



Zeichen auf bunten Hintergrund zeigen zu befolgende Hinweise an. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.

Bildschirmbilder in diesem Handbuch

Die Bildschirmbeispiele in diesem Handbuch können im Sinne der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden.

Wenn die eigentlichen Bildschirmbilder von denen in diesem Handbuch abweichen, nehmen Sie Bezug auf das Handbuch für die Scanner-Anwendung, die Sie benutzen und verfahren Sie, wie dort beschrieben.

Screenshots in diesem Handbuch stammen von ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer und CardMinder.

Über Wartung und Reparaturen

Reparaturen sind nicht von Benutzer durchzuführen.









Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner.












Sicherheitsvorkehrungen







BEACHTEN SIE DIESE HINWEISEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.




Im Folgenden werden wichtige Warnhinweise beschrieben.




 	<p>Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Vermeiden Sie außerdem, das USB-Power-Kabel mit nassen Händen an- oder abzuschließen Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.</p>
	<p>Ein beschädigtes Netz- oder USB-Power-Kabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netz- oder USB-Power-Kabel, ziehen Sie nicht daran und biegen es nicht gewaltsam. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn dieser beschädigt ist oder zu locker in der Steckdose sitzt.</p>
	<p>Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Scanner gelieferte Netzkabel und das zugehörige Netzteil. Andere Kabel könnten Fehlfunktionen, einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Benutzen Sie das Netzkabel nicht für andere Geräte, da dies Störungen, Schäden oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.</p>
	<p>Achten Sie auf korrekte Netzspannung und Stromversorgung. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine Steckdose, die 16 A bei 230 V Wechselspannung liefert. Ansonsten könnte dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckleisten.</p>
	<p>Wenn sich auf dem Netzstecker oder Steckdose Staub befindet, bzw. der Anschluss des USB-Power-Kabels verschmutzt ist, reinigen Sie die verschmutzten Bereiche bitte mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie vor der Reinigung die Sicherung aus und vergewissern Sie sich, dass die Steckdose nicht mehr unter Strom steht! Abgelagerter Staub kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.</p>
	<p>Stellen Sie den Scanner nicht in einem Raum mit hoher Umgebungstemperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder an einem schlecht belüfteten, verrauchten oder staubigen Ort auf. Dies könnte einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.</p>
	<p>Um Brandverletzungen zu vermeiden, fassen Sie bitte nicht für längere Zeit an sich erhitzende Bereiche am Scanner, wie zum Beispiel die Scanner-Unterseite oder das Netzteil.</p>




	Decken Sie den Scanner oder das Netzteil während des Betriebs nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab. Die führt zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung, was einen Brand verursachen kann.
	Verwenden Sie den Scanner nicht an Orten, an denen dieser leicht mit Wasser in Berührung kommen kann (z. B. Dusche, Badezimmer oder Schwimmbad). Kommt der Scanner mit Wasser in Berührung, kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
	Falls der Scanner Hitze oder Rauch abgibt, oder Sie einen Geruch ausströmt oder Geräusche verursacht, schalten Sie den Scanner sofort aus und entfernen Sie das Netzkabel. Vergewissern Sie sich, dass kein Rauch mehr austritt, dann kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder autorisiertes FUJITSU Servicepartner.
	Stecken Sie den Netzstecker fest und sicher in die Steckdose. Wenn Sie das USB-Power-Kabel verwenden, schließen Sie dieses bitte korrekt und sicher an den USB-Anschluss des PCs an. Anderenfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
	Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Scanner und führen Sie keine Arbeiten auf seiner Oberfläche aus. Eine falsche Installation kann Verletzungen zur Folge haben.
	Wird der Scanner längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose, bzw. entfernen das USB-Power-Kabel aus dem USB-Anschluss des PCs. Anderenfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
	Wenn der Scanner zu Boden gefallen ist oder die Abdeckung beschädigt wurde, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bzw. das USB-Power-Kabel aus dem USB-Anschluss am PC. Setzen Sie sich anschließend mit Ihrer Verkaufsniederlassung oder einem autorisierten Servicepartner in Verbindung.
	Lassen Sie keine metallenen oder brennbare Gegenstände in den Scanner fallen. Scannen Sie keine Dokumente die nass oder mit Büroklammern o.ä. geheftet sind. Schützen Sie den Scanner vor Feuchtigkeit.
 	Wenn Metallobjekte, Flüssigkeit, etc. in den Scanner gelangt sein sollten, schalten Sie diesen bitte sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bzw. das USB-Power-Kabel aus dem USB-Anschluss des PCs und entfernen dann das Schnittstellenkabel. Kontaktieren Sie daraufhin Ihren Händler oder einen autorisierten Serviceanbieter. Achten Sie auf die Sicherheit von Kleinkindern.
	Öffnen oder verändern Sie den Scanner nicht. Das Innere des Scanners enthält Starkstromkomponenten. Ein Berühren der Hochspannungskomponenten im Innern kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

	Geben Sie Acht, dass der Scanner außerhalb der Reichweite von Kleindindern gelagert und verwendet wird.
	Verwenden Sie den Scanner nicht, während Sie ein Fahrzeug lenken. Dies kann Unfälle zur Folge haben.
	Setzen Sie den Scanner nicht direktem Sonnenlicht oder Hitzeinwirkung aus (vermeiden Sie zum Beispiel eine längere Lagerung in einem Auto, dass direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist). Dies kann zu einem Hitzestau im Inneren des Scanners und zu Verformungen der Plastikteile (z. B. der Abdeckung) führen und einen Brand oder Fehlfunktionen verursachen. Arbeiten Sie an einem gut belüfteten Ort.
	Bewegen Sie den Scanner nicht mit angeschlossenen Netz- und Schnittstellenkabel, dies kann die Kabel beschädigen, einen Brand oder einen elektrischen Schlag oder eine Verletzung verursachen. Stecken Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bzw. das USB-Power-Kabel aus dem USB-Anschluss und entfernen außerdem das Schnittstellenkabel. Achten Sie auf Hindernisse am Boden.
	Berühren Sie während des Scannens keine mechanischen Teile des Scanners, es besteht Verletzungsgefahr. Geben Sie besonders darauf Acht, sich nicht mit Ihren Haaren, Halsketten, Ihrer Krawatte o.ä. im Scannermechanismus zu verfangen.
	Verwenden Sie zur Reinigung des Scanners keine brennbaren Substanzen oder auf Alkohol basierende Sprays (z. B. Aerosol-Sprays). Wenn Staub auf dem Geräteäußeren durch das Spraysen in den Scanner geblasen wird, kann dies zu Fehlfunktionen und Schäden am Gerät führen. Weiterhin können durch statische Elektrizität Funken verursacht werden, die wiederum das Spray entzünden und somit einen Brand zur Folge haben können.

 **VORSICHT**

Im Folgenden werden wichtige Warnhinweise beschrieben.

	Platzieren Sie den Scanner sicher auf Ihrer Arbeitsfläche. Stellen Sie den Scanner auf eine flache, ebene Fläche.
	
	Halten Sie den Scanner von starken magnetischen Feldern und elektromagnetischen Quellen fern. Schützen Sie den Scanner vor statischer Elektrizität, da diese Fehlfunktionen verursacht.

	Benutzen Sie den Scanner nicht sofort wenn Sie diesen von einem kalten Ort in eine warme Umgebung transportiert haben. Der Temperaturunterschied verursacht die Bildung von Kondensationswasser, was Fehlfunktionen des Scanners verursachen kann. Lassen Sie daher das Gerät für ein oder zwei Stunden vor der Benutzung trocknen.
	Wenn Sie den Scanner im Freien verwenden oder transportieren, schützen Sie diesen vor Regen und Schnee.
	Geben Sie Acht, sich nicht an Blattkanten der zu scannenden Dokumente zu schneiden.

Kapitel 1 Vorbereitung

Dieses Kapitel beschreibt Vorbereitungen, die vor der Benutzung von ScanSnap durchgeführt werden müssen.



Schließen Sie den Scanner nicht vor der Installation der "PC Treiber" an den Computer an.

Wurde der Scanner vor der Installation des ScanSnap Treibers angeschlossen, kann der Scanner eventuell nicht korrekt funktionieren. Für die Installation von ScanSnap Manager, siehe "Kapitel 2 ScanSnap anschließen" (Seite 15).

1.1 Kontrolle des Lieferumfangs

In diesem Handbuch wird der Anschluss des Scanners an Ihren PC und die grundlegende Bedienung beschrieben. Für weitere Informationen und ausführlicherer Beschreibungen der verschiedenen Funktionen und Anwendungen, nehmen Sie bitte Bezug auf die folgenden Handbücher.


Handbuch	Siehe
ScanSnap S300 Los Geht's (Kabelanschluss) (Papier)	Plastikverbackung, zusammen mit den Kabeln verpackt.
ScanSnap S300 Bedienungshandbuch (PDF)	<ul style="list-style-type: none">• ScanSnap Setup CD-ROM• Wählen Sie nach der Installation von ScanSnap Manager [Start] ⇨ [Alle Programme] ⇨ [ScanSnap Manager] ⇨ [Bedienungshandbuch].
ScanSnap Organizer Benutzerhandbuch (PDF)	<ul style="list-style-type: none">• ScanSnap Setup CD-ROM• Wählen Sie nach der Installation von ScanSnap Organizer [Start] ⇨ [Alle Programme] ⇨ [ScanSnap Organizer] ⇨ [Benutzerhandbuch].
CardMinder Benutzerhandbuch (PDF)	<ul style="list-style-type: none">• ScanSnap Setup CD-ROM• Wählen Sie nach der Installation von CardMinder [Start] ⇨ [Alle Programme] ⇨ [CardMinder V3.2] ⇨ [Benutzerhandbuch].



Zum Anzeigen der als PDF gespeicherten Handbücher, muss zuvor Adobe® Reader® (Acrobat Reader™), bzw. eine Anwendung mit der PDF-Dateien angezeigt werden können oder ScanSnap Organizer installiert worden sein.


1.2 Bezeichnung und Funktionen der Teile

Kontrollieren Sie beim Auspacken des Scanners ob alle Zubehörteile vorhanden sind. Die Zubehörliste in der Scannerverpackung hilft Ihnen hierbei.



Zum Vermeiden einer Erstickungsgefahr, lagern Sie das Verpackungsmaterial des Scanners bitte nicht in Reichweite von Kleinkindern. Geben Sie Acht, dass sich Kinder kein Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder dieses in den Mund nehmen.

■ Vorderseite




Papierschacht

Öffnen Sie diese Abdeckung zum Benutzen des Scanners.
⇒ Mit dem Öffnen der Abdeckung wird der Scanner eingeschaltet.

Erweiterung

Ziehen Sie diese Erweiterung zum Stützen der Dokumente heraus.

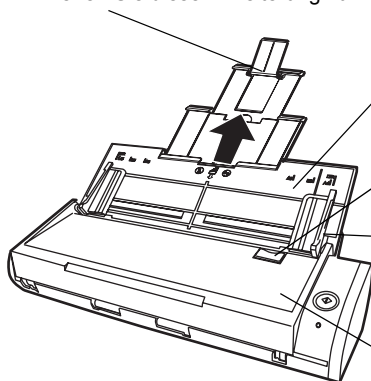

Papierschacht

Klappen Sie diesen auf und legen die Dokumente zum Scannen ein.

ADF-Taste


Zum Öffnen des ADFs.

Papierführung

Passen Sie diese an die Dokumentenbreite zur Vermeidung von Fehllezügen an.

ADF-Abdeckung

(ADF: Automatic Document Feeder)



[SCAN] Taste

Startet das Scannen.

Betriebsanzeige

Zeigt den Betriebsstatus des Scanners an.

Blau (leuchtend): Bereit


Blau (blinkend) : Scannt/Standby

Orange : Fehler

Aus : Power EIN

An : Power AUS

■ Rückseite



Siegel

(mit dem Vermerk, dass die beigefügte Software vor dem Geräteanschluss zuerst installiert werden muss) Entfernen Sie dieses Siegel nach der Installation des ScanSnap Managers auf Ihrem PC.

USB -Anschluss

Schließen Sie hier das USB-Kabel an.

Netzkabelanschluss

Schließen Sie hier das Netzkabel oder das USB-Power-Kabel an.

Sicherheitskabel-Halterung

Sie können hier ein im Handel erhältliches Sicherheitskabel als Diebstahlsicherung anbringen.



Für die Dokumentenspezifikationen, siehe "**3.2 Papiergrößen der zu scannenden Dokumente**" im ScanSnap S300 Bedienungshandbuch auf der Setup CD-ROM.



Der Scanner wird automatisch ein/ausgeschaltet, wenn Sie die Papierfach-Abdeckung öffnen/schließen.
Der Scanner muss also nicht extra ein- oder ausgeschaltet werden.

Kapitel 2 ScanSnap anschließen

Dieses Kapitel beschreibt den Anschluss von ScanSnap an Ihren PC.

2.1 Installieren der beigefügten Software

Bevor Sie den Scanner an Ihren PC anschließen, installieren Sie bitte die folgenden Programme.

Software	Windows 2000	Windows XP	Windows Vista
ScanSnap Manager (Treiber)	✓	✓ (*)	✓
ScanSnap Organizer (Anwendung)	✓	✓ (*)	✓
CardMinder (Anwendung)	✓	✓ (*)	✓

*)Service Pack 1 oder aktueller



- Der ScanSnap Manager muss installiert werden, bevor der Scanner an den Computer geschlossen wird. Wird der Scanner vor der Installation des ScanSnap Manager angeschlossen, erscheint der "Assistent für das Suchen neuer Hardware" (dieses Fenster kann sich je nach Betriebssystem unterscheiden). Klicken Sie auf [Abbrechen], um das Programm zu schließen.
- Wenn ScanSnap an Ihren PC angeschlossen ist, können keine weiteren Modelle (ScanSnap fi-5110EOX-Serie oder S500/S510, bzw. ein weiterer Scanner vom Typ S300) angeschlossen werden.
- Ist bereits der ScanSnap fi-4110EOX Treiber auf Ihrem PC installiert, deinstallieren Sie diesen bitte vor der Installation.
- Ist bereits der ScanSnap fi-4010CU Treiber auf Ihrem PC installiert, braucht dieser nicht deinstalliert zu werden. Sie können also ScanSnap fi-4010CU und S300 zusammen am gleichen PC verwenden.
- Melden Sie sich bitte als Benutzer mit "Computer Administrator"-Privilegien an ("Administrator").
- ScanSnap S300 Systemanforderungen:

Windows XP/2000

Windows Vista

Prozessor: Intel® Celeron® M 430 Intel® Celeron® M 430
1.73 GHz oder schneller 1.73 GHz oder schneller

Speicher: 512 MB oder mehr 1 GB oder mehr

Werden die oben genannten Werte nicht erfüllt, bzw. wenn Sie USB 1.0 verwenden, setzt dies die Scangeschwindigkeit herab.

■ Installation von ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer und CardMinder


Halten Sie bitte die ScanSnap Setup CD-ROM bereit.

1. Legen Sie die mit ScanSnap gelieferte [ScanSnap Setup CD-ROM] in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.
⇒ Das [ScanSnap Setup] Dialogfeld erscheint.



Dieses Fenster erscheint nicht, wenn die "Auto Play" Einstellung des Computers deaktiviert ist. Führen Sie in diesem Fall bitte "AutoPlay.exe" der CD-ROM mit Hilfe von "Explorer" oder dem "Arbeitsplatz" aus.

2. Klicken Sie auf die [Software installieren] Taste.

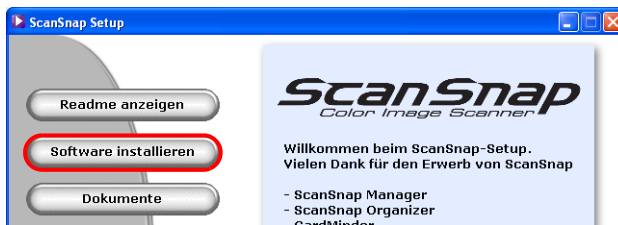


⇒ Die Installation wird gestartet, und das Fenster des Installationsassistenten geöffnet.

3. Wenn das Einstellungs-Fenster erscheint, folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.



Während der Installation erscheint das folgende Fenster.

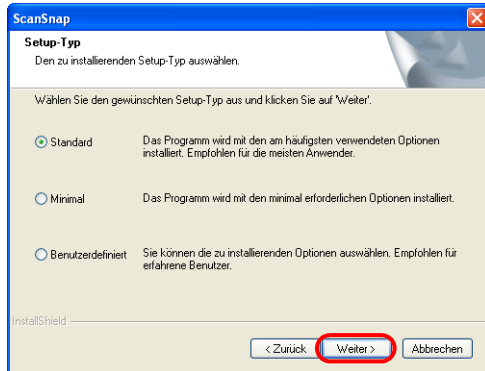


- [Standard] (empfohlen)
"ScanSnap Manager", "ScanSnap Organizer" und "CardMinder" werden mit ihren jeweiligen Handbüchern installiert.
- [Minimal]
Der ScanSnap Treiber wird mit Handbuch installiert.
- [Benutzer]
Sie können die mit Handbuch installierte Software auswählen.



- [Dokumente zum Scannen mit der zu scannenden Seite nach unten einlegen (Empfohlen)]
um Einlegen der Dokumente mit der zu scannenden Seite nach unten und "auf dem Kopf gesellt".

- [Dokumente zum Scannen mit der zu scannenden Seite nach oben einlegen]
Zum Einlegen der Dokumente, wie Sie diese zum Lesen in der Hand halten. Also mit der beschrifteten Seite auf sich zu zeigend.
- * Hinweis: Sie können diese Einstellung nach im Nachhinein ändern. Bei einer erneuten Installation wird dieser Dialog nicht angezeigt. Die Einstellungen vor der Deinstallation bleiben gültig.
Für weitere Informationen, siehe das ScanSnap S300 Bedienungshandbuch, Kapitel 4.2 "Dokumente mit der Vorderseite nach oben einlegen".

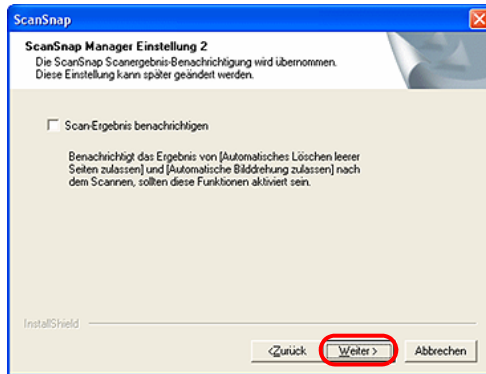

Zum Anzeigen oder Nicht-Anzeigen der "Scan-Ergebnis" Benachrichtigung nach dem Scannen.

Ist das Kontrollkästchen markiert, werden Sie über das Ergebnis der folgenden Funktionen informiert.

- Automatisches Löschen leerer Seiten zulassen
- Automatische Bildumdrehung zulassen
- * Hinweis: Sie können diese Einstellung nach im Nachhinein ändern. Bei einer erneuten Installation wird dieser Dialog nicht angezeigt. Die Einstellungen vor der Deinstallation bleiben gültig.
Für weitere Informationen, siehe das ScanSnap S300 Bedienungshandbuch, Kapitel 4.1 "Scan-Ergebnis anzeigen".

4. Starten Sie nach dem Abschluss der Installation den Computer neu.



Für Informationen zur Installation von ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer und CardMinder, siehe das "**ScanSnap S300 Bedienungshandbuch**".

2.2 ScanSnap anschließen

Nachdem die Installation der oben aufgeführten Programme abgeschlossen ist, schließen Sie bitte ScanSnap an Ihren PC an.




Bevor Sie den Scanner an den PC anschließen, Installieren Sie bitte zuerst ScanSnap Manager und führen dann einen Neustart des PCs aus.

■ Kabelanschluss

Schließen Sie ScanSnap an eine Stromquelle an. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

Stromquelle	Verwenden Sie folgendes Kabel	Siehe:
<p>Steckdose</p> <p>Wenn Sie den Scanner stationär verwenden.</p>	<p>Netz Kabel</p> <p>Netzlabel: Netzteil) und Netz Kabel).</p>	<p>“Anschluss über das Netzkabel” (Seite 20)</p>
<p>PC</p> <p>Wenn keine Steckdose vorhanden ist oder Sie den Scanner mobil zusammen mit einem Laptop betreiben möchten.</p>	<p>USB-Power-Kabel</p>	<p>“Anschluss über das USB-Power-Kabel” (Seite 21)</p>

Nach dem Anschluss an eine Stromquelle, schließen Sie ScanSnap bitte über das USB-Kabel an den PC an.



Benutzen Sie bitte ausschließlich das unten aufgeführte Netzteilmodel.

- Hersteller: LEI
- Model-Nr.: NU13-1072166-I3




- Wenn Sie das USB-Power-Kabel verwenden, muss der PC mit zwei USB-Anschlüssen für den Anschluss ausgestattet sein. Ein Anschluss für das USB-Schnittstellenkabel, sowie ein zweiter Anschluss für das USB-Power-Kabel.
- Wenn Sie das USB-Power-Kabel über einen USB-Hub anschließen, verwenden Sie bitte einen mit einem Netzteil ausgestatteten USB-Hub.
- Wird der Scanner über das USB-Power-Kabel angeschlossen, verringert dies die Scangeschwindigkeit.
Doppelseitige Farbdokumente im Format A4 oder Letter können mit folgenden Geschwindigkeiten gescannt werden:
Anschluss über Netzkabel: ca. 8 Blatt/Minute
Anschluss über USB-Power-Kabel: ca. 4 Blatt/Minute
(Vorausgesetzt Sie verwenden Intel® Celeron® M 430 1.73 GHz oder schneller für Windows® 2000, Windows® XP oder Windows Vista® im Scanmodus Normal, Farbe, Auto und Kompressionsrate 3)

•Anschluss über das Netzkabel:

Verwenden Sie bitte das Netzkabel **1** und das USB-Kabel **2**.

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
Entfernen Sie das Siegel vom USB- und Netzkabelanschluss.
Schließen Sie das Netzkabel an den Netzkabelanschluss des Scanners an und stecken dann den Netzkabelstecker in eine Steckdose.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an.
Verbinden Sie ScanSnap und PC über das USB-Kabel.

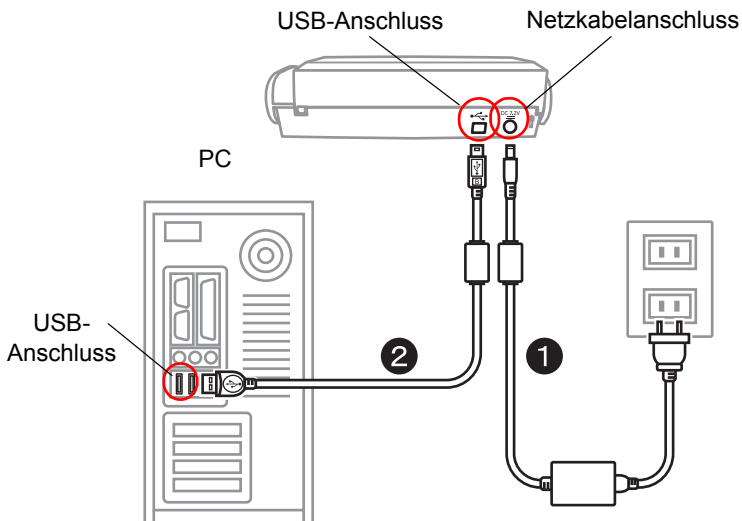

3. Nachdem der Scanner über das USB- und Netzkabel angeschlossen wurde, schalten Sie ScanSnap bitte ein. Siehe hierfür "ScanSnap einschalten" (Seite 23).




- Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte Netzkabel und Netzteil.
- Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. Ein fehlerfreier Betrieb über im Handel erworbenes USB-Kabel wird nicht garantiert.
- ScanSnap kann nicht betrieben werden, wenn nur das USB-Kabel verwendet wird. Verwenden Sie daher beide Kabel, das Netz- und das USB-Kabel für den Anschluss an einen PC.
- Wenn Sie für den USB-Anschluss einen USB-Hub verwenden, schließen Sie den Scanner bitte an den Hub an, der am nächsten zum PC liegt (hub der ersten Stufe). Ab einem USB-Hub der zweiten Stufe, funktioniert ScanSnap eventuell nicht.
- Wenn Sie den Scanner über USB 2.0 anschließen, muss auch der verwendete USB-Anschluss und Hub mit USB 2.0 kompatibel sein. Die Scangeschwindigkeit kann sich verlangsamen, wenn Sie den Scanner über USB 1.1 anschließen. Verfügt Ihr PC über einen USB 2.0 Anschluss, verwenden Sie diesen bitte.

•Anschluss über das USB-Power-Kabel:

Verwenden Sie bitte das Netzkabel **1** und das USB-Power-Kabel **2**.

1. Schließen Sie das USB-Power-Kabel an.
Entfernen Sie das Siegel vom USB- und Netzkabelanschluss.
Schließen Sie dann das USB-Power-Kabel an den Netzkabelanschluss von ScanSnap und an einen freien USB-Anschluss des PCs (Laptop) an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an.
Verbinden Sie ScanSnap und PC über das USB-Kabel.

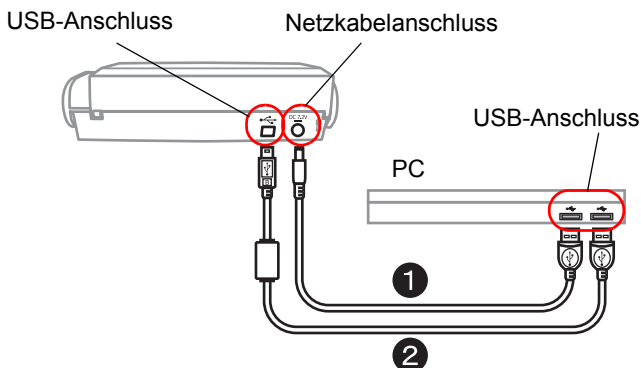

3. Nachdem der Scanner über das USB- und Netzkabel angeschlossen wurde, schalten Sie ScanSnap bitte ein. Siehe hierfür "ScanSnap einschalten" (Seite 23).




- Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte USB-Power-Kabel.
- Verwenden Sie nur das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. Ein fehlerfreier Betrieb über im Handel erworbenes USB-Kabel wird nicht garantiert.
- ScanSnap kann nicht betrieben werden, wenn nur das USB-Kabel verwendet wird. Verwenden Sie daher beide Kabel, das USB-Power-Kabel und das USB-Kabel für den Anschluss an einen PC. Sie können auch einen mit einem Netzteil ausgestatteten USB-Hub verwenden und an diesen beide Kabel anschließen.
- Wenn Sie für den USB-Anschluss einen USB-Hub verwenden, schließen Sie den Scanner bitte an den Hub an, der am nächsten zum PC liegt (Hub der ersten Stufe). Ab einem USB-Hub der zweiten Stufe, funktioniert ScanSnap eventuell nicht.
- Wenn Sie den Scanner über USB 2.0 anschließen, muss auch der verwendete USB-Anschluss und Hub mit USB 2.0 kompatibel sein. Die Scangeschwindigkeit kann sich verlangsamen, wenn Sie den Scanner über USB 1.1 anschließen. Verfügt Ihr PC über einen USB 2.0 Anschluss, verwenden Sie diesen bitte.

■ ScanSnap einschalten



Der Scanner wird automatisch ein/ausgeschaltet, wenn Sie die Papierfach-Abdeckung öffnen/schließen.
Der Scanner wird ebenso ein/ausgeschaltet, wenn der PC ein-, bzw. ausgeschaltet wird.

1. Öffnen Sie den Papierschacht von ScanSnap.

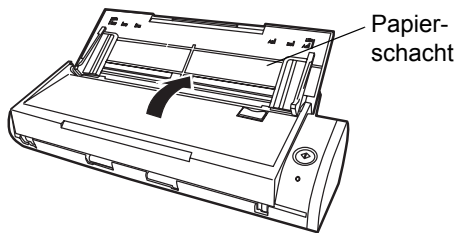

2. ScanSnap wird somit eingeschalten.

⇒Die Betriebsanzeige startet zu blinken und leuchtet dann dauerhaft auf. Daraufhin wird ScanSnap von Ihrem PC als neue Hardwarekomponente erkannt.



Abhängig von der Leistungsfähigkeit und Auslastung Ihres PCs, kann bis zum Aufleuchten der LED einige Zeit in Anspruch genommen werden. So dauert dies zum Beispiel länger, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig auf dem PC ausgeführt werden. Sollte dies der Fall sein, warten Sie bitte bis die LED dauerhaft aufleuchtet.

3. Der Scanner ist somit angeschlossen.



Das "ScanSnap Manager" Symbol wird in der Taskleiste angezeigt als



Je nach verwendeter Anschlussmethode, unterscheidet sich das Symbol.

- Anschluss über das Netzkabel:
- Anschluss über das USB-Power-Kabel:

In diesem Handbuch wird der Anschluss über das Netzkabel verwendet.

Kapitel 3 ScanSnap verwenden

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Bedienung von ScanSnap.

3.1 Dokumente scannen

Mit "ScanSnap" können Sie einfach per Knopfdruck die sich auf Ihrem Schreibtisch stapelnden Bürodokumente scannen und in digitaler Form speichern, an E-Mails als Anlage anfügen und drucken.

Drei Beispiele typische Anwendungen:

- Erstellen digitaler Sicherungskopien von Bürodokumenten in Form von PDF-Dateien. Diese können dann angezeigt und bearbeitet, sowie mit der OCR Funktion (Texterkennung) Texte auf dem Bild erkennen und bearbeiten. Mit der Sicherheitsfunktion können Sie Ihre Dokumente durch die Vergabe eines Passwortes schützen.
- Sie können mit Hilfe der "Aktionsliste" die gescannten Dokumente an eine E-Mail anfügen, über einen Drucker ausgeben oder über ein Netzwerk die Dokumente mehreren Benutzern zugänglich machen.



Aktionsliste

Besonders häufig verwendete Funktionen von ScanSnap sind in der Aktionsliste zusammengefasst und können so einfach und schnell aufgerufen und verwendet werden.

Siehe das "ScanSnap S300 Bedienungshandbuch" auf der ScanSnap Setup CD-ROM für weitere Informationen

- Scannen und verwalten Sie Visitenkarten. Mit "CardMinder" geht alles. Es scannt, modifiziert und verwaltet Visitenkarten und exportiert Daten zu Microsoft® Outlook® oder anderen gängigen E-Mail Programmen.

3.2 Über die Scan-Einstellungen

ScanSnap Einstellungen werden mit "ScanSnap Manager" geändert.




Für weitere Details über die Scan-Einstellungen, siehe **"4.2 Ändern der Scan-Einstellungen"** im **"ScanSnap S300 Bedienungshandbuch."**

1. Rechtsklicken Sie das [ScanSnap Manager] Symbol in der Taskleiste.

Wählen Sie dann aus dem Rechtsklick-Menü [Einstellungen der SCAN Taste], um die für das Scannen über die [Scan] Taste zu übernehmenden Einstellungen zu konfigurieren.


⇒ Das [ScanSnap Manager - Scannen und Einstellungen speichern] Dialogfeld wird angezeigt.



2. Modifizieren Sie Scan-Einstellungen im "ScanSnap Manager - Scannen und Einstellungen speichern" Fenster.

Sie können die zuletzt getroffenen Einstellungen aktualisieren, wenn [Einstellungen der SCAN Taste] ausgewählt wird.

Sechs Registerkarten stehen maximal zur Auswahl. (Die Anzahl der angezeigten Registerkarten hängt vom Betriebsmodus und der interagierenden Anwendung ab.)

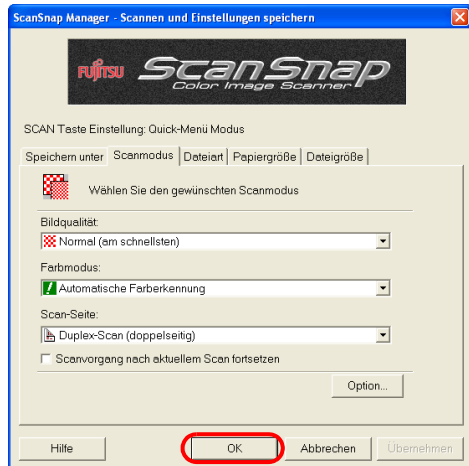

3. Klicken Sie auf die [OK] Taste zum Beenden der Konfiguration.
⇒ Die neuen Einstellungen stehen jetzt zur Verfügung.


3.3 Bürodokumente scannen

Dieser Abschnitt beschreibt das Scannen von Bürodokumenten. ScanSnap ist in der Lage, Dokumente verschiedener Formate zu scannen.



Für Details über das Scannen von Dokumenten, siehe "**Kapitel 3 ScanSnap verwenden**" im "**ScanSnap S300 Bedienungshandbuch**".

1. Ziehen Sie die Erweiterung des Papierschachts zum Abstützen der Dokumente wie in der folgenden Abbildung dargestellt heraus und legen dann die Dokumente in den Papierschacht des Scanners ein.

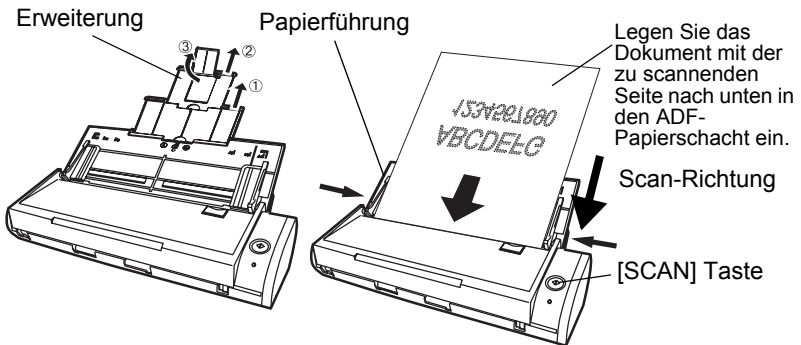


2. Passen Sie die Papierführung an die Dokumentenbreite an.



Legen Sie die Dokumente mit der Vorderseite nach oben (vorne) in normaler Ausrichtung (Oberkante zeigt nach oben) in den ADF ein, wenn Sie im [ScanSnap Manager - Scannen und Einstellungen speichern] Dialogfeld unter der [Scanmodus] Registerkarte ⇨ [Option] ⇨ [Dokumente mit der Vorderseite nach oben einlegen] markiert haben.

3. Drücken Sie die [SCAN] Taste.
⇒ Das Dokument wird gescannt.
⇒ Das ScanSnap Quick-Menü erscheint nach dem Scannen.


4. Wählen Sie aus der Aktionsliste die auszuführende Aktion.

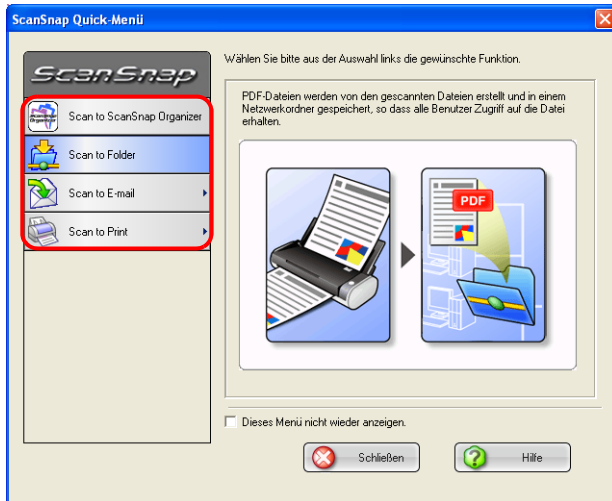

Bei der oben aufgeführten Beschreibung wurde der [Quick-Menü Modus] verwendet.

Wenn Sie den [Linksklick-Menü Modus] verwenden, können Sie ohne das Quick-Menü mit den entsprechenden Anwendungen scannen. Sie können auch beliebige Einstellungen für das Scannen vorab im Linksklick-Menü registrieren, und diese dann einfach für das Scannen übernehmen. Ändern Sie einfach den Betriebsmodus, um Ihren Bedürfnissen am besten zu entsprechen.

Um den Betriebsmodus zu ändern, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das ScanSnap Manager Symbol

 in der Taskleiste und markieren dann [ScanSnap Quick-Menü verwenden].

Für weitere Informationen über die verschiedenen Einstellungen von ScanSnap, siehe das "ScanSnap S300 Bedienungshandbuch" auf der "ScanSnap Setup CD-ROM".

3.4 Visitenkarten scannen


1. Wählen Sie aus dem [Start] Menü [Alle Programme] ⇒ [CardMinder V3.2] ⇒ [CardMinder V3.2].

Vergewissern Sie sich bitte nach dem Start von CardMinder, dass dieser in einem aktiven Fenster angezeigt wird (d. h., das CardMinder Fenster wird im Vordergrund mit einem blauen Rahmen angezeigt).



Visitenkarten können nicht über Quick-Menü Modus gescannt werden.


- Legen Sie die Visitenkarten in den Scanner ein. Passen Sie die Papierführung an die Breite der Visitenkarten an.

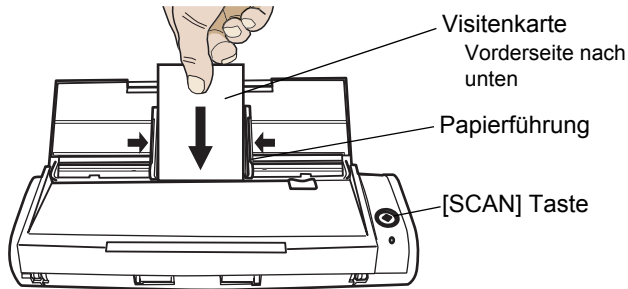

Legen Sie die Karten mit der Vorderseite nach oben (vorne) in den ADF ein, wenn Sie im [ScanSnap Manager - Scannen und Einstellungen speichern] Dialogfeld unter der [Scanmodus] Registerkarte ⇨ [Option] ⇨ [Dokumente mit der Vorderseite nach oben einlegen] markiert haben.

- Drücken Sie die [SCAN] Taste.
⇒ Die Visitenkarten werden gescannt.
⇒ Das "CardMinder" Fenster öffnet sich und die erkannten Zeichendaten, Name, Firma und Email-Adresse erscheinen im Fenster.
- Folgendes Fenster erscheint.
Wählen Sie eine Visitenkarte aus der Datenliste. Prüfen Sie die Daten im Ergebnisfeld des Fensters und korrigieren falls erforderlich vorhandene Fehler.

[Microsoft Outlook] Taste Gescanntes Bild

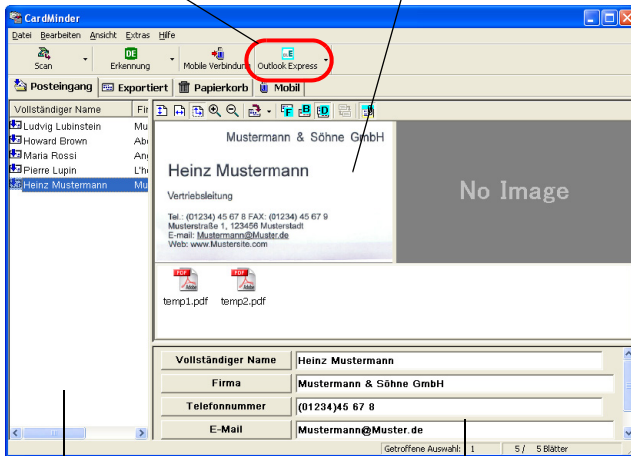

Datenliste

Erkennungsergebnis

5. Für Outlook, bestätigen Sie die Daten der Visitenkarte und wählen dann die entsprechenden Karten für den Export nach Outlook. Klicken Sie auf [Microsoft Outlook] in der Symbolleiste. Die Daten werden exportiert und in Outlook geladen



Sie können Daten (im Ergebnisfeld) an folgende Anwendungen schicken:

- Microsoft® Windows® Mail (Windows Vista)
- Microsoft® Outlook® 2000/2003/2007
- Outlook Express 6.0
- ACT!™ 6.0
- GoldMine® 6.0

Die Daten können auch in CSV-Format gespeichert werden, um Sie in Anwendungen, wie etwa Excel zu importieren. Informieren Sie sich im "CardMinder Benutzerhandbuch"

6. Starten Sie Outlook, um die importierten Daten der Visitenkarten zu bestätigen.
7. Wählen Sie [Beenden] aus dem [Datei] Menü, um CardMinder zu schließen.



"CardMinder" bietet ebenso noch viele andere nützliche Funktionen. Das "CardMinder Benutzerhandbuch" der "Scan Snap Setup CD-ROM" enthält weitere Informationen.

3.5 ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer ist eine Anwendung zur Verwaltung der Miniaturansichten von Bilddateien (PDF oder JPEG).

Über ScanSnap gescannte Bilder können so angezeigt werden, ohne dass diese Dateien geöffnet werden müssen. Sie können ebenso Ordner erstellen und Dateien so für verschiedene Zwecke verwalten.

Wenn Dateien aus mehreren Seiten bestehen, können dies mit Hilfe der Miniaturansicht "durchgeblättert" werden.

1. Wählen Sie aus dem [Start] Menü [Alle Programme] - [ScanSnap Organizer] - [ScanSnap Organizer].
Folgender Bildschirm erscheint.

Ordneransicht


In ScanSnap Organizer ausgewählte Ordner werden angezeigt.

Menüleiste

Menüs zur Bedienung von ScanSnap Organizer.

Symbolleiste

Enthält Symbole häufig verwendeter Funktionen.

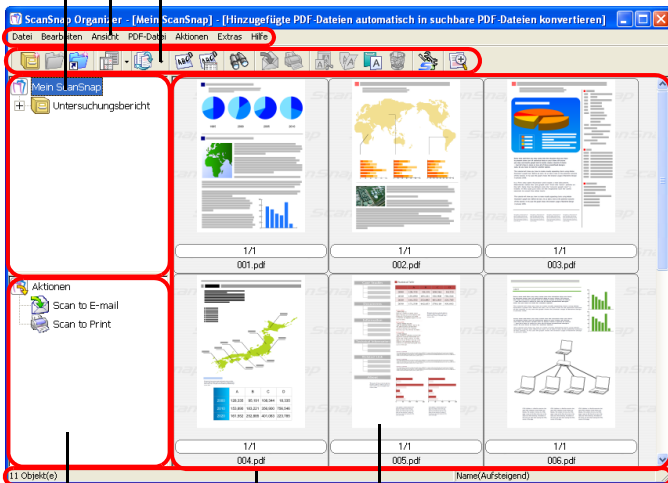

Aktionsliste

Die Symbole der Aktionen werden angezeigt.

Dateiansicht

Ausgewählte PDF- oder JPEG-Dateien werden als Miniaturansicht angezeigt.

Statusleiste

Zeigt die Anzahl der Dateien, das Erstellungsdatum, die Reihenfolge, und die Größe der ausgewählten Datei an.

2. Wählen Sie eine Datei aus der Dateiansicht.

3. Wählen Sie aus dem [Datei] Menü [ScanSnap Organizer Viewer].

⇒ Die Datei wird im ScanSnap Organizer Viewer Fenster angezeigt.



In der Dateiansicht können Sie Dateien auch wie folgt öffnen:

- Rechtsklick auf die Miniaturansicht - [ScanSnap Organizer Viewer] (aus dem Menü)
- Doppelklick auf die Miniaturansicht.


* Das Kontrollkästchen [ScanSnap Organizer Viewer] muss hierfür unter der [Allgemeine Einstellungen] Registerkarte im [Optionen] Dialogfeld (im [Extras] Menü) zuvor markiert werden.

Menüleiste

Menüs für die Bedienung des ScanSnap Organizer

Symbolleiste

Häufig verwendete Funktionen können direkt über ihre Schaltflächen verwendet werden.

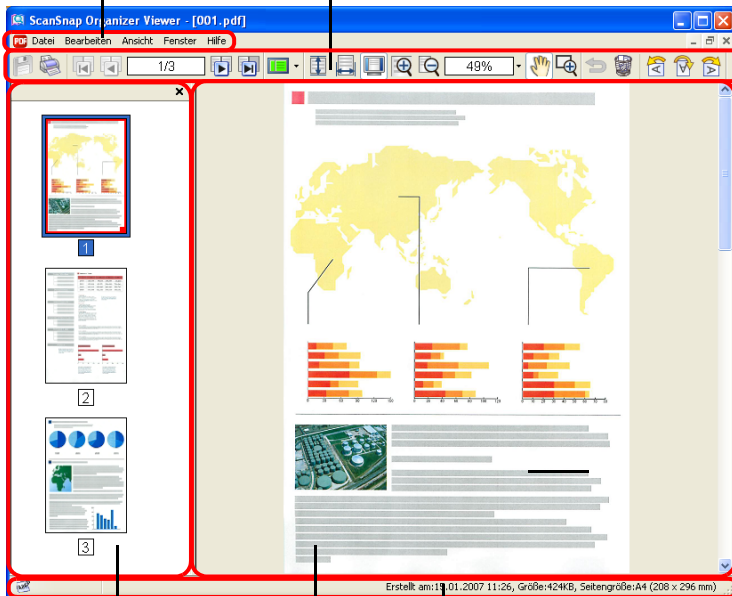

Seitenüberblick

Die PDF/JPEG-Dateien werden als Miniaturansichten angezeigt.

Seitenansicht

Die im Seitenüberblick ausgewählte Seite wird angezeigt.

Statusleiste

Dateiinformatoren werden angezeigt (Erstellungsdatum, Datei- und Papiergröße, sowie eine Markierung an der linken Seite [Schloss, Digitale Signatur, Text]).

4. Bearbeiten Sie die Datei im ScanSnap Organizer Viewer.

Im ScanSnap Organizer Viewer können Seiten einer Datei gedreht, gelöscht, verschoben und eingefügt (von einer anderen gescannten Datei) werden.



Siehe das "**ScanSnap Organizer Benutzerhandbuch**" oder die "ScanSnap Organizer Hilfe" auf der ScanSnap Setup CD-ROM für weitere Details.

Kapitel 4 Problembehebungen

Dieses Kapitel bietet Lösungshilfen von Problemen, die beim Arbeiten mit ScanSnap auftreten können.

4.1 Liste möglicher Probleme


Versuchen Sie bitte Probleme mit Hilfe der hier gesammelten Vorschläge zu lösen bevor Sie den Kundenservice in Anspruch nehmen.



Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner.




Für weitere Fehler und deren Behebung, siehe **"7.2 Problembehebungs-Checkliste"** im **"ScanSnap S300 Bedienungshandbuch"**.

* Weitere Hinweise finden Sie auch auf unserer Website unter FAQ:
<http://scansnap.fujitsu.com/>


Symptom	Bitte überprüfen Sie:	Behebung
Der Scanner kann nicht eingeschaltet werden.	Ist das Netz- und USB-Power-Kabel, sowie das USB-Kabel angeschlossen?	Schließen Sie das Netz- und USB-Power-Kabel, sowie das USB-Kabel korrekt an. Wenn Sie einen Hub verwenden, überprüfen Sie bitte dessen Stromversorgung. Wenn Sie das USB-Power-Kabel verwenden, verwenden Sie bitte einen mit einem Netzteil ausgestatteten USB-Hub. Wenn Sie einen USB-Hub ohne Netzteil verwenden, kann der Scanner eventuell nicht korrekt funktionieren.
		Entfernen Sie das Netzkabe, bzw. das USB-Power-Kabel und schließen es dann erneut an. (Hinweis: Warten Sie bitte mindestens 5 Sekunden bis zum Wiederanschluss des Netz-/USB-Power-Kabels.)
	Ist die Papierschacht-Abdeckung geschlossen? (Die Stromversorgung des Scanners wird durch das Öffnen und Schließen der Papierschacht-Abdeckung kontrolliert)	Öffnen Sie die Papierschachtabdeckung.
Ist Windows korrekt gestartet? (Die Stromversorgung des Scanners wird durch das Ein- und Ausschalten des PCs kontrolliert)	Sorgen Sie für einen normalen und vollständigen Start von Windows. Die  LED-Anzeige kann erlöschen, wenn Windows hochgefahren wird oder sich der Scanner im Energiesparmodus befindet.	

Symptom	Bitte überprüfen Sie:	Behebung
Der Scanvorgang startet nicht.	Wurde für den ScanSnap S300 die Anwendung ScanSnap Manager installiert?	Installieren Sie bitte ScanSnap Manager. (Siehe Seite 16)
	Ist das USB-Kabel korrekt angeschlossen?	Schließen Sie das USB-Kabel korrekt an. Wenn ein USB Hub benutzt wird, prüfen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung des Hubs. Wenn Sie das USB-Power-Kabel verwenden, verwenden Sie bitte einen mit einem Netzteil ausgestatteten USB-Hub. Wenn Sie einen USB-Hub ohne Netzteil verwenden, kann der Scanner eventuell nicht korrekt funktionieren.
	Blinkt die LED Betriebsanzeige  wiederholt auf?	Entfernen Sie das Netzkabe, bzw. das USB-Power-Kabel und schließen es dann erneut an. (Hinweis: Warten Sie bitte mindestens 5 Sekunden bis zum Wiederanschluss des Netz-/USB-Power-Kabels.)
	Ist der ScanSnap Manager aktiviert? (Bei aktiviertem ScanSnap Manager erscheint das "ScanSnap Manager" Symbol  in der Taskleiste.)	Wird das "ScanSnap Manager" Symbol nicht angezeigt, starten Sie ScanSnap Manager im [Start] Menü [Alle Programme] - [ScanSnap Manager] - [ScanSnap Manager].

Symptom	Bitte überprüfen Sie:	Behebung
<p>Der Scanvorgang startet nicht.</p>	<p>Arbeitet ScanSnap Manager normal? (Bei nicht korrekt funktionierendem ScanSnap Manager erscheint das "ScanSnap Manager" Symbol in der Taskleiste als  .)</p>	<p>Führen Sie bitte folgendes aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisieren Sie den ScanSnap Manager Treiber. Wählen Sie aus dem [Start] Menü [Systemsteuerung] und wählen dann [System] - [Hardware] Registerkarte - [Geräte-Manager]. Rechtsklicken Sie im [Geräte-Manager] auf [ScanSnap S300] und wählen dann [Treiber aktualisieren] aus dem angezeigten Menü. Wird das Problem dadurch nicht behoben, führen Sie bitte Schritt 2 aus. 2. Schalten Sie den Scanner AUS und dann wieder EIN. Wird das Problem dadurch nicht behoben, führen Sie bitte Schritt 3 aus. (Hinweis: Warten Sie bitte mindestens 5 Sekunden bis zum Wiederanschluss des Netzkabels.) 3. Wenn Sie einen USB-Hub verwendet haben, schließen Sie den Scanner bitte direkt an den PC an. Wird das Problem dadurch nicht behoben, führen Sie bitte Schritt 4 aus. 4. Führen Sie einen Neustart Ihres PCs aus. <p>Hilft keiner der oben angegebenen Schritte das Problem zu beheben, deinstallieren Sie bitte ScanSnap Manager und installieren diesen dann erneut. Für Informationen über das Deinstallieren von ScanSnap Manager, siehe "Anhang B Deinstallieren von Scan Snap" im "ScanSnap S300 Bedienungshandbuch".</p>
<p>Der Scanner wird nicht erkannt, auch nachdem der ScanSnap Treiber installiert wurde.</p>	<p>Haben Sie die Scanner an Ihren PC angeschlossen bevor Sie den ScanSnap Manager installiert haben? Ist der Scanner als "Anderes Gerät" oder "Unbekanntes Gerät" im "Geräte-Manager" installiert?</p>	<p>Wählen Sie im [Start] Menü [Systemsteuerung] - [System] - [Hardware] - [Geräte-Manager]. Löschen Sie den Gerätenamen (wie z.B. vom "USB-Gerät". Diese Bezeichnung kann sich jedoch je nach Betriebssystem unterscheiden) unter "Andere Geräte" in [Geräte-Manager] und starten dann Ihren PC neu.</p>

4.2 Papierstaus beheben

1. Öffnen Sie den ADF mit Hilfe der ADF-Taste.
2. Entfernen Sie das eingeklemmte Dokument.
3. Schließen Sie den ADF.
⇒ Sie können hören, wie der ADF beim Schließen in seine Position einklickt.

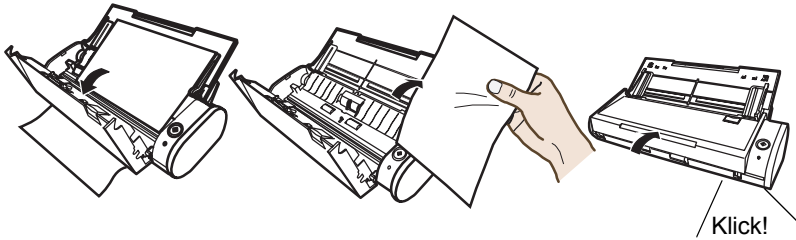

Kapitel 5 Tägliche Pflege

Dieses Kapitel behandelt die Reinigung von ScanSnap.



- Bevor Sie den Scanner reinigen, schalten Sie diesen bitte zur Vermeidung von elektrischen Schlägen und Bränden aus.
- Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden, platzieren Sie bitte die Verbrauchsmaterialien des Scanners (wie zum Beispiel die Papierseparations-Einheit oder die Einzugsrolle) nicht in Reichweite von Kleinkindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Scanners keine brennbaren Substanzen oder auf Alkohol basierende Sprays (z. B. Aerosol-Sprays). Wenn Staub auf dem Geräteäußeren durch das Spraysen in den Scanner geblasen wird, kann dies zu Fehlfunktionen und Schäden am Gerät führen. Weiterhin können durch statische Elektrizität Funken verursacht werden, die wiederum das Spray entzünden und somit einen Brand zur Folge haben können.

5.1 Reinigungsmaterialien

Reinigungsmaterial	Teil-Nr.	Anmerkung
Reiniger F1	PA03950-0352	1 Flasche (100 ml) (*1)
Reinigungstuch	PA03950-0419	1 Packung (24 Blatt) (*2)

*1) Bei einer übermäßigen Anwendung des Reinigers, kann bis zu dessen Verdunstung einige Zeit in Anspruch genommen werden. Geben Sie daher bei der Reinigung nur geringe Mengen des Reinigers auf das verwendete Tuch. Wischen Sie bitte zusätzlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nach der Reinigung alle etwaigen Restbestände der Reinigungsflüssigkeit von den gereinigten Teilen.

*2) Anstelle eines fusselfreien Tuchs können Sie auch mit dem Reiniger F1 vorbehandelte "Reinigungstücher" verwenden.


Um Reinigungsmaterial zu erwerben, kontaktieren Sie bitte Ihren FUJITSU Scanner Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.

5.2 Reinigen des Scanneräußeren

Säubern Sie das Äußere des Scanners und den ADF-Papiereinzug mit einem weichen, leicht mit neutraler Reinigungslösung oder dem Reiniger F1 (separat vertrieben) angefeuchtetem Tuch.



- Benutzen Sie niemals Verdünner oder andere organische Lösungsmittel.
- Geben Sie während der Reinigung Acht, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Scanners gelangen.

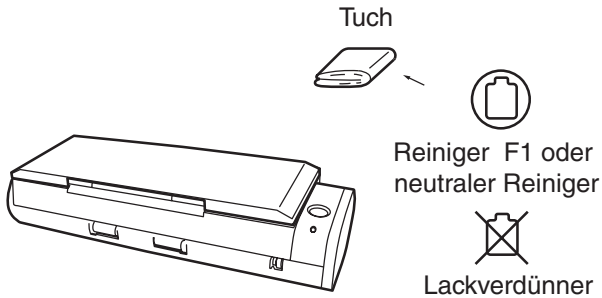

5.3 Reinigen des Scannerinneren

Säubern Sie die folgenden Teile mit einem trockenen, mit dem Reiniger F1 befeuchteten Tuch.


Als grobe Richtlinie, säubern Sie den ADF alle 200 Scanvorgänge. Diese Richtlinie hängt allerdings vom verwendeten Papiertyp ab. Säubern Sie daher den ADF öfter wenn Sie Dokumente scannen, bei denen der Toner nicht korrekt auf das Papier fixiert, oder die Tinte noch nicht vollständig getrocknet ist.

Säubern Sie den ADF entsprechend den Hinweisen und Abbildungen der folgenden Seite.




Benutzen Sie niemals Wasser oder neutrale Lösungen um das Innere des Scanners zu reinigen.

1. Öffnen Sie den ADF über die ADF-Taste.

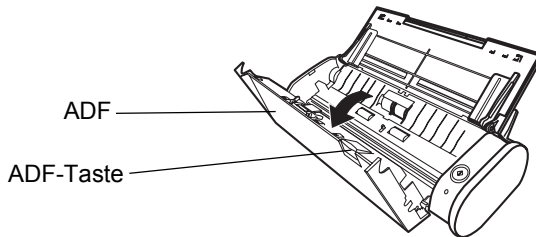

2. Säubern Sie die folgenden Teile mit einem trockenen, mit dem Reiniger F1 befeuchteten Tuch.

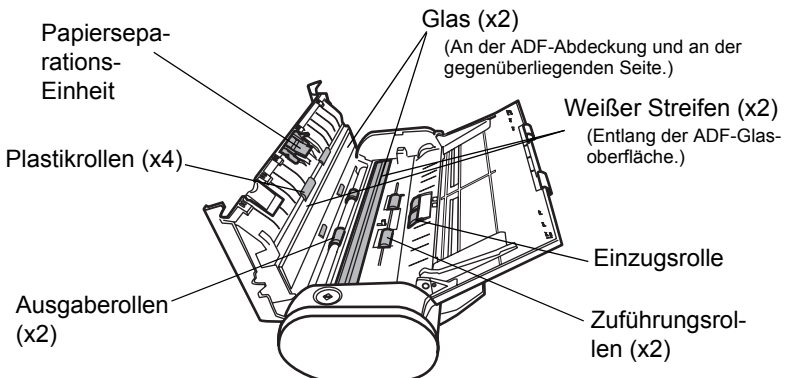

Für weitere Details, siehe "**Kapitel 8 Tägliche Pflege**" im "**ScanSnap S300 Bedienungshandbuch**".

Kapitel 6 Verbrauchsmaterialien

Dieses Kapitel beschreibt das Ersetzen und Erwerben von Verbrauchsmaterialien und des Trägerblatts.



- Bevor Sie Verbrauchsmaterialien ersetzen, schalten Sie den Scanner bitte zur Vermeidung von elektrischen Schlägen und Bränden aus.
- Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden, platzieren Sie bitte die Verbrauchsmaterialien des Scanners (wie zum Beispiel die Papierseparations-Einheit oder die Einzugsrolle) nicht in Reichweite von Kleinkindern.

Die folgende Tabelle listet die Teilenummern der Verbrauchsmaterialien auf und macht eine ungefähre Angabe über den Austausch dieser Teile.


Nr	Bezeichnung	Teil-Nr.	Austausch nach
1	Einzugsrolle	PA03541-0001	100.000 Blatt oder einem Jahr
2	Papierseparations-Einheit	PA03541-0002	10.000 Blatt oder einem Jahr


Die Angabe über den Austausch ist nur eine grobe Richtlinie für die angenommene Benutzung von DIN A4/Letter Papier ohne Holzanteile (64 g/m²). Der Zeitpunkt eines Austausches hängt vom gescannten Papier ab.

Benutzen Sie nur die von PFU LIMITED spezifizierten Verbrauchsmaterialien.




Um zu bestimmen, wann ein Austausch von Verbrauchsmaterialien nötig ist und um einen Überblick über die Anzahl der bereits gescannten Seiten zu gewinnen, führen Sie bitte folgendes aus:

1. Rechtsklicken Sie das "ScanSnap Manager" Symbol  in der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf [Verbrauchsmaterial überprüfen] im angezeigten Menü.



Der Bildschirm ("Status des Verbrauchsmaterials prüfen") zeigt die Anzahl der gescannten Blätter an.

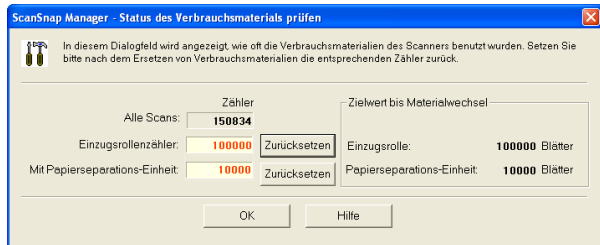

Ersetzen Sie Verbrauchsmaterial mit "Zielwert bis Materialwechsel" als grobe Richtlinie.

Für Details über Verbrauchsmaterialien und wo Sie diese erwerben können, besuchen Sie bitte folgende Website oder kontaktieren Sie den FUJITSU Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.
[Website] <http://image.scanner.fujitsu.com/scansnap/>



Für Informationen über den Austausch der Papierseparations-Einheit und der Einzugsrolle, siehe Kapitel "9.2 Austausch der Papierseparations-Einheit" und "9.3 Austausch der Einzugsrolle" im "ScanSnap S300 Bedienungshandbuch".

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert werden.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN. BEI UNSACHGEMÄßER VERWENDUNG KÖNNEN DER BENUTZER ODER ANWESENDE ZU SCHADEN KOMMEN.

PFU LIMITED übernimmt ferner keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung oder dem Gebrauch eines hier beschriebenen Produktes oder Systems entstehen; sowie keine Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Handbuchs entstehen. Bei der Zusammenstellung des Handbuchs wurden alle Anstrengungen unternommen, um für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen zu sorgen. PFU LIMITED übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die einer Partei aufgrund etwaiger Fehler und Auslassungen oder aufgrund von Anweisungen beliebiger Art in diesem Handbuch, dessen Aktualisierungen oder Ergänzungen entstehen, unabhängig davon, ob diese Fehler, Auslassungen oder Anweisungen auf Fahrlässigkeit, Zufall oder andere Ursachen zurückzuführen sind. PFU LIMITED schließt für die hier enthaltenen Informationen alle ausdrücklichen, konkludenten und gesetzlichen Gewährleistungen aus. PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Ansprüche gegenüber dritten Parteien für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen.