

## Scanner de imagem *fi-7140/fi-7240*

# Instruções básicas

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores *fi-7140 / fi-7240*. Este manual descreve os preparativos necessários para o uso deste produto. Siga os procedimentos aqui descritos. Certifique-se de ler o documento "Precauções de segurança" fornecido com o scanner, antes de utilizar o aparelho. Para maiores detalhes sobre as funções e recursos, operações básicas, cuidados diários, substituições de peças e soluções de problemas, consulte o Manual de instruções (PDF). O Manual de instruções está incluído no Setup DVD-ROM.

As telas do produto Microsoft foram reimpressas com a permissão da Microsoft Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Excel e SharePoint são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Word é o produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

ISIS é a marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos.

Intel, Pentium e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader são marcas comerciais de ABBYY Software, Ltd. as quais poderão estar registradas em algumas jurisdições.

ScanSnap, ScanSnap Manager e PaperStream são marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Maio, 2015  
© PFU LIMITED 2015

## Verificando os componentes

Certifique-se de que todos os itens abaixo estão inclusos na caixa. Se qualquer outra embalagem for fornecida, guarde-a da mesma forma. Manuseie os componentes com cuidado.



A caixa e o material de embalagem são necessários para o armazenamento e transporte do scanner. Não jogue-os fora. Na ausência ou dano de qualquer material, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

[fi-7140]



Scanner (× 1)


[fi-7240]



Bandeja de entrada (Alimentador) (× 1)



Cabo AC (× 1)



Adaptador AC (× 1)



Cabo USB (× 1)



Setup DVD-ROM (× 1)



Precauções de segurança (× 1)



Observação: O conteúdo pode variar dependendo do país.

## Informações de segurança

As "Precauções de segurança" contém importantes informações sobre o uso seguro deste produto. Certifique-se de lê-las com atenção antes de usar o scanner.

## Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos são usados neste manual.

Aviso	Descrição
 <b>PERIGO</b>	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer acidentes graves ou fatais.
 <b>CUIDADO</b>	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer graves acidentes ou danos ao aparelho.

## Removendo a embalagem protetora

O scanner possui fitas de proteção laranja. Remova-as antes de usar o aparelho.

## Instalando os aplicativos

### Aplicativos fornecidos

Os seguintes aplicativos são fornecidos com o scanner:

- **PaperStream IP (TWAIN)**  
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos 32-bit compatíveis ao TWAIN.
- **PaperStream IP (TWAIN x64)**  
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos 64-bit compatíveis ao TWAIN.  
Pode ser instalado em sistemas operacionais de 64-bit.
- **PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx**  
Obedece ao padrão ISIS. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos compatíveis ao ISIS.

- **Software Operation Panel**  
Configura operações do scanner e gerencia as peças de consumo.  
É instalado junto com o PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx.
- **Error Recovery Guide**  
Exibe o status do erro e suas possíveis soluções. É instalado junto com o driver PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx.
- **PaperStream Capture**  
Aplicativo de digitalização de imagens compatível com o PaperStream IP (TWAIN) e PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx. As configurações podem ser personalizadas especificando-as como perfis de documentos.
- **ScanSnap Manager for fi Series**  
Aplicativo que digitaliza imagens com as configurações de digitalização que são usadas exclusivamente para o ScanSnap Manager for fi Series. O PaperStream IP (TWAIN) deve estar instalado para utilizar a função. É possível criar um arquivo de imagem PDF, JPEG ou PDF pesquisável com um único botão.  
Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.
- **Scan to Microsoft SharePoint**  
Aplicativo que permite executar o upload dos arquivos do PaperStream Capture ou ScanSnap Manager for fi series a um site do SharePoint com facilidade. Pode ser usado para digitalizar imagens com o ScanSnap Manager for fi Series.  
Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.
- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**  
Para uso conjunto com o ScanSnap Manager for fi Series, este aplicativo converte imagens digitalizadas em arquivos Microsoft® Office (Word/Excel®/PowerPoint®). Pode ser usado para digitalizar imagens com o ScanSnap Manager for fi Series.  
Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.
- **Manual**  
Inclui as Precauções de segurança, Instruções básicas, o Manual de instruções e Impressor fi-718PR Manual de instruções.

● **Scanner Central Admin Agent**

Usado para centralizar o gerenciamento de vários scanners, permitindo a atualização simultânea, o monitoramento do status de operação e verificação das informações do scanner.

Observe que os aplicativos necessários variam de acordo com a operação desejada. Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scanner Central Admin.

● **fi Series Online Update**

Aplicativo usado para verificar o programa de atualização mais recente do software e do firmware do fi series e atualizá-lo. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do fi Series Online Update

● **Outros softwares (Versões anteriores)**

Softwares fornecidos com versões antigas de scanners também estão incluídos.

● **ScandAll PRO**

Aplicativo de digitalização de imagens compatível com o TWAIN / ISIS. Você poderá definir as configurações de digitalização como perfis de lotes e realizar uma digitalização com um único botão selecionando um perfil de lote baseado na utilização pretendida. Você poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.

● **Scan to Microsoft SharePoint**

Aplicativo que permite executar o upload dos arquivos do ScandAll PRO a um site do SharePoint com facilidade. Você poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Server™ 2008 Standard (32-bit/64-bit)</li> <li>● Windows Server™ 2008 R2, Standard (64-bit)</li> <li>● Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit)</li> <li>● Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit)</li> <li>● Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit)</li> <li>● Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)</li> <li>● Windows Server™ 2012 Standard (64-bit) (*1)</li> <li>● Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*1)</li> <li>● Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1)</li> </ul>
CPU	Intel® Pentium® 4 1,8 GHz ou superior (Recomendado: Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior, exceto processadores de dispositivos móveis)
Disco rígido	Acima de 5,400 rpm (Recomendado: acima de 7,200 rmp)
Memória	Acima de 1 GB (Recomendado: acima de 4 GB)
Resolução do display	Superior a 1024 × 768 pixels, 65.536 cores
Espaço do disco rígido	Acima de 2,2 GB de espaço livre (*2)
Leitor de DVD	Necessário para instalar o aplicativo
Interface	USB 2.0 / 1.1

\*1: O programa opera como aplicativo de Desktop.

\*2: O espaço necessário varia de acordo com o tamanho das imagens digitalizadas.

## Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema são os seguintes:

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows Vista™ Home Basic (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente)</li> <li>● Windows Vista™ Home Premium (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente)</li> <li>● Windows Vista™ Business (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente)</li> <li>● Windows Vista™ Enterprise (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente)</li> <li>● Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente)</li> </ul>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o scanner pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
  - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
  - A versão da porta USB / hub USB é USB 1.1

## DICAS

Neste manual são usados os exemplos de tela do Windows® 7. As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional. Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos sistemas operacionais exibidos na tabela de requisitos do sistema, o termo comum Windows® será utilizado.

## Instalando o pacote de aplicativos

Instale os aplicativos fornecidos através do Setup DVD-ROM seguindo os procedimentos abaixo. Há 2 maneiras de instalar os aplicativos fornecidos: [Instalar (Recomendado)] instala todos os aplicativos necessários para operar o scanner. [Instalar (Personalizado)] instala apenas os aplicativos selecionados como necessário.

## ATENÇÃO

Se uma versão antiga do aplicativo estiver instalada, desinstale-a primeiro. Para maiores detalhes sobre como desinstalar o aplicativo, consulte a seção "A.5 Desinstalando o aplicativo" do Manual de instruções.

### ■ Instalação (Recomendado)

Os seguintes aplicativos serão instalados:


- PaperStream IP (TWAIN)
- PaperStream IP (TWAIN x64)
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- PaperStream Capture
- Manual
- Scanner Central Admin Agent
- fi Series Online Update

1. Ligue o computador e faça o login no Windows® como administrador.
2. Insira o Setup DVD-ROM no leitor de DVD.
  - ⇒ A tela [fi Series Setup] será exibida.

## DICAS

Se a tela [fi Series Setup] não for exibida, clique 2 vezes "Setup.exe" do Setup DVD-ROM através do Windows Explorer ou [Computador].


3. Clique o botão [Instalar (Recomendado)].

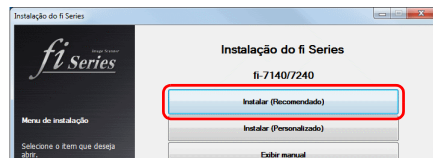

4. Siga as instruções da tela para instalar.

### ■ Instalação (Personalizado)

1. Efetue os passos 1. a 2. em "Instalação (Recomendado) (página 4)".
2. Clique o botão [Instalar (Personalizado)].

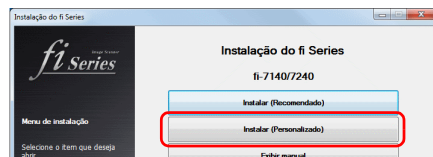

3. Marque a caixa de seleção do software que deseja instalar e clique o botão [Avançar].
4. Siga as instruções da tela para instalar.

## Instalando o scanner

Instale o scanner seguindo as instruções abaixo.


1. Posicione o scanner em seu local de instalação.

## ATENÇÃO

Carregue o scanner segurando a base do aparelho.


●fi-7140

- ..... Dimensões externas
- Espaço necessário para instalação

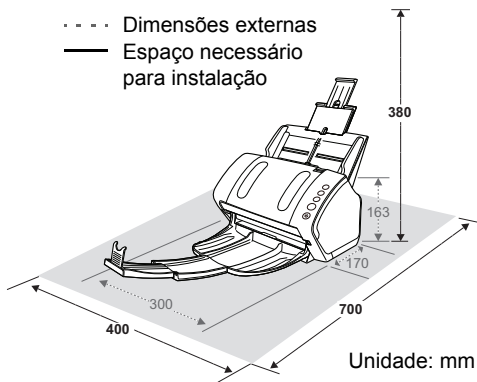


●fi-7240

- ..... Dimensões externas
- Espaço necessário para instalação

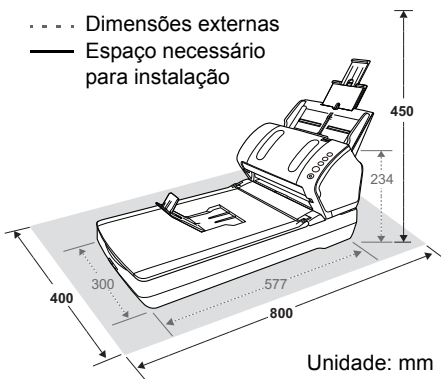


**2.** Destrave a trava de transporte.

No fi-7240 há uma unidade móvel no flatbed que é fixada para prevenir acidentes durante o transporte do aparelho. A Trava de transporte está localizada na parte frontal do scanner.

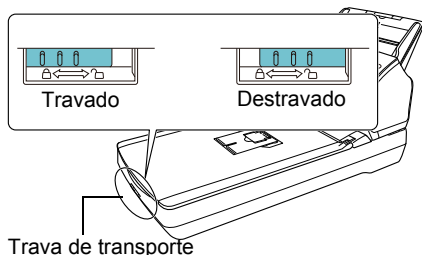

**3.** Encaixe a Bandeja de entrada (alimentador).

Insira as abas dentro das entradas do scanner na direção indicada pela seta ① e encaixe a Bandeja de entrada na direção indicada pela seta ② até que seja travada.

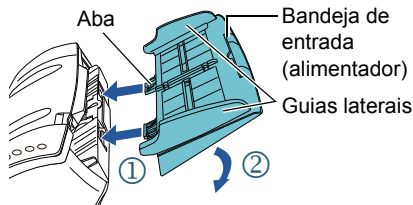


**ATENÇÃO**

Insira a Bandeja de entrada do AAD (alimentador) firmemente sem deixar espaço entre o scanner.

**Conectando os cabos**

Conecte cada cabo seguindo os procedimentos abaixo.

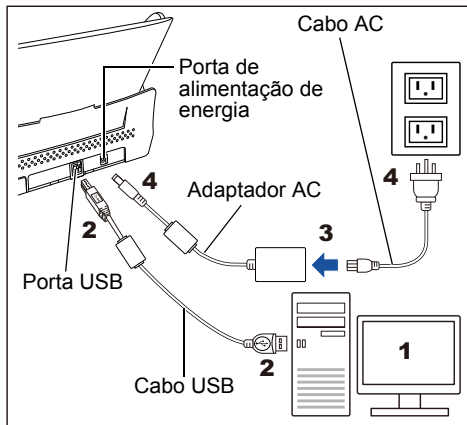

**⚠ CUIDADO**


Use apenas o Adaptador AC fornecido. O uso de outros adaptadores pode causar irregularidades no scanner. Além disso, não use adaptador AC de outros produtos.

**1.** Verifique se o computador está desligado.

2. Conecte o cabo USB ao conector USB do scanner e porta USB do computador.

### ATENÇÃO

- Use o cabo USB fornecido.
- Ao conectar o scanner com um USB 2.0, é necessário que a porta USB e o hub sejam compatíveis com o USB 2.0. A velocidade da digitalização diminuirá se o scanner for conectado com o USB 1.1.
- Conecte o cabo com a marca USB para cima.



3. Conecte o Cabo AC no Adaptador AC (referido apenas como "Cabo elétrico").



Use apenas o Cabo elétrico fornecido. Para evitar choques elétricos ou irregularidades do scanner:

- Não use outros cabos elétricos
- Não use o cabo elétrico fornecido em outros aparelhos

4. Conecte o Cabo elétrico na Porta de alimentação de energia e na tomada.


### DICAS

O botão [Power] do painel de operações do scanner pode acender por um instante quando o cabo elétrico for conectado na tomada. Isto acontece devido ao diagnóstico inicial do aparelho, não significando qualquer tipo de falha.

## Teste de digitalização

Siga o procedimento abaixo para verificar se os documentos podem ser digitalizados corretamente usando o PaperStream Capture e o PaperStream IP (TWAIN).

1. Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

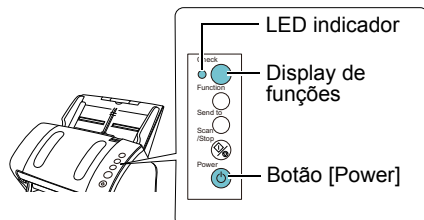

- ⇒ O scanner será ligado e o botão [Power] acenderá na cor verde. Durante a inicialização, o Display de funções altera da seguinte forma: "8" → "P" → "0" → "1". Quando "1" for exibido, o scanner estará pronto para ser utilizado.

### ATENÇÃO

Se "1" não for exibido no Display de funções, consulte o "Capítulo 7 - Solucionando problemas" do Manual de instruções.

### DICAS

Quando pressionar o botão [Power], o LED indicador piscará uma vez. Note que isto é apenas um diagnóstico e não um erro.

2. Ligue o computador.

⇒ O scanner será detectado automaticamente.

### ATENÇÃO


Quando a janela [Novo hardware encontrado] for exibida, selecione [Localizar e instalar software de driver (recomendado)], e prossiga a instalação seguindo as instruções da tela.

3. Carregue um documento no scanner.


1. Estique a extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do documento.
2. Abra a Bandeja de saída, levante a extensão 1 e a extensão 2 da bandeja de saída de acordo com o comprimento do documento e o bloqueador.
3. Carregue o documento na Bandeja de entrada (alimentador) com a face para baixo.

4. Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

●fi-7140

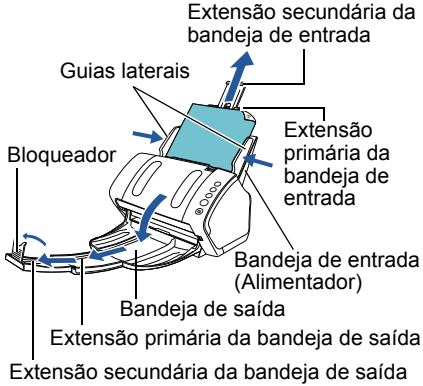

●fi-7240

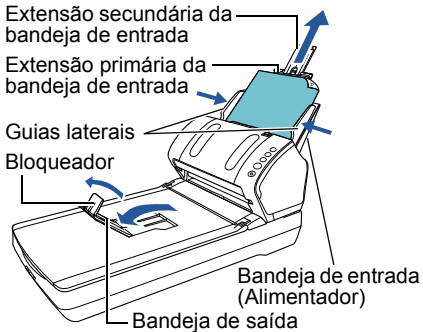

4. Abra o PaperStream Capture.

●Windows Vista®/Windows Server™ 2008/  
Windows® 7


Selecione o menu the [Iniciar] → [Todos os programas] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture].

●Windows Server™ 2012/Windows® 8  
Clique a tela Iniciar com o botão direito, selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos e em seguida selecione [PaperStream Capture] sob [PaperStream Capture].


●Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1  
Clique [↓] no lado inferior esquerdo da tela Iniciar e em seguida selecione [PaperStream Capture] sob [PaperStream Capture]. Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.

5. Clique o botão [Scan] da área de menu.

6. Clique um dos tipos 3 tipos de perfis de documento preparados previamente. Abaixo, o tipo do documento [Preto e branco] está clicado como exemplo.

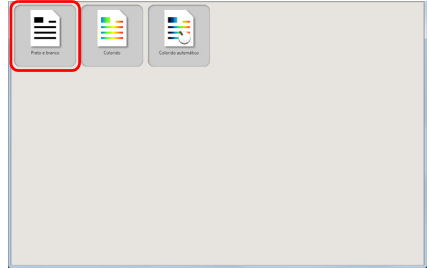

⇒ O documento será digitalizado e a imagem exibida.

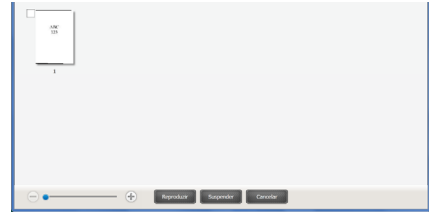

### ATENÇÃO

Quando ocorrer um erro no scanner, a indicação no Display de funções muda tal como indicado a seguir:

●Erros temporários

A letra "J" ou "U" e um "código de erro" aparecem alternadamente.

●Erros do dispositivo

A letra "E", "F", "C", "H", "A" ou "L" e um "número de alarme" aparecem alternadamente.

Nesse caso, consulte o "Capítulo 7 - Solucionando problemas" do Manual de instruções.

Para maiores detalhes sobre as formas de digitalização, consulte o "Capítulo 4 - Vários métodos de digitalização" do Manual de instruções.

## Contato para informações

Consulte a lista de contatos na última página do manual Precauções de segurança.

### ● ABBYY FineReader for ScanSnap™

#### ● Windows Vista®/Windows Server™ 2008/ Windows® 7

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap™] → [Guia do usuário] → [Suporte técnico].

#### ● Windows Server™ 2012/Windows® 8

Clique a tela Iniciar com o botão direito, selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos e em seguida selecione [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap™] → [Suporte técnico].

#### ● Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1

Clique sobre [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar e em seguida selecione [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap™] → [Suporte técnico].  
Para exibir [↓] mova o cursor do mouse.

### ● Scanner de imagem em cores fi Series

Para outras informações relacionadas ao scanner, consulte a seguinte página web:  
<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

Caso não encontre as soluções dos problemas nas páginas web acima, consulte as informações de contato do Escritório da Fujitsu na seguinte página web:  
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

## Contato para aquisição de peças de consumo ou materiais de limpeza

[http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE\\_index.html](http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/IMAGE_index.html)

### Aviso

- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são proibidas por lei.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Regulatory Model P3670A/P3670C