

PaperStream NX Manager 2.5

Руководство пользователя

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Введение | 7 |
| Руководства..... | 7 |
| Товарные знаки..... | 9 |
| Производитель..... | 10 |
| Дата выпуска/поставщик..... | 10 |
| Использование в местах с высокими требованиями к безопасности | 10 |
| Сокращения, используемые в данном руководстве | 10 |
| Символы стрелок в данном руководстве..... | 11 |
| Примеры экранов в этом руководстве..... | 12 |
| Примечание..... | 12 |
| Перед использованием NX Manager | 13 |
| Обзор..... | 13 |
| Основные свойства..... | 14 |
| Основные функции | 15 |
| Конфигурация системы..... | 19 |
| Системные требования | 22 |
| Действия от установки до использования | 27 |
| Установка | 28 |
| Установка NX Manager | 28 |
| Импорт сертификата (для HTTPS) | 31 |
| Изменение настроек брандмауэра | 31 |
| Настройка пользователя для работы функции проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, чтобы выполнить проверку подлинности пользователя | 32 |
| Создание пользователя (окно [Локальные пользователи и группы])..... | 33 |
| Создание пользователя (командная строка)..... | 34 |
| Добавление пользователя в группу (окно [Локальные пользователи и группы])..... | 34 |
| Добавление пользователя в группу (командная строка)..... | 34 |
| Настройки | 36 |
| Вход в NX Manager | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Настройка предпочтений NX Manager | 38 |
| Настройки метода проверки подлинности | 39 |
| Регистрация пользователей | 41 |
| Регистрация сканера | 42 |
| Импорт информации о сканерах (выбором [Файл CSV]) | 43 |
| Импорт информации о сканерах (выбором [Поиск в локальной сети]) | 45 |
| Регистрация сканера | 46 |
| Регистрация сканеров в One Go | 47 |
| Понимание процесса настройки задания | 49 |
| Настройка заданий | 51 |
| Создание нового задания | 51 |
| Копирование задания | 53 |
| Редактирование задания | 55 |
| Удаление задания | 57 |
| Фильтрация заданий | 58 |
| Настройка групп заданий | 59 |
| Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий]) | 59 |
| Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]) | 66 |
| Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Сканер]) | 74 |
| Копирование группы заданий | 82 |
| Редактирование группы заданий | 84 |
| Удаление группы заданий | 85 |
| Регистрация смарт-карты | 86 |
| Операции | 88 |
| Обработка задания с помощью сканера | 88 |
| Управление сканерами | 90 |
| Проверка сканеров | 90 |
| Удаление сканера | 90 |
| Удаление сканеров за раз | 91 |
| Фильтрация сканеров | 92 |
| Замена сканера | 92 |
| Управление пользователями | 93 |
| Проверка пользователей | 93 |
| Фильтрация пользователей | 93 |
| Удаление пользователей | 94 |

| | |
|---|------------|
| Удаление смарт-карты пользователя | 95 |
| Удаление пользователей или смарт-карт одним действием | 96 |
| Обновление пользователей (Active Directory) | 97 |
| Управление профилями | 98 |
| Проверка профилей | 98 |
| Импорт профилей | 99 |
| Удаление профилей | 100 |
| Фильтрация профилей | 101 |
| Проверка состояний | 102 |
| Мониторинг состояний сканирования | 103 |
| Проверка состояний сканирования | 103 |
| Экспорт состояний сканирования в файл | 104 |
| Изменение состояния сканирования с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)] | 105 |
| Фильтрация состояний сканирования | 106 |
| Повтор пакета | 107 |
| Удаление пакета | 108 |
| Управление журналами событий | 109 |
| Проверка журналов событий | 109 |
| Экспорт журналов событий в файл | 110 |
| Удаление журналов событий | 111 |
| Изменение типа журнала событий с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)] | 112 |
| Фильтрация журналов событий | 113 |
| Изменение пароля для входа в NX Manager | 114 |
| Обслуживание | 116 |
| Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager | 116 |
| Создание резервной копии данных из NX Manager | 116 |
| Восстановление данных из NX Manager | 117 |
| Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database | 117 |
| Создание резервной копии данных из NX Manager Database | 118 |
| Восстановление данных из NX Manager Database | 118 |
| Резервирование и восстановление данных из NX Manager Database (простой инструмент) | 119 |
| Создание резервной копии данных из NX Manager Database (простой инструмент) | 119 |
| Восстановление данных из NX Manager Database (простой инструмент) | 120 |
| Получение информации об обслуживании NX Manager | 120 |
| Окна | 122 |

| | |
|---|------------|
| Окно входа | 122 |
| Общие элементы в окне администратора NX Manager (в Интернете) | 122 |
| Окно [Изменить пароль] | 123 |
| Сканер | 123 |
| Окно [Список сканеров] | 123 |
| Окно [Импорт информации о сканере] | 126 |
| Окно [Зарегистрировать сканер] | 127 |
| Проверка подлинности | 128 |
| Окно [Список проверки подлинности] | 128 |
| Окно [Создать новую проверку подлинности (1/2)] | 129 |
| Окно [Создать новую проверку подлинности (2/2)] | 133 |
| Окно для сканеров, выбранных для соотнесения с заданным вами методом проверки подлинности | 134 |
| Окно [Изменить проверку подлинности] | 135 |
| Окно [Обзор методов проверки подлинности] | 139 |
| Окно [Тест подключения к Active Directory]/[Подключение Active Directory] | 142 |
| Задание | 142 |
| Окно [Список заданий] | 142 |
| Окно [Создать новое задание]/[Изменить задание] | 143 |
| Окно [Параметры счетчика] | 173 |
| Группа заданий | 174 |
| Окно [Список группы заданий] | 174 |
| Окно [Создать группу заданий (1/2)]/[Создать группу заданий (1/3)] | 175 |
| Окно [Создать группу заданий (2/2)]/[Создать группу заданий (2/3)] | 176 |
| Окно [Создать группу заданий (3/3)] | 179 |
| Окно [Копировать группу заданий]/[Изменить группу заданий] | 181 |
| Окно [Изменить уровень] | 184 |
| Окно [Обзор группы заданий] | 185 |
| Окно добавления задания в группу заданий | 186 |
| Окно добавления пользователя в группу заданий | 187 |
| Окно добавления сканера в группу заданий | 188 |
| Меню | 189 |
| Окно [Список пользователей] | 189 |
| Окно для добавления пользователей в NX Manager | 192 |
| Окно [Список профиля] | 193 |
| Окно [Состояние] | 194 |
| Журнал пакетов | 196 |
| Окно [Список журналов пакетов] | 196 |
| Окно [Сведения о журнале пакета] | 199 |

| | |
|---|------------|
| Журнал событий | 201 |
| Окно [Список журналов событий] | 201 |
| Окно [Сведения о журнале события] | 202 |
| Окно [Настройки] | 203 |
| Окно [Настройки контроллера] | 209 |
| Окно [Информация] | 209 |
| Приложение | 210 |
| Список сообщений | 210 |
| Сообщения в журналах пакетов, отображаемые в окне администратора NX Manager (в Интернете)..... | 210 |
| Сообщения в журналах событий, отображаемые в окне администратора NX Manager (в Интернете)..... | 214 |
| Сообщения от команд на резервирование и восстановление данных из NX Manager | 222 |
| Сообщения от команд на резервирование и восстановление данных из NX Manager Database | 226 |
| Сообщения в журналах событий для Windows Server | 230 |
| Характеристики заданий/Группа заданий | 233 |
| Характеристика файла индекса | 234 |
| Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP | 239 |
| Характеристика файла изображения | 241 |
| Характеристики штрих-кодов | 242 |
| Характеристики почты уведомления об ошибке | 247 |
| Характеристики почты уведомления о журнале пакетов | 247 |
| Миграция NX Manager | 249 |
| Обновление NX Manager | 249 |
| Удаление NX Manager | 250 |
| Использование сканера при его временном подключении к компьютеру | 251 |
| Подключение сканера к компьютеру (через USB-подключение) [fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270] | 251 |
| Подключение сканера к компьютеру (подключение по USB) [fi-8150/fi-8250] | 251 |

Введение

Благодарим за покупку PaperStream NX Manager.

В данном руководстве приводится обзор, установка, настройки, операции, обслуживание, окна и устранение неполадок для данного продукта.

Содержание данного руководства может изменяться при обновлении продукта.

Последнюю версию руководства пользователя PaperStream NX Manager можно загрузить на следующем веб-сайте.

Для загрузки руководства требуется доступ к Интернету.

<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/manuals/>

Руководства


Следующие руководства включены в данный продукт.

При необходимости прочтите их.

| Руководство | Описание |
|---|--|
| Руководство пользователя PaperStream NX Manager (данное руководство) (HTML/PDF) | Содержит описание этого продукта, а также подробную информацию по установке, настройке и обслуживанию продукта, а также описания элементов, отображаемых в окнах. Последнюю версию руководства пользователя PaperStream NX Manager можно загрузить на следующем веб-сайте. Для загрузки руководства требуется доступ к Интернету. https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/manuals/ |
| Руководство пользователя PaperStream NX Manager Web Scan (HTML/PDF) | Содержит обзор PaperStream NX Manager Web Scan для данного продукта, сведения по использованию приложения и описания элементов окон. Последнюю версию руководства пользователя PaperStream NX Manager Web Scan можно загрузить на следующем веб-сайте. Для загрузки руководства требуется доступ к Интернету. https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/manuals/ |
| Руководство к PaperStream NX Manager SDK (PDF) | Содержит обзор SDK для данного продукта, а также информацию о среде разработки, проектировании системы, использованию, API и устранению неполадок. Для дополнительной информации о получении руководства к PaperStream NX Manager SDK обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, |

| Руководство | Описание |
|-------------|--|
| | если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |

Смотрите следующие руководства согласно функциям и способам сканирования.

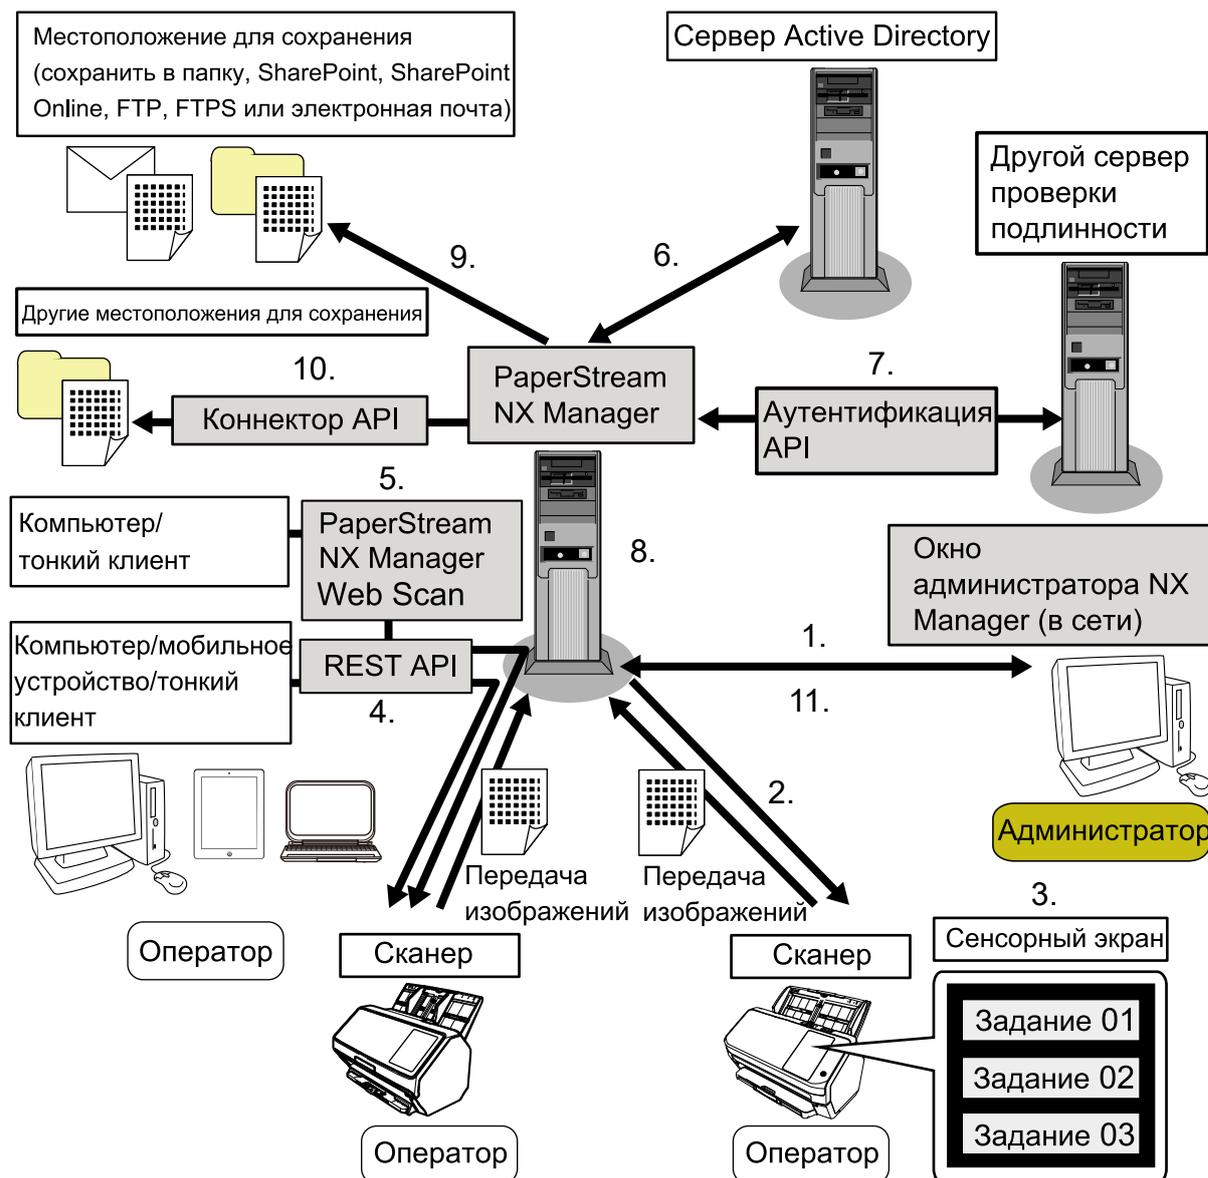

| Функции и методы сканирования | Справочное руководство |
|--|---|
| 1. Функция задания (настройка заданий) | Руководство пользователя PaperStream NX Manager |
| 2. Функция задания (распределение заданий) | |

| Функции и методы сканирования | Справочное руководство |
|---|--|
| 3. Сканирование документов с сенсорного экрана или панели управления сканера (Сканировать с сенсорного экрана или панели управления) (компьютер не требуется) | |
| 4. Сканирование документов с компьютеров, мобильных устройств или тонких клиентов (Сканировать из приложений) (с помощью привязки REST API) (*1) | Руководство к PaperStream NX Manager SDK |
| 5. Сканирование документов с компьютеров или тонких клиентов (Сканировать из приложений) (с помощью привязки PaperStream NX Manager Web Scan) (*2) | Руководство пользователя PaperStream NX Manager Web Scan |
| | Руководство к PaperStream NX Manager SDK |
| 6. Функция проверки подлинности пользователя (с помощью привязки Active Directory) | Руководство пользователя PaperStream NX Manager |
| 7. Функция проверки подлинности пользователя (с помощью привязки аутентификации API) | Руководство к PaperStream NX Manager SDK |
| 8. Функция обработки изображения | Руководство пользователя PaperStream NX Manager |
| 9. Функция выпуска (с помощью привязки стандартного коннектора) | |
| 10. Функция выпуска (с помощью привязки коннектора API) | Руководство к PaperStream NX Manager SDK |
| 11. Функция мониторинга состояния сканирования | Руководство пользователя PaperStream NX Manager |

*1:Для привязки REST API пользователи могут сканировать документы с компьютеров, мобильных устройств или тонких клиентов путем создания пользовательского приложения с помощью REST API.

*2:Для привязки PaperStream NX Manager Web Scan пользователи могут сканировать документы с компьютеров, мобильных устройств или тонких клиентов без создания пользовательского приложения.

Товарные знаки

Google и Google Chrome являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Google LLC.

PaperStream является зарегистрированным товарным знаком компании PFU Limited в Японии. QR Code является зарегистрированным товарным знаком компании DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах.

Другие названия компаний и названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Производитель

PFU Limited
 YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
 220-8567, Japan.

Дата выпуска/поставщик

Дата выпуска: Ноябрь 2024 года
 Выпущено: PFU Limited
 © PFU Limited 2018-2024

Использование в местах с высокими требованиями к безопасности

Данный продукт разработан и произведен с учетом того, что он будет использоваться в офисах, для личных нужд, в домашних условиях, на промышленных предприятиях, а также для других общих целей. Данный продукт не был разработан и произведен для использования в тех местах (которые ниже будут называться "места с высокими требованиями к безопасности"), которые содержат прямую угрозу жизни и здоровью, когда требуется высокий уровень безопасности. Например, для управления ядерными реакциями на ядерных электростанциях, автоматического управления самолетами, управления движением воздушного транспорта, систем управления движением массового транспорта, медицинского оборудования для поддержания жизни, управления запусками ракет в системах вооружений, а также, когда временно не гарантируется безопасность. Пользователь должен использовать данный продукт с соответствующими мерами, гарантирующими безопасность в местах с высокими требованиями к безопасности. PFU Limited не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования данного продукта пользователем в местах с высокими требованиями к безопасности, а также по претензиям и компенсациям пользователей и третьих сторон.

Сокращения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие аббревиатуры.

| Название | Обозначение |
|--|-------------------------------|
| Windows® 10 Домашняя (32-бита / 64-бита) Windows® 10 Pro (32-бита / 64-бита) Windows® 10 Корпоративная (32-бита / 64-бита) Windows® 10 для образовательных учреждений (32-бита / 64-бита) | Windows 10 (*1) |
| Windows Server™ 2016 Standard (64-бита) | Windows Server 2016 (*1) (*2) |
| Windows Server™ 2019 Standard (64-бита) | Windows Server 2019 (*1) (*2) |

| Название | Обозначение |
|---|-------------------------------|
| Windows Server™ 2022 Standard (64-бита) | Windows Server 2022 (*1) (*2) |
| Windows Server™ 2025 Standard (64-бита) | Windows Server 2025 (*1) (*2) |
| Windows® 11 Домашняя (64-бита) Windows® 11 Pro (64-бита) Windows® 11 Корпоративная (64-бита) Windows® 11 для образовательных учреждений (64-бита) | Windows 11 (*1) |
| PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) | Драйвер PaperStream IP |
| Microsoft® SharePoint™ Server 2016 Microsoft® SharePoint™ Server 2019 | SharePoint Server (*3) |
| Microsoft® SharePoint™ Online | SharePoint Online (*3) |
| Microsoft® .NET Framework | .NET Framework |
| Microsoft® Internet Information Services | IIS |
| Microsoft® SQL Server™ 2017 Express Edition (64-бита) Microsoft® SQL Server™ 2019 Express Edition (64-бита) Microsoft® SQL Server™ 2022 Express Edition (64 бита) | SQL Server (*4) |
| Active Directory™ | Active Directory |
| Google Chrome™ | Google Chrome |
| PaperStream NX Manager | NX Manager |
| PaperStream NX Manager Database | NX Manager Database |
| PaperStream NX Manager Web Scan | Web Scan |

*1:Когда нет разницы между различными версиями вышеперечисленных операционных систем, используется общий термин "Windows".

*2:Когда нет разницы между Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022 и Windows Server 2025, используется общий термин "Windows Server".

*3:Когда нет разницы между SharePoint Server и SharePoint Online, используется общий термин "SharePoint".

*4:Когда нет разницы между версиями используется общий термин "SQL Server".

Символы стрелок в данном руководстве

Символы стрелки вправо (→) используются для разделения значков или параметров меню, которые необходимо выбрать последовательно.

Пример:Нажмите правой кнопкой мыши по экрану Пуск и выберите [Все приложения] на панели приложения → [Панель управления] под [Система Windows].

Примеры экранов в этом руководстве

Экраны продукта Microsoft переизданы при помощи разрешения от корпорации Microsoft Corporation.

Примеры экранов в данном руководстве могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения эффективности данного продукта.

Если фактический отображаемый экран отличается от примеров экрана в данном руководстве, работайте в соответствии с фактическим отображаемым экраном, одновременно обращаясь к руководству пользователя приложения используемого сканера.

В данном руководстве используются примеры экранов Windows 10. В зависимости от операционной системы, фактические экраны и операции могут отличаться. Также обратите внимание, что экраны и операции могут отличаться от приведенных в данном руководстве после обновления программного обеспечения сканера. В этом случае смотрите руководство, предоставляемое при обновлении программного обеспечения.

Примечание

- Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.
- PFU Limited не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в результате использования данного продукта, а также по претензиям третьих сторон.
- Копирование содержания данного руководства в целом или частично, а также копирование приложений сканера запрещено по закону о защите авторских прав.

Перед использованием NX Manager


В данном разделе приводится информация, с которой нужно ознакомиться перед использованием NX Manager, например обзор, основные свойства и функции NX Manager.

Обзор

NX Manager — это приложение, которое позволяет каждому оператору использовать сканер сам по себе для сканирования с собственными меню сканирования путем регистрации наших сканеров в NX Manager.

Модели наших сканеров, которые можно зарегистрировать для управления в NX Manager, смотрите в файле readme в NX Manager (*1).

На рисунке ниже в качестве примера приводится обзор метода проверки подлинности пользователя на Active Directory с помощью имени пользователя и пароля.

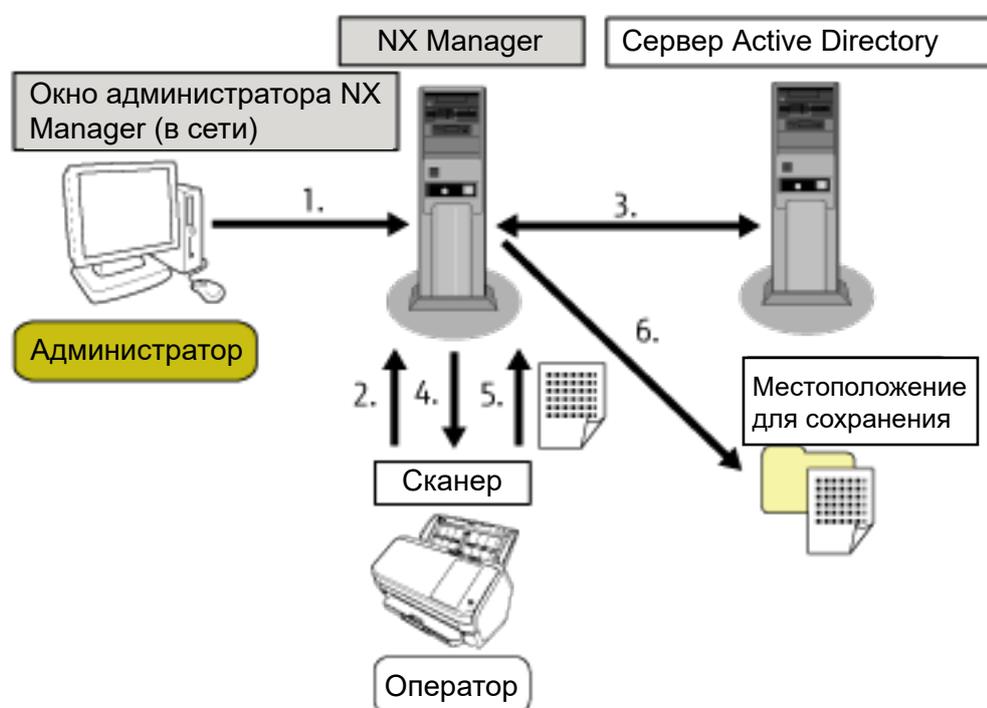

- 1 Администратор конфигурирует пользовательские настройки сканирования для каждого пользователя в окне администратора NX Manager (в Интернете).
- 2 Оператор выполняет вход в сканер (информация о пользователе отправляется в NX Manager).
- 3 NX Manager использует полученную информацию для проверки подлинности пользователя с помощью сервера Active Directory.
- 4 NX Manager передает пользовательские настройки сканирования на сканер. Пользовательские меню сканирования отображаются на сканере.

- 5 Оператор выполняет сканирование, руководствуясь отображаемыми меню сканирования (изображения отправляются в NX Manager).
- 6 NX Manager сохраняет изображения в месте назначения для сохранения.

*1: Вы можете найти информационный файл NX Manager readme на веб-сайте, где доступен NX Manager для загрузки.

Основные свойства

Далее приводятся основные свойства NX Manager.

- **Настраиваемое сканирование для каждого оператора**

Отображаемые меню сканирования могут настраиваться операторами. Операторы просто выполняют действия в меню сканирования для удобного выполнения обычного сканирования.

- **Выбор места назначения для сохранения для изображений согласно вашей среде**

Изображения можно сохранить в таком месте назначения для сохранения, как папка или SharePoint.

Вы можете выбрать место назначения для сохранения согласно вашей среде.

- **Мониторинг состояния сканирования**

Вы можете осуществлять мониторинг состояния обработки изображений в NX Manager. Кроме того, записями результатов обработки можно управлять в NX Manager.

- **Отправка уведомлений об ошибках NX Manager по электронной почте**

Администратор может получать уведомления об ошибках в NX Manager (журналы пакетов или журналы событий) по электронной почте.

Просмотрев уведомления по электронной почте администратор может быстро устранить ошибки, возникшие в NX Manager.

Функция с использованием уведомлений по электронной почте удобна в использовании, поскольку встраивается в существующую систему электронной почты.

- **Централизованное управление несколькими сканерами**

Вы можете осуществлять централизованное управление несколькими сканерами.

Собственные настройки сканирования оператора можно передать на сканеры, размещенные в разных местах.

Изображения, передаваемые с каждого сканера, можно обработать на NX Manager и сохранить в месте назначения для сохранения в соответствии со средой оператора.

Вы можете осуществлять мониторинг состояния обработки изображений в NX Manager.

Основные функции

Далее приводятся основные функции NX Manager.

● Функция проверки подлинности пользователя

Данная функция идентифицирует пользователя, который использует сканер.

Для некоторых методов проверки подлинности требуется сервер проверки подлинности.

Стандартная функция NX Manager позволяет использовать сервер Active Directory для привязки Active Directory.

Для использования сервера проверки подлинности, который не используется как стандартная функция NX Manager, требуется привязка аутентификации API.

Далее приводятся метод проверки подлинности и требуемые привязки.

| Метод проверки подлинности | Описание | Привязка Active Directory | Привязка аутентификации API |
|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Нет | Для использования сканера проверка подлинности не требуется. | — | — |
| Код группы заданий | Данный метод выполняет проверку подлинности пользователя с помощью кода группы заданий. | — | — |
| Имя пользователя/пароль | Данный метод выполняет проверку подлинности пользователя с помощью имени пользователя и пароля. | ○ | ○(*3) |
| NFC | Данный способ выполняет проверку подлинности пользователя с помощью смарт-карты (*1). | ○(*2) | ○(*3) |
| Имя пользователя/пароль или NFC | Данный метод выполняет проверку подлинности пользователя с помощью одного из следующих способов. <ul style="list-style-type: none"> ● Имя пользователя и пароль ● Смарт-карта (*1) | ○(*2) | ○(*3) |
| Сканер | Данный метод выполняет проверку подлинности пользователя с помощью определенного сканера. | — | — |

○: Обязательно

—: Не обязательно

*1: Для проверки подлинности NFC требуется смарт-карта. Смартфон нельзя использовать для проверки подлинности. Проверка подлинности NFC поддерживает Type-A [MIFARE], Type-B и

FeliCa. Однако зашифрованные данные блока не могут быть использованы для проверки подлинности с Type-A/FeliCa.

***2:** Поддерживаются Type-A [MIFARE] и FeliCa. Type-B не поддерживается.

***3:** Требуется разработка с использованием PaperStream NX Manager SDK.

Для получения дополнительной информации о привязки с помощью аутентификации API смотрите Руководство к PaperStream NX Manager SDK.

Метод проверки подлинности может быть задан для каждого сканера.

Метод проверки подлинности может быть задан для каждого сканера даже при использовании сканеров разных типов.

Для получения подробностей о доступных для каждого сканера методах проверки подлинности смотрите "[Сканер \(страница 24\)](#)".

● **Функция задания**

Данная функция позволяет сделать настройки сканирования индивидуальными для каждого оператора и применить их на сканере.

Индивидуальные настройки сканирования называются "заданием".

Несколько заданий можно сгруппировать в группу заданий.

Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], настройка группы заданий на код группы заданий связывает группу заданий с кодом группы заданий, и задания, характерные для кода группы заданий, передаются на сканер.

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], добавление пользователя в группу заданий связывает группу заданий с пользователем, и задания, характерные для пользователя, передаются на сканер.

Если используется метод проверки подлинности [Сканер], добавление сканера в группу заданий связывает группу заданий со сканером, и задания, характерные для сканера, передаются на сканер.

Привязка группы заданий отличается следующим образом в зависимости от метода проверки подлинности.

| Метод проверки подлинности | Привязка группы заданий | Операции со сканером |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Нет | Нет | Задания отображаются при включении сканера. |
| Код группы заданий | Код группы заданий | При вводе кода группы заданий на сенсорном экране или панели управления сканера отобразятся задания, соответствующие этому коду группы заданий. |
| Имя пользователя/пароль | Пользователь (*1) | При вводе имени пользователя и пароля на сенсорном экране сканера отобразятся задания, соответствующие этому пользователю. |
| NFC | Пользователь (*1) | Проверка подлинности пользователя путем считывания смарт-карты бесконтактным считывателем смарт-карт позволяет отобразить задания, соответствующие пользователю, который |


| Метод проверки подлинности | Привязка группы заданий | Операции со сканером |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| | | прошел проверку подлинности с помощью смарт-карты. |
| Имя пользователя/ пароль или NFC | Пользователь (*1) | Проверка подлинности пользователя с помощью одного из следующих способов позволяет отобразить задания, связанные с прошедшим проверку подлинности пользователем. <ul style="list-style-type: none"> • Имя пользователя и пароль • Смарт-карта |
| Сканер | Сканер | При включении сканера отображаются задания, соответствующие сканеру. |

*1:С помощью связи с Active Directory группа пользователей, зарегистрированная на сервере аутентификации, также может быть соотнесена с группой заданий.

Уровни можно создать в группе заданий для сортировки и упорядочивания заданий в группе заданий.

Для получения дополнительной информации о характеристиках, например о количестве заданий и групп заданий, которое можно создать, смотрите [Характеристики заданий/Группа заданий \(страница 233\)](#).

Далее приводится диаграмма взаимосвязи заданий, групп заданий и пользователей.

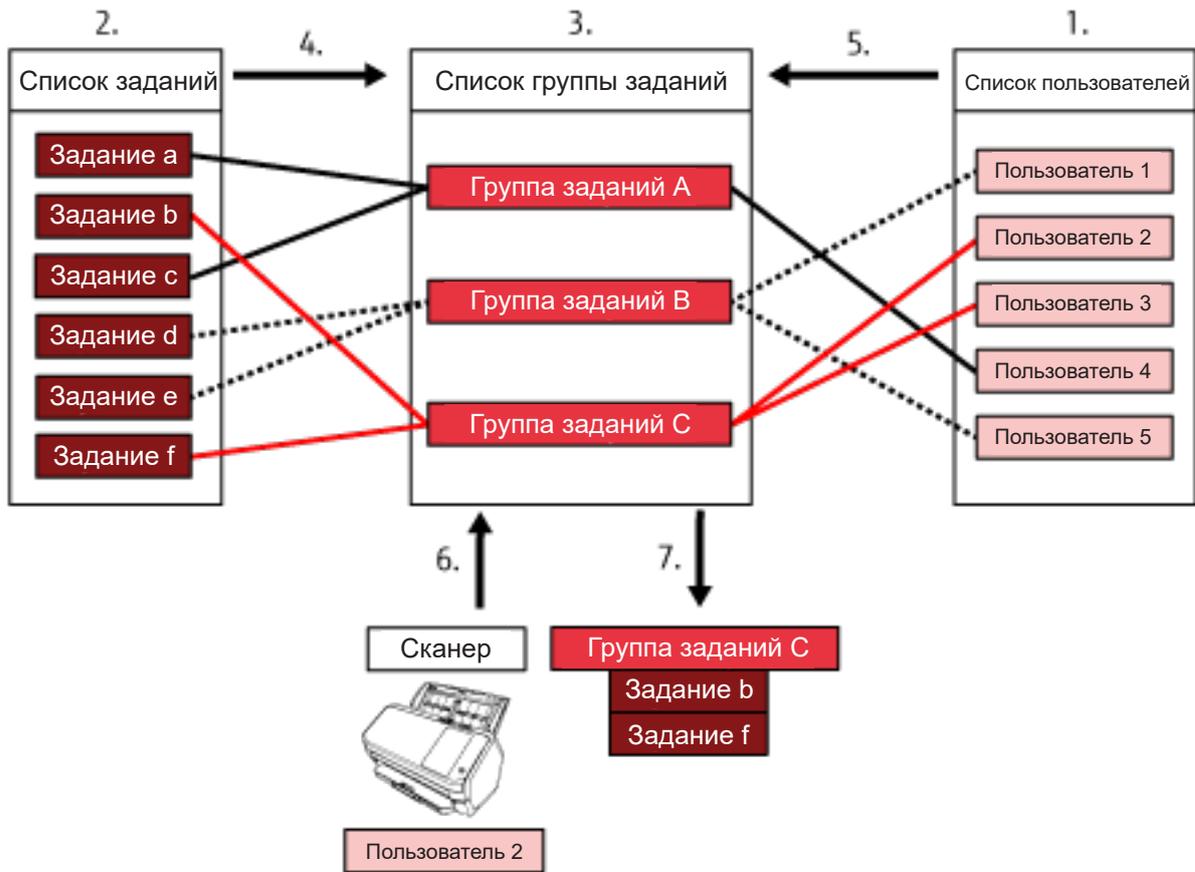

- 1 Выберите [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC] в качестве метода проверки пользователя.
- 2 Создайте задания.
- 3 Создайте группу заданий.
- 4 Настройте задания в группе заданий.
- 5 Добавьте пользователя в группу заданий.
- 6 Выполните вход в сканер (информация о пользователе будет отправлена).
- 7 Задания, связанные с пользователем, передаются на сканер.
Задания, связанные с пользователем, отображаются на сканере.

В указанной выше диаграмме взаимосвязи заданий, групп заданий и пользователей, когда Пользователь 2 выполняет вход в сканер, задания, соответствующие Пользователю 2, будут переданы. Другими словами, группа заданий C, в которой задано задание b и задание f, передается на сканер.

На сканере отображаются задания, соответствующие Пользователю 2. Другими словами, отображается группа заданий C, в которой задано задание b и задание f.

Доступные методы проверки подлинности отличаются в зависимости от модели сканера.

Для получения подробностей о доступных для каждого сканера методах проверки подлинности смотрите "[Сканер \(страница 24\)](#)".

- **Функция обработки изображения**

Эта функция выполняет обработку изображений согласно профилю драйвера PaperStream IP. Для получения дополнительной информации о характеристиках операции профиля драйвера PaperStream IP смотрите [Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP \(страница 239\)](#).

- **Функция выпуска**

Данная функция сохраняет изображения в месте назначения для сохранения.

В рамках стандартной функции NX Manager вы можете сохранять изображения в следующие места назначения для сохранения: Сохранить в папку, SharePoint, SharePoint Online, FTP, FTPS, или электронная почта. Если [Почта] выбрано для [Место назначения для сохранения], изображения можно отправить по электронной почте как вложение.

Для сохранения изображений в местах, не являющихся стандартными местами назначения для сохранения, требуется привязка коннектора API. Вы можете сохранить изображения в местах назначения для сохранения, таких как ECM (управление корпоративным контентом).

Для получения дополнительной информации о связывании с помощью коннектора API смотрите Руководство к PaperStream NX Manager SDK.

Метаинформация изображения может быть создана как файл индекса для сохранения изображения с информацией.

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла индекса смотрите [Характеристика файла индекса \(страница 234\)](#).

- **Функция мониторинга состояния сканирования**

Данная функция осуществляет мониторинг состояния обработки изображений в NX Manager и повторяет обработку изображений и сохранение изображений в место назначения для сохранения.


Вы можете осуществлять мониторинг состояния сканирования в окне [Список журналов пакетов], которое отображается при нажатии [Журнал пакетов] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Кроме того, записями результатов обработки можно управлять на NX Manager, и администратор может получать уведомления об ошибках на NX Manager по электронной почте.

Конфигурация системы

В данном разделе описывается конфигурация системы NX Manager.

Далее приводится диаграмма конфигурации.

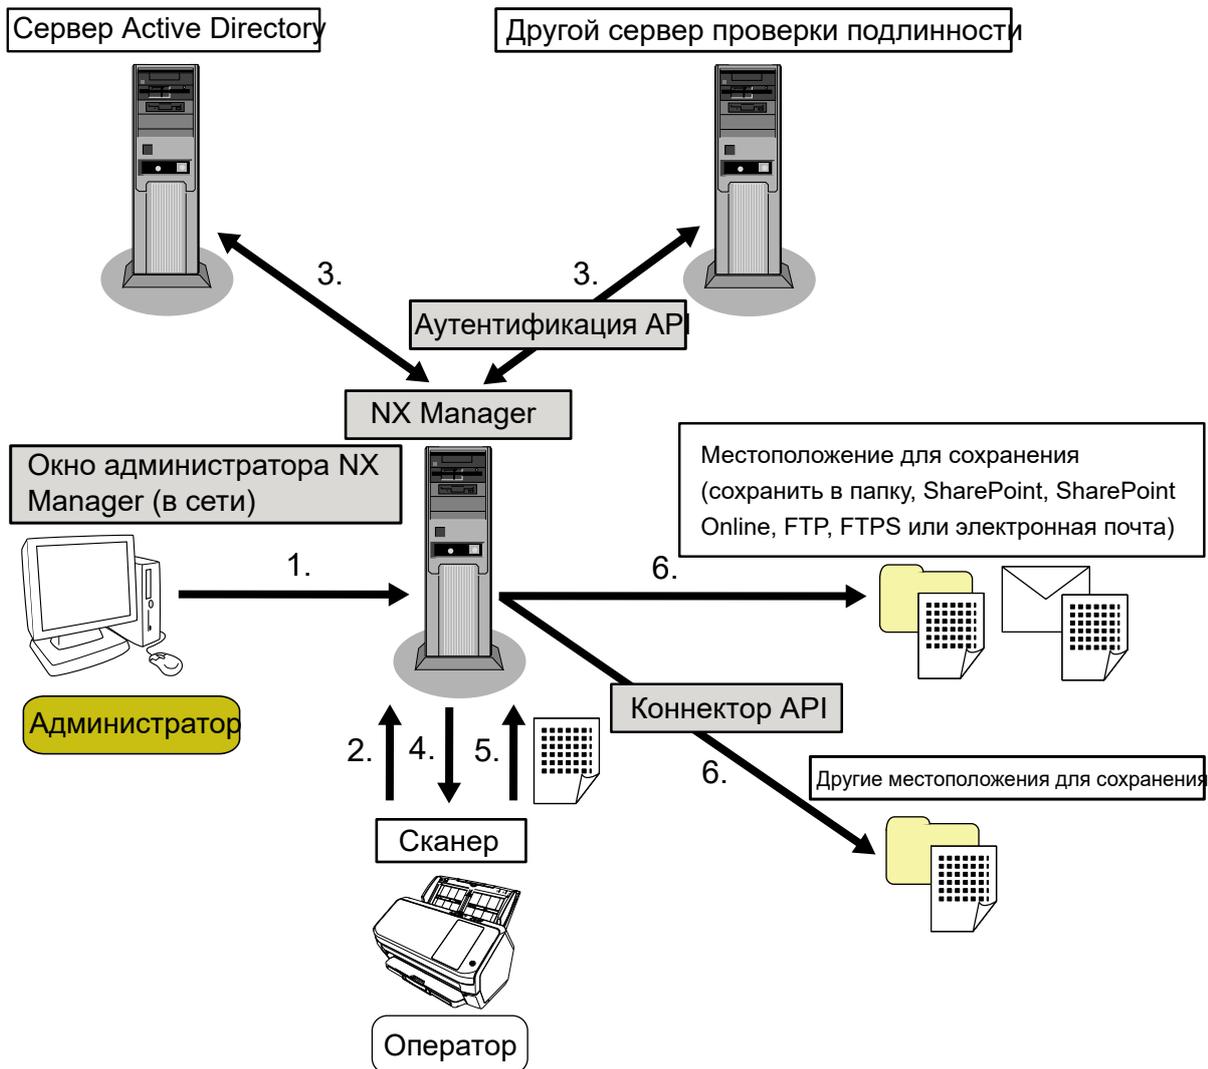

- 1 Конфигурируйте настройки для метода проверки подлинности и заданий.
- 2 Выполните вход в сканер (информация о пользователе будет отправлена).
- 3 Пользователь авторизован для использования сканера.
- 4 Задания распределены.
- 5 Изображения переданы.
- 6 Изображения сохранены.

Компоненты приведенной выше диаграммы конфигурации описаны далее:

- NX Manager
Это приложение для авторизации пользователей на право использования сканеров, выполнения конфигурации/управления/распределения заданий и сохранения изображений.
- Окно администратора NX Manager (в Интернете)

В данном окне выполняется настройка предпочтений, настройка метода проверки подлинности и заданий для NX Manager.

Состояние обработки изображений в NX Manager также можно просмотреть в этом окне.

- Сканер
Это наш сканер, который можно зарегистрировать для управления в NX Manager.
Выполняет пользовательские сканирования для каждого оператора и передает изображения в NX Manager.
- Сервер Active Directory
Привязка к данному серверу проверки подлинности является стандартной функцией NX Manager.
Привязка Active Directory использует пользовательскую информацию, которая отправляется со сканера на NX Manager, для проверки подлинности пользователя на право пользоваться сканером.
- Другой сервер проверки подлинности
Это сервер проверки подлинности, который не используется как стандартная функция NX Manager.
Требуется привязка через аутентификацию API.
Привязка через аутентификацию API использует пользовательскую информацию, которая отправляется со сканера на NX Manager, для проверки подлинности пользователя на право пользоваться сканером.
- Аутентификация API
Это API (программный интерфейс приложения), который используется для установки связи с другим сервером проверки подлинности.
Для получения дополнительной информации смотрите руководство PaperStream NX Manager SDK.
- Место назначения для сохранения (сохранить в папку, SharePoint, SharePoint Online, FTP, FTPS или электронная почта)
Место назначения для сохранения изображений, являющееся стандартной функцией NX Manager.
Если [Почта] выбрано для [Место назначения для сохранения], изображения можно отправить по электронной почте как вложение.
- Другие места назначения для сохранения
Место назначения для сохранения не может использоваться со стандартной функцией NX Manager.
Помимо места назначения для сохранения, которое можно использовать со стандартной функцией NX Manager, изображения можно сохранять в место назначения для сохранения с помощью привязки Коннектора API.
Например, вы можете сохранить изображения в местах назначения для сохранения, таких как ECM (управление корпоративным контентом).
- Коннектор API
Это API (программный интерфейс приложения), который используется для установки связи с другими местами назначения для сохранения.
Для получения дополнительной информации смотрите руководство PaperStream NX Manager SDK.
- Меню
Это пользователь, который использует NX Manager через окно администратора NX Manager (в Интернете).
- Оператор
Это пользователь, который выполняет сканирование с помощью сканера.

Системные требования

Далее приводятся системные требования NX Manager.

● Программное обеспечение

- Операционная система (*1)
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2022
 - Windows Server 2025
- .NET Framework 4.7.2 или более поздней версии
- IIS 8.0 или более поздней версии
- SQL Server (*2)
 - Microsoft® SQL Server™ 2017 Express Edition (64-бита)
 - Microsoft® SQL Server™ 2019 Express Edition (64-бита)
 - Microsoft® SQL Server™ 2022 Express Edition (64 бита)
- Браузер
 - Google Chrome 87.0 или более поздней версии
 - Microsoft Edge 87.0 или более поздней версии

ВНИМАНИЕ

Настройте браузер следующим образом:

- Файлы cookie включены
- JavaScript включен

***1:**Для использования NX Manager на Windows требуется приобрести клиентская лицензия (CAL).

Клиентская лицензия требуется для каждого сканера, который подключен к NX Manager, или для каждого пользователя, который использует сканер, подключенный к NX Manager.

Для получения дополнительной информации о клиентской лицензии обратитесь в Microsoft.

***2:**При установке NX Manager вы можете выбрать установить SQL Server либо использовать имеющийся SQL Server:

Если вы выбираете установку SQL Server, устанавливается Microsoft® SQL Server™ 2017 Express Edition (64-бита).

● Оборудование

Ниже приведены рекомендуемые значения для оборудования:

| | |
|------------|--|
| ЦПУ | 3,5 ГГц четырехъядерный процессор или выше |
|------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Память | 16 ГБ или более |
| Место на диске | 120 ГБ или больше свободного пространства на диске |

ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется иметь отдельный компьютер только для NX Manager.
При использовании NX Manager с другой функцией сервера, например приведенными ниже, настройте в системе параметры отслеживания нагрузки компьютера.
 - База данных продуктов, отличных от NX Manager
 - Сервер проверки подлинности, например Active Directory
 Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.
- NX Manager, PaperStream Central Admin и Scanner Central Admin могут быть установлены на одном компьютере.

● **Условия сети**

- Поддерживается коммуникация HTTP/HTTPS от сканера с NX Manager.
- Используется IPv4 (IPv6 не поддерживается).

ВНИМАНИЕ

Конфигурируйте настройки для протокола связи на сканере, чтобы они совпадали с настройками протокола связи на NX Manager.

● **Список номеров портов**

| Функция | От/Куда | Номер порта | Номер протокола |
|---------------------------|---|---|-----------------|
| Подключение сканера | Сканер → NX Manager | 20447 (HTTP/HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Подключение браузера | Браузер → NX Manager | 10447 (HTTP/HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Привязка REST API | Приложение пользователя для REST API → NX Manager | 30447 (HTTP/HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Привязка Web Scan | Web Scan → NX Manager | 40447 (HTTP/HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Привязка Active Directory | NX Manager → Сервер Active Directory | 3268 (Глобальный каталог Active Directory) (*1) | 6 (TCP) |

| Функция | От/Куда | Номер порта | Номер протокола |
|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| | | 3269 (Глобальный каталог Active Directory по SSL) (*1) | 6 (TCP) |
| Сохранить в папку | NX Manager → Папка | 137, 138, 139, 445 (SMB) | 6 (TCP) 17 (UDP) |
| SharePoint | NX Manager → Сервер SharePoint Server | 80 (HTTP) (*1)/443 (HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| SharePoint Online | NX Manager → SharePoint Online | 443 (HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| FTP | NX Manager → FTP-сервер | 20, 21 (FTP) (*1) | 6 (TCP) |
| FTPS | NX Manager → FTPS-сервер | 989, 990 (FTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Электронная почта | NX Manager → SMTP-сервер | 25 (SMTP)/465 (SSL)/587 (STARTTLS) (*1) | 6 (TCP) |

*1: Это можно изменить.

ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется установить NX Manager на сервер, который ограничивает доступ с помощью брандмауэра или других методов для защиты личной информации.
- Также рекомендуется использовать зашифрованную коммуникацию при управлении личной информацией.

● Сканер

- fi-8040 (версия 0F00 или более поздняя)
- fi-8190 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-8290 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-8170 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-8270 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-8150 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-8250 (версия 0E00 или более поздняя)
- fi-7300NX

СОВЕТ

Далее приводятся методы проверки подлинности, доступные для каждого сканера.

| Метод проверки подлинности | fi-8040 | fi-8190/ fi-8290/ fi-8170/fi-8270 | fi-8150/fi-8250 | fi-7300NX |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|
| Нет | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Код группы заданий | ○ (*1) | ○ (*1) | × | ○ |
| Имя пользователя/пароль | × | × | × | ○ |
| NFC | × | × | × | ○ |
| Имя пользователя/пароль или NFC | × | × | × | ○ |
| Сканер | ○ | ○ | ○ | ○ |

○: Доступно

×: Система недоступна

1*: Можно вводить только цифры.

● Количество сканеров, которое можно создать

Максимальное количество сканеров, которое можно зарегистрировать в NX Manager, равно 1000. Одновременно выполнять сканирование могут 40 сканеров, управляемые NX Manager.

ВНИМАНИЕ

- Значение количества сканеров, которые могут выполнять одновременное сканирование, указано для рекомендуемой среды. Это значение зависит от фактической пропускной способности сети, производительности жесткого диска и других факторов. Оцените среду перед использованием.
- Ошибок не произойдет при превышении числа сканеров, выполняющих сканирование одновременно. Однако скорость передачи изображений, созданных из документов, сканированных с помощью каждого сканера, в NX Manager снизится.

СОВЕТ

Одновременное сканирование означает, что передача изображений, созданных из документов, сканированных каждым сканером, в NX Manager осуществляется одновременно.

● Управление личной или конфиденциальной информацией

Рекомендуется следующий уровень безопасности.

- Для пароля входа на NX Manager используйте восемь символов или более. Кроме того, пароль должен быть сочетанием двух или более типов символов (буквы, числа и символы).

- Запускайте NX Manager в среде, где данные на диске зашифрованы.
- Зашифровывайте коммуникацию (метод открытия окна администратора NX Manager (в Интернете) и метод сохранения сканированных изображений в месте назначения для сохранения).

Пример: Шифрование метода сохранения изображений в месте назначения для сохранения

- Измените [FTP] на [FTPS].
- Измените протокол SharePoint с "http" на "https".

СОВЕТ

Для настроек шифрования коммуникации рекомендуется использовать только достаточно надежный метод шифрования.

Необходимая надежность метода шифрования может отличаться в зависимости от страны или региона покупки изделия. Для получения подробностей о надежном методе шифрования обращайтесь к документам об использовании и настройке шифрования SSL/TLS, предоставляемым государственными учреждениями или промышленными предприятиями.

Действия от установки до использования

В данном разделе приводится описание действий от установки до использования NX Manager. Порядок действий от установки до использования выглядит следующим образом:

| | |
|-------------------------|---|
| Установка (страница 28) | <ul style="list-style-type: none">• Установка NX Manager (страница 28)• Импорт сертификата (для HTTPS) (страница 31)• Изменение настроек брандмауэра (страница 31)• Настройка пользователя для работы функции проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, чтобы выполнить проверку подлинности пользователя (страница 32) |
|-------------------------|---|



| | |
|-------------------------|--|
| Настройки (страница 36) | <ul style="list-style-type: none">• Вход в NX Manager (страница 36)• Настройка предпочтений NX Manager (страница 38)• Настройки метода проверки подлинности (страница 39)• Регистрация пользователей (страница 41)• Регистрация сканера (страница 42)• Понимание процесса настройки задания (страница 49)• Настройка заданий (страница 51)• Настройка групп заданий (страница 59)• Регистрация смарт-карты (страница 86) |
|-------------------------|--|



| | |
|------------------------|---|
| Операции (страница 88) | <ul style="list-style-type: none">• Обработка задания с помощью сканера (страница 88)• Управление сканерами (страница 90)• Управление пользователями (страница 93)• Управление профилями (страница 98)• Проверка состояний (страница 102)• Мониторинг состояний сканирования (страница 103)• Управление журналами событий (страница 109)• Изменение пароля для входа в NX Manager (страница 114) |
|------------------------|---|

Установка

В данном разделе описывается установка NX Manager.

Установка NX Manager

- 1 Включите компьютер и войдите в Windows Server как пользователь с привилегиями администратора.**
- 2 Получите средство установки NX Manager.**

Для дополнительной информации о получении средства установки NX Manager обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.
- 3 Запустите средство установки NX Manager.**
- 4 Установите программное обеспечение, следуя инструкциям, отображенным в окне.**

ВНИМАНИЕ

Если установлена предыдущая версия NX Manager или NX Manager Database, будет выполнено обновление.

На всякий случай выполните резервирование данных из NX Manager и NX Manager Database заранее.

Для получения подробной информации смотрите [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager \(страница 116\)](#) и [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database \(страница 117\)](#).

СОВЕТ

- Выберите программное обеспечение для установки.

Вы можете выбрать следующее программное обеспечение:

- PaperStream NX Manager
- PaperStream NX Manager Database
- PaperStream IP (TWAIN x64) (*1)

***1:** Используйте драйвер PaperStream IP, прилагаемый к средству установки NX Manager. Если используется другая версия драйвера PaperStream IP, NX Manager может работать неверно.

Для использования NX Manager с помощью одного сервера, оставьте настройки по умолчанию без изменений. Установите три программных приложения, приведенные выше, на одном сервере.

Для использования NX Manager Database на другом сервере обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

- Если "Microsoft VC++ 2015 Redistributable(x64)" уже установлен на компьютере, на который вы хотите загрузить NX Manager Database, удалите "Microsoft VC++ 2015 Redistributable(x64)" перед установкой NX Manager Database ("Microsoft VC++ 2015 Redistributable(x64)" устанавливается вместе с NX Manager Database).
- SQL Server 2017 Express Edition устанавливается вместе с NX Manager Database. После установки SQL Server 2017 Express Edition загрузите последний пакет обновления с сайта Microsoft и примените его.
- Если во время установки PaperStream NX Manager отображается сообщение "База данных не существует. Укажите другую базу данных.", откройте окно [SQL Server Configuration Manager] и перезапустите SQL Server(NXMANAGER), выполнив следующую процедуру, а затем повторите попытку.
 - 1 Нажмите клавишу [Windows] и клавишу [R] одновременно, чтобы отобразить окно [Выполнить].
 - 2 Введите "SQLServerManager14.msc" в поле [Открыть] и нажмите кнопку [OK] для отображения окна [SQL Server Configuration Manager].
 - 3 Нажмите [SQL Server Services] в левом меню.
 - 4 Щелкните правой кнопкой мыши [SQL Server(NXMANAGER)], что отображается с правой стороны, и нажмите [Перезапустить].
- Измените настройки SQL Server при необходимости.
 Для использования NX Manager с помощью одного сервера, оставьте настройки по умолчанию без изменений.
 Для использования NX Manager Database на другом сервере обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.
- Если используется версия, отличная от SQL Server 2017 Express Edition, примените следующие условия/настройки.
 - Включите режим проверки подлинности SQL Server.
 - В SQL активируйте функцию FILESTREAM.
 Для получения дополнительной информации о включении функции FILESTREAM смотрите раздел "Включение и настройка FILESTREAM" на веб-сайте Microsoft.
 Обратите внимание, что функцию FILESTREAM невозможно включить на 32-разрядных версиях SQL Server.
 - Если используется предустановленный экземпляр, оставьте поле имени экземпляра пустым.

Если используется имя экземпляра по умолчанию "MSSQLSERVER", подключение будет невозможно установить.

- Измените настройки ниже при необходимости.

- Настройки связи со сканером

Порт связи (По умолчанию: 20447)

Протокол связи (По умолчанию: Использовать HTTP)

- Настройки связи с браузером

Порт связи (По умолчанию: 10447)

Протокол связи (По умолчанию: Использовать HTTP)

- Настройка для использования REST API

Порт связи (По умолчанию: 30447)

Протокол связи (По умолчанию: Использовать HTTPS)

- Настройка для использования Web Scan

Порт связи (По умолчанию: 40447)

Протокол связи (По умолчанию: Использовать HTTPS)

Для получения подробной информации о номерах портов смотрите [Системные требования \(страница 22\)](#).

- Измените настройки функции проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, при необходимости.

Чтобы активировать функцию проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, оставьте настройки по умолчанию без изменений.

Но в этом случае требуется задать пользователя для проверки подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности.

Для получения подробной информации, смотрите [Настройка пользователя для работы функции проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, чтобы выполнить проверку подлинности пользователя \(страница 32\)](#).

5 После завершения установки перезагрузите компьютер, когда отобразится окно с запросом на перезагрузку компьютера.

ВНИМАНИЕ

Если отображается сообщение "Сбой установки. Код ошибки: 5401" во время установки, выполните следующую процедуру.

- 1 Остановите установку, следуя инструкциям, отображенным в окне.
- 2 Удалите следующие файлы в папке, которые содержат файлы базы данных экземпляра, указанной во время установки.
 - NxManagerSessionDB.mdf
 - NxManagerSessionDB_log.ldf
 Эти файлы сохранены в следующей папке по умолчанию:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.<Имя экземпляра>\MSSQL\<Папка DATA>

- 3 Установите NX Manager еще раз.

Импорт сертификата (для HTTPS)

Чтобы использовать HTTPS для связи, импортируйте сертификат.

В данном разделе описывается пример использования IIS 8.0.

- 1 Откройте IIS.
- 2 Нажмите [Сертификаты сервера] на главном экране.
- 3 Нажмите [Импорт] в пункте [Действия].
- 4 Следуйте инструкциям, отображенным в окне.
- 5 Нажмите каждый сайт ниже правой кнопкой мыши и выберите [Редактировать привязки].
 - NmConsole
 - NmWebAPI
 - NmWebService
 - NmWebScanApp
- 6 Нажмите порт с типом "https" и нажмите кнопку [Редактировать].
- 7 Введите импортированный сертификат и нажмите кнопку [ОК].

СОВЕТ

Задайте данные отпечатка импортированного сертификата в CertHash.xml.

- CertHash.xml находится в следующем местоположении:

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Application\Bin\CertHash.xml
```

- Пример задания данных отпечатка сертификата "cc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 9f" приведен ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<IISPolicy>
<CertHash>cc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 9f</CertHash>
</IISPolicy>
```

Изменение настроек брандмауэра

Измените настройки брандмауэра, чтобы обеспечить связь NX Manager со следующими портами.

| Функция | От/Куда | Номер порта | Номер протокола |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Подключение сканера | Сканер → NX Manager | 20447 (HTTP/HTTPS) (*1) | 6 (TCP) |
| Подключение браузера | Браузер → NX Manager | 10447 (HTTP/HTTPS) (*2) | 6 (TCP) |
| Привязка REST API | Приложение пользователя для REST API → NX Manager | 30447 (HTTP/HTTPS) (*3) | 6 (TCP) |
| Привязка Web Scan | Web Scan → NX Manager | 40447 (HTTP/HTTPS) (*4) | 6 (TCP) |

*1:Номер порта, заданный при установке NX Manager или номер порта, заданный с IIS, для установки связи со сканером.

*2:Номер порта, заданный при установке NX Manager или номер порта, заданный с IIS, для установки связи с браузером.

*3:Номер порта, заданный при установке NX Manager или номер порта, заданный с IIS, для установки связи с REST API.

*4:Номер порта, заданный при установке NX Manager или номер порта, заданный с IIS, для установки связи с Web Scan.

Для получения сведений об изменении настроек брандмауэра смотрите руководство к программному обеспечению брандмауэра, используемому на каждом сервере.

Настройка пользователя для работы функции проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan, чтобы выполнить проверку подлинности пользователя

Если вы активировали функцию проверки подлинности, которая используется для установки привязки REST API или Web Scan при установке NX Manager, задайте пользователя для проверки подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности.

1 Создайте пользователя.

При создании нового пользователя для функции проверки подлинности с помощью функции проверки подлинности создайте пользователя на Windows Server, где установлен NX Manager.

При использовании существующего пользователя для проверки подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности выполните только шаг 2.

Только локальный пользователь Windows Server, который выполнил установку NX Manager, может быть задан для функции проверки подлинности.

Для получения подробной информации смотрите следующее.

- При создании пользователя в окне [Локальные пользователи и группы] Смотрите [Создание пользователя \(окно \[Локальные пользователи и группы\]\)](#) (страница 33).

- При создании пользователя с помощью командной строки
Смотрите [Создание пользователя \(командная строка\)](#) (страница 34).

ВНИМАНИЕ

Если вы не можете создать пользователя в окне [Локальные пользователи и группы], создайте пользователя с помощью командной строки.

2 Задайте группу.

Добавьте пользователя в группу PaperStreamNxManagerOperators, чтобы выполнять проверку подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности.

Группа PaperStreamNxManagerOperators создается при установке NX Manager.

Для получения подробной информации смотрите следующее.

- Добавление пользователя в группу в окне [Локальные пользователи и группы]
Смотрите [Добавление пользователя в группу \(окно \[Локальные пользователи и группы\]\)](#) (страница 34).
- При добавлении пользователя в группу с помощью командной строки
Смотрите [Добавление пользователя в группу \(командная строка\)](#) (страница 34).

ВНИМАНИЕ

Если вы не можете добавить пользователя в группу в окне [Локальные пользователи и группы], добавьте пользователя в группу с помощью командной строки.

Создание пользователя (окно [Локальные пользователи и группы])

- 1 Нажмите клавишу [Windows] и клавишу [R] одновременно, чтобы отобразить окно [Выполнить].
- 2 Введите "lusrmgr.msc" в поле [Открыть] и нажмите кнопку [OK] для отображения окна [Локальные пользователи и группы].
- 3 Нажмите [Пользователи] в левом меню для отображения списка пользователей справа.
- 4 Нажмите отображающийся справа список пользователей правой кнопкой мыши и выберите [Новый пользователь], чтобы отобразить окно [Новый пользователь].
- 5 Укажите следующие элементы и нажмите кнопку [Создать].
 - Имя пользователя
Введите имя пользователя, чтобы выполнять проверку подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности.
 - Пароль/Подтверждение пароля
Введите пароль пользователя, чтобы выполнять проверку подлинности пользователя с помощью функции проверки подлинности.
 - Флажок [Требовать смены пароля при следующем входе в систему]
Снимите флажок.

- 6 Убедитесь, что созданный пользователь отображается в списке пользователь.

Создание пользователя (командная строка)

- 1 Отобразите окно командной строки как пользователь с правами администратора компьютера.
- 2 Выполните следующую команду, чтобы создать пользователя.

```
net user <Имя пользователя> <пароль> /add
```

- 3 Выполните следующую команду и убедитесь, что созданный пользователь отображается.

```
net user
```

Добавление пользователя в группу (окно [Локальные пользователи и группы])

- 1 Нажмите клавишу [Windows] и клавишу [R] одновременно, чтобы отобразить окно [Выполнить].
- 2 Введите "lusrmgr.msc" в поле [Открыть] и нажмите кнопку [OK] для отображения окна [Локальные пользователи и группы].
- 3 Нажмите [Группы] в левом меню для отображения списка групп справа.
- 4 В списке групп справа нажмите [PaperStreamNxManagerOperators] правой кнопкой мыши и выберите [Свойства], чтобы отобразить окно [Свойства PaperStreamNxManagerOperators].
- 5 Нажмите кнопку [Добавить], чтобы отобразить окно для выбора пользователя.
- 6 Нажмите кнопку [Расширенный] и нажмите кнопку [Найти], чтобы отобразить [Результаты поиска].
- 7 В пункте [Результаты поиска] выберите пользователя для выполнения проверки подлинности с помощью функции аутентификации и нажмите кнопку [OK].
- 8 Убедитесь, что выбранный пользователь отображается в пункте [Введите имена выбираемых объектов] и нажмите кнопку [OK].
- 9 Проверьте, что выбранный пользователь отображается в пункте [Участники], и нажмите кнопку [OK].

Добавление пользователя в группу (командная строка)

- 1 Отобразите окно командной строки как пользователь с правами администратора компьютера.
- 2 Выполните следующую команду, чтобы добавить пользователя в группу.

```
net localgroup PaperStreamNxManagerOperators <Имя пользователя> /add
```

- 3** Выполните следующую команду, чтобы проверить, что пользователь был добавлен в группу.

```
net localgroup PaperStreamNxManagerOperators
```

Настройки

В данном разделе описываются настройки в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Вход в NX Manager

Вход в NX Manager с помощью браузера.


Администратор может настраивать настройки NX Manager, включая предпочтения, метод проверки подлинности и задания, в окне NX Manager (в Интернете).

Состояние обработки изображений в NX Manager также можно просмотреть в окне администратора NX Manager (в Интернете).

- 1 Включите компьютер и введите следующий URL-адрес в поле ввода URL-адреса в браузере для установки соединения.

`http или https://<IP-адрес или имя хоста компьютера, на котором установлен NX Manager>:<номер порта для связи с NX Manager>/NmConsole/Login/Login`

Отобразится окно входа.

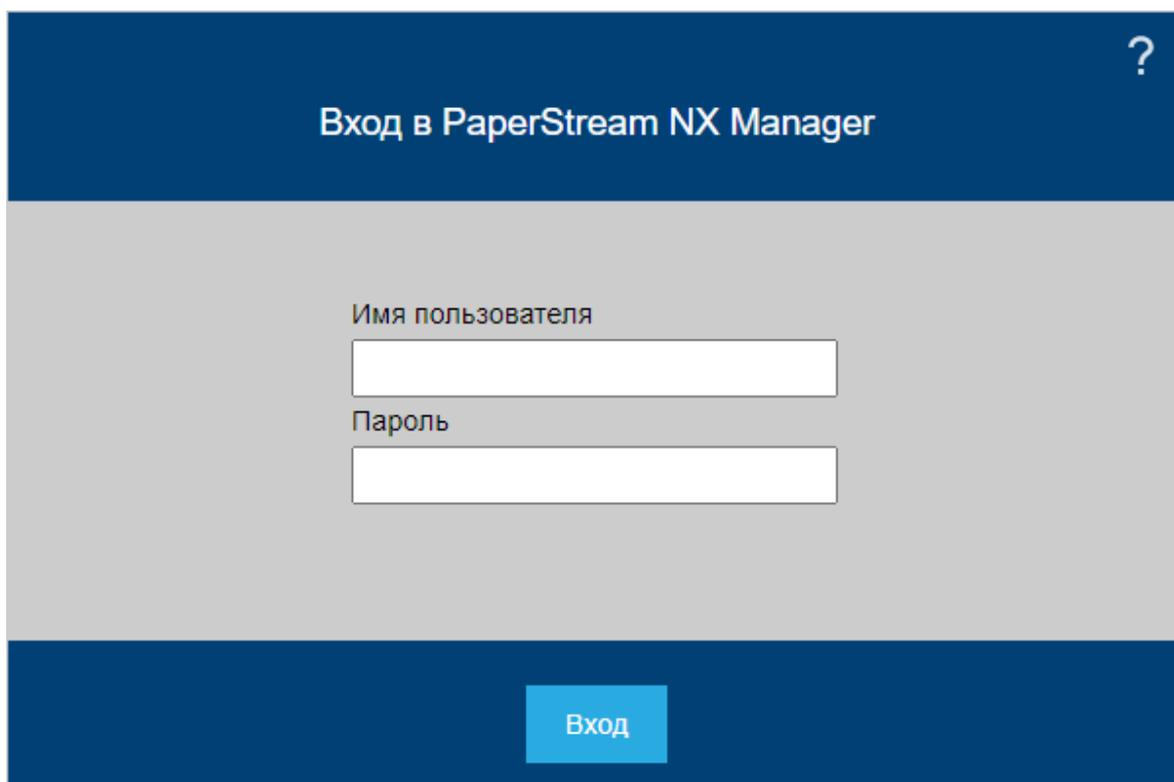

ВНИМАНИЕ

- При использовании HTTPS импортируйте сертификат, если отображается окно [Возникла проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта]. Для получения подробной информации, смотрите [Импорт сертификата \(для HTTPS\)](#) (страница 31).

- Некоторые части окна администратора NX Manager (в Интернете) могут отображаться неверно.

В этом случае нажмите [Свойства браузера] в окне [Панель управления], выполните следующие действия в появившемся окне [Свойства Интернета] и перезагрузите компьютер.

- На вкладке [Безопасность] выберите [Надежные сайты] и нажмите кнопку [Сайты]. В отобразившемся окне [Надежные сайты] добавьте IP-адрес, имя хоста или имя FQDN компьютера, на который установлен NX Manager.
- На вкладке [Общее] нажмите кнопку [Удалить], чтобы удалить временные файлы и информацию журнала.

Если проблема сохраняется даже после выполнения указанной выше процедуры на Windows Server, выберите [Локальный сервер] в окне [Диспетчер сервера] и выберите [Выключить] для [Конфигурация усиленной безопасности Internet Explorer] в [СВОЙСТВА].

2 Введите значение каждого элемента.

По умолчанию для имени пользователя и пароля используются следующие значения:


Имя пользователя: admin

Пароль: password

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно входа \(страница 122\)](#).

3 Нажмите кнопку [Вход].

После успешного выполнения входа отобразится окно администратора NX Manager (в Интернете).

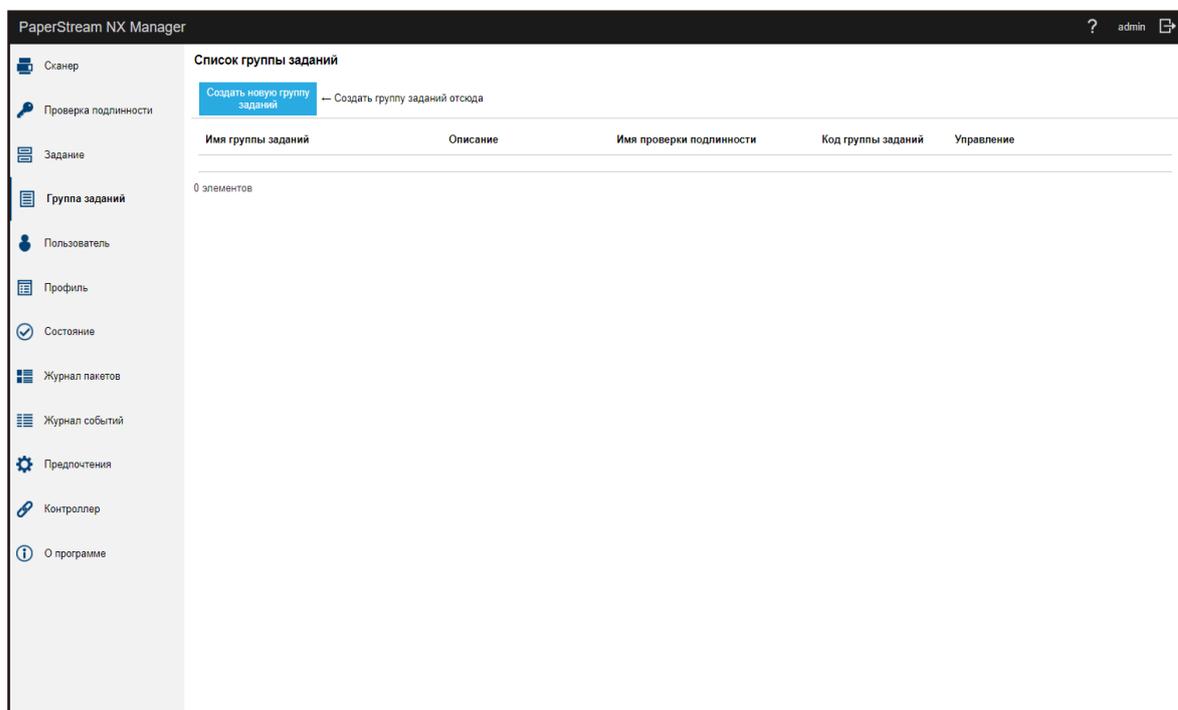

ВНИМАНИЕ

Даже если имя пользователя и пароль введены правильно и нажата кнопка [Вход], окно входа может отобразиться еще раз.

В этом случае добавьте IP-адрес или имя хоста компьютера, на котором установлен NX Manager, как доверенный сайт в настройках безопасности браузера.

ВНИМАНИЕ

При выполнении входа в NX Manager в первый раз измените пароль.

Кроме того, меняйте пароль регулярно.

Для получения подробной информации, смотрите [Изменение пароля для входа в NX Manager](#) (страница 114).

Настройка предпочтений NX Manager

В окне администратора NX Manager (в Интернете) настройте предпочтения NX Manager, такие как настройки окна, настройки SMTP, настройки уведомления об ошибке, настройки уведомления журнала пакетов и настройки сети.

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Предпочтения].

Отобразится окно [Настройки].

| Настройки | |
|---|--|
| Настройки браузера | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Использовать HTTPS для коммуникации | Номер порта : <input type="text" value="10447"/> |
| Параметры связи сканера | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Использовать HTTPS для коммуникации | Номер порта : <input type="text" value="20447"/> |
| Настройки окна | |
| Интервал обновления окна <input type="text" value="60"/> секунды | |
| Настройки SMTP | |
| SMTP-сервер: <input type="text"/> | (IP-адрес, имя хоста или FQDN) |
| Номер порта SMTP-сервера: <input type="text" value="25"/> | |
| SSL: <input type="text" value="Выключить"/> | |
| <input type="checkbox"/> Требуется проверка подлинности | |
| Имя пользователя: <input type="text"/> | |
| Пароль: <input type="text"/> | |
| Настройки сохранения электронной почты | |
| Размер вложенного файла: <input type="text" value="10"/> МБ | |
| Настройки уведомления об ошибке | |
| <input type="checkbox"/> Отправить уведомления об ошибке | |
| Адрес электронной почты получателя: | <input type="text"/> |

2 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Настройки\]](#) (страница 203).

3 Нажмите кнопку [Сохранить].

Настройки сохранятся.

Настройки метода проверки подлинности

В окне администратора NX Manager (в Интернете) задайте метод проверки подлинности.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Проверка подлинности].

Отобразится окно [Список проверки подлинности].


Список проверки подлинности

[Создать новый способ проверки подлинности](#) ← Создать способ проверки подлинности отсюда

| Имя проверки подлинности | Описание | Метод проверки подлинности | Управление учетной записью | Операция |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 0 элементов | | | | |

2 Нажмите кнопку [Создать новый способ проверки подлинности].

Отобразится окно [Создать новую проверку подлинности (1/2)].

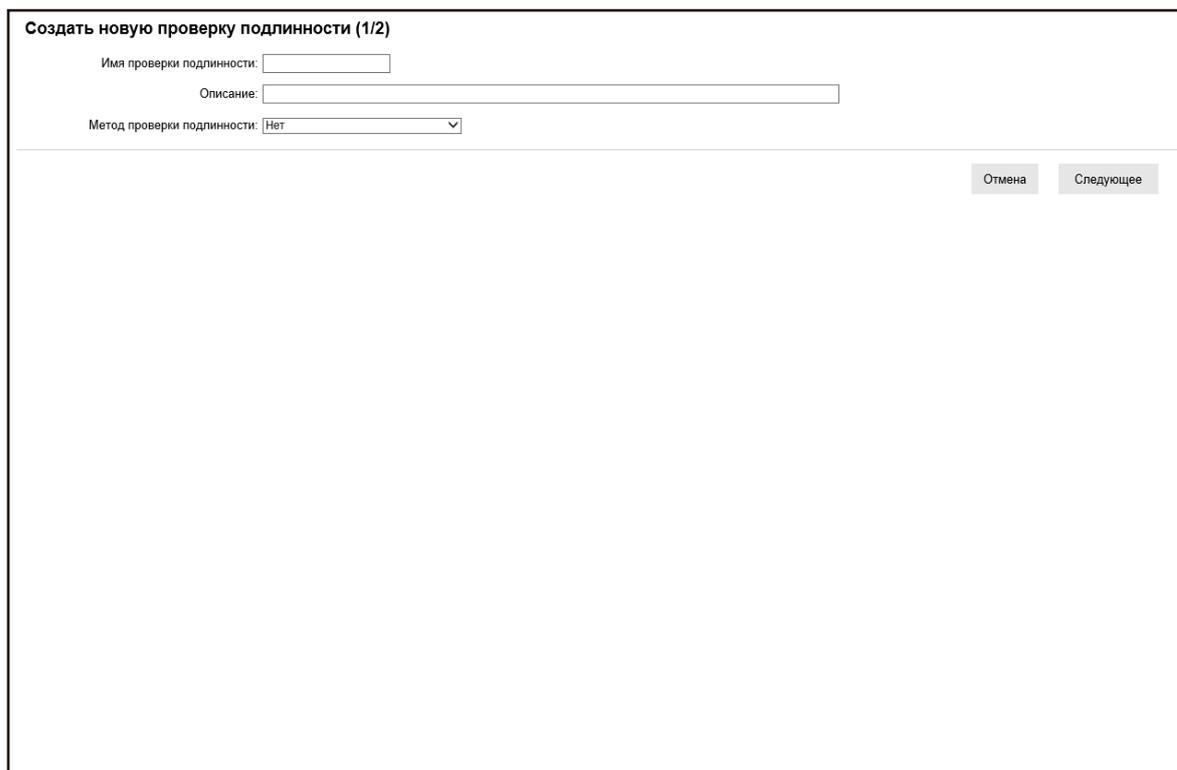

Создать новую проверку подлинности (1/2)

Имя проверки подлинности:

Описание:

Метод проверки подлинности:

Отмена Следующее

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробностей о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новую проверку подлинности \(1/2\)\]](#) (страница 129) и [Окно \[Создать новую проверку подлинности \(2/2\)\]](#) (страница 133).

Чтобы использовать смарт-карту для аутентификации пользователя, ее необходимо зарегистрировать. Для получения подробной информации о том, как зарегистрировать смарт-карту, смотрите [Регистрация смарт-карты](#) (страница 86).

Для получения подробностей о доступных для каждого сканера методах проверки подлинности смотрите "[Сканер](#) (страница 24)".

4 Нажмите кнопку [Завершить] в окне [Создать новую проверку подлинности (2/2)].


Настройки сохранятся и отобразится окно [Список проверки подлинности].

Регистрация пользователей

Зарегистрируйте пользователей для управления в NX Manager.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].

Отобразится окно [Список пользователей].

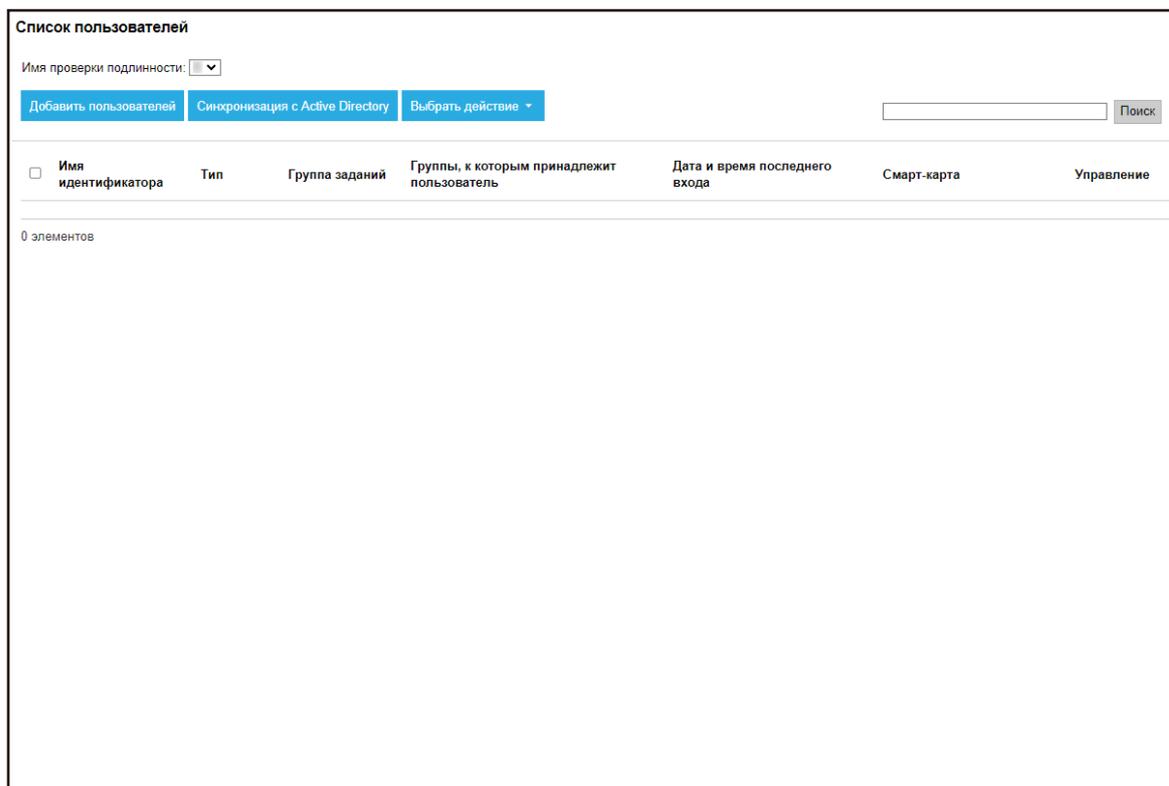

Список пользователей

Имя проверки подлинности:

Добавить пользователей Синхронизация с Active Directory Выбрать действие

Поиск

| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |

- 2 Выберите метод проверки подлинности, который вы хотите использовать для добавления пользователей, в разделе [Имя проверки подлинности], и нажмите кнопку [Добавить пользователей].**

Откроется окно [Подключение Active Directory].

Сведения об окне [Подключение Active Directory] смотрите в [Окно \[Тест подключения к Active Directory\]/\[Подключение Active Directory\]](#) (страница 142).

- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку [Соединить].**

Появится окно добавления пользователей в NX Manager.

Для получения информации об окне добавления пользователей в NX Manager смотрите [Окно для добавления пользователей в NX Manager](#) (страница 192).

- 4 Установите флажок слева от имени идентификатора добавляемого пользователя.**

- 5 Нажмите кнопку [ОК].**

Пользователь будет добавлен.

Чтобы использовать смарт-карту для аутентификации пользователя, ее необходимо зарегистрировать. Для получения подробной информации, смотрите [Регистрация смарт-карты](#) (страница 86).

Регистрация сканера

Зарегистрировать сканер, который управляется через NX Manager.

Сканер можно зарегистрировать следующими способами.

- В сканере конфигурируйте настройки так, чтобы использовать со сканером NX Manager. Выберите [Включить] для [PaperStream NX Manager] на сканере, чтобы зарегистрировать его в NX Manager.
Дополнительные сведения смотрите в руководстве пользователя, прилагаемого к сканеру.
- В окне администратора NX Manager (в Интернете) зарегистрируйте сканер. Импортируйте информацию о сканерах и зарегистрируйте их в окне администратора NX Manager (в Интернете). За один раз можно зарегистрировать несколько сканеров. Могут быть зарегистрированы fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250. Импортируйте информацию о сканерах одним из следующих способов.
 - Импорт файла CSV
Для получения подробной информации, смотрите [Импорт информации о сканерах \(выбором \[Файл CSV\]\)](#) (страница 43).
 - Поиск в локальной сети
Для получения подробной информации, смотрите [Импорт информации о сканерах \(выбором \[Поиск в локальной сети\]\)](#) (страница 45).Для получения подробностей о том, как регистрировать сканеры, смотрите [Регистрация сканера](#) (страница 46) или же [Регистрация сканеров в One Go](#) (страница 47).

Импорт информации о сканерах (выбором [Файл CSV])

ВНИМАНИЕ

При замене сканера на сканер той же модели и использовании нового сканера, имя которого совпадает с именем прошлого, не подключайте предыдущий сканер к NX Manager.

В противном случае информация нового сканера может быть неправильно применена в NX Manager.

Для получения подробной информации о том, как заменить сканер, смотрите [Замена сканера](#) (страница 92).

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].

Отобразится окно [Список сканеров].

2 Нажмите кнопку [Импорт информации о сканере].

Отобразится окно [Импорт информации о сканере].

3 Выберите [Файл CSV].

Для получения подробностей о каждом элементе и характеристиках файла CSV смотрите [Окно \[Импорт информации о сканере\]](#) (страница 126).

4 Нажмите кнопку [ОК].

Отобразится окно выбора файла CSV.

5 Выберите файл CSV для импорта.

6 Нажмите кнопку [Открыть].

Импортированная информация о сканерах добавляется в [Окно \[Список сканеров\]](#) (страница 123).

Импорт информации о сканерах (выбором [Поиск в локальной сети])**ВНИМАНИЕ**

- Перед поиском сканеров убедитесь в том, что все назначенные сканерам задания выполнены. Если во время поиска сканеров выполняется какое-либо задание, оно может закончиться ошибкой.
- При замене сканера на сканер той же модели и использовании нового сканера, имя которого совпадает с именем прошлого, не подключайте предыдущий сканер к NX Manager. В противном случае информация нового сканера может быть неправильно применена в NX Manager.
Для получения подробной информации о том, как заменить сканер, смотрите [Замена сканера](#) (страница 92).

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].**
Отобразится окно [Список сканеров].



- 2 Нажмите кнопку [Импорт информации о сканере].**

Отобразится окно [Импорт информации о сканере].

Импорт информации о сканере
?

Порядок импорта

* Сканер будет добавлен в Список сканеров с состоянием [Не зарегистрирован]

Файл CSV
 Поиск в локальной сети
 Номер порта (для поиска сканера на сервере):
 Поиск всех сканеров
 Поиск с помощью ввода диапазона IP-адресов ~

Вариант выбора

Добавьте сканер, который имеет то же имя, но другой последовательный номер, в качестве зарегистрированного сканера.

3 Выберите [Поиск в локальной сети] и задайте диапазон поиска сканеров.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Импорт информации о сканере\]](#) (страница 126).

4 Нажмите кнопку [OK].

Информация о найденных в указанном диапазоне сканерах будет добавлена в [Окно \[Список сканеров\]](#) (страница 123).

Регистрация сканера

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].

Отобразится окно [Список сканеров].

| Список сканеров | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Импорт информации о сканере | | Выбрать действие ▾ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Найти: <input type="text"/> <input type="button" value="Поиск"/> | |
| ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами |
| <input type="checkbox"/> 1 | Не зарегистрирован | SCANNER | MODEL | VERSION | SN | IP | MAC | | | | Регистрация Удалить |
| <input type="checkbox"/> 2 | Не зарегистрирован | SCANNER | MODEL | VERSION | SN | IP | MAC | | | | |
| <input type="checkbox"/> 3 | Не зарегистрирован | SCANNER | MODEL | VERSION | SN | IP | MAC | | | | |

3 Элемента

- 2** Нажмите [Регистрация] в столбце [Управление сканерами], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.
Отобразится окно [Зарегистрировать сканер].

Зарегистрировать сканер

Имя хоста / IP-адрес :

Номер порта :

Меры предосторожности

- fi-7300NX не поддерживает функцию регистрации.
- Способы коммуникации (http/https), заданные для сканера и NX Manager, должны совпадать.

| Имя сканера | Последовательный номер | Способ коммуникации |
|-------------|------------------------|---------------------|
| | | |

OK Отмена

- 3** Введите имя хоста/IP-адрес и номер порта NX Manager в [Имя хоста / IP-адрес] и [Номер порта].
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Зарегистрировать сканер\] \(страница 127\)](#).
- 4** Нажмите кнопку [OK].
Сканер зарегистрирован.

ВНИМАНИЕ

Если протокол связи на стороне сканера не тот же, что конфигурированный протокол связи в NX Manager, то сканер не может быть зарегистрирован.

Регистрация сканеров в One Go

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].

Отобразится окно [Список сканеров].

| Список сканеров | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Импортировать информацию о сканере | | Выбрать действие | | | | | | | | | |
| ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами |
| <input type="checkbox"/> | Не зарегистрирован | fi-7300NX | fi-7300NX | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.100 | 00:0C:29:00:00:00 | HTTP | | | Регистрация Удалить |
| <input type="checkbox"/> | Не зарегистрирован | fi-7300NX | fi-7300NX | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.101 | 00:0C:29:00:00:00 | HTTP | | | |
| <input type="checkbox"/> | Не зарегистрирован | fi-7300NX | fi-7300NX | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.102 | 00:0C:29:00:00:00 | HTTP | | | |

3 Элемента

2 Выберите каждый флажок слева от ID для сканера, который вы хотите зарегистрировать.

3 Выберите [Зарегистрировать сканер] в [Выбрать действие].

Отобразится окно [Зарегистрировать сканер].

Зарегистрировать сканер

Имя хоста / IP-адрес :

Номер порта :

Меры предосторожности

- fi-7300NX не поддерживает функцию регистрации.
- Способы коммуникации (http/https), заданные для сканера и NX Manager, должны совпадать.

| Имя сканера | Последовательный номер | Способ коммуникации |
|-------------|------------------------|---------------------|
| fi-7300NX | 123456789 | HTTP |
| fi-7300NX | 123456789 | HTTP |

OK Отмена

4 Введите имя хоста/IP-адрес и номер порта NX Manager в [Имя хоста / IP-адрес] и [Номер порта].

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Зарегистрировать сканер\] \(страница 127\)](#).

5 Нажмите кнопку [OK].

Выбранные сканеры будут зарегистрированы.

ВНИМАНИЕ

Если протокол связи на стороне сканера не тот же, что конфигурированный протокол связи в NX Manager, то сканер не может быть зарегистрирован.

Понимание процесса настройки задания

Процесс настройки задания отличается следующим образом в зависимости от метода проверки подлинности.

- Если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий]

| | |
|------------------|--|
| Создание задания | Для получения подробной информации, смотрите Создание нового задания (страница 51) . |
|------------------|--|



| | |
|---------------------------------------|--|
| Настройте метод проверки подлинности. | Для получения подробной информации, смотрите Настройки метода проверки подлинности (страница 39) . |
|---------------------------------------|--|



| | |
|-------------------------|--|
| Создание группы заданий | Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий]) (страница 59) . |
|-------------------------|--|



| | |
|------------------------------------|---|
| Настройка задания в группе заданий | При создании группы заданий задания можно задавать в группе заданий. Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий]) (страница 59) . |
|------------------------------------|---|

- Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

| | |
|------------------|--|
| Создание задания | Для получения подробной информации, смотрите Создание нового задания (страница 51) . |
|------------------|--|



| | |
|---------------------------------------|--|
| Настройте метод проверки подлинности. | Для получения подробной информации, смотрите Настройки метода проверки подлинности (страница 39) . |
|---------------------------------------|--|



| | |
|-------------------------|--|
| Создание группы заданий | Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]) (страница 66) . |
|-------------------------|--|



| | |
|------------------------------------|---|
| Настройка задания в группе заданий | При создании группы заданий задания можно задавать в группе заданий. Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]) (страница 66) . |
|------------------------------------|---|



| | |
|--|--|
| Добавление пользователя в группу заданий | При создании группы заданий пользователей можно добавлять в группу заданий. Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]) (страница 66) . |
|--|--|

- Если используется метод проверки подлинности [Сканер]

| | |
|------------------|--|
| Создание задания | Для получения подробной информации, смотрите Создание нового задания (страница 51) . |
|------------------|--|



| | |
|---------------------------------------|--|
| Настройте метод проверки подлинности. | Для получения подробной информации, смотрите Настройки метода проверки подлинности (страница 39) . |
|---------------------------------------|--|



| | |
|-------------------------|---|
| Создание группы заданий | Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Сканер]) (страница 74). |
|-------------------------|---|



| | |
|------------------------------------|--|
| Настройка задания в группе заданий | При создании группы заданий задания можно задавать в группе заданий. Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Сканер]) (страница 74). |
|------------------------------------|--|



| | |
|-------------------------------------|---|
| Добавление сканера в группу заданий | При создании группы заданий сканеры можно добавлять в группу заданий. Для получения подробной информации, смотрите Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Сканер]) (страница 74). |
|-------------------------------------|---|

Настройка заданий

Настройте задание в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Создание нового задания

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Нет].

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Задание].

Отобразится окно [Список заданий].

Список заданий

[Создать новое задание](#) ←Создать новое задание отсюда

Найти:

| Имя задания | Описание | Группа заданий | Управление заданиями |
|-------------|----------|----------------|----------------------|
| 0 элементов | | | |

2 Нажмите кнопку [Создать новое задание].

Отобразится окно [Создать новое задание].

Создать новое задание

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

Выход сразу после выполнения задания

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).

СОВЕТ

Доступные в [Настройки для сканера] элементы меняются в зависимости от сканера, выбранного в [Сканер].

4 Нажмите кнопку [Сохранить].

Задание создано.

Копирование задания

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Нет].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Задание].

Отобразится окно [Список заданий].

Список заданий

[Создать новое задание](#) ←Создать новое задание отсюда

Найти:

| Имя задания | Описание | Группа заданий | Управление заданиями |
|-------------|----------|----------------|--|
| ... | ... | ... | Редактировать Копировать Удалить |
| ... | ... | ... | |

2 Элемента

- 2 Нажмите [**Копировать**] в столбце [**Управление заданиями**], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

Отобразится окно [Создать новое задание].

Создать новое задание

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).

СОВЕТ

Доступные в [Настройки для сканера] элементы меняются в зависимости от сканера, выбранного в [Сканер].

4 Нажмите кнопку [Сохранить].

Задание создано.

Редактирование задания

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Нет].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Задание].

Отобразится окно [Список заданий].

Список заданий

[Создать новое задание](#) ←Создать новое задание отсюда

Найти:

| Имя задания | Описание | Группа заданий | Управление заданиями |
|-------------|----------|----------------|--|
| ... | ... | ... | Редактировать Копировать Удалить |
| ... | ... | ... | |

2 Элементы

- Нажмите **[Редактировать]** в столбце **[Управление заданиями]**, отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

Отобразится окно [Изменить задание].

Изменить задание

Это задание добавлено в следующую группу заданий:

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).

СОВЕТ

Доступные в [Настройки для сканера] элементы меняются в зависимости от сканера, выбранного в [Сканер].


4 Нажмите кнопку [Сохранить].

Настройки сохранятся.

Удаление задания

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Задание].

Отобразится окно [Список заданий].

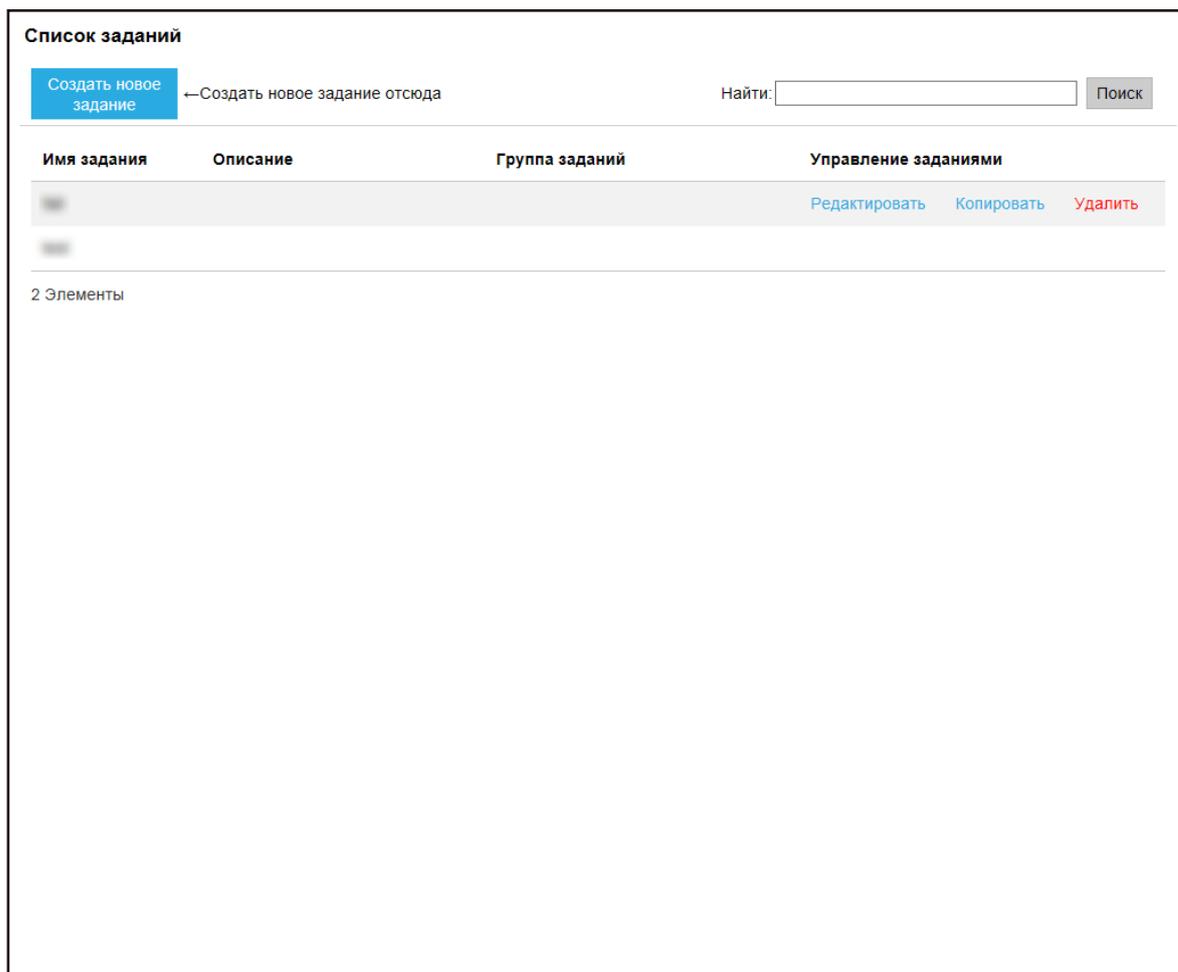

- 2 Нажмите [Удалить] в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.
Отобразится окно подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [ОК].
Задание удалено.

Фильтрация заданий

Фильтрация заданий, отображающихся в списке заданий.

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Задание].

Отобразится окно [Список заданий].

Список заданий

Создать новое задание
←Создать новое задание отсюда

Найти: Поиск

| Имя задания | Описание | Группа заданий | Управление заданиями |
|-------------|----------|----------------|---|
| ██ | ██ | ██ | Редактировать Копировать Удалить |
| ██ | ██ | ██ | |

2 Элементы

- 2 Введите часть строки символов или всю строку символов в поле [Найти], чтобы сузить отображаемые элементы.**

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список заданий\]](#) (страница 142).

- 3 Нажмите кнопку [Поиск].**

Отобразятся результаты фильтрации.

Настройка групп заданий

Настройте группу заданий в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий])

Если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий], создайте новую группу заданий следующим образом.

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Нет].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].

Отобразится окно [Список группы заданий].

Список группы заданий

[Создать новую группу заданий](#) ← Создать группу заданий отсюда

| Имя группы заданий | Описание | Имя проверки подлинности | Код группы заданий | Управление |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| 0 Элементы | | | | |

2 Нажмите кнопку [Создать новую группу заданий].

Отобразится окно [Создать группу заданий (1/2)].

Создать группу заданий (1/2)
Введите имя и описание для этой группы заданий, а затем выберите имя проверки подлинности.

Группа заданий:

Описание:

Имя проверки подлинности:

3 Введите значение в [Группа заданий] и [Описание], а затем выберите [Имя проверки подлинности].

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(1/2\)\]/\[Создать группу заданий \(1/3\)\]](#) (страница 175).

СОВЕТ

- Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], введите значение в пункте [Код группы заданий].
- Если в качестве метода проверки подлинности выбрано значение [Нет], для каждой проверки подлинности можно создать только одну группу заданий.

4 Нажмите кнопку [Следующее].

Отобразится окно [Создать группу заданий (2/2)].

Создать группу заданий (2/2)

Добавьте задание для включения в эту группу заданий.

Группа заданий: jobgroup
Описание: jobgroup
Имя проверки:
подлинности:

Список заданий [Добавить задание](#) [Новое задание](#) [Новый уровень](#)

| Управление | Имя задания | Описание | Управление заданиями |
|------------|-------------|----------|----------------------|
|------------|-------------|----------|----------------------|

5 Настройте задания в группе заданий.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(2/2\)\]/\[Создать группу заданий \(2/3\)\]](#) (страница 176).

- Процедура добавления задания в группу заданий выглядит следующим образом:

а Нажмите [Добавить задание].

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.

Выберите задание для добавления. ?

Группа заданий: jobgroup

Поиск

| <input type="checkbox"/> | Имя задания | Описание | Имя группы заданий |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |

ОК Отмена

- b** Установите флажок напротив задания для добавления.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).
- c** Нажмите кнопку [ОК].
Задание добавлено в группу заданий.
- Процедура создания задания в группе заданий выглядит следующим образом:
 - a** Нажмите [Новое задание].

Отобразится окно [Создать новое задание].

Создать новое задание

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

Выход сразу после выполнения задания

b Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).


c Нажмите кнопку [Сохранить].

Задание создано в группе заданий.

• Процедура создания нового уровня в группе заданий выглядит следующим образом:

a Нажмите [Новый уровень].

Отобразится окно [Изменить уровень].

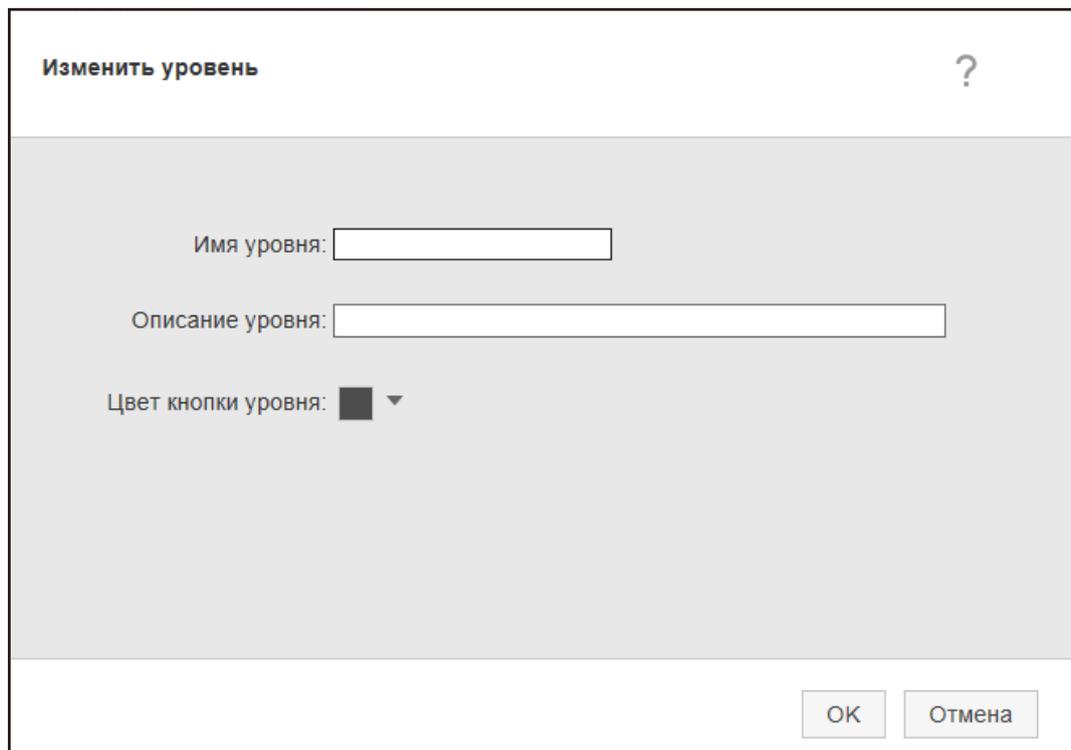

- b** Задайте каждый элемент.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Изменить уровень\]](#) (страница 184).
- c** Нажмите кнопку [OK].
Новый уровень создан в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания или уровня.
 -  (Переместить вверх)
Перемещение задания или уровня вверх.
 -  (Переместить вниз)
Перемещение задания или уровня вниз.
 -  (Удалить из списка)
Удаление задания или уровня из списка.
- Когда имя уровня отображается в столбце [Имя задания], отображаются  и .
- Нажмите , чтобы открыть уровень.
- Нажмите , чтобы закрыть уровень.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

- Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку уровня.
 - Добавить задание
Процедура совпадает с процедурой добавления задания в группу заданий.
 - Новое задание
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
 - Новый уровень, Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания уровня в группе заданий.

6 Нажмите кнопку [Завершить].

Новая группа заданий создана.

Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC])

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], создайте новую группу заданий следующим образом.

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].**

Отобразится окно [Список группы заданий].

Список группы заданий

[Создать новую группу заданий](#) ← Создать группу заданий отсюда

| Имя группы заданий | Описание | Имя проверки подлинности | Код группы заданий | Управление |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| 0 Элементы | | | | |

2 Нажмите кнопку [Создать новую группу заданий].

Отобразится окно [Создать группу заданий (1/3)].

Создать группу заданий (1/3)

Введите имя и описание для этой группы заданий, а затем выберите имя проверки подлинности.

Группа заданий:

Описание:

Имя проверки подлинности:

3 Введите значение в [Группа заданий] и [Описание], а затем выберите [Имя проверки подлинности].

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(1/2\)\]/\[Создать группу заданий \(1/3\)\] \(страница 175\)](#).

4 Нажмите кнопку [Следующее].

Отобразится окно [Создать группу заданий (2/3)].

Создать группу заданий (2/3)

Добавьте задание для включения в эту группу заданий.

Группа заданий: jobgroup
Описание: jobgroup
Имя проверки подлинности:

[Список заданий](#) [Добавить задание](#) [Новое задание](#) [Новый уровень](#)

| Управление | Имя задания | Описание | Управление заданиями |
|------------|-------------|----------|----------------------|
|------------|-------------|----------|----------------------|

5 Настройте задания в группе заданий.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(2/2\)\]](#)/[\[Создать группу заданий \(2/3\)\]](#) (страница 176).

- Процедура добавления задания в группу заданий выглядит следующим образом:
 - а Нажмите [\[Добавить задание\]](#).

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.

Выберите задание для добавления. ?

Группа заданий: jobgroup

Поиск

| <input type="checkbox"/> | Имя задания | Описание | Имя группы заданий |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |

ОК Отмена

- b** Установите флажок напротив задания для добавления.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).
- c** Нажмите кнопку [ОК].
Задание добавлено в группу заданий.
- Процедура создания задания в группе заданий выглядит следующим образом:
 - a** Нажмите [Новое задание].

Отобразится окно [Создать новое задание].

Создать новое задание

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

Выход сразу после выполнения задания

b Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).


c Нажмите кнопку [Сохранить].

Задание создано в группе заданий.

• Процедура создания нового уровня в группе заданий выглядит следующим образом:

a Нажмите [Новый уровень].

Отобразится окно [Изменить уровень].

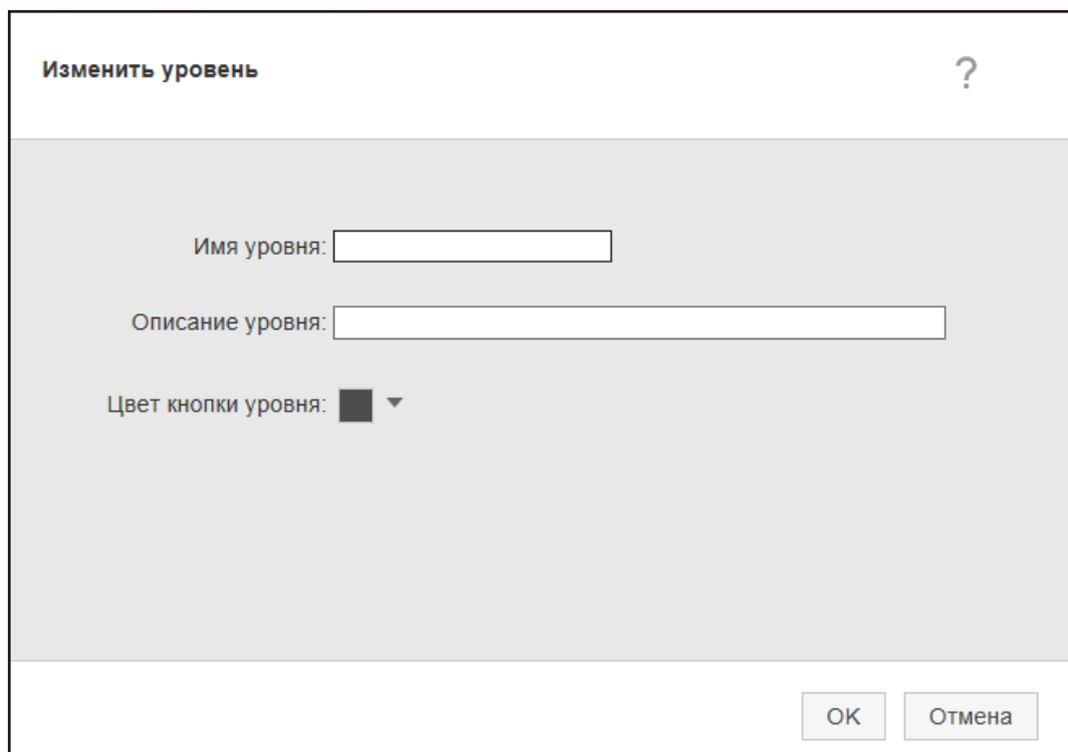

- b** Задайте каждый элемент.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Изменить уровень\]](#) (страница 184).
- c** Нажмите кнопку [OK].
Новый уровень создан в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания или уровня.
 -  (Переместить вверх)
Перемещение задания или уровня вверх.
 -  (Переместить вниз)
Перемещение задания или уровня вниз.
 -  (Удалить из списка)
Удаление задания или уровня из списка.
- Когда имя уровня отображается в столбце [Имя задания], отображаются  и .
- Нажмите , чтобы открыть уровень.
- Нажмите , чтобы закрыть уровень.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

- Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку уровня.
 - Добавить задание
Процедура совпадает с процедурой добавления задания в группу заданий.
 - Новое задание
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
 - Новый уровень, Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания уровня в группе заданий.

6 Нажмите кнопку [Следующее].

Отобразится окно [Создать группу заданий (3/3)].

Создать группу заданий (3/3)

Добавьте пользователя, который будет использовать эту группу заданий.

Группа заданий: jobgroup
Описание: jobgroup
Имя проверки подлинности:

Список пользователей [Добавить](#)


| Управление | Имя идентификатора |
|------------|--------------------|
| | |

7 Настройте пользователя в группе заданий.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(3/3\)\] \(страница 179\)](#).

- Процедура добавления пользователя в группу заданий выглядит следующим образом:
 - a Нажмите [Добавить].

Отображение окна добавления пользователя в группу заданий.

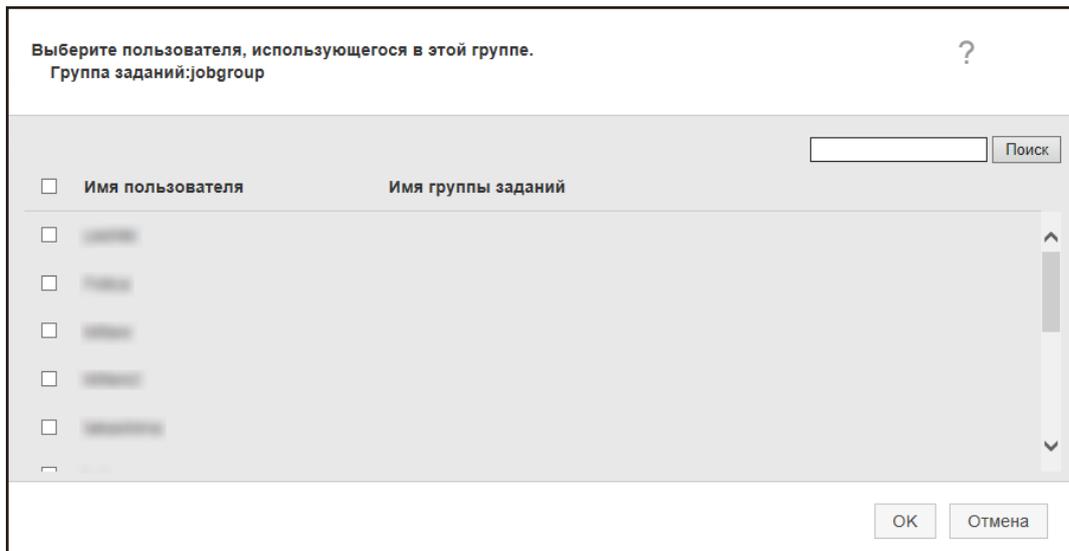

b Установите флажок напротив пользователя для добавления.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно добавления пользователя в группу заданий \(страница 187\)](#).

c Нажмите кнопку [OK].
Пользователь добавлен в группу заданий.

- Для удаления пользователя из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку пользователя.

8 Нажмите кнопку [Завершить].
Новая группа заданий создана.

Создание новой группы заданий (если используется метод проверки подлинности [Сканер])

Если используется метод проверки подлинности [Сканер], создайте новую группу заданий следующим образом.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].

Отобразится окно [Список группы заданий].

Список группы заданий

[Создать новую группу заданий](#) ← Создать группу заданий отсюда

| Имя группы заданий | Описание | Имя проверки подлинности | Код группы заданий | Управление |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| 0 Элементы | | | | |

2 Нажмите кнопку [Создать новую группу заданий].

Отобразится окно [Создать группу заданий (1/3)].

Создать группу заданий (1/3)

Введите имя и описание для этой группы заданий, а затем выберите имя проверки подлинности.

Группа заданий:

Описание:

Имя проверки подлинности:

- 3 Введите значение в [Группа заданий] и [Описание], а затем выберите [Имя проверки подлинности].**

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(1/2\)\]/\[Создать группу заданий \(1/3\)\] \(страница 175\)](#).

- 4 Нажмите кнопку [Следующее].**

Отобразится окно [Создать группу заданий (2/3)].

Создать группу заданий (2/3)

Добавьте задание для включения в эту группу заданий.

Группа заданий: jobgroup
Описание: jobgroup
Имя проверки подлинности:

[Список заданий](#) [Добавить задание](#) [Новое задание](#) [Новый уровень](#)

| Управление | Имя задания | Описание | Управление заданиями |
|------------|-------------|----------|----------------------|
|------------|-------------|----------|----------------------|

5 Настройте задания в группе заданий.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(2/2\)\]](#)/[\[Создать группу заданий \(2/3\)\]](#) (страница 176).

- Процедура добавления задания в группу заданий выглядит следующим образом:
 - а Нажмите [Добавить задание].

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.

Выберите задание для добавления. ?

Группа заданий: jobgroup

Поиск

| <input type="checkbox"/> | Имя задания | Описание | Имя группы заданий |
|--------------------------|-------------|----------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |
| <input type="checkbox"/> | ... | ... | ... |

ОК Отмена

- b** Установите флажок напротив задания для добавления.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).
- c** Нажмите кнопку [ОК].
Задание добавлено в группу заданий.
- Процедура создания задания в группе заданий выглядит следующим образом:
 - a** Нажмите [Новое задание].

Отобразится окно [Создать новое задание].

Создать новое задание

Имя задания:

Описание:

▼ **Настройки профиля**

Профиль драйвера сканера для использования:

▼ **Настройки для сканера**

Сканер:

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания:

Продолжить сканирование

Отобразить эскизы

 Качество:

Отобразить кнопку сканирования

Показать сообщение

 Сообщение:

Введите метаданные из сканера

 Имя поля:

Введите только числовые символы

Показать сообщение

 Сообщение:

Выход сразу после выполнения задания

b Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).


c Нажмите кнопку [Сохранить].

Задание создано в группе заданий.

• Процедура создания нового уровня в группе заданий выглядит следующим образом:

a Нажмите [Новый уровень].

Отобразится окно [Изменить уровень].

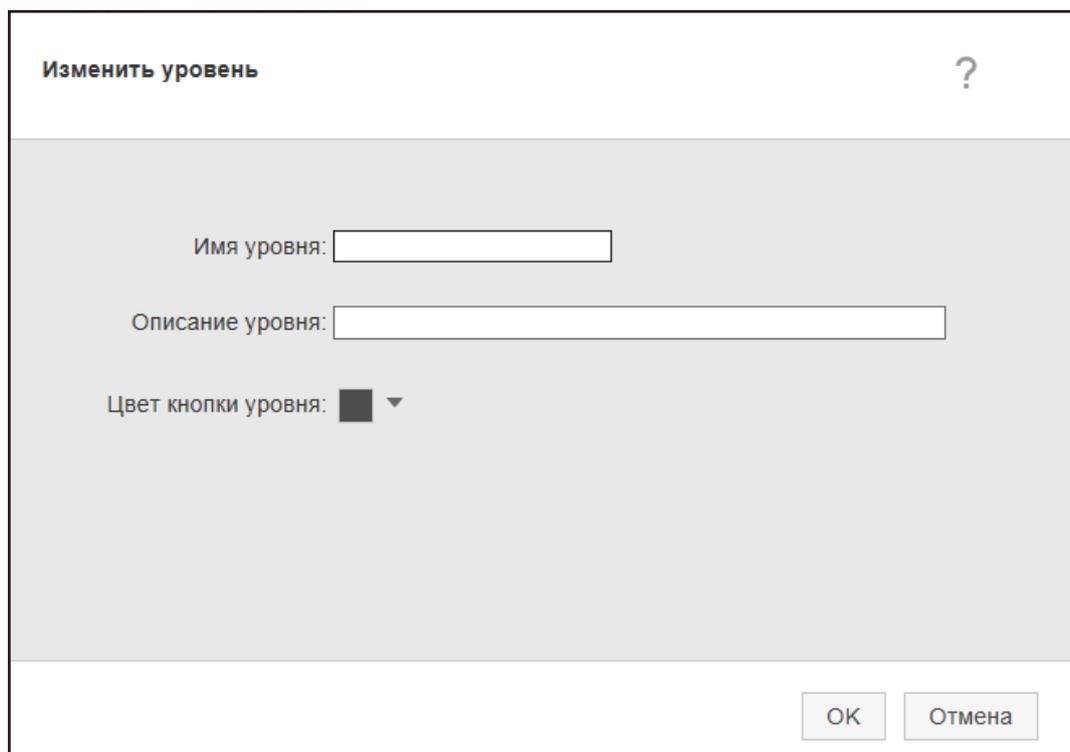

- b** Задайте каждый элемент.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Изменить уровень\]](#) (страница 184).
- c** Нажмите кнопку [OK].
Новый уровень создан в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания или уровня.
 -  (Переместить вверх)
Перемещение задания или уровня вверх.
 -  (Переместить вниз)
Перемещение задания или уровня вниз.
 -  (Удалить из списка)
Удаление задания или уровня из списка.
- Когда имя уровня отображается в столбце [Имя задания], отображаются  и .
- Нажмите , чтобы открыть уровень.
- Нажмите , чтобы закрыть уровень.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

- Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку уровня.
 - Добавить задание
Процедура совпадает с процедурой добавления задания в группу заданий.
 - Новое задание
Процедура совпадает с процедурой создания задания в группе заданий.
 - Новый уровень, Редактировать, Копировать
Процедура совпадает с процедурой создания уровня в группе заданий.

6 Нажмите кнопку [Следующее].

Отобразится окно [Создать группу заданий (3/3)].

Создать группу заданий (3/3)

Добавьте сканер, который будет использовать эту группу заданий.

Группа заданий: jobgroup
Описание: jobgroup
Имя проверки подлинности: XXXXXXXXXX

Список сканеров [Добавить](#)

| Управление | Имя сканера |
|------------|-------------|
| | |

Отмена
Назад
Завершить

7 Назначьте сканер группе заданий

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(3/3\)\]](#) (страница 179).

- Процедура добавления сканера в группу заданий выглядит следующим образом:
 - a Нажмите [Добавить].

Отображение окна добавления сканера в группу заданий.

Выберите сканер, использующийся в этой группе.
Группа заданий: jobgroup

Поиск

| Имя сканера | Имя группы заданий |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | [Блurred Name] |

ОК Отмена

b Установите флажок напротив сканера для добавления.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно добавления сканера в группу заданий \(страница 188\)](#).

c Нажмите кнопку [ОК].
Сканер добавлен в группу заданий.

- Для удаления сканера из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.


8 Нажмите кнопку [Завершить].
Новая группа заданий создана.

Копирование группы заданий

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].


1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].

Отобразится окно [Список группы заданий].

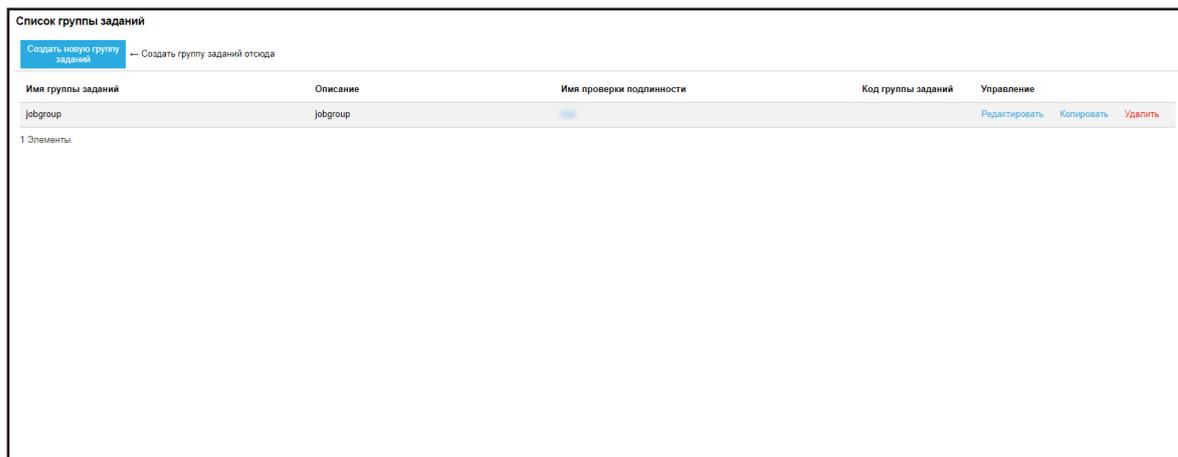

2 Нажмите [Копировать] в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку группы заданий.

Отобразится окно [Копировать группу заданий].

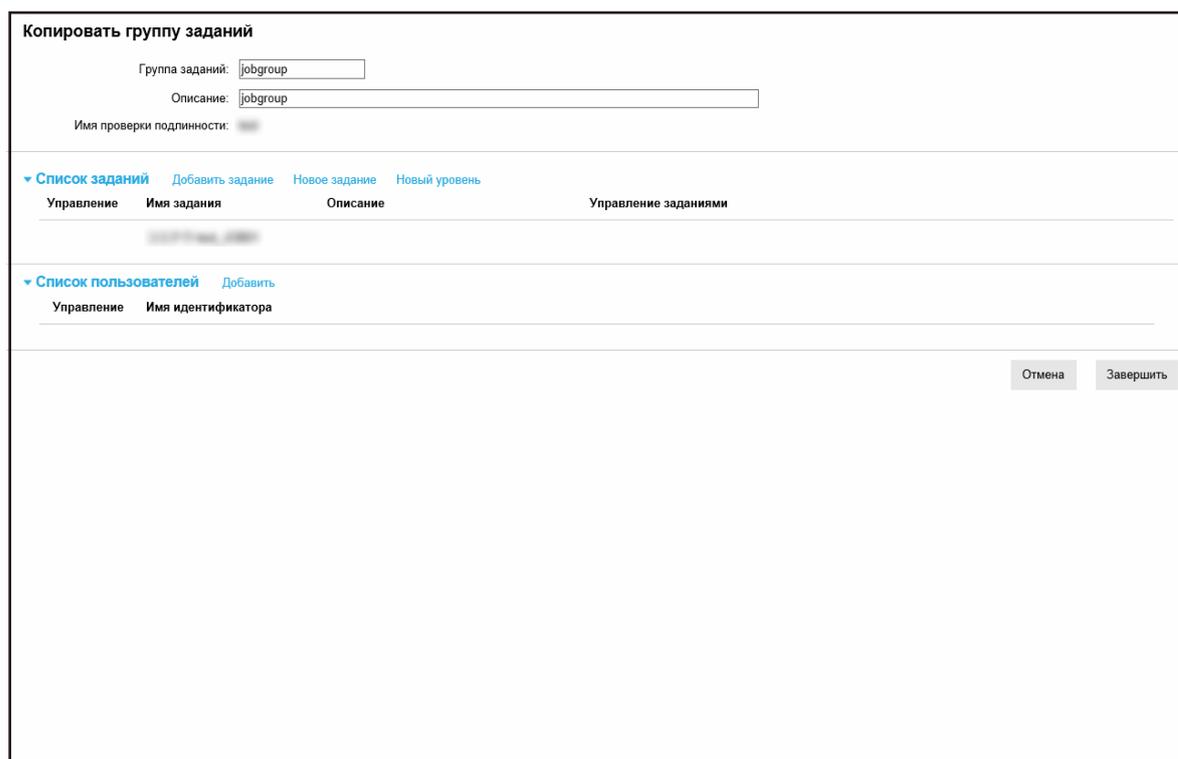

СОВЕТ

Если в качестве метода проверки подлинности выбрано значение [Нет], существующие группы заданий клонировать нельзя.

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Копировать группу заданий\]/\[Изменить группу заданий\]](#) (страница 181).

СОВЕТ

- Если используется метод проверки подлинности [Нет], список пользователей не отображается.
- Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], список пользователей не отображается. Отобразится поле ввода [Код группы заданий].
- Если используется метод проверки подлинности [Сканер], список пользователей не отображается. Отобразится список сканеров.
- При клонировании существующей группы заданий имя проверки подлинности изменить нельзя.

4 Нажмите кнопку [Завершить].

Новая группа заданий создана.

Редактирование группы заданий

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].

Отобразится окно [Список группы заданий].

| Список группы заданий | | | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------|--|
| Создать новую группу заданий — Создать группу заданий отсюда | | | | |
| Имя группы заданий | Описание | Имя проверки подлинности | Код группы заданий | Управление |
| jobgroup | jobgroup | | | Редактировать Копировать Удалить |
| 1 Элементы | | | | |

2 Нажмите [Редактировать] в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку группы заданий.

Отобразится окно [Изменить группу заданий].

Изменить группу заданий

Группа заданий:

Описание:

Имя проверки подлинности:

[▼ Список заданий](#)
[Добавить задание](#)
[Новое задание](#)
[Новый уровень](#)

| Управление | Имя задания | Описание | Управление заданиями |
|-------------------|-------------|----------|----------------------|
| [Скрытый контент] | | | |

[▼ Список пользователей](#)
[Добавить](#)

| Управление | Имя идентификатора |
|-------------------|--------------------|
| [Скрытый контент] | |

3 Задайте каждый элемент.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Копировать группу заданий\]/\[Изменить группу заданий\]](#) (страница 181).

СОВЕТ

- Если используется метод проверки подлинности [Нет], список пользователей не отображается.
- Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], список пользователей не отображается. Отобразится поле ввода [Код группы заданий].
- Если используется метод проверки подлинности [Сканер], список пользователей не отображается. Отобразится список сканеров.

4 Нажмите кнопку [Завершить].


Настройки сохранятся.

Удаление группы заданий

В данном разделе описывается пример использования метода проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Группа заданий].

Отобразится окно [Список группы заданий].

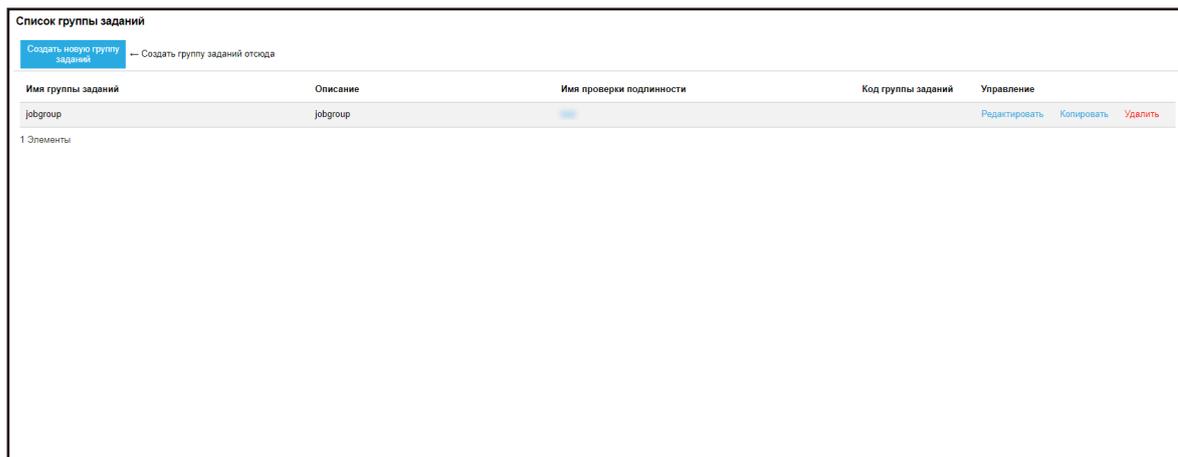

2 Нажмите [Удалить] в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку группы заданий.

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Группа заданий удалена.

Регистрация смарт-карты

Смарт-карта может быть зарегистрирована для fi-7300NX (версия 0M00 или более поздняя), если выбрана одна из следующих комбинаций метода проверки подлинности и режима проверки подлинности.

- Метод проверки подлинности — [NFC], а режим проверки подлинности — [Идентификатор NFC]
- Метод проверки подлинности — [Имя пользователя/пароль или NFC], а режим проверки подлинности — [Имя пользователя/пароль или идентификатор NFC]

СОВЕТ

- Заранее зарегистрируйте пользователя или группу, к которой принадлежит пользователь, в окне [Список пользователей].
- Следующие пользователи не могут регистрировать смарт-карты.
 - Пользователи, у которых не указан пароль
 - Среди пользователей, принадлежащих к группе, добавленной в окне [Список пользователей], пользователи, у которых не указано главное имя пользователя (UPN) или пароль

1 Включите сканер.

Появится окно входа в систему с аутентификацией по смарт-карте.

Для получения подробностей о том, как включить сканер, смотрите руководство пользователя сканера.

- 2 Поднесите смарт-карту к бесконтактному считывателю смарт-карт.**
Появится сообщение с вопросом о необходимости регистрации смарт-карты.
- 3 Нажмите кнопку [Да].**
Появится окно регистрации смарт-карты.
- 4 Введите имя пользователя и пароль для Active Directory и нажмите кнопку [Выполнить].**
Смарт-карта будет зарегистрирована в NX Manager и добавлена в окно [Список пользователей].

Операции

В данном разделе описываются операции, выполняемые с помощью NX Manager.

Обработка задания с помощью сканера

1 Включите сканер.

Дополнительные сведения смотрите в руководстве пользователя, прилагаемого к сканеру.

Содержимое, отображаемое на сенсорном экране или панели управления сканера отличается в зависимости от метода проверки подлинности следующим образом.

| Метод проверки подлинности | Содержимое, отображаемое на сенсорном экране сканера | Содержимое, отображаемое на панели управления сканера | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|
| | | ЖК-дисплей | Дисплей номера функции |
| Нет | Отобразятся задания. | Отобразятся задания. | Отображается "1". |
| Код группы заданий | Отобразится экран ввода кода группы заданий. При вводе кода группы заданий на отобразятся задания, соответствующие этому коду группы заданий. | Отобразится экран ввода кода группы заданий. При вводе кода группы заданий на отобразятся задания, соответствующие этому коду группы заданий. | Это не поддерживается. |
| Имя пользователя/ пароль (*1) | Отобразится экран для ввода имени пользователя и пароля. При вводе имени пользователя и пароля отобразятся задания, соответствующие этому пользователю. | Это не поддерживается. | Это не поддерживается. |
| NFC (*1) | Отобразится экран с указанием держать смарт-карту перед бесконтактным считывателем смарт-карт для проверки подлинности пользователя. После проверки подлинности пользователя отобразятся задания, относящиеся к пользователю, прошедшему проверку | Это не поддерживается. | Это не поддерживается. |

| Метод проверки подлинности | Содержимое, отображаемое на сенсорном экране сканера | Содержимое, отображаемое на панели управления сканера | |
|--|---|---|------------------------|
| | | ЖК-дисплей | Дисплей номера функции |
| | подлинности с помощью смарт-карты. | | |
| Имя пользователя/ пароль или NFC (*1) | Сначала отобразится экран с указанием держать смарт-карту перед бесконтактным считывателем смарт-карт для проверки подлинности пользователя. При изменении вкладки отобразится экран для ввода имени пользователя и пароля. На экране с инструкциями по удержанию смарт-карты перед бесконтактным считывателем смарт-карт для проверки подлинности пользователя отобразятся задания пользователя, который прошел проверку подлинности с помощью смарт-карты. На экране ввода имени пользователя и пароля при вводе имени пользователя и пароля отобразятся задания для этого пользователя. | Это не поддерживается. | Это не поддерживается. |
| Сканер | Отобразится список заданий. | Отобразится список заданий. | Отображается "1". |

*1: Пользователь не может пройти аутентификацию, если поле пароля пустое.

2 Загрузите документы в сканер.

Дополнительные сведения смотрите в руководстве пользователя, прилагаемого к сканеру.

3 Выберите задание и начните сканирование.

- Для сканеров с сенсорным экраном
Выберите задание и начните сканирование, следуя сообщениям на экране.


- Для сканеров с ЖК-дисплеем на панели управления
Нажатием кнопки [Δ] кнопку/[∇] выберите задание и нажмите кнопку [Scan/Enter], чтобы начать сканирование.
- Для сканеров с дисплеем номера функции на панели управления
Нажатием кнопки [Function] выберите задание число (от 1 до 9), а затем нажмите кнопку [Scan/Enter], чтобы начать сканирование.

Управление сканерами

Управление сканерами осуществляется в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Проверка сканеров

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].
Отобразится окно [Список сканеров].

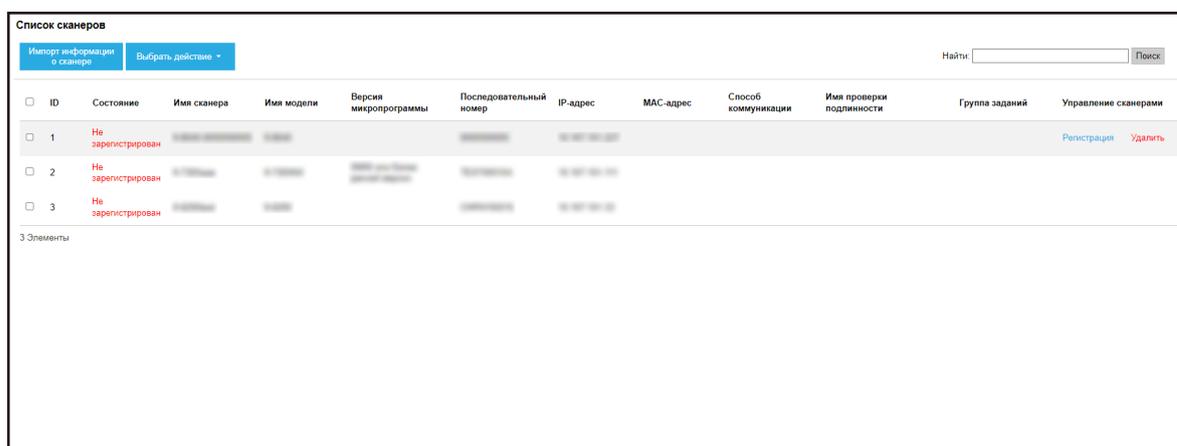

| ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами |
|----|--------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | Регистрация Удалить |
| 2 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | |
| 3 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | |

3 Элемента

- 2** Просмотрите информацию о сканерах.
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список сканеров\]](#) (страница 123).

Удаление сканера

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].

Отобразится окно [Список сканеров].

| Список сканеров | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Импортировать информацию о сканере | | Выбрать действие | | | | | | | | | | Найти: <input type="text"/> | Поиск |
| <input type="checkbox"/> | ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.100 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-00 | USB | | | Регистрация Удалить | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.101 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-01 | USB | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.102 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-02 | USB | | | | |

3 Элемента

2 Нажмите [Удалить] в столбце [Управление сканерами], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [OK].

Сканер удален.

Удаление сканеров за раз

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].

Отобразится окно [Список сканеров].

| Список сканеров | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Импортировать информацию о сканере | | Выбрать действие | | | | | | | | | | Найти: <input type="text"/> | Поиск |
| <input type="checkbox"/> | ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.100 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-00 | USB | | | Регистрация Удалить | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.101 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-01 | USB | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Не зарегистрирован | HP ScanJet G3100 | G3100 | 1.00 | 123456789 | 192.168.1.102 | AA-BB-CC-DD-EE-FF-02 | USB | | | | |

3 Элемента

2 Выберите каждый флажок слева от ID для сканера, который вы хотите удалить.

3 Выберите [Удалить сканер] в [Выбрать действие].

Отобразится окно [Удалить сканер].

4 Нажмите кнопку [OK].

Выбранные сканеры будут удалены.

Фильтрация сканеров

Фильтрация сканеров, отображающихся в списке сканеров.

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Сканер].**
Отобразится окно [Список сканеров].

| ID | Состояние | Имя сканера | Имя модели | Версия микропрограммы | Последовательный номер | IP-адрес | MAC-адрес | Способ коммуникации | Имя проверки подлинности | Группа заданий | Управление сканерами |
|----|--------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | Регистрация Удалить |
| 2 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | |
| 3 | Не зарегистрирован | | | | | | | | | | |

- 2 Введите часть строки символов или всю строку символов в поле [Найти], чтобы сузить отображаемые элементы.**

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список сканеров\]](#) (страница 123).

СОВЕТ

Для сброса отображенных элементов, которые были сужены, выполните поиск с пустым полем.

- 3 Нажмите кнопку [Поиск].**
Отобразятся результаты фильтрации.

Замена сканера

В этом разделе описано, как заменить сканер из-за неисправности или по другим причинам на другой сканер той же модели и использовать новый сканер с тем же именем, что и предыдущий.

ВНИМАНИЕ

Не подключайте предыдущий сканер к NX Manager.
В противном случае информация нового сканера может быть неправильно применена в NX Manager.

- 1 Отключите предыдущий сканер от сети.**
- 2 Импортируйте информацию нового сканера.**

Для получения подробной информации смотрите [Импорт информации о сканерах \(выбором \[Файл CSV\]\) \(страница 43\)](#) или [Импорт информации о сканерах \(выбором \[Поиск в локальной сети\]\) \(страница 45\)](#).

3 Подключите новый сканер к сети и включите его.

4 Зарегистрируйте сканер.

Для получения подробной информации, смотрите [Регистрация сканера \(страница 46\)](#).


Управление пользователями

Управление пользователями осуществляется в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Проверка пользователей

В этом разделе описан пример, в котором опцией управления учетной записью является "Active Directory".

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь]. Отобразится окно [Список пользователей].

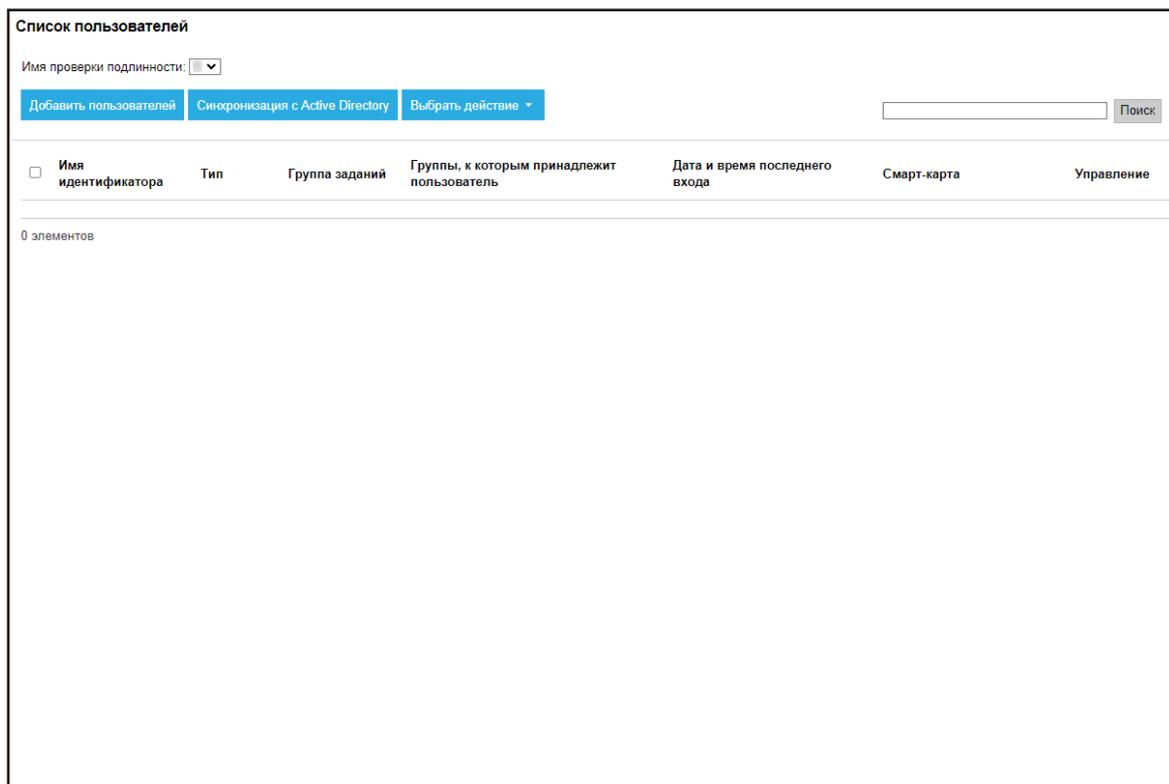

| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |


2 Просмотрите информацию о пользователях.

Фильтрация пользователей

Фильтрация пользователей, отображающихся в списке пользователей.

В этом разделе описан пример, в котором опцией управления учетной записью является "Active Directory".

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].**
Отобразится окно [Список пользователей].

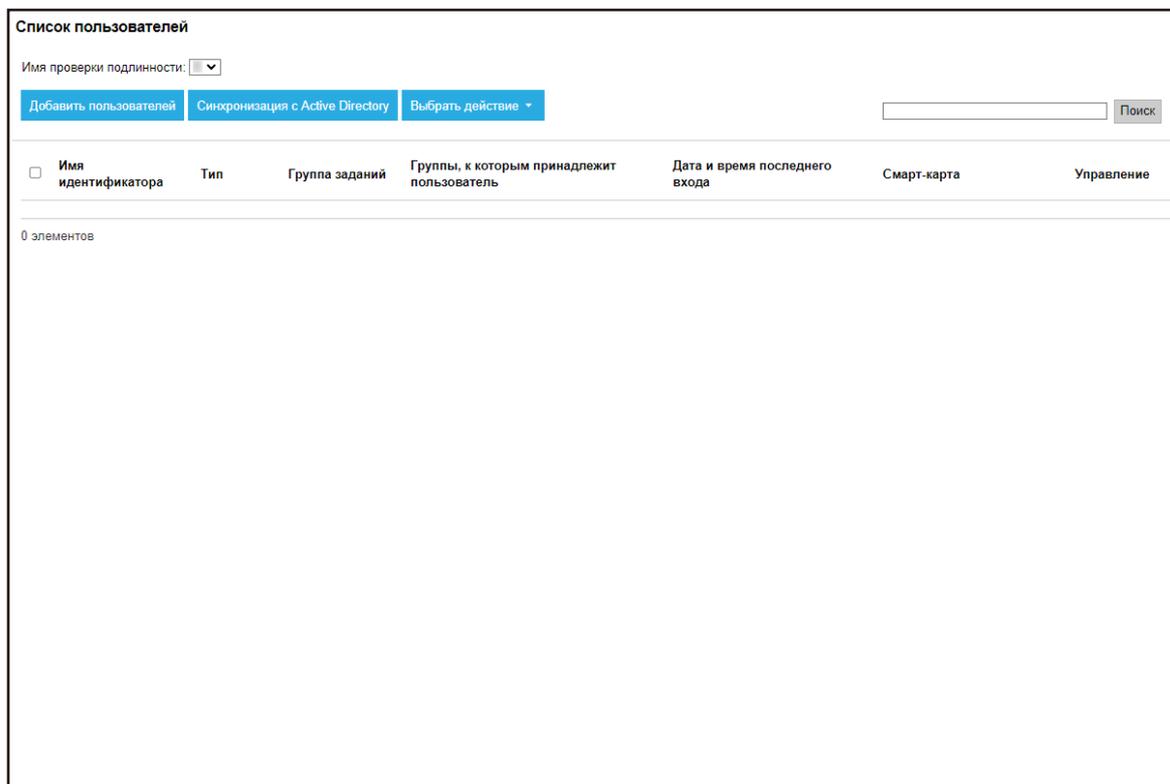

| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |

- 2 Введите часть строки символов или всю строку символов в поле [Найти], чтобы сузить отображаемые элементы.**
Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список пользователей\]](#) (страница 189).
- 3 Нажмите кнопку [Поиск].**
Отобразятся результаты фильтрации.

Удаление пользователей

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].**

Отобразится окно [Список пользователей].

Список пользователей

Имя проверки подлинности:

| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |

2 Нажмите [Удалить пользователя] в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку пользователя.

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [OK].

Пользователь будет удален.

Удаление смарт-карты пользователя

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].

Отобразится окно [Список пользователей].

Список пользователей

Имя проверки подлинности:


| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |

- 2** Нажмите [Удалить смарт-карты] в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку пользователя.
Отобразится окно подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку [OK].
Смарт-карта будет удалена.

Удаление пользователей или смарт-карт одним действием

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].

Отобразится окно [Список пользователей].

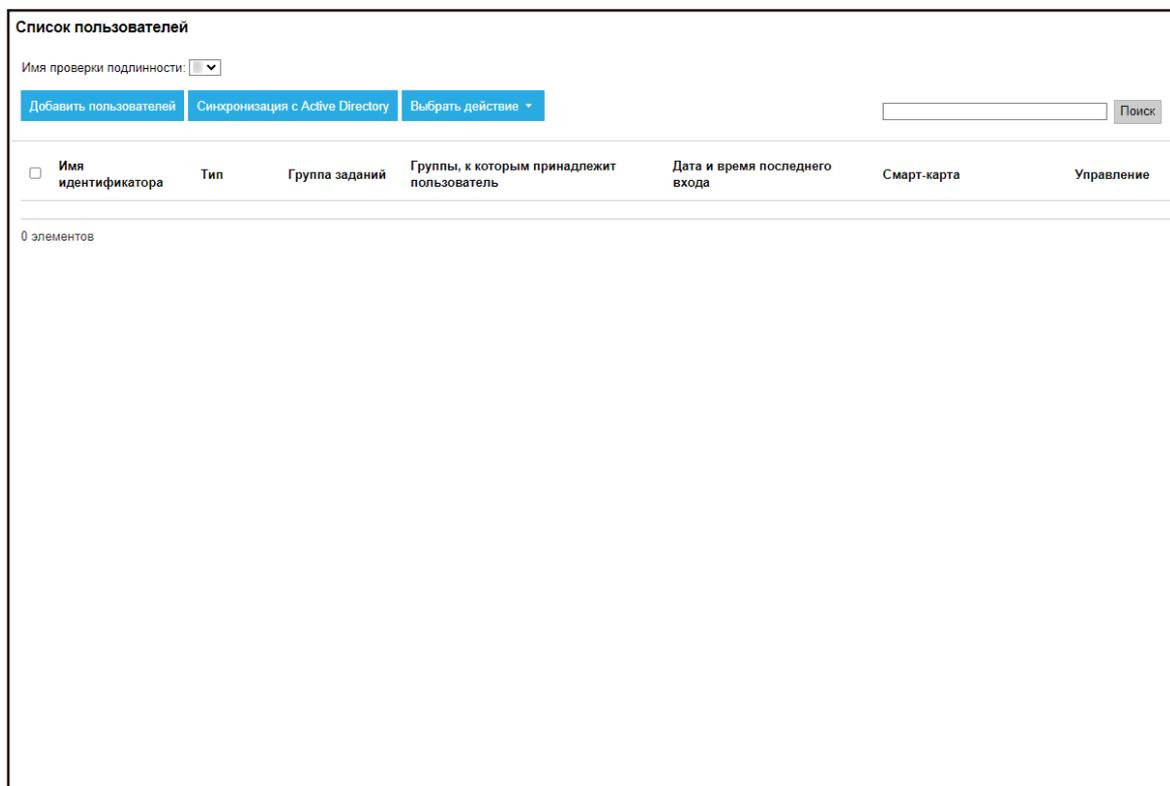

- 2 Выберите каждый флажок слева от идентификатора (ID) для пользователя, которого вы хотите удалить.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список пользователей\]](#) (страница 189).

- 3 Нажмите [Удалить пользователей] в разделе [Выбрать действие].

Откроется окно [Удалить пользователей].

- 4 Нажмите кнопку [ОК].

Выбранные пользователи будут удалены.

Обновление пользователей (Active Directory)

Обновите пользователей и группы в NX Manager, если вы обновили имена пользователей, имена групп или изменили группы, к которым принадлежат пользователи в Active Directory.

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Пользователь].

Отобразится окно [Список пользователей].

Список пользователей

Имя проверки подлинности:

| <input type="checkbox"/> | Имя идентификатора | Тип | Группа заданий | Группы, к которым принадлежит пользователь | Дата и время последнего входа | Смарт-карта | Управление |
|--------------------------|--------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
| 0 элементов | | | | | | | |

2 Нажмите кнопку [Синхронизация с Active Directory].

Информация о пользователях и группах будет обновлена. Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список пользователей\]](#) (страница 189).


Управление профилями

Управление профилями осуществляется в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Проверка профилей

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Профиль].

Отобразится окно [Список профиля].

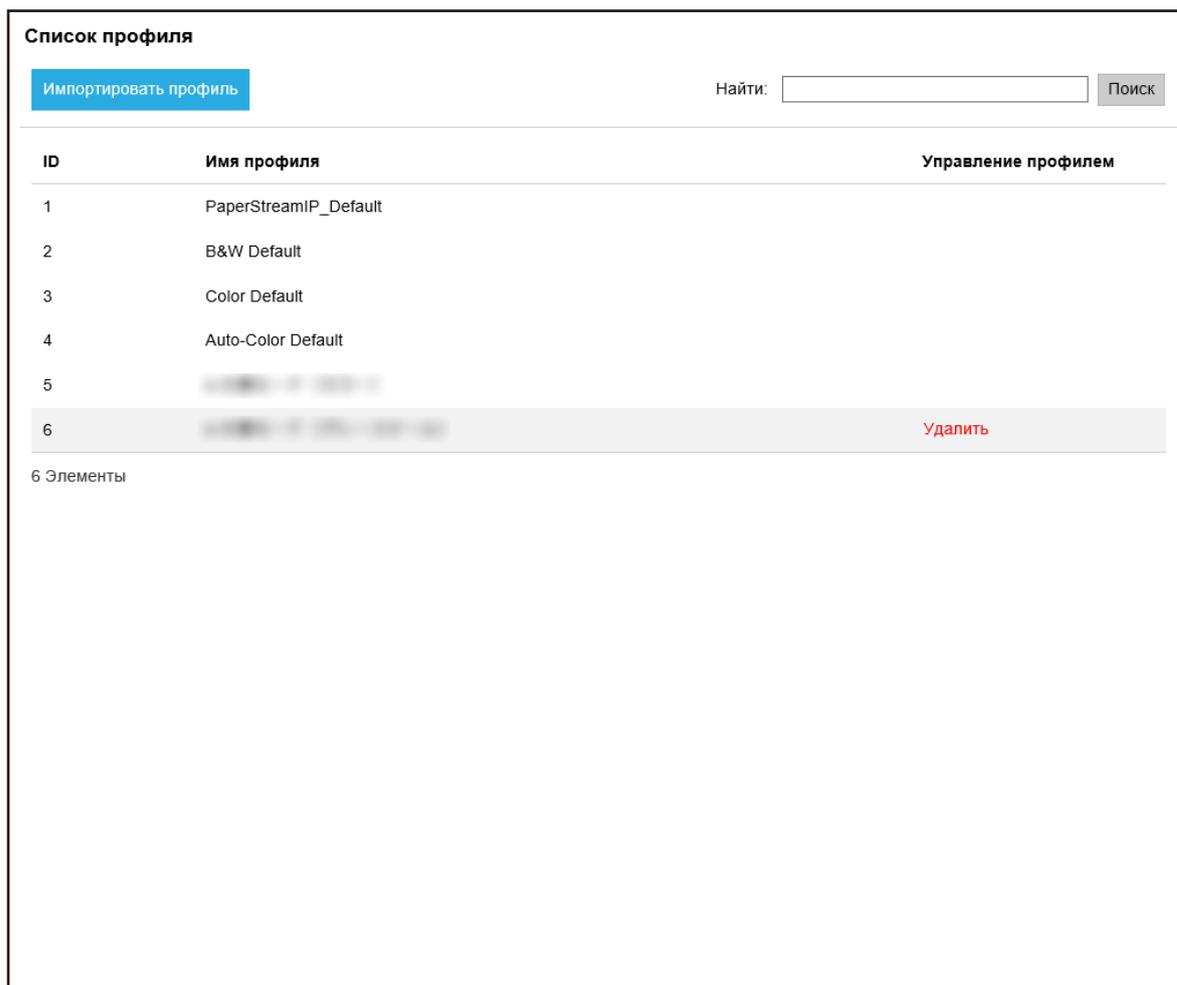

2 Просмотрите информацию о профилях.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список профиля\]](#) (страница 193).


Импорт профилей

ВНИМАНИЕ

- Перед импортом профиля убедитесь в том, что все назначенные сканерам задания выполнены. Профиль нельзя импортировать во время выполнения заданий.
- Профиль, имя которого совпадает с именем предустановленного профиля, не может быть импортирован.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Профиль].

Отобразится окно [Список профиля].

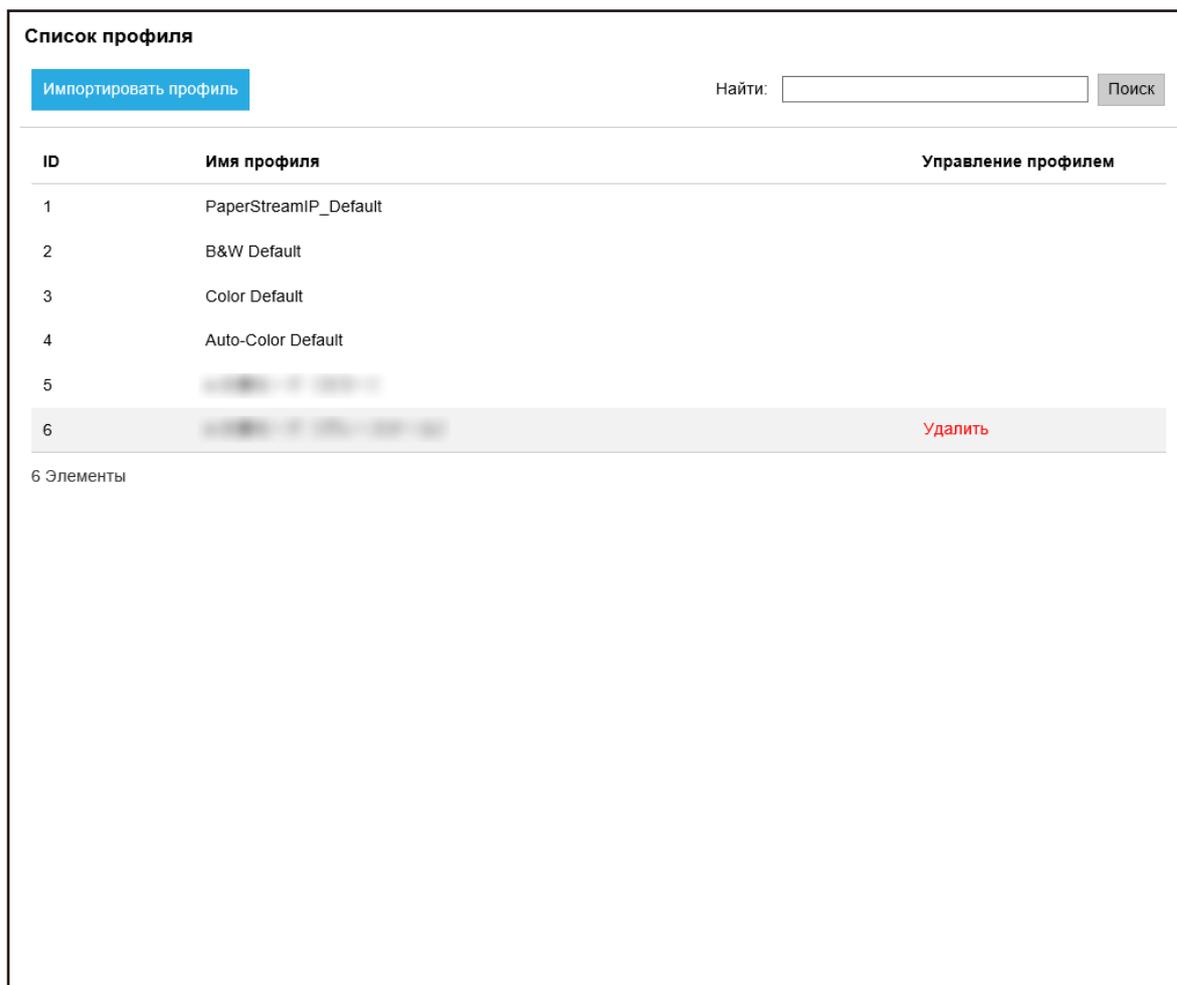

2 Нажмите кнопку [Импортировать профиль].

Отобразится окно [Выберите файл для выгрузки].

3 Выберите профиль драйвера PaperStream IP для импорта.

Из всех профилей драйвера PaperStream IP вы можете импортировать только профиль сканирования (*.rav), который был зарезервирован из драйвера PaperStream IP.

4 Нажмите кнопку [Открыть].

Импортированный профиль добавлен.


СОВЕТ

Если профиль, имя которого совпадает с именем импортируемого профиля, уже существует, появится сообщение, и существующий профиль будет перезаписан импортируемым.

Удаление профилей

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Профиль].

Отобразится окно [Список профиля].

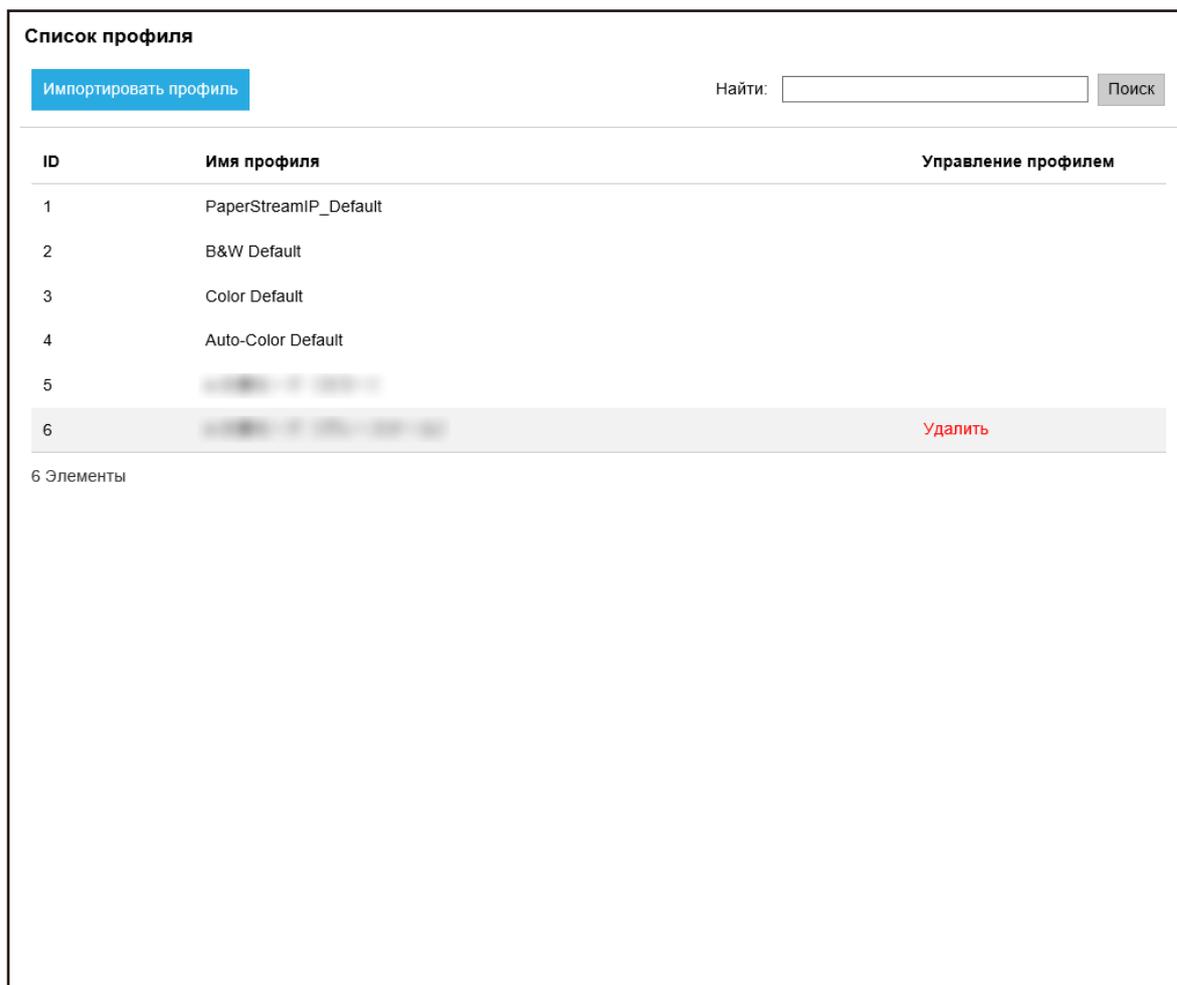


- 2** Нажмите [Удалить] в столбце [Управление профилем], отображающемся при наведении курсора мыши на строку профиля.
Отобразится окно подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку [OK].
Профиль удален.

Фильтрация профилей

Фильтрация профилей, отображающихся в списке профилей.

- 1** В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Профиль].

Отобразится окно [Список профиля].

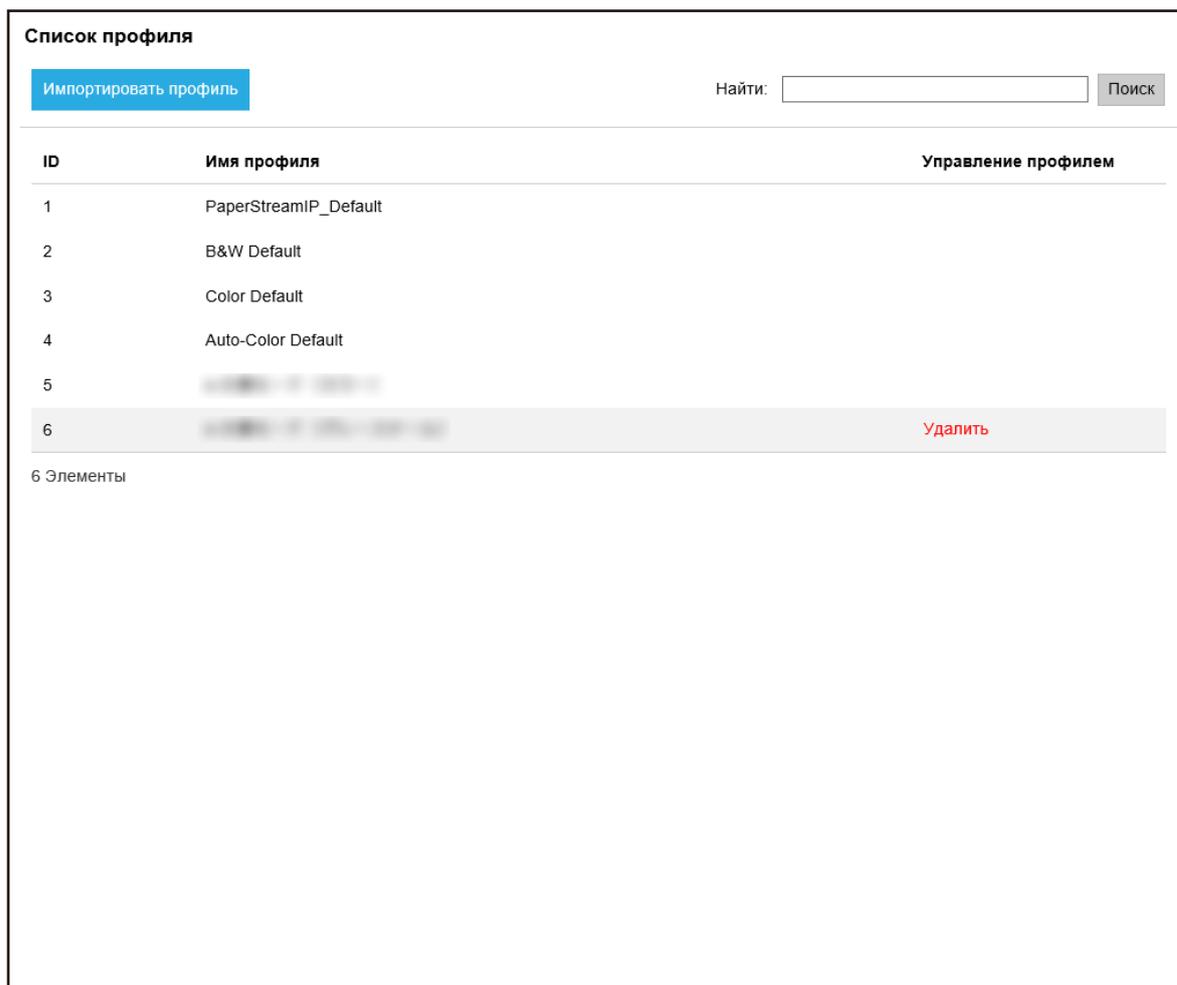

- 2 Введите часть строки символов или всю строку символов в поле [Найти], чтобы сузить отображаемые элементы.**

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список профиля\] \(страница 193\)](#).

- 3 Нажмите кнопку [Поиск].**


Отобразятся результаты фильтрации.

Проверка состояний

Проверка состояний в окне администратора NX Manager (в Интернете).

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Состояние].**

Отобразится окно [Состояние].

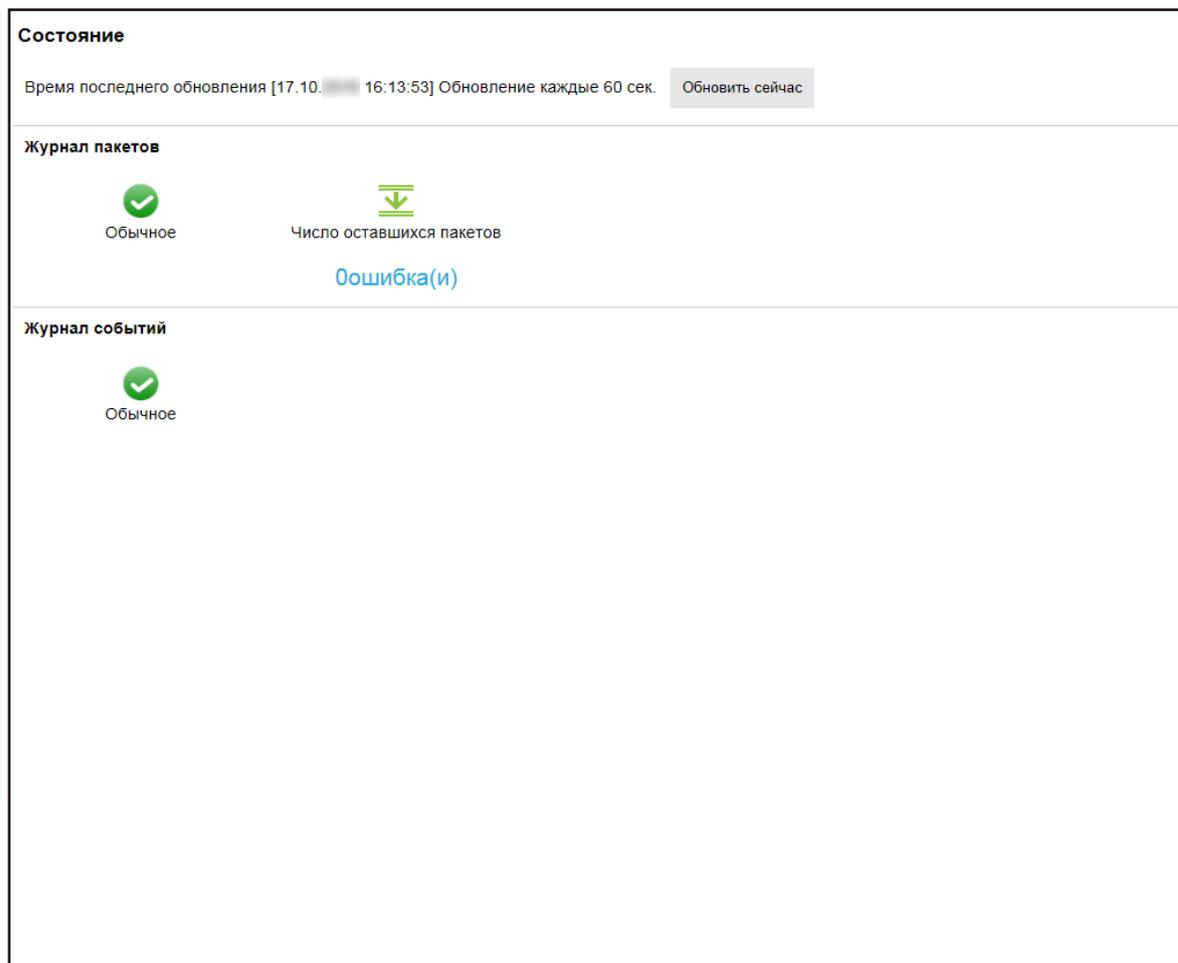

2 Проверьте состояния для пункта [Журнал пакетов] и [Журнал событий].

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Состояние\]](#) (страница 194).

Мониторинг состояний сканирования

Мониторинг состояний сканирования можно осуществлять в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Проверка состояний сканирования

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].**

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✓ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать | Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] | Состояние: [Все] | Поиск

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

2 Проверьте состояние сканирования.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список журналов пакетов\]](#) (страница 196).

СОВЕТ

Сведения о журнале пакетов можно просмотреть в окне [Сведения о журнале пакета], которое отображается при нажатии журнала пакетов в столбце [Дата/Время начала]. Сведения об окне [Сведения о журнале пакета] смотрите в [Окно \[Сведения о журнале пакета\]](#) (страница 199).

Экспорт состояний сканирования в файл

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✔ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] Состояние: [Все] Поиск

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

2 Нажмите кнопку [Экспортировать].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Отобразится запрос на открытие или сохранение файла.

4 Нажмите кнопку [▼] справа от кнопки [Сохранить] и нажмите кнопку [Сохранить как].

Отобразится окно [Сохранить как].

5 Введите имя в [Имя файла] и выберите тип для [Сохранить как тип].

6 Нажмите кнопку [Сохранить].

Файл с экспортированными состояниями сканирования сохранен.

Изменение состояния сканирования с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)]

Чтобы вы знали, что журналы пакетов просмотрены, вы можете изменить состояние пакета с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✓ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать | Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] | Состояние: [Все] | Поиск

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

2 Нажмите кнопку [Отметить все ошибки как "Просмотрено"].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Все пакеты с состоянием [Ошибка] получат состояние [Ошибка (Просмотрено)].

Фильтрация состояний сканирования

Фильтрация журналов пакетов (состояние сканирования), отображающихся в списке журналов пакетов.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✓ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать | Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] | Состояние: [Все] | [Поиск]

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

- Введите значения в поля [Дата/Время], выберите состояние в меню [Состояние] и введите часть строки символов или всю строку символов в [Найти], чтобы сузить диапазон отображаемых элементов.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список журналов пакетов\]](#) (страница 196).

- Нажмите кнопку [Поиск].

Отобразятся результаты фильтрации.

Повтор пакета

Если [Повторить] отображается в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов], которое отображается при нажатии [Журнал пакетов] в левом меню окна администратора NX Manager (в Интернете), выполните соответствующие действия согласно [Сообщения в журналах пакетов, отображаемые в окне администратора NX Manager \(в Интернете\)](#) (страница 210) и повторите пакет.

- В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✓ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать | Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] | Состояние: [Все] | Поиск

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

2 Нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Пакет повторен.

Удаление пакета

Удалите пакет, который больше не нужен.

СОВЕТ

Пакет можно удалить, если он имеет статус [Ошибка], [Ошибка OCR], [Завершено] или [Ошибка (Просмотрено)].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал пакетов].

Отобразится окно [Список журналов пакетов].

Список журналов пакетов

✔ Число оставшихся пакетов: 0 Время последнего обновления [23.10. 16:01:42]

Экспортировать | Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Дата/Время: [23.09. 15:47:02] - [23.10. 15:47:02] | Состояние: [Все] | Поиск

| Дата/Время начала | Имя сканера | Имя пользователя | Имя задания | Состояние | Описание | Управление пакетами |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----------|---------------------|
| 16.10. 9:07:08 | | | | ❗ Ошибка | | Повторить Удалить |
| 16.10. 9:06:51 | | | | Завершено | | Удалить |
| 16.10. 9:06:46 | | | | Завершено | | Удалить |

3 Элемента

2 Нажмите [Удалить] в столбце [Управление пакетами].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Пакет будет удален.


Управление журналами событий

Управление журналами событий осуществляется в окне администратора NX Manager (в Интернете). В журналах событий можно просматривать системные ошибки, которые произошли в NX Manager, а также ошибки конфигурации NX Manager.

Проверка журналов событий

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал событий].**

Отобразится окно [Список журналов событий].

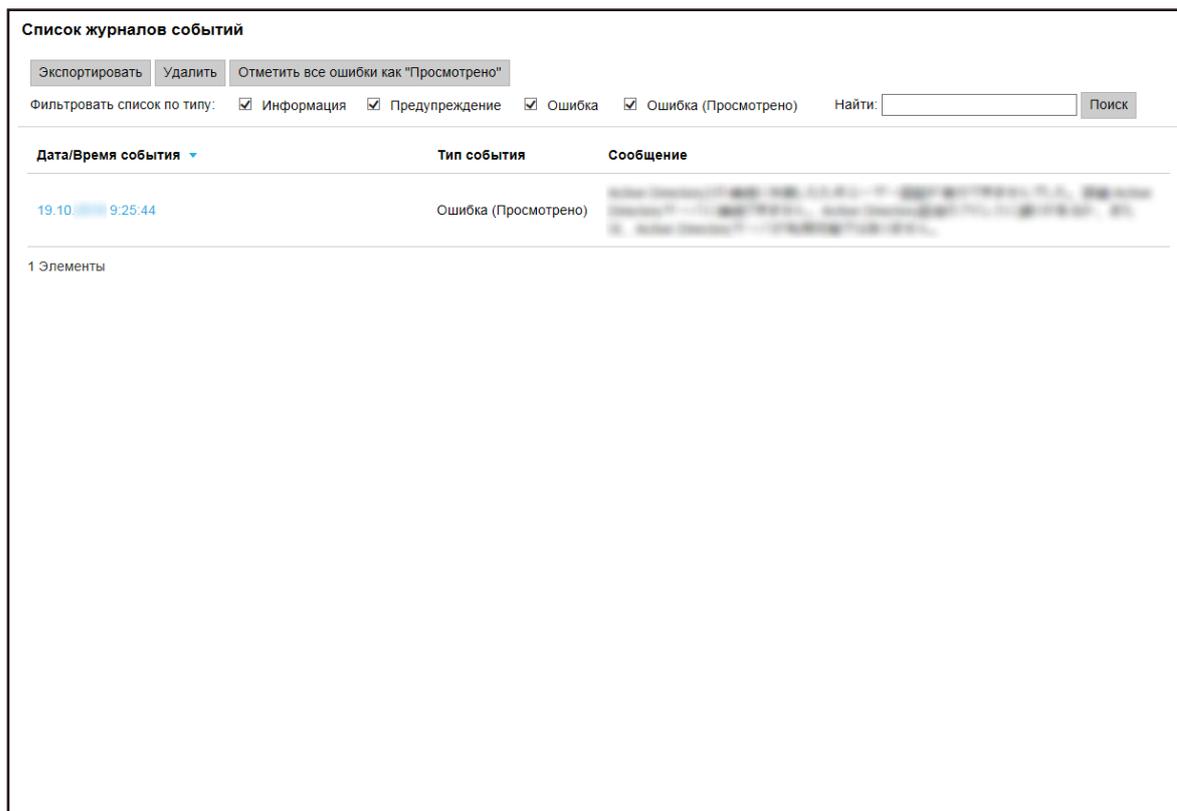

2 Проверьте журналы событий.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список журналов событий\]](#) (страница 201).


СОВЕТ

Сведения о журнале событий можно просмотреть в окне [Сведения о журнале события], которое отображается при нажатии журнала событий в столбце [Дата/Время события]. Сведения об окне [Сведения о журнале события] смотрите в [Окно \[Сведения о журнале события\]](#) (страница 202).

Экспорт журналов событий в файл

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал событий].

Отобразится окно [Список журналов событий].

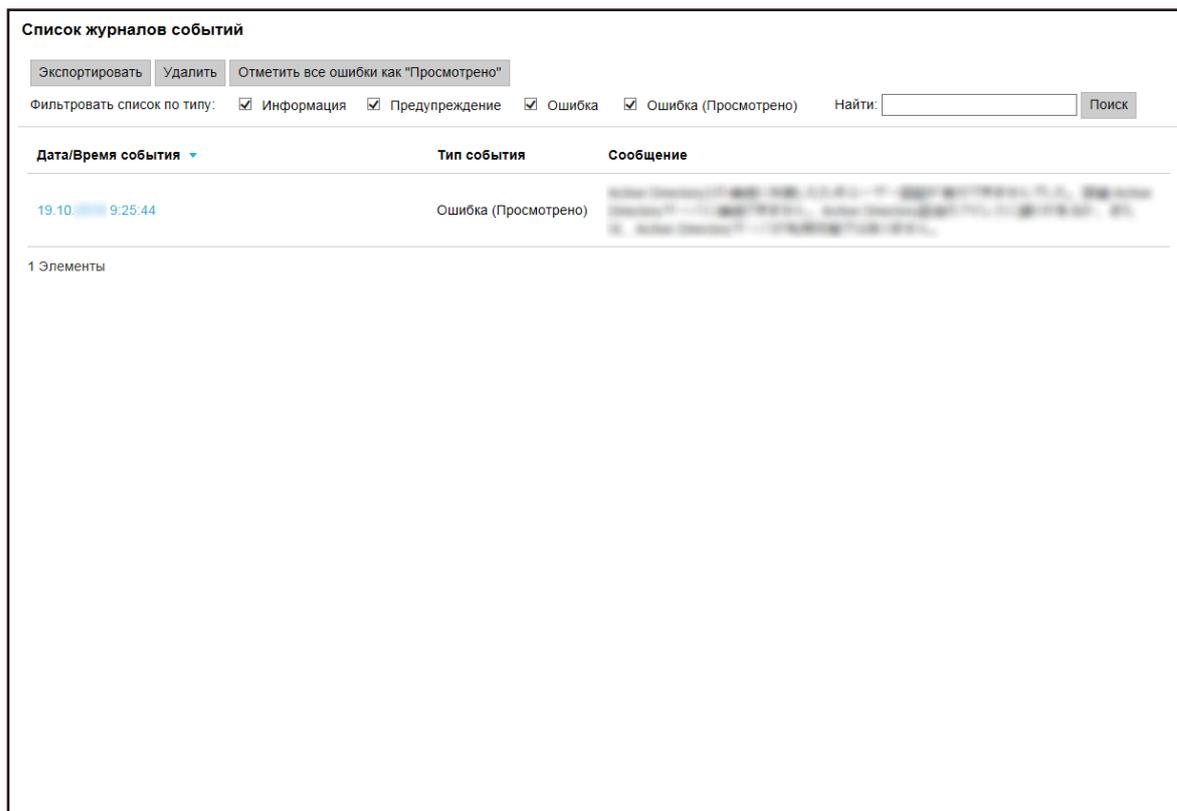


- 2 Нажмите кнопку [Экспортировать].**
Отобразится окно подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [ОК].**
Отобразится запрос на открытие или сохранение файла.
- 4 Нажмите кнопку [▼] справа от кнопки [Сохранить] и нажмите кнопку [Сохранить как].**
Отобразится окно [Сохранить как].
- 5 Введите имя в [Имя файла] и выберите тип для [Сохранить как тип].**
- 6 Нажмите кнопку [Сохранить].**
Файл с экспортированными журналами событий сохранен.

Удаление журналов событий

Если отображается слишком много журналов событий в списке журналов событий, или если требуется инициализировать список, удалите журналы событий.

- 1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал событий].**

Отобразится окно [Список журналов событий].

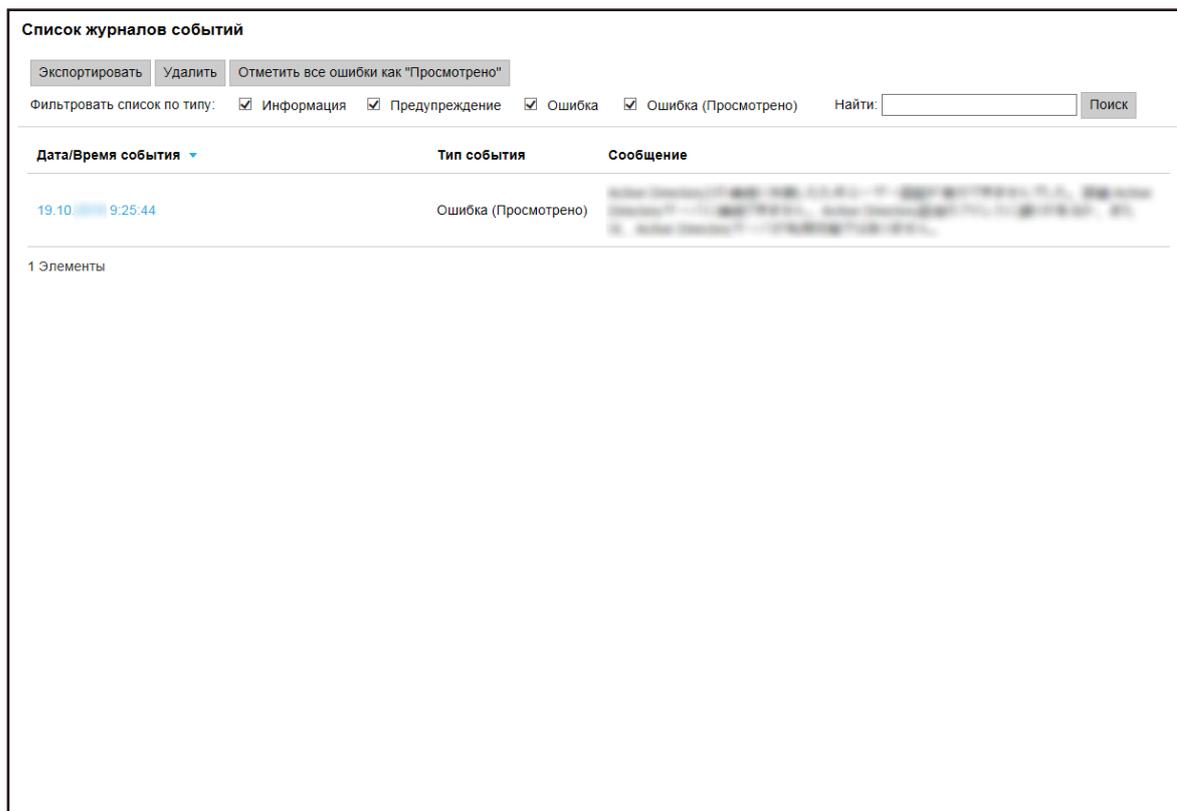

2 Нажмите кнопку [Удалить].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].


Журналы событий удалены.

Изменение типа журнала событий с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)]

Чтобы вы знали, что журналы событий просмотрены, вы можете изменить тип журнала событий с [Ошибка] на [Ошибка (Просмотрено)].

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал событий].

Отобразится окно [Список журналов событий].

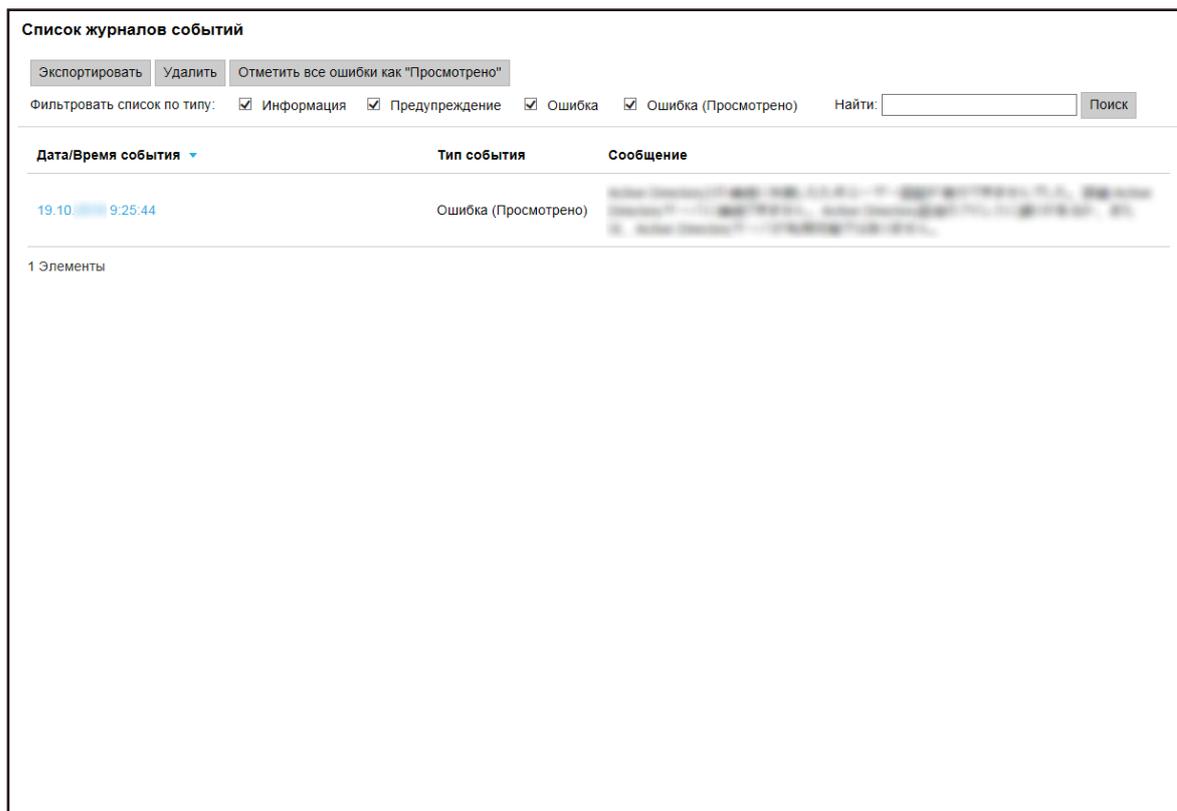

2 Нажмите кнопку [Отметить все ошибки как "Просмотрено"].

Отобразится окно подтверждения.

3 Нажмите кнопку [ОК].

Все журналы событий с состоянием [Ошибка] станут журналами событий с состоянием [Ошибка (Просмотрено)].

Фильтрация журналов событий

Фильтрация журналов событий, отображающихся в списке журналов событий.

1 В левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете) нажмите [Журнал событий].

Отобразится окно [Список журналов событий].

Список журналов событий

Экспортировать Удалить Отметить все ошибки как "Просмотрено"

Фильтровать список по типу: Информация Предупреждение Ошибка Ошибка (Просмотрено) Найти: Поиск

| Дата/Время события | Тип события | Сообщение |
|--------------------|----------------------|-----------|
| 19.10 9:25:44 | Ошибка (Просмотрено) | ... |

1 Элементы

- Выберите типы для отображения в пункте [Фильтровать список по типу] и введите часть строки символов или всю строку символов в поле [Найти], чтобы сузить отображаемые элементы.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Список журналов событий\]](#) (страница 201).

- Нажмите кнопку [Поиск].
Отобразятся результаты фильтрации.

Изменение пароля для входа в NX Manager

Измените пароль для входа в NX Manager.

- Нажмите пункт [Изменить пароль], отображающийся при наведении мыши на имя пользователя для входа в верхнем правом углу окна администратора NX Manager (в Интернете).

Отобразится окно [Изменить пароль].

Изменить пароль ?

Имя пользователя : admin

Текущий пароль :

Новый пароль :

Подтвердите новый пароль :

Изменить пароль Отмена

2 Введите значение каждого элемента.

Для получения подробной информации о каждом элементе смотрите [Окно \[Изменить пароль\]](#) (страница 123).

3 Нажмите кнопку [Изменить пароль].

Пароль изменен.

ВНИМАНИЕ

Если вы потеряли пароль, вы не сможете выполнить вход в NX Manager.

Следите за тем, чтобы не потерять пароль.

Если вы потеряли пароль, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

Обслуживание

В данном разделе описывается обслуживание NX Manager.

Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager

NX Manager поставляется с инструментом для резервирования и восстановления данных из NX Manager.

ВНИМАНИЕ

- Инструмент для резервирования и восстановления данных, относящихся к NX Manager, должен быть запущен пользователем с привилегиями Администратора на компьютере.
- При создании резервной копии и восстановлении данных из NX Manager также требуется выполнить создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database. При создании резервной копии и восстановлении данных из NX Manager Database импортированный профиль драйвера PaperStream IP также копируется и восстанавливается. Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database из предыдущей версии в последнюю версию NX Manager используйте инструмент, описанный в [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database \(страница 117\)](#). Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database между одинаковыми версиями NX Manager используйте этот инструмент, описанный в [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database \(страница 117\)](#), или простой инструмент, описанный в [Резервирование и восстановление данных из NX Manager Database \(простой инструмент\) \(страница 119\)](#).

Создание резервной копии данных из NX Manager

Создайте резервную копию данных из NX Manager.

С помощью файлов резервирования данные из NX Manager можно восстановить. Выполняйте процедуру резервирования регулярно на всякий случай.

При резервировании данных из NX Manager функции NX Manager будут временно приостановлены. Не выполняйте резервирования данных из NX Manager при использовании функций NX Manager.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Application\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmBackup.exe <Имя файла резервирования>
```

- Возвращенное значение

- 0

Успешное завершение

- Не 0

Нештатное завершение

Восстановление данных из NX Manager

Извлеките резервные данные из NX Manager и верните их в NX Manager для восстановления данных.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Application\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmRestore.exe <Имя файла резервирования>
```

- Возвращенное значение

- 0

Успешное завершение

- Не 0

Нештатное завершение

Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database

NX Manager поставляется с инструментом для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database.

Данный инструмент также позволяет создавать резервные копии и восстанавливать профиль драйвера PaperStream IP, импортированный в NX Manager.

ВНИМАНИЕ

- Инструмент для резервирования и восстановления данных, относящихся к NX Manager Database, должен быть запущен пользователем с привилегиями Администратора на компьютере.
- Резервирование и восстановление данных из NX Manager Database также приводит к восстановлению данных журналов пакетов и журналов событий.
- Перед созданием резервной копии и восстановлением данных из NX Manager Database убедитесь, что все пакетные процессы в NX Manager завершены. Если данные, связанные с NX Manager Database, зарезервированы или восстановлены во время обработки пакета, обработка пакета может быть выполнена неверно.
- При создании резервной копии и восстановлении данных из NX Manager Database также требуется выполнить создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager. Для получения подробной информации, смотрите [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager \(страница 116\)](#).
- Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database из предыдущей версии в последнюю версию NX Manager используйте этот инструмент.

Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database между одинаковыми версиями NX Manager используйте этот инструмент или простой инструмент, описанный в [Резервирование и восстановление данных из NX Manager Database \(простой инструмент\)](#) (страница 119).

Создание резервной копии данных из NX Manager Database

Создайте резервную копию данных из NX Manager Database.

С помощью файлов резервирования данные из NX Manager Database можно восстановить.

Выполняйте процедуру резервирования регулярно на всякий случай.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Database\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmDatabaseBackup.exe <Имя файла резервирования>
```

- Возвращенное значение

- 0

Успешное завершение

- Не 0

Нештатное завершение

Восстановление данных из NX Manager Database

Извлеките резервные данные из NX Manager Database и верните их в NX Manager Database для восстановления данных.

ВНИМАНИЕ

Если данные, используемые для восстановления, включают профиль, имя которого совпадает с именем существующего, к профилю с таким же именем добавляется последовательный номер.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Database\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmDatabaseRestore.exe <Имя файла резервирования>
```

- Возвращенное значение

- 0

Успешное завершение

- Не 0

Нештатное завершение

Резервирование и восстановление данных из NX Manager Database (простой инструмент)

NX Manager поставляется с простым инструментом для создания резервных копий и восстановления данных из NX Manager Database с помощью функции SQL Server.

Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database между одинаковыми версиями NX Manager используйте этот простой инструмент.

Данный инструмент также позволяет создавать резервные копии и восстанавливать профиль драйвера PaperStream IP, импортированный в NX Manager.

ВНИМАНИЕ

- Простой инструмент для резервирования и восстановления данных, относящихся к NX Manager Database, должен быть запущен пользователем с привилегиями Администратора на компьютере.
- Перед созданием резервной копии и восстановлением данных из NX Manager Database убедитесь, что все пакетные процессы в NX Manager завершены. Если данные, связанные с NX Manager Database, зарезервированы или восстановлены во время обработки пакета, обработка пакета может быть выполнена неверно.
- При создании резервной копии и восстановлении данных из NX Manager Database также требуется выполнить создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager. Для получения подробной информации, смотрите [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager \(страница 116\)](#).
- Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database из предыдущей версии в последнюю версию NX Manager используйте инструмент, описанный в [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database \(страница 117\)](#). Для резервирования и восстановления данных из NX Manager Database между одинаковыми версиями NX Manager используйте инструмент, описанный в [Создание резервной копии и восстановление данных из NX Manager Database \(страница 117\)](#), или этот простой инструмент.

Создание резервной копии данных из NX Manager Database (простой инструмент)

Создайте резервную копию данных из NX Manager Database, открыв инструмент резервирования и выполнив восстановление данных из NX Manager Database с помощью функции SQL Server.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager Database>\NXManager\Database\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmBackupDatabase.bat <Имя экземпляра базы данных> <Имя папки резервирования>
```

Пример:

```
NmBackupDatabase.bat .NXMANAGER C:\Temp\NXManagerDatabaseBackup
```

Восстановление данных из NX Manager Database (простой инструмент)

Восстановите данные из NX Manager Database, открыв инструмент резервирования и выполнив восстановление данных из NX Manager Database с помощью функции SQL Server.

ВНИМАНИЕ

Если данные, используемые для восстановления, включают профиль, имя которого совпадает с именем существующего, к профилю с таким же именем добавляется последовательный номер.

- Место хранения команды

```
<Папка установки NX Manager Database>\NXManager\Database\папка Bin
```

- Формат команды

```
NmRestoreDatabase.bat <Имя экземпляра базы данных> <Имя папки резервирования>
```

Пример:

```
NmRestoreDatabase.bat .\NXMANAGER C:\Temp\NXManagerDatabaseBackup
```

Получение информации об обслуживании NX Manager

При возникновении проблемы во время установки или работы NX Manager получите информацию об обслуживании в NX Manager для устранения неполадки.

При получении информации об обслуживании функции NX Manager будут временно приостановлены. Не пытайтесь получить информацию об обслуживании, если у вас нет запроса на это со стороны нашей службы поддержки или до возникновения проблемы.

- Место хранения команды

Описание места хранения команды для каждого из следующих случаев.

- Для использования NX Manager на одном сервере

Выполните сохраненную команду в одной из следующих папок.

Обе команды доступны для выполнения, поскольку полученная информация об обслуживании при выполнении команды из любой папки будет одинаковой.

```
<Папка установки NX Manager>\NXManager\Application\папка Bin
```

Или

```
<Папка установки NX Manager Database>\NXManager\Database\папка Bin
```

- Для использования NX Manager Database на другом сервере

- Сервер, на котором установлены NX Manager и PaperStream IP (TWAIN x64)

Выполните сохраненную команду из следующей папки.

<Папка установки NX Manager>\NXManager\Application\папка Bin

- Сервер, на котором установлено NX Manager Database
Выполните сохраненную команду из следующей папки.

<Папка установки NX Manager Database>\NXManager\Database\папка Bin

Для получения сведений по использованию NX Manager Database на другом сервере обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

- Формат команды

NmInvestigate.exe -d <Имя папки назначения> [-p <Пароль для шифрования>] [-v]

Задайте -v при отображении состояния обработки

- Возвращенное значение

- 0

Успешное завершение

- Не 0

Нештатное завершение

Информация об обслуживании упорядочивается по типу информации и сохраняется в папке назначения.

При задании пароля для шифрования информация об обслуживании шифруется.

Окна

В данном разделе описывается окно администратора NX Manager (в Интернете).

ВНИМАНИЕ

Не копируйте вкладку в браузер. Не гарантируется правильная работа системы при копировании вкладки в браузер.

Окно входа

Введите имя пользователя и пароль для входа в NX Manager.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для входа в NX Manager.

Пароль

Введите пароль для входа в NX Manager.

Кнопка [Вход]

Выполнение входа в NX Manager с введенными именем пользователя и паролем.

Общие элементы в окне администратора NX Manager (в Интернете)

Левое меню


Нажмите каждый элемент в левом меню для отображения соответствующего окна справа.

СОВЕТ

Окно [Пользователь] отобразится в левом меню, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].



Отображение справки в отображающемся окне.



Отображение имени пользователя, выполнившего вход в NX Manager.

Нажмите пункт [Изменить пароль], который отображается при наведении курсора мыши на имя пользователя для входа. В отобразившемся окне [Изменить пароль] можно изменить пароль для входа в NX Manager.

Сведения об окне [Изменить пароль] смотрите в [Окно \[Изменить пароль\]](#) (страница 123).



Выполнение выхода из NX Manager.

Окно [Изменить пароль]

Измените пароль для входа в NX Manager.

Имя пользователя

Отображение имени пользователя, выполнившего вход в NX Manager.

Текущий пароль

Измените текущий пароль для входа в NX Manager.

Новый пароль

Введите новый пароль для входа в NX Manager.

Требуется ввести минимум семь символов.

Можно ввести до 128 символов.

Можно использовать буквенно-числовые символы.

Подтвердите новый пароль

Введите новый пароль для входа в NX Manager еще раз.

Кнопка [Изменить пароль]

Изменение пароля для входа в NX Manager.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Сканер

Окно [Список сканеров]

Проверка, удаление и поиск сканера.

Кнопка [Импорт информации о сканере]

Импорт информации о сканерах для регистрации.

Отобразится [Окно \[Импорт информации о сканере\]](#) (страница 126).

Выбрать действие

Выберите каждый флажок слева от ID и выберите действие для выполнения с выбранными сканерами.

- Зарегистрировать сканер

Регистрация выбранных сканеров.

Могут быть зарегистрированы fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250.

Отображается [Окно \[Зарегистрировать сканер\] \(страница 127\)](#) , что позволяет зарегистрировать все сканеры за раз.

- Удалить сканер

Удаление выбранных сканеров.

Отображается окно [Удалить сканер], что позволяет удалить все сканеры за раз.

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 32 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

ID

Отображение идентификатора.

Выбор флажка слева от [ID] изменяет флажки для всех выбранных сканеров.

Снятие флажка слева от [ID] изменяет флажки для всех удаленных сканеров.

Состояние

Отображение того, есть ли зарегистрированные в NX Manager сканеры.

- Не зарегистрирован

Сканер не зарегистрирован в NX Manager.

Если сканер никогда не был подключен к NX Manager, отображается статус [Не зарегистрирован].

- Зарегистрирован

Сканер зарегистрирован в NX Manager.

Если сканер был подключен к NX Manager прежде, отображается статус [Зарегистрирован].

- Сбой при регистрации

Сканер не зарегистрирован в NX Manager.

Если вы пытаетесь зарегистрировать сканер из окна администратора NX Manager (в Интернете), но соединение со сканером установить не удается, отображается состояние [Сбой при регистрации].

СОВЕТ

Когда сканер с включенной настройкой [PaperStream NX Manager], подключен к NX Manager, для сканера отображается [Зарегистрирован].

Для получения подробностей о том, как настроить сканер, смотрите руководство пользователя сканера.

Имя сканера

Отображение имен сканеров.

Имя модели

Отображение имен моделей сканеров.

Версия микропрограммы

Отображение версии микропрограммы сканеров.

При импорте информации о сканерах версии микропрограмм не отображаются.

Последовательный номер

Отображение серийных номеров сканеров.

IP-адрес

Отображение IP-адресов сканеров.

MAC-адрес

Отображение MAC-адресов сканеров.

Способ коммуникации

Отображение способов коммуникации сканеров.

Имя проверки подлинности

Отображение имен проверок подлинности, соотнесенных со сканерами.

Если нет соотнесенного имени проверки подлинности, имя проверки подлинности не отображается.

Группа заданий

Отображение имен групп заданий, соотнесенных со сканерами.

Если нет относящихся групп заданий, имя группы заданий не отображается.

Каждый сканер соотносится с одной группой заданий.

Нажмите отображаемое имя группы заданий для отображения окна [Обзор группы заданий] и проверьте настройки группы заданий.

Сведения об окне [Обзор группы заданий] смотрите в [Окно \[Обзор группы заданий\] \(страница 185\)](#).

Управление сканерами

Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление сканерами], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

- **Регистрация**

Регистрация сканера.

Могут быть зарегистрированы fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250.

Для получения подробностей об окне [Зарегистрировать сканер] смотрите в [Окно \[Зарегистрировать сканер\] \(страница 127\)](#).

- **Удалить**

Удаление сканера

Окно [Импорт информации о сканере]

Импорт информации о сканерах.

ВНИМАНИЕ

- Перед поиском сканеров убедитесь в том, что все назначенные сканерам задания выполнены. Если во время поиска сканеров выполняется какое-либо задание, оно может закончиться ошибкой.
- При замене сканера на сканер той же модели и использовании нового сканера, имя которого совпадает с именем прошлого, не подключайте предыдущий сканер к NX Manager. В противном случае информация нового сканера может быть неправильно применена в NX Manager.
Для получения подробной информации о том, как заменить сканер, смотрите [Замена сканера \(страница 92\)](#).

СОВЕТ

- Если сканер с тем же именем и той же модели уже был зарегистрирован, информация о сканере перезаписывается. Если зарегистрировано несколько сканеров, информация которых будет перезаписана, появится окно подтверждения с вопросом, информация какого сканера должна быть перезаписана.
- Даже если информация о сканере со статусом [Зарегистрирован] перезаписывается, статус [Зарегистрирован] остается неизменным.

Порядок импорта

Выберите способ импорта информации о сканерах.

Файл CSV

Импорт информации о сканерах, перечисленных в файле CSV.

Файл CSV имеет следующий формат.

| |
|---|
| Имя сканера, модель сканера, серийный номер, IP-адрес, протокол |
|---|

- Колонки "IP-адрес" и "Протокол" могут оставаться пустыми.
- Задайте "http" или "https" для колонки "Протокол". Значение в данной колонке регистрозависимо. Если задается что-то отличное от "http" or "https", используется "http".

Пример:

| |
|---|
| #Имя сканера, модель сканера, серийный номер, IP-адрес, протокол "fi-8290-F01", "fi-8290", "ABCD000nn1", "192.xxx.xxx.111", "http" "fi-8290-F02", "fi-8290", "ABCD000nn5", "192.xxx.xxx.111" "fi-8170-G01", "fi-8170", "ABCD000nn7", "" #Колонка "IP-адрес" оставлена пустой |
|---|

Поиск в локальной сети

Поиск сканеров в той же подсети, что и сервер с установленным NX Manager, и импорт информации о сканерах. fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250 могут быть найдены.

Номер порта (для поиска сканера на сервере)

Введите номер порта для поиска сканеров. По умолчанию отображается "20447". Выберите диапазон поиска сканеров.

- Поиск всех сканеров
Поиск всех сканеров в той же подсети, где установлен сервер с NX Manager.
- Поиск с помощью ввода диапазона IP-адресов
Поиск сканеров, которые попадают в указанный диапазон в той же подсети, где установлен сервер с NX Manager.

Вариант выбора

Флажок [Добавьте сканер, который имеет то же имя, но другой последовательный номер, в качестве зарегистрированного сканера.]

Выберите этот флажок, чтобы добавить информацию о сканере вместо ее перезаписи, если сканер имеет то же имя и модель, что и зарегистрированный сканер, но другой последовательный номер.

Выберите этот флажок, если вы хотите, чтобы NX Manager работал так же, как версия 2.0 или более ранняя.

Кнопка [ОК]

Импорт информации о сканерах.
Отображается сообщение о результате импорта.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Зарегистрировать сканер]

Настройте информацию для соединения сканера и NX Manager, затем отправьте информацию на сканер.

Могут быть зарегистрированы fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250.

Имя хоста / IP-адрес

Введите имя хоста или IP-адрес для NX Manager.

Номер порта

Введите номер порта для NX Manager.

Кнопка [ОК]

Отправка настроенной информации на сканер.

Результат регистрации может быть проверен в колонке [Состояние] в Окно [Список сканеров] (страница 123).

СОВЕТ

- Убедитесь, что сканер, который будет получать настроенную вами информацию, включен.
- Статус [Зарегистрирован] отображается, когда сканер подключен к NX Manager после того, как настроенная вами информация была применена к сканеру.
- Уведомления об успешной отправке настроенной вами информации не выдается. Если статус [Зарегистрирован] не отображается даже после того, как вы перегрузили сканер, проверьте настроенную информацию и затем повторите попытку.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Проверка подлинности

Окно [Список проверки подлинности]

Отображение списка установленных для сканеров методов проверки подлинности. Можно установить новый метод проверки подлинности для сканера и редактировать или удалить существующие.

Кнопка [Создать новый способ проверки подлинности]

Создать метод проверки подлинности.

Имя проверки подлинности

Отображение зарегистрированных имен проверки подлинности.

Описание

Отображение описания зарегистрированных имен проверки подлинности.

Метод проверки подлинности

Отображение методов проверки подлинности зарегистрированных имен проверки подлинности.

Управление учетной записью

Отображение опции управления зарегистрированной учетной записью при методе проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

Операция

Можно выполнить следующие операции в столбце [Операция], отображающемся при наведении курсора мыши на строку проверки подлинности.

- Редактировать

Отображение окна [Изменить проверку подлинности], в котором можно изменить проверку подлинности.

Подробности об окне [Изменить проверку подлинности] смотрите в [Окно \[Изменить проверку подлинности\] \(страница 135\)](#).

- Удалить
Удаление проверки подлинности.

Окно [Создать новую проверку подлинности (1/2)]

Создать новую проверку подлинности, введя имя и описание проверки подлинности, а также установив метод проверки подлинности.

Имя проверки подлинности

Введите имя проверки подлинности.
Можно ввести до 32 символов.

Описание

Введите описание проверки подлинности.
Можно ввести до 256 символов.

Метод проверки подлинности

Выберите метод проверки подлинности.

- Нет
Сканер используется без проверки подлинности.
- Код группы заданий
Проверка подлинности пользователя с помощью кода группы заданий.
- Имя пользователя/пароль
Проверка подлинности пользователя с помощью имени пользователя и пароля.
- NFC
Проверка подлинности пользователя с помощью смарт-карты.
- Имя пользователя/пароль или NFC
Проверка подлинности пользователя с помощью одного из следующих способов.
 - Имя пользователя и пароль
 - Смарт-карта
- Сканер
Проверка подлинности пользователя с помощью определенного сканера.
Для получения подробностей о доступных для каждого сканера методах проверки подлинности смотрите "[Сканер \(страница 24\)](#)".

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль]

Если используется метод проверки подлинности [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль]

Задайте следующее:

Управление учетной записью

Выберите сервер, на котором вы хотите управлять учетными записями.

- Active Directory
Сервер Active Directory используется как сервер проверки подлинности.
- Сервер проверки подлинности требует привязки с помощью аутентификации API
Используйте сервер, отличный от сервера Active Directory, как сервер проверки подлинности, для которого требуется привязка с помощью аутентификации API.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Задайте следующее:

Сервер

Введите имя сервера Active Directory.
Можно ввести до 255 символов.

Номер порта

Введите номер порта сервера Active Directory.
Можно ввести до 5 символов.

Флажок [SSL]

Установите этот флажок для активации SSL.
Когда этот флажок установлен, исходным значением для номера порта будет "636".
Когда этот флажок снят, исходным значением для номера порта будет "389".

База поиска

Введите базу поиска (отличительное имя (далее — "DN")).
Можно ввести до 255 символов.

Пример:cn=Users,dc=example,dc=com

Время таймаута

Выберите время для времени таймаута.

Тип проверки подлинности

Выберите тип проверки подлинности.

- NTLM

- Kerberos(V5)
- Kerberos/NTLM

Имя домена (Realm)

Введите имя домена (realm).

Можно ввести до 255 символов.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Кнопка [Тест подключения]

Отображается окно [Тест подключения к Active Directory] для тестирования возможности подключения сервера Active Directory.

Сведения об окне [Тест подключения к Active Directory] смотрите в [Окно \[Тест подключения к Active Directory\]/\[Подключение Active Directory\]](#) (страница 142).

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Если метаданные можно получить из проверки подлинности API, задайте следующие элементы.

Флажок [Задайте имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выберите этот флажок, чтобы использовать метаданные, полученные из проверки подлинности API для имени пользователя, выполняющего задание.

Если этот флажок выбран, можно выбрать [Имя поля метаданных].

Имя поля метаданных

Выберите имя поля метаданных, которое вы хотите использовать.

Отобразится до 10 имен полей метаданных, полученных из проверки подлинности API.

Если используется метод проверки подлинности [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

Задайте следующее:

Режим проверки подлинности

Выберите режим проверки подлинности.

- Если используется метод проверки подлинности [NFC]
Вы можете выбрать один из следующих режимов проверки подлинности:
 - Идентификатор NFC
 - Сервер, выполняющий проверку подлинности через аутентификацию API
- Когда выбран метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль или NFC]

Вы можете выбрать один из следующих режимов проверки подлинности:

- Имя пользователя/пароль или идентификатор NFC
- Сервер, выполняющий проверку подлинности через аутентификацию API

Управление учетной записью

Выберите сервер, на котором вы хотите управлять учетными записями.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Задайте следующее:

Сервер

Введите имя сервера Active Directory.
Можно ввести до 255 символов.

Номер порта

Введите номер порта сервера Active Directory.
Можно ввести до 5 символов.

Флажок [SSL]

Установите этот флажок для активации SSL.
Когда этот флажок установлен, исходным значением для номера порта будет "636".
Когда этот флажок снят, исходным значением для номера порта будет "389".

База поиска

Вход в базу поиска (DN).
Можно ввести до 255 символов.

Пример:cn=Users,dc=example,dc=com

Время таймаута

Выберите время для времени таймаута.

Тип проверки подлинности

Выберите тип проверки подлинности.

- NTLM
- Kerberos(V5)
- Kerberos/NTLM

Имя домена (Realm)

Введите имя домена (realm).
Можно ввести до 255 символов.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Кнопка [Тест подключения]

Отображается окно [Тест подключения к Active Directory] для тестирования возможности подключения сервера Active Directory.
Сведения об окне [Тест подключения к Active Directory] смотрите в [Окно \[Тест подключения к Active Directory\]/\[Подключение Active Directory\] \(страница 142\)](#).

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Если метаданные можно получить из проверки подлинности API, задайте следующие элементы.

Флажок [Задайте имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выберите этот флажок, чтобы использовать метаданные, полученные из проверки подлинности API для имени пользователя, выполняющего задание.
Если этот флажок выбран, можно выбрать [Имя поля метаданных].

Имя поля метаданных

Выберите имя поля метаданных, которое вы хотите использовать.
Отобразится до 10 имен полей метаданных, полученных из проверки подлинности API.

Кнопка [Следующее]

Отобразится окно [Создать новую проверку подлинности (2/2)].
Подробности об окне [Создать новую проверку подлинности (2/2)] смотрите в [Окно \[Создать новую проверку подлинности \(2/2\)\] \(страница 133\)](#).

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Создать новую проверку подлинности (2/2)]

Регистрация сканеров, которые нужно соотнести с проверкой подлинности.

Список сканеров

Отобразится список сканеров.

Добавить

Отображение окна регистрации сканеров, которые нужно соотнести с проверкой подлинности.

Для получения подробностей об окне смотрите [Окно для сканеров, выбранных для соотнесения с заданным вами методом проверки подлинности](#). (страница 134).

Управление

Для удаления сканера из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

Имя сканера

Отображение имен сканеров.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Назад]

Отобразится окно [Создать новую проверку подлинности (1/2)].

Кнопка [Завершить]

Создание проверки подлинности.

СОВЕТ

Настройки проверки подлинности могут быть сохранены, даже если не было зарегистрированных сканеров.

Окно для сканеров, выбранных для соотнесения с заданным вами методом проверки подлинности.

Выберите сканеры для соотнесения с проверкой подлинности метод.

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности.

Фильтрация символов

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя сканера

Отображение имен сканеров.

Могут быть соотнесены один сканер и одно имя проверки подлинности.

Выбор флажка слева от [Имя сканера] изменяет флажки для всех выбранных сканеров.

Снятие флажка слева от [Имя сканера] изменяет флажки для всех удаленных сканеров.

Сканеры с флажком слева от выбранного сканера регистрируются, как сканеры, которые будут соотнесены с проверкой подлинности.

Если сканер был соотнесен с другой проверкой подлинности, флажок слева от сканера не отображается.

Имя проверки подлинности

Если нет проверки подлинности, соотнесенной со сканером, имя проверки подлинности не отображается.

Если сканер был соотнесен с другой проверкой подлинности, имя проверки подлинности отображается.

Кнопка [ОК]

Регистрация сканеров для соотнесения с проверкой подлинности.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Изменить проверку подлинности]

Редактируйте сохраненную проверку подлинности.

Имя проверки подлинности

Введите имя проверки подлинности.

Можно ввести до 32 символов.

Описание

Введите описание проверки подлинности.

Можно ввести до 256 символов.

Метод проверки подлинности

Отображение метода проверки подлинности.

Это не может быть изменено.

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль]

Если используется метод проверки подлинности [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль]

Отображаются настройки следующих элементов:

Управление учетной записью

Отобразится опция управления учетной записью.

Это не может быть изменено.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Отображаются настройки следующих элементов:

Сервер

Отображение имени сервера имени Active Directory.
Это не может быть изменено.

Номер порта

Отображение номера порта сервера Active Directory.
Это не может быть изменено.

Флажок [SSL]

Выбирается при включенном SSL.
Это не может быть изменено.

База поиска

Отображение базы поиска (DN).
Это не может быть изменено.

Время таймаута

Отображение времени выбранного таймаута.
Это не может быть изменено.

Тип проверки подлинности

Отображение выбранного типа проверки подлинности.
Это не может быть изменено.

Имя домена (Realm)

Отображается, если был установлен домен (Realm).
Это не может быть изменено.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Отображаются настройки следующих элементов:

Флажок [Задайте имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выбирается, если метаданные, полученные из проверки подлинности API, были получены для имени пользователя, выполняющего задание.

Это не может быть изменено.

Имя поля метаданных

Выбирается имя поля метаданных для использования.

Это не может быть изменено.

Если используется метод проверки подлинности [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

Отображаются настройки следующих элементов:

Режим проверки подлинности

Отображение режима проверки подлинности.

Это не может быть изменено.

Управление учетной записью

Отобразится опция управления учетной записью.

Это не может быть изменено.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"**Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"****Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"**

Отображаются настройки следующих элементов:

Сервер

Отображение имени сервера имени Active Directory.

Это не может быть изменено.

Номер порта

Отображение номера порта сервера Active Directory.

Это не может быть изменено.

Флажок [SSL]

Выбирается при включенном SSL.

Это не может быть изменено.

База поиска

Отображение базы поиска (DN).

Это не может быть изменено.

Время таймаута

Отображение времени выбранного таймаута.
Это не может быть изменено.

Тип проверки подлинности

Отображение выбранного типа проверки подлинности.
Это не может быть изменено.

Имя домена (Realm)

Отображается, если был установлен домен (Realm).
Это не может быть изменено.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Отображаются настройки следующих элементов:

Флажок [Задать имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выбирается, если метаданные, полученные из проверки подлинности API, были получены для имени пользователя, выполняющего задание.
Это не может быть изменено.

Имя поля метаданных

Выбирается имя поля метаданных для использования.
Это не может быть изменено.

Список сканеров

Нажмите [Список сканеров], чтобы открыть или скрыть элементы в списке сканеров.

Добавить

Отображение окна регистрации сканеров, которые нужно соотнести с проверкой подлинности.

Для получения подробностей об окне смотрите [Окно для сканеров, выбранных для соотнесения с заданным вами методом проверки подлинности.](#) (страница 134).

Управление

Для удаления сканера из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

Имя сканера

Отображение имен сканеров, которые были соотнесены с проверкой подлинности.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Завершить]

Сохранение настроек.

СОВЕТ

- Настройки проверки подлинности могут быть сохранены, даже если не было зарегистрированных сканеров.

Окно [Обзор методов проверки подлинности]

Обзор сохраненных проверок подлинности.

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности, которую вы просматриваете.

Описание

Отображение описания проверки подлинности.

Метод проверки подлинности

Отображение метода проверки подлинности.

Если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль]

Отображаются настройки следующих элементов:

Управление учетной записью

Отобразится опция управления учетной записью.
Это не может быть изменено.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Отображаются настройки следующих элементов:

Сервер

Отображение имени сервера имени Active Directory.
Это не может быть изменено.

Номер порта

Отображение номера порта сервера Active Directory.
Это не может быть изменено.

Флажок [SSL]

Выбирается при включенном SSL.
Это не может быть изменено.

База поиска

Отображение базы поиска (DN).
Это не может быть изменено.

Время таймаута

Отображение времени выбранного таймаута.
Это не может быть изменено.

Тип проверки подлинности

Отображение выбранного типа проверки подлинности.
Это не может быть изменено.

Имя домена (Realm)

Отображается, если был установлен домен (Realm).
Это не может быть изменено.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Отображаются настройки следующих элементов:

Флажок [Задать имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выбирается, если метаданные, полученные из проверки подлинности API, были получены для имени пользователя, выполняющего задание.
Это не может быть изменено.

Имя поля метаданных

Выбирается имя поля метаданных для использования.
Это не может быть изменено.

Если используется метод проверки подлинности [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC]

Отображаются настройки следующих элементов:

Режим проверки подлинности

Отображение режима проверки подлинности.
Это не может быть изменено.

Управление учетной записью

Отобразится опция управления учетной записью.
Это не может быть изменено.

Когда опцией управления учетной записью является "Active Directory"

Отображаются настройки следующих элементов:

Сервер

Отображение имени сервера имени Active Directory.

Это не может быть изменено.

Номер порта

Отображение номера порта сервера Active Directory.

Это не может быть изменено.

Флажок [SSL]

Выбирается при включенном SSL.

Это не может быть изменено.

База поиска

Отображение базы поиска (DN).

Это не может быть изменено.

Время таймаута

Отображение времени выбранного таймаута.

Это не может быть изменено.

Тип проверки подлинности

Отображение выбранного типа проверки подлинности.

Это не может быть изменено.

Имя домена (Realm)

Отображается, если был установлен домен (Realm).

Это не может быть изменено.

СОВЕТ

[Имя домена (Realm)] отображается, если выбран тип проверки подлинности [Kerberos(V5)] или [Kerberos/NTLM].

Если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API"

Отображаются настройки следующих элементов:

Флажок [Задайте имя текущего пользователя для задания из метаданных]

Выбирается, если метаданные, полученные из проверки подлинности API, были получены для имени пользователя, выполняющего задание.

Это не может быть изменено.

Имя поля метаданных

Выбирается имя поля метаданных для использования.
Это не может быть изменено.

Список сканеров

Отображение сканеров, которые были соотнесены с проверкой подлинности.

Имя сканера

Отображение имен сканеров, которые были соотнесены с проверкой подлинности.

Окно [Тест подключения к Active Directory]/[Подключение Active Directory]

Выполнение подключения к серверу Active Directory.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к серверу Active Directory.
Можно ввести до 256 символов.

Пароль

Введите пароль для подключения к серверу Active Directory.
Можно ввести до 127 символов.
Можно использовать буквенно-числовые символы.

Кнопка [Соединить]

Подключение к серверу Active Directory с помощью имени пользователя и пароля.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Задание

Окно [Список заданий]

Выполнение операций, таких как создание нового задания, копирование существующего задания и редактирование задания.

Кнопка [Создать новое задание]

Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно создать новое задание.
Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).
Можно создать до 1000 заданий.

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя задания

Отображение имен зарегистрированных заданий.

Описание

Отображение описаний зарегистрированных заданий.

Группа заданий

Отображение имен групп заданий, относящихся к зарегистрированным заданиям.

Если нет относящихся групп заданий, имя группы заданий не отображается.

Если несколько групп заданий относятся к заданию, каждое имя группы заданий отделяется запятой (,).

Нажмите отображаемое имя группы заданий для отображения окна [Обзор группы заданий] и проверьте настройки группы заданий.

Сведения об окне [Обзор группы заданий] смотрите в [Окно \[Обзор группы заданий\]](#) (страница 185).

Управление заданиями

Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.

- **Редактировать**
Отображение окна [Изменить задание], в котором можно изменить задание.
Сведения об окне [Изменить задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).
- **Копировать**
Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно копировать существующее задание.
Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/\[Изменить задание\]](#) (страница 143).
- **Удалить**
Удаление задания.

Окно [Создать новое задание]/[Изменить задание]

Создание нового задания, копирование существующего задания и редактирование задания. Для получения подробной информации смотрите следующее.

- [Настройки профиля](#)

- [Настройки для сканера](#)
- [Разделение](#)
- [Метаданные](#)
- [Кодировка символов](#)
- [Настройки места назначения для сохранения](#)

Это задание добавлено в следующую группу заданий

Отображение имени группы заданий, относящейся к зарегистрированному заданию.

Если нет группы заданий, относящейся к заданию, имя группы заданий не отображается.

Если несколько групп заданий относятся к заданию, каждое имя группы заданий отделяется запятой (,).

Нажмите отображаемое имя группы заданий для отображения окна [Обзор группы заданий] и проверьте настройки группы заданий.

Сведения об окне [Обзор группы заданий] смотрите в [Окно \[Обзор группы заданий\]](#) (страница 185).

СОВЕТ

[Это задание добавлено в следующую группу заданий] отображается при редактировании задания.

Имя задания

Введите имя задания.

Можно ввести до 48 символов.

Следующие символы использовать запрещено:

\ / * : ? " < > | Контрольные символы от 0x00 до 0x1f

ВНИМАНИЕ

Если введенный символ невозможно использовать на сенсорном экране или панели управления сканера (например, зависимые от платформы символы), имя задания может отображаться неверно на сенсорном экране или панели управления сканера.

Убедитесь, что введенное имя задания отображается правильно на сенсорном экране или панели управления сканера.

Описание

Введите описание задания.

Можно ввести до 256 символов.

Настройки профиля

Нажмите [Настройки профиля], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках профиля.

Профиль драйвера сканера для использования

Выберите профиль драйвера PaperStream IP для использования.

Чтобы импортировать профиля драйвера PaperStream IP и отобразить его как один из элементов выбора, нажмите кнопку [Импорт].

Из всех профилей драйвера PaperStream IP вы можете импортировать только профиль сканирования (*.pav), который был зарезервирован из драйвера PaperStream IP.

Для получения информации о процедуре резервирования профиля сканирования (*.pav) из драйвера PaperStream IP смотрите справку драйвера PaperStream IP.

ВНИМАНИЕ

- Некоторые функции, заданные в профиле драйвера PaperStream IP, не работают в NX Manager.

Для получения дополнительной информации о характеристиках операции профиля драйвера PaperStream IP смотрите [Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP \(страница 239\)](#).

- Перед резервным копированием или восстановлением профиля с помощью инструмента создания профиля PaperStream NX Manager на компьютере, где запущен NX Manager, убедитесь, что все задания в NX Manager завершены.

СОВЕТ

- NX Manager поставляется с предустановленными профилями и профилем, в котором конфигурированы настройки по умолчанию драйвера PaperStream IP.
- Настройки профиля [PaperStream IP Default] соответствуют настройкам по умолчанию драйвера PaperStream IP.
- Когда драйвер PaperStream IP установлен на компьютере, его профиль может быть создан с помощью инструмента создания профиля PaperStream NX Manager. При этом для создания профиля не нужно подключать сканер к компьютеру. Для запуска Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager выполните файл "NmPSIPProfile.exe" из следующей папки:

```
%ProgramFiles%\PaperStream IP\папка NmPSIPProfile
```

Пример:

```
C:\Program Files\PaperStream IP\папка NmPSIPProfile
```

Для получения информации по использованию Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager смотрите процедуру, описанную в отображающемся окне [Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager].

- Выбранные элементы для [Профиль драйвера сканера для использования] отображают профили, которыми можно управлять в [Окно \[Список профиля\] \(страница 193\)](#) в окне администратора NX Manager (в Интернете).
- Вы можете изменить [Режим изображ-я], [Разрешение], [Размер бумаги] и [Стороны] элементы, которые были заданы в выбранном профиле для драйвера PaperStream IP.

Настройки для сканера

Нажмите [Настройки для сканера], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках сканера.

Сканер

Выберите модель сканера, который вы хотите настроить.

Кнопка [Применить настройки ко всем моделям сканера]

Применение всех отображенных в [Настройки для сканера] настроек ко всем моделям сканеров.

Настройки панели управления

Цвет кнопки задания

Выберите цвет задания, которое вы хотите отобразить на сенсорном экране сканера.

Флажок [Продолжить сканирование]

Выберите этот флажок для продолжения сканирования после сканирования.

При продолжении сканирования после сканирования вы не можете переключить АПД и планшет.

Флажок [Отобразить эскизы]

Выберите этот флажок для отображения эскиза изображения на сенсорном экране сканера.

Если этот флажок выбран, можно выбрать [Качество].

ВНИМАНИЕ

Отобразятся эскизы изображений, которые будут обработаны.

Например, даже при задании [Черно-белое] для режима по-прежнему будут отображаться цветные изображения эскизов, поскольку цветные изображения были переданы со сканера в таком виде.

СОВЕТ

- Если установлены флажки [Продолжить сканирование] и [Отобразить эскизы], то при нажатии на эскиз, который появляется на сенсорном экране сканера, доступны следующие функции.
 - Удалить: удаление выбранного изображения.
 - Сканировать для добавления: добавление дополнительно отсканированного изображения перед выбранным изображением.
- Флажок [Отобразить эскизы] будет недоступен, когда [Объединение лицевой / оборотной стороны] задано в профиле для драйвера PaperStream IP.

Качество

Выберите качество эскизов.

- Низкое
- Среднее
- Высокое

СОВЕТ

Если установлен флажок [Отобразить эскизы], количество страниц, которое можно вывести, отличается в зависимости от настроек в пункте [Качество]

- Высокое
160 страниц
- Среднее
400 страниц
- Низкое
1000 страниц

Флажок [Отобразить кнопку сканирования]

Выберите этот флажок для отображения кнопки сканирования на сенсорном экране сканера.

Или выберите этот флажок для отображения сообщения на панели управления сканера.

Если этот флажок выбран, будет доступен флажок [Показать сообщение].

Флажок [Показать сообщение]

Выберите этот флажок для отображения сообщения на панели управления сканера.

Если этот флажок выбран, введите сообщение в окне [Сообщение].

Сообщение

Введите сообщение, которое вы хотите отобразить на сенсорном экране сканера.

Можно ввести до 100 символов.

ВНИМАНИЕ

- Если введенный символ невозможно использовать на сенсорной панели сканера (например, зависимые от платформы символы), сообщение может отображаться неверно на сенсорном экране сканера. Убедитесь, что введенное сообщение отображается правильно на сенсорном экране сканера.
- Когда на сенсорном экране сканера отобразится сообщение, пробелы в начале строки символов, опущенной вниз, будут удалены.

Флажок [Введите метаданные из сканера]

Выберите этот флажок, чтобы ввести метаданные на сенсорном экране сканера.

Если выбран этот флажок, задайте [Имя поля] и выберите или снимите флажок [Введите только числовые символы] и [Показать сообщение].

Имя поля

Введите имя поля метаданных, которое вы хотите отобразить на сенсорном экране сканера.

Можно ввести до 32 символов.

Следующие символы использовать запрещено:

< >

ВНИМАНИЕ

- Если введенный символ невозможно использовать на сенсорной панели сканера (например, зависимые от платформы символы), имя поля может отображаться неверно на сенсорном экране сканера.
Убедитесь, что введенное имя поля отображается правильно на сенсорном экране сканера.
- В зависимости от типа символов для введенного имени поля, часть имени поля может не отображаться на сенсорном экране сканера.
Убедитесь, что введенное имя поля отображается правильно на сенсорном экране сканера.

СОВЕТ

Значение, введенное в [Имя поля], станет значением для "название элемента" в файле индексе.

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла индекса смотрите [Характеристика файла индекса \(страница 234\)](#).

Флажок [Введите только числовые символы]

Выберите этот флажок только для ввода числовых символов на сенсорном экране сканера.

Флажок [Показать сообщение]

Выберите этот флажок для отображения сообщения на сенсорном экране сканера.

Если этот флажок выбран, введите сообщение в окне [Сообщение].

Сообщение

Введите сообщение, которое вы хотите отобразить на сенсорном экране сканера.

Можно ввести до 100 символов.

ВНИМАНИЕ

- Если введенный символ невозможно использовать на сенсорной панели сканера (например, зависимые от платформы символы), сообщение может отображаться неверно на сенсорном экране сканера. Убедитесь, что введенное сообщение отображается правильно на сенсорном экране сканера.
- Когда на сенсорном экране сканера отобразится сообщение, пробелы в начале строки символов, опущенной вниз, будут удалены.

Флажок [Выход сразу после выполнения задания]

Выберите этот флажок для выхода сразу после выполнения задания.

СОВЕТ

Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], будет доступен флажок [Выход сразу после выполнения задания].

Флажок [Дождитесь завершения сохранения файла]

Выберите этот флажок для отображения состояния на сенсорном экране или панели управления, обозначающего, что сканер ожидает завершения сохранения файлов в месте назначения для сохранения.

Если этот флажок выбран, будет доступен флажок [Отобразить завершение сохраненного файла].

Флажок [Отобразить завершение сохраненного файла]

Выберите этот флажок для отображения уведомления на сенсорном экране или панели управления, обозначающего, что сохранение файлов в месте назначения для сохранения завершено.

Время таймаута задания

Установка времени таймаута (в минутах), когда нижеприведенные экраны отображаются на сканере.

При таймауте происходит следующее.

- Экран [Продолжить]
 - По завершении сканирования одного или более документов выполняется процедура сохранения.
 - Если документы не были отсканированы, выполняется отмена процесса.
- Экран [Сохранение выполнено]
 - Экран возвращается к списку заданий.

СОВЕТ

Таймаут не запускается, если отображается сообщение задания или экран с ошибкой, даже если закончилось установленное вами время.
Сообщение задания или экран с ошибкой продолжают отображаться.

Настройки сканирования

Нажмите [Настройки сканирования], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках сканирования.

Режим изображ-я

Режим изображения можно изменить. Выберите значение, которое требуется установить.

Когда выбран параметр [Применить параметры профиля], текущее значение отображается справа от списка.

Если вы не изменили значение, выберите [Применить параметры профиля].

ВНИМАНИЕ

Это не может быть изменено, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.

- [Вывод мульти изображении] задано для [Режим изображ-я]

Разрешение

Разрешение можно изменить. Выберите значение, которое требуется установить.

Когда выбран параметр [Применить параметры профиля], текущее значение отображается справа от списка.

Если вы не изменили значение, выберите [Применить параметры профиля].

ВНИМАНИЕ

- Это не может быть изменено, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.
 - [Вывод мульти изображении] задано для [Режим изображ-я]
- Разрешение может меняться, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.
 - fi-8040
Если для параметра [Разрешение] установлено значение 301 dpi или более, оно будет скорректировано до 300 dpi.
 - Модели, отличные от fi-8040
Если для параметра [Разрешение] установлено значение 401 dpi или более, оно будет скорректировано до 400 dpi.

Размер бумаги

Размер бумаги можно изменить. Выберите значение, которое требуется установить. Когда выбран параметр [Применить параметры профиля], текущее значение отображается справа от списка.

Если вы не изменили значение, выберите [Применить параметры профиля].

ВНИМАНИЕ

Длина может меняться, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.

- Для [Размер бумаги] была задана длина 14 дюймов или более
Для получения подробной информации, смотрите [Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP \(страница 239\)](#).

Если выбран параметр [Настройка], задайте следующее:

Единица

Выберите единицы для размера бумаги.

Максимальные значения длины и ширины для выбранных единиц отобразятся в правой части списка.

Длина

Введите длину для размера бумаги.

Ширина

Введите ширину для размера бумаги.

Стороны

Сторону сканирования можно изменить. Выберите значение, которое требуется установить.

Когда выбран параметр [Применить параметры профиля], текущее значение отображается справа от списка.

Если вы не изменили значение, выберите [Применить параметры профиля].

ВНИМАНИЕ

- Это не может быть изменено, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.
 - [Вкл.] задано для [Объединение лицевой / оборотной стороны]
- Для сканера без планшета, передняя сторона документа сканируется, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.
 - [Планшет] задано для [Источник бумаги]

Разделение

Нажмите [Разделение], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках разделения.

Разделение

Разделитель документов

Выберите, следует ли разделять изображения, созданные из отсканированных документов, и как следует разделить изображения при этом.

Разделение изображений, созданных из отсканированных документов, означает сохранение изображений в различных папках/файлах, разделенных пустой страницей, кодом исправления, штрих-кодом или по числу страниц без прерывания операции сканирования.

СОВЕТ

При использовании [Счетчик документа] для [Имя файла] в [Свойства файла] имя файла для каждого файла изображения, который можно разделить, можно изменить.

- Нет
Отсутствия разделения файлов изображения.
- Пустая страница
Разделение файлов изображения пустой страницей.

Флажок [Удалить разделитель]

Выберите этот флажок, чтобы удалить изображения пустых страниц документов, которые используются как разделители.

Флажок [Разделить документ, когда обе стороны пустые]

Выберите этот флажок, чтобы разделить документы, только когда документ пуст с обеих сторон.

- Число изображений
Разделение файлов изображения по числу страниц.
Введите число страниц, на которое требуется разделить документ.
Можно ввести до 4 символов.
- Код исправления
Разделение файлов изображения по коду исправления.

Тип кода исправления

Выберите флажок типа кода исправления, который будет использоваться как разделитель.

Флажок [Удалить разделитель]

Выберите этот флажок, чтобы удалить изображения документов, которые имеют напечатанные на них коды исправлений, которые используются как разделители.

- Штрих-код
Разделение файлов изображения по штрих-коду.

Для получения подробной информации о характеристиках штрих-кодов смотрите [Характеристики штрих-кодов \(страница 242\)](#).

Тип штрих-кода

Выберите флажок типа штрих-кода, который будет использоваться как разделитель.

Область обнаружения

Выберите область документа, где обнаружен штрих-код (область обнаружения штрих-кода).

- Все

Задаёт всю область документа как область обнаружения штрих-кода.

- Настройка

Задаёт область, заданную как область обнаружения штрих-кода.

Единица

Выберите единицу для задания области обнаружения штрих-кода.

- мм
- дюйм

Верх

Задайте длину от верха документа до области обнаружения штрих-кода. Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Левая сторона

Задайте длину от левой стороны документа до области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Длина

Задайте длину области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Ширина

Задайте ширину области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

ВНИМАНИЕ

При задании [Верх], [Левая сторона], [Длина] или [Ширина] обратите внимание на следующее:

- Если [мм] задано в качестве единицы, заданное значение округляется до одного значения после запятой и сохраняется.
- Если [дюйм] задано в качестве единицы, заданное значение округляется до трех значений после запятой и сохраняется.
- "[Верх] + [Длина]" должны быть равны длине или ширине документа (в зависимости от того, что больше) или менее.
- "[Левая сторона] + [Ширина]" должны быть равны длине или ширине документа (в зависимости от того, что больше) или менее.

Флажок [Удалить разделитель]

Выберите этот флажок, чтобы удалить изображения документов, которые имеют напечатанные на них штрих-коды, которые используются как разделители.

Метаданные

Нажмите [Метаданные], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках метаданных.

Метаданные

Используйте значение для штрих-кода на документе в качестве метаданных. Значение для одного штрих-кода может быть выведено в одно поле. Для получения подробной информации о характеристиках штрих-кодов смотрите [Характеристики штрих-кодов \(страница 242\)](#).

Кнопка [Добавить]

Создает новое поле.
Выберите созданное поле и нажмите кнопку [↑] или кнопку [↓], чтобы изменить порядок расположения полей.
Изменение порядка полей меняет порядок записей метаданных для созданных полей, которые будут выведены в файл индекса.
Для одного задания можно задать до 20 записей метаданных.

Кнопка [Удалить]

Удаляет выбранное поле.

Имя поля

Введите имя поля.
Можно ввести до 32 символов.

Тип штрих-кода

Установите флажок напротив типа штрих-кода.

Область обнаружения

Выберите область документа, где обнаружен штрих-код (область обнаружения штрих-кода).

- Все
Задаёт всю область документа как область обнаружения штрих-кода.

СОВЕТ

Если для параметра [Область обнаружения] нескольких полей выбрано значение [Все], при печати двух или более штрих-кодов на документе значения для штрих-кодов выводятся по порядку.

- Настройка
Задаёт область, заданную как область обнаружения штрих-кода.

Единица

Выберите единицу для задания области обнаружения штрих-кода.

- мм
- дюйм

Верх

Задайте длину от верха документа до области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Левая сторона

Задайте длину от левой стороны документа до области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Длина

Задайте длину области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

Ширина

Задайте ширину области обнаружения штрих-кода.

Вы можете задать значение от 0 до длины или ширины документа (в зависимости от того, что больше).

ВНИМАНИЕ

При задании [Верх], [Левая сторона], [Длина] или [Ширина] обратите внимание на следующее:

- Если [мм] задано в качестве единицы, заданное значение округляется до одного значения после запятой и сохраняется.
- Если [дюйм] задано в качестве единицы, заданное значение округляется до трех значений после запятой и сохраняется.

- "[Верх] + [Длина]" должны быть равны длине или ширине документа (в зависимости от того, что больше) или менее.
- "[Левая сторона] + [Ширина]" должны быть равны длине или ширине документа (в зависимости от того, что больше) или менее.

Кодировка символов

Нажмите [Кодировка символов], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках кодировки символов.

Способ кодирования для 2D-штрихкода

Выберите способ кодирования для двухмерных штрихкодов.

- Многобайтовый
- UTF-8
- Авто

Настройки места назначения для сохранения

Нажмите [Настройки места назначения для сохранения], чтобы открыть или скрыть элементы в настройках места назначения сохранения.

Место назначения для сохранения

Тип

Выберите тип места назначения для сохранения, чтобы сохранить изображения.

- Сохранить в папку
- SharePoint
- SharePoint Online
- FTP/FTPS
- Почта
- Место назначения для сохранения, связанное с помощью коннектора API

СОВЕТ

В поле "Место назначения для сохранения, связанное с помощью коннектора API" отображаемое имя является именем, полученным от коннектора API.

Если [Сохранить в папку], [SharePoint], [SharePoint Online], [FTP/FTPS] или "Место назначения для сохранения, связанное с помощью коннектора API" выбрано в качестве типа

Задайте следующее:

Флажок [Переписать, если это имя файла уже существует]

Выберите этот флажок, чтобы переписать существующий файл новым, если файл с таким именем уже существует.

ВНИМАНИЕ

Если флажок [Переписать, если это имя файла уже существует] не выбран, произойдет ошибка, если файл с таким именем уже существует.

Если [SharePoint] или [SharePoint Online] выбрано в качестве типа

Задайте следующее:

URL-адрес сайта

Введите URL-адрес сайта сервера SharePoint Server или SharePoint Online.
Можно ввести до 256 символов.

Библиотека

Введите библиотеку сервера SharePoint Server или SharePoint Online.
Можно ввести до 255 символов.

Введите имя, которое отображается на сервере SharePoint Server или SharePoint Online.

Имена библиотек в буквенно-числовом формате, включая URL-адрес для сервера SharePoint Server или SharePoint Online, невозможно ввести.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к серверу SharePoint Server или SharePoint Online.

Можно ввести до 256 символов.

Пароль

Введите пароль для подключения к серверу SharePoint Server или SharePoint Online.

Можно ввести до 256 символов.

Флажок [Включить прокси]

Установите этот флажок для активации настроек прокси-сервера.

Конфигурируйте настройки прокси-сервера в [Настройки сети] в окне [Настройки], которое отображается при нажатии [Предпочтения] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Для получения подробной информации об окне [Настройки] смотрите [Окно \[Настройки\] \(страница 203\)](#).

Если выбрано [FTP/FTPS] в качестве типа

Задайте следующее:

Сервер

Введите имя сервера FTP/FTPS.
Можно ввести до 255 символов.

Протокол

Выберите протокол.

- FTP
- FTPS

Шифрование

Выберите метод шифрования.

- Явный
- Косвенный

СОВЕТ

[Шифрование] можно выбрать, когда используется протокол [FTPS].

Номер порта

Введите номер порта сервера FTP/FTPS.
Можно ввести до 5 символов.

Номер порта по умолчанию равен "21", если используется протокол [FTP].

Номер порта по умолчанию равен "21", если используется протокол [FTPS] и метод шифрования [Явный].

Номер порта по умолчанию равен "990", если используется протокол [FTPS] и метод шифрования [Косвенный].

Флажок [Использовать пассивный режим]

Выберите этот флажок, чтобы использовать пассивный режим.

Флажок [Включить прокси]

Установите этот флажок для активации настроек прокси-сервера.

Конфигурируйте настройки прокси-сервера в [Настройки сети] в окне [Настройки], которое отображается при нажатии [Предпочтения] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Для получения подробной информации об окне [Настройки] смотрите [Окно \[Настройки\] \(страница 203\)](#).

Если выбрано [Почта] в качестве типа

Задайте следующее:

Адрес электронной почты получателя

Введите адрес электронной почты получателя.

Вы можете ввести несколько адресов электронной почты получателей, разделяя каждый адрес электронной почты разрывом строки.

Может быть использовано до 255 символов для каждого адреса электронной почты.

Адрес электронной почты отправителя

Введите адрес электронной почты отправителя.

Введите адрес электронной почты, который есть на SMTP-сервере, в качестве адреса электронной почты отправителя.

Можно ввести до 255 символов.

Тема

Введите тему электронного письма.

Можно ввести до 128 символов.

Кодировка символов

Выберите кодировку символов в электронной почте.

- Автоматически
- Unicode(UTF-8)

СОВЕТ

Если [Автоматически] выбрано для [Кодировка символов], кодировка символов для сообщения электронной почты автоматически выбирается согласно языку учетной записи системы, выбранному в операционной системе.

Далее приводятся языки и соответствующие кодировки символов.

| Язык | Кодировка символов |
|--------------------------|--------------------|
| Арабский | ISO-8859-6 |
| Итальянский | ISO-8859-1 |
| Испанский | ISO-8859-1 |
| Немецкий | ISO-8859-1 |
| Турецкий | ISO-8859-9 |
| Французский | ISO-8859-1 |
| Португальский | ISO-8859-1 |
| Русский | KOI8-R |
| Английский | US-ASCII |
| Корейский | KS_C_5601-1987 |
| Китайский (упрощенный) | GB2312 |
| Китайский (традиционный) | Big5 |

| Язык | Кодировка символов |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Японский | ISO-2022-JP (код JIS) |
| Языки, отличные от указанных выше | US-ASCII |

Если выбрано "Место назначения для сохранения, связанное с помощью коннектора API" в качестве типа

ВНИМАНИЕ

Если [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP, примите к сведению следующее.

- Пользовательское приложение для коннектора API вызывается один раз.
- Создайте заново пользовательское приложение для коннектора API, чтобы можно было получить несколько файлов индекса.

Задайте следующее:

Параметры

Введите параметр для установки привязки с помощью коннектора API. Можно ввести до 256 символов.

При вводе следующего аргумента соответствующее значение передается приложению.

- %d

Передает полный путь, включая имя папки, в которой сохранены изображения, в приложение.

Если данный аргумент не введен, значение, которое автоматически добавляется к концу имени файла пользовательского приложения для коннектора API, передается в приложение.

- %i

Передает полный путь, включая имя файла индекса, в приложение.

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла индекса смотрите [Характеристика файла индекса \(страница 234\)](#).

Примеры заданных параметров и значений, которые передаются в приложение, показаны ниже.

В примерах ниже "Application.exe" используется как имя файла пользовательского приложения для коннектора API. Фактическое имя файла — это имя файла пользовательского приложения для коннектора API, созданное пользователем.

Пример: Если задан "%d" в качестве параметра

Следующее значение передается в приложение:

```
Application.exe <Имя папки>
```

Пример: Если задан "%i" в качестве параметра
Следующее значение передается в приложение:

```
Application.exe <Имя папки> <Имя файла индекса>
```

"%d" автоматически добавляется к концу имени файла
пользовательского приложения для коннектора API.

Пример: Если задан "/s %i %d" в качестве параметра
Следующее значение передается в приложение:

```
Application.exe /s <Имя файла индекса> <Имя папки>
```

Вы можете задать более одного аргумента. Вы можете задать любой
параметр, созданный пользователем, отличный от "%i" и "%d".

В приведенном выше примере "/s" является параметром, созданным
пользователем.

Задайте "/s" в качестве параметра для передачи необходимой строки
символов в приложение.

Пример: Когда "%d %i" задано для параметра и [Вывод мульти изображения]
выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP
Следующее значение передается в приложение:

```
Application.exe <Имя папки> <Имя файла индекса 1> <Имя файла  
индекса 2> <Имя файла индекса 3>
```

В этом примере имена файлов указываются в порядке вывода
нескольких изображений, например "Имя файла индекса 1" для 1-го
изображения, "Имя файла индекса 2" для 2-го и "Имя файла индекса 3"
для 3-го.

Свойства файла

СОВЕТ

Когда [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле
драйвера PaperStream IP, в своих типах изображения отображаются 1-ое, 2-ое и 3-ее
изображения.

Если [Сохранить в папку], [SharePoint], [SharePoint Online], [FTP/FTPS], [Почта] или
"Место назначения для сохранения, связанное с помощью коннектора API"
выбрано в качестве типа

Задайте следующее:

Формат файла

Выберите формат файла для изображения.

- PDF File (*.pdf)

- SinglePage PDF File(*.pdf)
- Tagged Image File Format(*.tif)
- MultiPage Tagged Image File Format(*.tif)
- JPEG File(*.jpg)

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла изображения смотрите [Характеристика файла изображения \(страница 241\)](#).

СОВЕТ

Выбор отличается в зависимости от [Режим изображ-я], установленного в профиле драйвера PaperStream IP.

[JPEG File (*.jpg)] не отображается, если в профиле для драйвера PaperStream IP было задано следующее.

- [Черно-белое] выбрано для [Режим изображ-я]

Сжатие

Выберите формат сжатия файла изображения.

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла изображения смотрите [Характеристика файла изображения \(страница 241\)](#).

СОВЕТ

- [Сжатие] отображается, если формат файла задан как [Tagged Image File Format(*.tif)] или [MultiPage Tagged Image File Format(*.tif)].
- Если [Автоматическое обнаружение цвета] или [Цвет по длине] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP, выберите формат сжатия для каждого возможного обнаружения.
- Если [Вывод мульти изображений] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP, выберите формат сжатия для каждого изображения.

Имя файла

Введите имя файла изображения.

Следующие символы использовать запрещено:

.. \ / * : ? " < > | Контрольные символы от 0x00 до 0x1f

Однако если [Сохранить в папку] или "Место назначения для сохранения, которое связано с помощью API проверки подлинности" выбрано как тип, можно использовать \.

ВНИМАНИЕ

- Если выбранный элемент с кнопкой [Правило имени] содержит символ, который не может использоваться в качестве имени файла, он будет заменен на "=".

\ и \.\ не могут быть использованы в настройке имени файла, потому что ..., и \ в имени файла будут заменены на "=".

- Когда [SharePoint] или [SharePoint Online] выбрано в качестве типа, то если имя файла содержит символы (например, тильду (~) или решетку (#)), которые запрещены в SharePoint, произойдет сбой сохранения изображений.

Символы, которые запрещены в SharePoint, могут отличаться в зависимости от версии SharePoint.

Для получения подробной информации смотрите веб-сайт Microsoft.

СОВЕТ

Если [Сохранить в папку] или "Место назначения для сохранения, которое связано с помощью API проверки подлинности" выбрано как тип, можно использовать \ как разделитель папки. Если папки нет, она будет создана. \ невозможно использовать в качестве первого и последнего символа.

Кнопка [Правило имени]

Выберите элементы для использования в качестве имени файла.

Выбранный элемент отобразится в < > в поле ввода для [Имя файла].

- Индекс пакета
Добавление ID пакета на основе базы данных, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя задания
Добавление имени задания, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя сканера
Добавление имени сканера, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя пользователя
Добавление имени пользователя, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
Если выбран метод проверки подлинности [Нет], [Код группы заданий] или [Сканер], к имени файла будет добавлено "USER".
- Главное имя пользователя
Добавление главного имени пользователя (UPN), использовавшегося для сканирования, к имени файла.
Если методом проверки подлинности является [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], а опцией управления учетной записью является "Active Directory", главное имя пользователя (UPN), полученное из Active Directory, добавляется к имени файла.
В противном случае, оно не добавляется к имени файла.
- Имя группы заданий

Добавление имени группы заданий, использовавшегося для сканирования, к имени файла.

- Код группы заданий

Добавление кода группы заданий, использовавшегося для сканирования, к имени файла.

Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], код группы заданий, использовавшийся для группы заданий, добавляется к имени файла.

В противном случае, оно не добавляется к имени файла.

- ID пакета

Добавление ID пакета, использовавшегося для сканирования, к имени файла.

- Дата

- MMddyyuu

Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "MMddyyuu".

- ddMMyyuu

Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "ddMMyyuu".

- yyuuMMdd

Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "yyuuMMdd".

- Время

Добавление времени получения уведомления о завершении сканирования к имени файла.

- Счетчик документа

Добавление счетчика документа к имени файла.

Если выбран этот параметр, задайте [Минимальные значения] в окне [Параметры счетчика], которое отображается при нажатии кнопки [Параметры счетчика].

Сведения об окне [Параметры счетчика] смотрите в [Окно \[Параметры счетчика\] \(страница 173\)](#).

- Счетчик страниц

Добавление счетчика страниц к имени файла.

Если выбран этот параметр, задайте [Минимальные значения] в окне [Параметры счетчика], которое отображается при нажатии кнопки [Параметры счетчика].

Сведения об окне [Параметры счетчика] смотрите в [Окно \[Параметры счетчика\] \(страница 173\)](#).

- Значение разделителя документа

Добавление значения разделителя документа к имени файла.

Если штрих-код используется для разделения документов, до 128 символов штрих-кода добавляются к имени файла.

Когда используется разделитель, отличный от штрих-кода, строка символов в формате "SEPARATOR" + номер разделителя (четырёхзначный номер) добавляется к имени файла.

Номер разделителя (четырёхзначный номер) начинается с "0001" с шагом в одну единицу для каждого разделения.

Номер разделителя может быть от "SEPARATOR0001" до "SEPARATOR1000".

- Порядок вывода мульти-изображений

Добавляется порядок вывода мульти-изображения к имени файла.

Это доступно, когда [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP. Номер "1" добавляется к имени файла для 1-го, "2" — для 2-го и "3" для 3-го.

Если для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP была выбран вариант, отличный от [Вывод мульти изображения], к имени файла добавляется фиксированное значение "1".

- Метаданные

Добавление метаданных к имени файла.

СОВЕТ

[Метаданные] отображается в следующих случаях:

- Когда выбран флажок [Введите метаданные из сканера]
- Когда поле добавляется в [Метаданные]
- Когда выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API", и одно или несколько имен полей метаданных можно получить из аутентификации API

- Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера

Укажите имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера].

Для имени файла используется строка символов, введенная в поле на сенсорном экране сканера.

При нажатии кнопки [Правило имени] и выборе [Метаданные] → "Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера", строка символов отображается в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера]]>

Пример: Если имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера], является "Номер ФАКСА"

<Поле: Номер ФАКСА>

Если именем поля для окна [Введите метаданные из сканера] является "Номер ФАКСА", и "1234567890" введено для "Номер ФАКСА" на сенсорном экране сканера, "1234567890" будет использовано для имени файла.

СОВЕТ

Выберите "Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера" из списка имен полей, которые были заданы для окна [Введите метаданные из сканера].

- Значение для штрих-кода

Укажите имя поля, заданное в разделе [Метаданные].

Для имени файла используется значение штрих-кода, выводимого в поле.

При нажатии кнопки [Правило имени] и выборе [Метаданные] → "Значение для штрих-кода", строка символов отображается в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля, заданное в разделе [Метаданные]]>

Пример:Если имя поля, заданное в разделе [Метаданные], это "Номер сотрудника"

<Поле: Номер сотрудника>

Если имя поля, заданное в разделе [Метаданные], это "Номер сотрудника", а значение для штрих-кода это "123456", то "123456" используется для имени файла.

Имя файла не должно превышать 128 символов.

СОВЕТ

Выберите "Значение для штрих-кода" из списка имен полей, которые были заданы для окна [Метаданные].

- Информация (свойства) пользователя, прошедшего проверку подлинности с помощью проверки подлинности API

Сохранение значения имени поля метаданных, полученного из проверки подлинности API.

Выбранный элемент отобразится в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля метаданных, полученное из проверки подлинности API]>

Пример:Если имя поля метаданных, полученное из аутентификации API, составляет "Номер сотрудника"

<Поле: Номер сотрудника>

Когда изображение сохранено, имя поля метаданных заменяется значением имени поля метаданных, полученным из аутентификации API.

Если имя поля метаданных, полученное из аутентификации API, это "Номер сотрудника" и значение равно "123456", именем файла становится "123456".

СОВЕТ

- Для "Информация (свойства) пользователя, прошедшего проверку подлинности с помощью проверки подлинности API" отображаемым

именем является имя поля метаданных, полученное из проверки подлинности API.

- Даже если имя группы возвращается как имя пользователя, прошедшее проверку подлинности с помощью проверки подлинности API, и группа, зарегистрированная на сервере проверки подлинности, относится к группе заданий, вы можете использовать имя пользователя для имени файла, создав имя пользователя в поле метаданных.

Кнопка [Параметры счетчика]

Отображение окна [Параметры счетчика] для задания [Минимальные значения] для [Счетчик документа] или [Счетчик страниц].

Сведения об окне [Параметры счетчика] смотрите в [Окно \[Параметры счетчика\] \(страница 173\)](#).

Если выбрано [Сохранить в папку] в качестве типа

Задайте следующее:

Имя папки назначения

Введите имя папки в качестве места назначения.

Можно ввести до 247 символов.

Флажок [Требуется проверка подлинности]

Выберите этот флажок, если требуется проверка подлинности для подключения к папке назначения.

Если флажок выбран, введите [Имя пользователя] и [Пароль].

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к папке назначения.

Можно ввести до 256 символов.

Пароль

Введите пароль для подключения к папке назначения.

Можно ввести до 256 символов.

СОВЕТ

Если происходит ошибка проверки подлинности при сохранении изображений, даже если вы задали сетевую папку как [Имя папки назначения] и правильное имя пользователя и пароль, введите имя пользователя в формате "<ИмяКомпьютера>\<ИмяПользователя>" или "<ИмяДомена>\<ИмяПользователя>".

Флажок [Применить указанное выше к настройкам аутентификации для всех папок назначения]

Выберите этот флажок, чтобы применить значения, заданные в [Имя пользователя] и [Пароль] для [1-ый], к [2-ой] и [3-ий].

СОВЕТ

Флажок [Применить указанное выше к настройкам аутентификации для всех папок назначения] отобразится, когда [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] профиле драйвера PaperStream IP.

Если выбрано [FTP/FTPS] в качестве типа

Задайте следующее:

Путь к папке назначения

Введите имя папки в качестве места назначения.
Можно ввести до 255 символов.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к серверу FTP/FTPS.
Можно ввести до 256 символов.

Пароль

Введите пароль для подключения к серверу FTP/FTPS.
Можно ввести до 256 символов.

Флажок [Применить указанное выше к настройкам аутентификации для всех папок назначения]

Выберите этот флажок, чтобы применить значения, заданные в [Имя пользователя] и [Пароль] для [1-ый], к [2-ой] и [3-ий].

СОВЕТ

Флажок [Применить указанное выше к настройкам аутентификации для всех папок назначения] отобразится, когда [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] профиле драйвера PaperStream IP.

Файл индекса

Флажок [Выводить]

Выберите этот флажок, чтобы вывести файл индекса.

Для получения дополнительной информации о характеристиках файла индекса смотрите [Характеристика файла индекса \(страница 234\)](#).

Если выбран этот параметр, задайте [Имя файла] и выберите или снимите флажок [Переписать, если это имя файла уже существует].

Имя файла

Введите имя файла индекса.

Следующие символы использовать запрещено:

.. \ / * : ? " < > | Контрольные символы от 0x00 до 0x1f

Однако если [Сохранить в папку] или "Место назначения для сохранения, которое связано с помощью API проверки подлинности" выбрано как тип, можно использовать \.

ВНИМАНИЕ

Если выбранный элемент с кнопкой [Правило имени] содержит символ, который не может использоваться в качестве имени файла, он будет заменен на "=".

\ и \. \ не могут быть использованы в настройке имени файла, потому что .., и \ в имени файла будут заменены на "=".

СОВЕТ

Если [Сохранить в папку] или "Место назначения для сохранения, которое связано с помощью API проверки подлинности" выбрано как тип, можно использовать \ как разделитель папки. Если папки нет, она будет создана. \ невозможно использовать в качестве первого и последнего символа.

Кнопка [Правило имени]

Выберите элементы для использования в качестве имени файла.

Выбранный элемент отобразится в < > в поле ввода для [Имя файла].

- Индекс пакета
Добавление ID пакета на основе базы данных, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя задания
Добавление имени задания, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя сканера
Добавление имени сканера, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Имя пользователя
Добавление имени пользователя, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
Если выбран метод проверки подлинности [Нет], [Код группы заданий] или [Сканер], к имени файла будет добавлено "USER".
- Главное имя пользователя
Добавление главного имени пользователя (UPN), использовавшегося для сканирования, к имени файла.

Если методом проверки подлинности является [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], а опцией управления учетной записью является "Active Directory", главное имя пользователя (UPN), полученное из Active Directory, добавляется к имени файла.

В противном случае, оно не добавляется к имени файла.

- Имя группы заданий
Добавление имени группы заданий, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Код группы заданий
Добавление кода группы заданий, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
Если используется метод проверки подлинности [Код группы заданий], код группы заданий, использовавшийся для группы заданий, добавляется к имени файла.
В противном случае, оно не добавляется к имени файла.
- ID пакета
Добавление ID пакета, использовавшегося для сканирования, к имени файла.
- Дата
 - MMddyyyy
Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "MMddyyyy".
 - ddMMyyyy
Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "ddMMyyyy".
 - yyyyMMdd
Добавление даты получения уведомления о завершении сканирования к имени файла в формате даты "yyyyMMdd".
- Время
Добавление времени получения уведомления о завершении сканирования к имени файла.
- Значение разделителя документа
Добавление значения разделителя документа к имени файла.
Если штрих-код используется для разделения документов, до 128 символов штрих-кода добавляются к имени файла.
Когда используется разделитель, отличный от штрих-кода, строка символов в формате "SEPARATOR" + номер разделителя (четырёхзначный номер) добавляется к имени файла.
Номер разделителя (четырёхзначный номер) начинается с "0001" с шагом в одну единицу для каждого разделения.
Номер разделителя может быть от "SEPARATOR0001" до "SEPARATOR1000".
- Порядок вывода мульти-изображения
Добавляется порядок вывода мульти-изображения к имени файла.

Это доступно, когда [Вывод мульти изображении] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP. Номер "1" добавляется к имени файла для 1-го, "2" — для 2-го и "3" для 3-го.

Если для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP была выбран вариант, отличный от [Вывод мульти изображении], к имени файла добавляется фиксированное значение "1".

- **Метаданные**

Добавление метаданных к имени файла.

СОВЕТ

[Метаданные] отображается в следующих случаях:

- Когда выбран флажок [Введите метаданные из сканера]
- Когда поле добавляется в [Метаданные]
- Когда выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API", и одно или несколько имен полей метаданных можно получить из аутентификации API

- Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера

Укажите имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера].

Для имени файла используется строка символов, введенная в поле на сенсорном экране сканера.

При нажатии кнопки [Правило имени] и выборе [Метаданные] → "Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера", строка символов отображается в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера]]>

Пример: Если имя поля, заданное в разделе [Введите метаданные из сканера], является "Номер ФАКСА"

<Поле: Номер ФАКСА>

Если именем поля для окна [Введите метаданные из сканера] является "Номер ФАКСА", и "1234567890" введено для "Номер ФАКСА" на сенсорном экране сканера, "1234567890" будет использовано для имени файла.

СОВЕТ

Выберите "Строка символов, введенная на сенсорном экране сканера" из списка имен полей, которые были заданы для окна [Введите метаданные из сканера].

- Значение для штрих-кода

Укажите имя поля, заданное в разделе [Метаданные].

Для имени файла используется значение штрих-кода, выводимого в поле.

При нажатии кнопки [Правило имени] и выборе [Метаданные] → "Значение для штрих-кода", строка символов отображается в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля, заданное в разделе [Метаданные]]>

Пример:Если имя поля, заданное в разделе [Метаданные], это "Номер сотрудника"

<Поле: Номер сотрудника>

Если имя поля, заданное в разделе [Метаданные], это "Номер сотрудника", а значение для штрих-кода это "123456", то "123456" используется для имени файла.

Имя файла не должно превышать 128 символов.

СОВЕТ

Выберите "Значение для штрих-кода" из списка имен полей, которые были заданы для окна [Метаданные].

- Информация (свойства) пользователя, прошедшего проверку подлинности с помощью проверки подлинности API

Сохранение значения имени поля метаданных, полученного из проверки подлинности API.

Выбранный элемент отобразится в следующем формате в поле ввода для [Имя файла].

<Поле: [Имя поля метаданных, полученное из проверки подлинности API]>

Пример:Если имя поля метаданных, полученное из аутентификации API, составляет "Номер сотрудника"

<Поле: Номер сотрудника>

Когда изображение сохранено, имя поля метаданных заменяется значением имени поля метаданных, полученным из аутентификации API.

Если имя поля метаданных, полученное из аутентификации API, это "Номер сотрудника" и значение равно "123456", именем файла становится "123456".

СОВЕТ

- Для "Информация (свойства) пользователя, прошедшего проверку подлинности с помощью проверки подлинности API" отображаемым именем является имя поля метаданных, полученное из проверки подлинности API.
- Даже если имя группы возвращается как имя пользователя, прошедшее проверку подлинности с помощью проверки подлинности API, и группа, зарегистрированная на сервере проверки подлинности, относится к группе заданий, вы можете использовать имя пользователя для имени файла, создав имя пользователя в поле метаданных.

Флажок [Переписать, если это имя файла уже существует]

Выберите этот флажок, чтобы переписать существующий файл новым, если файл с таким именем уже существует.

ВНИМАНИЕ

Если флажок [Переписать, если это имя файла уже существует] не выбран, операция будет отличаться для каждого типа.

Когда выбран тип [Сохранить в папку], к имени файлу добавляется новый элемент, если файл с таким именем уже существует.

Если выбран тип [SharePoint], [SharePoint Online] или [FTP/FTPS], сохранение файла завершится сбоем, если файл с таким именем уже существует.

СОВЕТ

Флажок [Переписать, если это имя файла уже существует] отображается, когда выбран тип [Сохранить в папку], [SharePoint], [SharePoint Online] или [FTP/FTPS].

Кнопка [Сохранить]

Создание задания, настроенного при создании нового задания или копировании существующего задания.

Сохранение настроек, использовавшихся при редактировании задания.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Параметры счетчика]

Укажите минимальные значения для [Счетчик документа] или минимальные значения для [Счетчик страниц] для имени файла, которое используется как имя файла изображения.

Счетчик документа

Минимальные значения

Выберите минимальные значения счетчика документа.

- 1
- 2
- 3
- 4

При задании [Разделение] таким образом, чтобы документы не разделялись, счетчик документов задается на "1" и применяется число, выбранное в [Минимальные значения].

Пример: Если [Разделение] задано таким образом, что документы не разделяются, и для [Минимальные значения] выбрано [4]

0001

При задании [Разделение] таким образом, чтобы документы разделялись, счетчик документов начинается с "1" и применяется число, выбранное в [Минимальные значения].

Пример: Если [Разделение] задано таким образом, что документы разделяются, и для [Минимальные значения] выбрано [4]
0001, 0002, 0003, ...

Счетчик страниц

Минимальные значения

Выберите минимальные значения счетчика страниц.

- 1
- 2
- 3
- 4

Значение начинается с "1" в значении, выбранном в [Минимальные значения] для каждой страницы.

Пример: Если для [Минимальные значения] задано [4]
0001, 0002, 0003, ...

Кнопка [ОК]

Сохранение настроек.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Группа заданий

Окно [Список группы заданий]

Выполнение операций, таких как создание новой группы заданий, копирование существующей группы заданий и редактирование группы заданий.

Кнопка [Создать новую группу заданий]

Отображение окна [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)], в котором можно создать новую группу заданий.

Для получения информации об окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)] смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(1/2\)\]/\[Создать группу заданий \(1/3\)\] \(страница 175\)](#).

Можно создать до 1000 групп заданий.

Имя группы заданий

Отображение имен зарегистрированных групп заданий.

Описание

Отображение описаний зарегистрированных групп заданий.

Имя проверки подлинности

Отображение имен проверки подлинности зарегистрированных групп заданий.

Нажмите имя проверки подлинности для отображения окна [Обзор методов проверки подлинности] и проверьте настройки проверка подлинности. Подробности об окне [Обзор методов проверки подлинности] смотрите в [Окно \[Обзор методов проверки подлинности\] \(страница 139\)](#).

Код группы заданий

Отображение кода группы заданий зарегистрированной группы заданий.

Управление

Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку группы заданий.

- Редактировать
Отображение окна [Изменить группу заданий], в котором можно изменить группу заданий. Сведения об окне [Изменить группу заданий] смотрите в [Окно \[Копировать группу заданий\]/\[Изменить группу заданий\] \(страница 181\)](#).
- Копировать
Отображение окна [Копировать группу заданий], в котором можно копировать группу заданий. Сведения об окне [Копировать группу заданий] смотрите в [Окно \[Копировать группу заданий\]/\[Изменить группу заданий\] \(страница 181\)](#).
- Удалить
Удаление группы заданий.

Окно [Создать группу заданий (1/2)]/[Создать группу заданий (1/3)]

Введите имя, описание и код группы заданий для группы заданий.

Группа заданий

Введите имя группы заданий.

Можно ввести до 32 символов.

ВНИМАНИЕ

Если введенный символ невозможно использовать на сенсорном экране или панели управления сканера (например, зависимые от платформы символы), имя группы заданий может отображаться неверно на сенсорном экране или панели управления сканера.

Убедитесь, что введенное имя группы заданий отображается правильно на сенсорном экране или панели управления сканера.

Описание

Введите описание группы заданий.
Можно ввести до 256 символов.

Имя проверки подлинности

Выберите имя проверки подлинности для регистрации.

Код группы заданий

Введите код группы заданий для группы заданий.
Можно ввести до 8 символов.
Используйте символы, которые можно ввести на сенсорном экране или панели управления сканера.

СОВЕТ

[Код группы заданий] отображается, если выбран метод проверки подлинности [Код группы заданий].

Для fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270 в поле [Код группы заданий] можно использовать только цифры.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Следующее]

Отображение окна [Создать группу заданий (2/2)] или [Создать группу заданий (2/3)].
Для получения информации об окне [Создать группу заданий (2/2)] или [Создать группу заданий (2/3)] смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(2/2\)\]/\[Создать группу заданий \(2/3\)\] \(страница 176\)](#).

Окно [Создать группу заданий (2/2)]/[Создать группу заданий (2/3)]

Добавление задания в группу заданий.

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Описание

Отображение описания группы заданий, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Код группы заданий

Отображение кода группы заданий для группы заданий, введенной в окне [Создать группу заданий (1/2)].

СОВЕТ

[Код группы заданий] отображается, если выбран метод проверки подлинности [Код группы заданий].

Список заданий

Отображение списка заданий или уровней для добавления в группу заданий.

Добавить задание

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.

Для получения информации об окне добавления задания в группу заданий смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).

Новое задание

Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно создать новое задание для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).

Новый уровень

Отображение окна [Изменить уровень], в котором можно создать уровень для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Изменить уровень] смотрите в [Окно \[Изменить уровень\] \(страница 184\)](#).

Управление

Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания или уровня.

-  (Переместить вверх)
Перемещение задания или уровня вверх.
-  (Переместить вниз)
Перемещение задания или уровня вниз.
-  (Удалить из списка)
Удаление задания или уровня из списка.

Имя задания

Отображение имен заданий или уровней для добавления в группу заданий.

При отображении имени уровня отображается ▶ и ▼.

Нажмите ▶, чтобы открыть уровень.

Нажмите ▼, чтобы закрыть уровень.

Описание

Отображение описаний заданий или уровней для добавления в группу заданий.

Управление заданиями

- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.
 - Редактировать
Отображение окна [Изменить задание], в котором можно изменить задание для добавления в группу заданий.
Сведения об окне [Изменить задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).
 - Копировать
Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно копировать существующее задание для добавления в группу заданий.
Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).
- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку уровня.
 - Добавить задание
Отобразится окно добавления задания в группу заданий.
Для получения информации об окне добавления задания в группу заданий смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).
 - Новое задание
Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно создать новое задание для добавления в группу заданий.
Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).
 - Новый уровень, Редактировать, Копировать
Отображение окна [Изменить уровень], в котором можно создать новый уровень, изменить уровень и копировать существующий уровень для добавления в группу заданий.
Сведения об окне [Изменить уровень] смотрите в [Окно \[Изменить уровень\] \(страница 184\)](#).

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Назад]

Отображение окна [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].
Для получения информации об окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)] смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(1/2\)\]/\[Создать группу заданий \(1/3\)\] \(страница 175\)](#).

Кнопка [Завершить]

Группа заданий создана.

СОВЕТ

Кнопка [Завершить] отображается, если используется метод проверки подлинности [Нет] или [Код группы заданий].

Кнопка [Следующее]

Отобразится окно [Создать группу заданий (3/3)].
Сведения об окне [Создать группу заданий (3/3)] смотрите в [Окно \[Создать группу заданий \(3/3\)\] \(страница 179\)](#).

СОВЕТ

Окно [Следующее] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC], [Имя пользователя/пароль или NFC] или [Сканер].

Окно [Создать группу заданий (3/3)]

Добавление пользователя или сканера в группу заданий.

СОВЕТ

Окно [Создать группу заданий (3/3)] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC], [Имя пользователя/пароль или NFC] или [Сканер].

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Описание

Отображение описания группы заданий, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности, введенного в окне [Создать группу заданий (1/2)] или [Создать группу заданий (1/3)].

Список пользователей

Отображение списка пользователей, которые добавляются в группу заданий.

СОВЕТ

Окно [Список пользователей] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

Добавить

Отображение окна добавления пользователя в группу заданий.

Для получения информации об окне добавления пользователя в группу заданий смотрите [Окно добавления пользователя в группу заданий \(страница 187\)](#).

Управление

Для удаления пользователя из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку пользователя.

Имя пользователя

Отображение имен пользователей, которые добавляются в группу заданий.

Список сканеров

Отображение списка сканеров, которые добавляются в группу заданий.

СОВЕТ

[Список сканеров] отображается, если используется метод проверки подлинности [Сканер].

Добавить

Отображение окна добавления сканера в группу заданий.

Для получения информации об окне добавления сканера в группу заданий смотрите [Окно добавления сканера в группу заданий \(страница 188\)](#).

Управление

Для удаления сканера из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

Имя сканера

Отображение имен сканеров, которые добавляются в группу заданий.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Назад]

Отображение окна [Создать группу заданий (2/2)] или [Создать группу заданий (2/3)].

Для получения информации об окне [Создать группу заданий (2/2)] или [Создать группу заданий (2/3)] смотрите [Окно \[Создать группу заданий \(2/2\)\]/\[Создать группу заданий \(2/3\)\] \(страница 176\)](#).

Кнопка [Завершить]

Группа заданий создана.

Окно [Копировать группу заданий]/[Изменить группу заданий]

Копирование существующей группы заданий и изменение группы заданий.

Группа заданий

Введите имя группы заданий.
Можно ввести до 32 символов.

Описание

Введите описание группы заданий.
Можно ввести до 256 символов.

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности зарегистрированных групп заданий.

Код группы заданий

Введите код группы заданий для группы заданий.
Можно ввести до 8 символов.
Используйте символы, которые можно ввести на сенсорном экране или панели управления сканера.

СОВЕТ

[Код группы заданий] отображается, если выбран метод проверки подлинности [Код группы заданий].

Для fi-8040 и fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270 в поле [Код группы заданий] можно использовать только цифры.

Список заданий

Отображение списка заданий или уровней для добавления в группу заданий.
Нажмите [Список заданий], чтобы открыть или скрыть элементы в списке заданий.

Добавить задание

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.
Для получения информации об окне добавления задания в группу заданий смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).

Новое задание

Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно создать новое задание для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\]](#) (страница 143).

Новый уровень

Отображение окна [Изменить уровень], в котором можно создать уровень для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Изменить уровень] смотрите в [Окно \[Изменить уровень\]](#) (страница 184).

Управление

Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания или уровня.

-  (Переместить вверх)
Перемещение задания или уровня вверх.
-  (Переместить вниз)
Перемещение задания или уровня вниз.
-  (Удалить из списка)
Удаление задания или уровня из списка.

Имя задания

Отображение имен заданий или уровней для добавления в группу заданий.

При отображении имени уровня отображаются  и .

Нажмите , чтобы открыть уровень.

Нажмите , чтобы закрыть уровень.

Описание

Отображение описаний заданий или уровней для добавления в группу заданий.

Управление заданиями

- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку задания.
 - Редактировать
Отображение окна [Изменить задание], в котором можно изменить задание для добавления в группу заданий.
Сведения об окне [Изменить задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\]](#) (страница 143).
 - Копировать

Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно копировать существующее задание для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).

- Можно выполнить следующие операции в столбце [Управление заданиями], отображающемся при наведении курсора мыши на строку уровня.

- Добавить задание

Отобразится окно добавления задания в группу заданий.

Для получения информации об окне добавления задания в группу заданий смотрите [Окно добавления задания в группу заданий \(страница 186\)](#).

- Новое задание

Отображение окна [Создать новое задание], в котором можно создать новое задание для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Создать новое задание] смотрите в [Окно \[Создать новое задание\]/ \[Изменить задание\] \(страница 143\)](#).

- Новый уровень, Редактировать, Копировать

Отображение окна [Изменить уровень], в котором можно создать новый уровень, изменить уровень и копировать существующий уровень для добавления в группу заданий.

Сведения об окне [Изменить уровень] смотрите в [Окно \[Изменить уровень\] \(страница 184\)](#).

Список пользователей

Отображение списка пользователей, которые добавляются в группу заданий.

Нажмите [Список пользователей], чтобы открыть или скрыть элементы в списке пользователей.

СОВЕТ

Окно [Список пользователей] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

Добавить

Отображение окна добавления пользователя в группу заданий.

Для получения информации об окне добавления пользователя в группу заданий смотрите [Окно добавления пользователя в группу заданий \(страница 187\)](#).

Управление

Для удаления пользователя из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку пользователя.

Имя пользователя

Отображение имен пользователей, которые добавляются в группу заданий.

Список сканеров

Отображение списка сканеров, которые добавляются в группу заданий.
Нажмите [Список сканеров], чтобы открыть или скрыть элементы в списке сканеров.

СОВЕТ

[Список сканеров] отображается, если используется метод проверки подлинности [Сканер].

Добавить

Отображение окна добавления сканера в группу заданий.
Для получения информации об окне добавления сканера в группу заданий смотрите [Окно добавления сканера в группу заданий \(страница 188\)](#).

Управление

Для удаления сканера из списка нажмите  (Удалить из списка) в столбце [Управление], отображающемся при наведении курсора мыши на строку сканера.

Имя сканера

Отображение имен сканеров, которые добавляются в группу заданий.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Кнопка [Завершить]

Создание группы заданий при копировании группы заданий.
Сохранение настроек при изменении группы заданий.

Окно [Изменить уровень]

Создание нового уровня, редактирование уровня и копирование существующего уровня.

Имя уровня

Введите имя уровня.
Можно ввести до 48 символов.

Описание уровня

Введите описание уровня.
Можно ввести до 256 символов.

Цвет кнопки уровня

Выберите цвет уровня, который вы хотите отобразить на сенсорном экране сканера.

Кнопка [ОК]

Создание уровня при создании или копировании уровня.
Сохранение настроек при изменении уровня.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Обзор группы заданий]

Проверьте настройки группы заданий.

Имя группы заданий

Отображение имени зарегистрированной группы заданий.

Описание

Отображение описания зарегистрированной группы заданий.

Имя проверки подлинности

Отображение имени проверки подлинности зарегистрированных групп заданий.

Код группы заданий

Отображение кода группы заданий зарегистрированной группы заданий.

СОВЕТ

[Код группы заданий] отображается, если выбран метод проверки подлинности [Код группы заданий].

Список заданий

Отображение списка заданий или уровней, добавленных в группу заданий.

Имя задания

Отображение имен заданий или уровней, добавленных в группу заданий.

Описание

Отображение описаний заданий или уровней, добавленных в группу заданий.

Список пользователей

Отображение списка пользователей, добавленных в группу заданий.

СОВЕТ

Окно [Список пользователей] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

Имя пользователя

Отображение имен пользователей, добавленных в группу заданий.

Список сканеров

Отображение списка сканеров, добавленных в группу заданий.

СОВЕТ

[Список сканеров] отображается, если используется метод проверки подлинности [Сканер].

Имя сканера

Отображение имен сканеров, добавленных в группу заданий.

Кнопка [ОК]

Закрытие окна.

Окно добавления задания в группу заданий

Добавление задания в группу заданий.

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, в которую добавляется задание.

Фильтрация символов

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя задания

Отображение имен зарегистрированных заданий.

Выбор флажка слева от [Имя задания] изменяет флажки для всех выбранных заданий.

Выбор флажка слева от [Имя задания] изменяет флажки для всех удаленных заданий.

Задания с флажками, выбранными слева, будут добавлены в группу заданий.

Описание

Отображение описаний зарегистрированных заданий.

Имя группы заданий

Отображение имени группы заданий, относящейся к зарегистрированному заданию.

Если нет группы заданий, относящейся к заданию, имя группы заданий не отображается.

Если несколько групп заданий относятся к заданию, каждое имя группы заданий отделяется запятой (,).

Кнопка [ОК]

Добавление задания в группу заданий.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно добавления пользователя в группу заданий

Добавление пользователя в группу заданий.

Если опцией управления учетной записью является "Active Directory", отображаются пользователи, добавленные в список пользователей.

Подробнее о том, как добавлять пользователей в список пользователей, см. в разделе [Регистрация пользователей \(страница 41\)](#).

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, в которую добавляется пользователь.

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя идентификатора

Отображает главные имена пользователей (UPN) или имена групп (общепринятое имя (далее — "CN")), зарегистрированные на сервере аутентификации.

Выбор флажка слева от [Имя идентификатора] изменяет флажки для всех выбранных идентификаторов.

Снятие флажка слева от [Имя идентификатора] удаляет флажки для всех идентификаторов. Пользователи с флажками, установленными слева от идентификаторов, будут добавлены в группу заданий.

СОВЕТ

Отображается [Имя идентификатора], если используется опция управления учетной записью "Active Directory".

Тип

Отображение типов учетных записей, зарегистрированных на сервере проверки подлинности.

СОВЕТ

Отображается [Тип], если используется опция управления учетной записью "Active Directory".

Имя пользователя

Отображение имен пользователей, зарегистрированных на сервере проверки подлинности. Выбор флажка слева от [Имя пользователя] изменяет флажки для всех выбранных пользователей.

Снятие флажка слева от [Имя пользователя] изменяет флажки для всех удаленных пользователей.

Пользователи с флажками, выбранными слева, будут добавлены в группу заданий.

СОВЕТ

Отображается [Имя пользователя], если выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API".

Имя группы заданий

Отображение имени группы заданий, относящейся к пользователю, зарегистрированному на сервере проверки подлинности.

Если нет относящихся групп заданий, имя группы заданий не отображается.

Каждый пользователь соотносится с одной группой заданий.

Кнопка [ОК]

Добавление пользователя в группу заданий.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно добавления сканера в группу заданий

Добавление сканера в группу заданий.

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, в которую добавляется сканер.

Фильтрация символов

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя сканера

Отображение имен сканеров, зарегистрированных в NX Manager.

Выбор флажка слева от [Имя сканера] изменяет флажки для всех выбранных сканеров.

Снятие флажка слева от [Имя сканера] изменяет флажки для всех удаленных сканеров.

Сканеры с флажками, выбранными слева, будут добавлены в группу заданий.

Имя группы заданий

Отображение имени группы заданий, относящейся к зарегистрированному сканеру в NX Manager.

Если нет относящихся групп заданий, имя группы заданий не отображается.

Каждый сканер соотносится с одной группой заданий.

Кнопка [ОК]

Добавление сканера в группу заданий.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Меню

Окно [Список пользователей]

Проверка, добавление, удаление и поиск пользователя.

Имя проверки подлинности

Выберите имя проверки подлинности для отображения.

СОВЕТ

Окно [Имя проверки подлинности] отобразится, если используется метод проверки подлинности [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC].

Кнопка [Добавить пользователей]

Добавляет пользователей к выбранному методу проверки подлинности. Щелкните здесь, чтобы отобразить окно [Подключение Active Directory]. Сведения об окне [Подключение Active Directory] смотрите в [Окно \[Тест подключения к Active Directory\]/\[Подключение Active Directory\] \(страница 142\)](#).

После подключения к серверу Active Directory появится окно для добавления пользователей в NX Manager. Для получения информации об окне добавления пользователей в NX Manager смотрите [Окно для добавления пользователей в NX Manager \(страница 192\)](#).

СОВЕТ

Кнопка [Добавить пользователей] отображается, когда опцией управления учетной записью является "Active Directory".

Кнопка [Синхронизация с Active Directory]

Получение информации из Active Directory и обновление пользователей и групп в NX Manager.

- Если используется тип [Пользователь]
Обновляются имена идентификаторов и группы, к которым принадлежат пользователи.
- Если используется тип [Группа]
Обновляются имена идентификаторов.

СОВЕТ

- Кнопка [Синхронизация с Active Directory] отображается, когда опция управления учетной записью имеет значение "Active Directory".
- Когда пользователь или группа удаляются из Active Directory, они также удаляются из NX Manager.

Выбрать действие

Выберите каждый флажок слева от имени идентификатора и выберите действие для выполнения с выбранными сканерами.

- Удалить смарт-карты
Используется для удаления смарт-карт, связанных с выбранными пользователями. Появится окно [Удалить смарт-карты], позволяющее удалить все смарт-карты одним действием.
- Удалить пользователей
Используется для удаления выбранных пользователей. Отобразится окно [Удалить пользователей], которое позволяет удалить всех пользователей за раз.

СОВЕТ

[Выбрать действие] отображается, когда опция управления учетной записью имеет значение "Active Directory".

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя идентификатора

Отображение главных имен пользователей (UPN) или имен групп (CN), зарегистрированных на сервере проверки подлинности.

Тип

Отображение типов учетных записей, зарегистрированных на сервере проверки подлинности.

Группа заданий

Отображение имени группы заданий, относящейся к пользователю, зарегистрированному на сервере проверки подлинности.

Если нет относящихся групп заданий, имя группы заданий не отображается.

Могут быть соотнесены один пользователь и одна группа заданий.

Нажмите отображаемое имя группы заданий для отображения окна [Обзор группы заданий] и проверьте настройки группы заданий.

Сведения об окне [Обзор группы заданий] смотрите в [Окно \[Обзор группы заданий\]](#) (страница 185).

Группы, к которым принадлежит пользователь

Отображается имя группы (CN), к которой принадлежит пользователь.

СОВЕТ

[Группы, к которым принадлежит пользователь] отображается, если опция управления учетной записью имеет значение "Active Directory", а в качестве типа задано [Пользователь].

Дата и время последнего входа.

Отображает дату и время последнего входа пользователя в систему.

СОВЕТ

[Дата и время последнего входа] отображается, если выбран тип [Пользователь].

Смарт-карта

Отображает карты NFC, которые были соотнесены с пользователями.

СОВЕТ

[Смарт-карта] отображается, когда опция управления учетной записью имеет значение "Active Directory", а в качестве типа выбрано [Пользователь].

Управление

Можно выполнить следующие операции в столбцах [Удалить смарт-карту] и [Удалить пользователя], отображающихся при наведении курсора мыши на строку пользователя.

- Удалить смарт-карту
Удаляет смарт-карту, соотнесенную с пользователем.
Отображается, если выбран тип [Пользователь] и смарт-карта уже зарегистрирована.
- Удалить
Удаляет пользователя.

СОВЕТ

[Управление] отображается, когда опцией управления учетной записью является "Active Directory".

Окно для добавления пользователей в NX Manager

Позволяет добавить пользователей в NX Manager.

СОВЕТ

Это окно отображается, когда опцией управления учетной записью является "Active Directory".

База поиска

Вход в базу поиска (DN).

Можно ввести до 255 символов.

Пример:cn=Users,dc=example,dc=com

Цель

Выберите цель поиска.

Можно ввести до 255 символов.

- **Имя пользователя**
Выберите этот флажок, чтобы фильтровать список по именам пользователей.
- **Имя группы**
Выберите этот флажок, чтобы фильтровать список по именам группы.

Строка символов

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 255 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Имя идентификатора

Отображение главных имен пользователей (UPN) или имен групп (CN), зарегистрированных на сервере проверки подлинности.

Выбор флажка слева от [Имя идентификатора] изменяет флажки для всех выбранных идентификаторов.

Снятие флажка слева от [Имя идентификатора] удаляет флажки для всех идентификаторов.

Пользователи с флажками, установленными слева от идентификаторов, будут добавлены в [Список пользователей].

СОВЕТ

Учетные записи пользователя без заданных главных имен пользователей (UPN) не отображаются.

Тип

Отображение типов учетных записей, зарегистрированных на сервере проверки подлинности.

Кнопка [ОК]

Добавляет пользователя.

Кнопка [Отмена]

Отмена операции.

Окно [Список профиля]

Выполнение операций, таких как проверка, импорт или удаление профиля драйвера PaperStream IP.

СОВЕТ

NX Manager поставляется с предустановленными профилями и профилем, в котором конфигурированы настройки по умолчанию драйвера PaperStream IP. Невозможно удалить эти профили.

Кнопка [Импортировать профиль]

Импорт профиля драйвера PaperStream IP.

Из всех профилей драйвера PaperStream IP вы можете импортировать только профиль сканирования (*.pav), который был зарезервирован из драйвера PaperStream IP.

Для получения информации о процедуре резервирования профиля сканирования (*.pav) из драйвера PaperStream IP смотрите справку драйвера PaperStream IP.

ВНИМАНИЕ

- Некоторые функции, заданные в профиле драйвера PaperStream IP, не работают в NX Manager.

Для получения дополнительной информации о характеристиках операции профиля драйвера PaperStream IP смотрите [Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP \(страница 239\)](#).

- Перед резервным копированием или восстановлением профиля с помощью инструмента создания профиля PaperStream NX Manager на компьютере, где запущен NX Manager, убедитесь, что все задания в NX Manager завершены.

СОВЕТ

Когда драйвер PaperStream IP установлен на компьютере, его профиль может быть создан с помощью инструмента создания профиля PaperStream NX Manager.

При этом для создания профиля не нужно подключать сканер к компьютеру.

Для запуска Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager выполните файл "NmPSIPProfile.exe" из следующей папки:

```
%ProgramFiles%\PaperStream IP\папка NmPSIPProfile
```

Пример:

C:\Program Files\PaperStream IP\папка NmPSIPProfile

Для получения информации по использованию Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager смотрите процедуру, описанную в отображающемся окне [Инструмент создания профиля PaperStream NX Manager].

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

ID

Отображение идентификатора.

Имя профиля

Отображение имени импортированного профиля драйвера сканера PaperStream IP.

Управление профилем

Удалите профиль драйвера PaperStream IP, нажав [Удалить] в столбце [Управление профилем], отображающемся при наведении курсора мыши на строку профиля драйвера PaperStream.

Окно [Состояние]

Проверка состояний.

Время последнего обновления

Отображение даты и времени последнего обновления окна [Состояние].

Обновление каждые X секунд(ы)

Обновление состояний каждые X секунд(ы).

Значение X — это значение, выбранное в [Интервал обновления окна] в [Настройки окна] в окне [Настройки], которое отображается при нажатии [Предпочтения] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Для получения подробной информации об окне [Настройки] смотрите [Окно \[Настройки\]](#) (страница 203).

Кнопка [Обновить сейчас]

Обновление окна [Состояние].

Журнал пакетов

Отображение числа следующих пакетов.

- Число пакетов с состоянием [Ошибка]

Отображение числа пакетов с состоянием [Ошибка].

Нажмите число для отображения окна [Список журналов пакетов].

Сведения об окне [Список журналов пакетов] смотрите в [Окно \[Список журналов пакетов\]](#) (страница 196).

Далее отображаются описания отображаемых значков.

| Значок | Описание |
|--|--|
|  Обычное | Отображается, когда нет пакетов с состоянием [Ошибка]. |
|  Ошибка | Отображается, когда есть пакеты с состоянием [Ошибка]. |

- Число оставшихся пакетов

Отображение числа оставшихся пакетов.

Оставшиеся пакеты обозначают число пакетов, ожидающих обработки в NX Manager.

Нажмите число для отображения окна [Список журналов пакетов].

Сведения об окне [Список журналов пакетов] смотрите в [Окно \[Список журналов пакетов\]](#) (страница 196).

Далее отображаются описания отображаемых значков.

| Значок | Описание |
|---|---|
|  Число оставшихся пакетов | Отображается, если от 0 до 30 пакетов ожидают обработки в NX Manager. |
|  Число оставшихся пакетов | Отображается, если 31 или более пакетов ожидают обработки в NX Manager. |

Журнал событий

Отображение количества журналов событий с состоянием [Ошибка] для типа события.

Нажмите число для отображения окна [Список журналов событий].

Сведения об окне [Список журналов событий] смотрите в [Окно \[Список журналов событий\]](#) (страница 201).

Далее отображаются описания отображаемых значков.

| Значок | Описание |
|--|--|
|  Обычное | Отображается, когда нет журналов событий с состоянием [Ошибка] для типа события. |
|  Ошибка | Отображается, когда есть журналы событий с состоянием [Ошибка] для типа события. |

Журнал пакетов

Окно [Список журналов пакетов]

Проверьте журналы пакетов (состояние сканирования).

Состояние показывает оставшееся число пакетов

Отобразится значок согласно числу оставшихся пакетов.

Оставшиеся пакеты обозначают число пакетов, ожидающих обработки в NX Manager.

Далее отображаются описания отображаемых значков.

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Отображается, если от 0 до 30 пакетов ожидают обработки в NX Manager. |
|  | Отображается, если 31 или более пакетов ожидают обработки в NX Manager. |

Число оставшихся пакетов

Отображение числа оставшихся пакетов.

Время последнего обновления

Отображение времени и даты последнего обновления в окне [Состояние], которое отображается при нажатии [Состояние] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Кнопка [Экспортировать]

Экспорт журналов пакетов в файл.

Кнопка [Отметить все ошибки как "Просмотрено"]

Изменение всех пакетов с состоянием [Ошибка] на состояние [Ошибка (Просмотрено)].

Дата/Время

Введите период для отображения журналов пакетов.

Дата начала периода

Введите дату начала периода для отображения журналов пакетов.
Можно ввести до 100 символов.

Время начала периода

Введите время начала периода для отображения журналов пакетов.
Можно ввести до 100 символов.

Дата конца периода

Введите дату конца периода для отображения журналов пакетов.
Можно ввести до 100 символов.

Время конца периода

Введите время конца периода для отображения журналов пакетов.
Можно ввести до 100 символов.

Состояние

Выберите состояние пакета для отображения.

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 1024 символов.

Только [Имя сканера], [Имя пользователя], [Имя задания] и [Описание] доступны для сужения списка отображаемых элементов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Дата/Время начала

Отображение даты и времени начала сканирования.

Нажмите дату/время начала для отображения окна [Сведения о журнале пакета] и просмотрите сведения о журнале пакетов.

Сведения об окне [Сведения о журнале пакета] смотрите в [Окно \[Сведения о журнале пакета\] \(страница 199\)](#).

СОВЕТ

Если пакет имеет состояние [Ошибка], то при просмотре сведений о пакете журнала в окне [Сведения о журнале пакета] и его закрытии состояние изменится на [Ошибка (Просмотрено)].

Имя сканера

Отображение имени сканера, выполнившего сканирование.

Имя пользователя

Отображение имени пользователя, выполнившего сканирование.

Имя задания

Отображение имени задания сканирования.

Состояние

Отображение одного из следующих состояний пакета.

- Ошибка
Сбой обработки или сохранения изображения, переданного со сканера.
- Выполняется OCR
Выполнение OCR на изображении, переданном со сканера.
- Ошибка OCR
Сбой при регистрации выполнения OCR на изображении, переданном со сканера.
- Принятие
Принятие изображения, передаваемого со сканера.
- Ожидание обработки изображений
Ожидание обработки изображения, которое было передано со сканера.
- Обработка изображений
Обработка изображения, переданного со сканера.
- Конфигурация настроек редактирования
Конфигурация настроек сканирования в Web Scan.
- Ожидание редактирования настроек
Ожидание редактирования изображения, созданного из документа, сканированного с помощью Web Scan.
- Редактирование изображений
Редактирование изображения, созданного из документа, сканированного с помощью Web Scan.
- Ожидание сохранения файла
Ожидание сохранения файла изображения и индекс файла после обработки или выполнения OCR на изображении, переданном со сканера.
- Выполняется сохранение файлов
Файл изображения, переданный со сканера, и файл индекса сохраняются в место назначения для сохранения.
- Завершено
Файл изображения, переданный со сканера, и файл индекса сохранены, и пакет завершен.
- Отмена
Сканирование остановлено/отменено.
- Ошибка (Просмотрено)
Проверен пакет с состоянием [Ошибка] в окне [Сведения о журнале пакета].

СОВЕТ

Значок  **Ошибка** отображается, если пакет имеет состояние [Ошибка].

Описание

Отображение описания пакета.

Управление пакетами

- **Повторить**
Если отображается [Повторить], выполните соответствующие действия согласно [Сообщения в журналах пакетов, отображаемые в окне администратора NX Manager \(в Интернете\) \(страница 210\)](#), а затем нажмите [Повторить], чтобы повторить пакет.

СОВЕТ

[Повторить] отображается, если пакет имеет состояние [Ошибка].

- **Удалить**
Удаление пакета.

СОВЕТ

[Удалить] отображается, если пакет имеет статус [Ошибка], [Ошибка OCR], [Завершить] или [Ошибка] (подтверждено)

Окно [Сведения о журнале пакета]

Проверьте сведения о журнале пакетов.

Дата/Время начала

Отображение даты и времени начала сканирования.

Последние измененные

Отображение даты и времени последнего изменения пакета.

Имя модели сканера

Отображение модели сканера, выполнившего сканирование.

Последовательный номер

Отображение серийного номера сканера, выполнившего сканирование.

Имя сканера

Отображение имени сканера, выполнившего сканирование.

IP-адрес

Отображение IP-адреса сканера, выполнившего сканирование.

Имя пользователя

Отображение имени пользователя, выполнившего сканирование.

Имя задания

Отображение имени задания сканирования.

Повторить

Отображение возможности повтора пакета.

ID пакета

Отображение ID пакета.

Состояние

Отображение одного из следующих состояний пакета.

- Ошибка
Сбой обработки или сохранения изображения, переданного со сканера.
- Принятие
Принятие изображения, передаваемого со сканера.
- Ожидание обработки изображений
Ожидание обработки изображения, которое было передано со сканера.
- Обработка изображений
Обработка изображения, переданного со сканера.
- Конфигурация настроек редактирования
Конфигурация настроек сканирования в Web Scan.
- Ожидание редактирования настроек
Ожидание редактирования изображения, созданного из документа, сканированного с помощью Web Scan.
- Редактирование изображений
Редактирование изображения, созданного из документа, сканированного с помощью Web Scan.
- Ожидание сохранения файла
Ожидание сохранения файла изображения и индекс файла после обработки или выполнения OCR на изображении, переданном со сканера.
- Выполняется сохранение файлов
Файл изображения, переданный со сканера, и файл индекса сохраняются в место назначения для сохранения.
- Завершено
Файл изображения, переданный со сканера, и файл индекса сохранены, и пакет завершен.
- Отмена

Сканирование остановлено/отменено.

- Ошибка (Просмотрено)
Проверен пакет с состоянием [Ошибка] в окне [Сведения о журнале пакета].

Описание

Отображение описания пакета.

Кнопка [ОК]

Закрытие окна.

Журнал событий

Окно [Список журналов событий]

Проверьте журналы событий.

Кнопка [Экспортировать]

Вывод журналов событий в файл.

Кнопка [Удалить]

Удаление журналов событий.

Кнопка [Отметить все ошибки как "Просмотрено"]

Все журналы событий с состоянием [Ошибка] станут журналами событий с состоянием [Ошибка (Просмотрено)].

Фильтровать список по типу

Установите флажки напротив типов событий, по которым вы хотите отфильтровать журналы.

Флажок [Информация]

Выберите этот флажок, чтобы выполнить фильтрацию по [Информация] в качестве типа события.

Флажок [Предупреждение]

Выберите этот флажок, чтобы выполнить фильтрацию по [Предупреждение] в качестве типа события.

Флажок [Ошибка]

Выберите этот флажок, чтобы выполнить фильтрацию по [Ошибка] в качестве типа события.

Флажок [Ошибка (Просмотрено)]

Выберите этот флажок, чтобы выполнить фильтрацию по [Ошибка (Просмотрено)] в качестве типа события.

Найти

Введите часть строки символов или всю строку символов, чтобы сузить отображаемые элементы.

Можно ввести до 1024 символов.

Только [Сообщение] доступно для сужения списка отображаемых элементов.

Кнопка [Поиск]

Отображение результата сужения списка.

Дата/Время события

Отображение даты/времени, когда произошло событие.

Нажмите отображаемую дату/время события для отображения окна [Сведения о журнале события] и просмотрите сведения о журнале событий.

Сведения об окне [Сведения о журнале события] смотрите в [Окно \[Сведения о журнале события\]](#) (страница 202).

Тип события

Отображение следующих типов события.

- Информация
- Предупреждение
- Ошибка
- Ошибка (Просмотрено)

Сообщение

Отображение сообщения журнала событий.

Для получения дополнительной информации о сообщении журнала событий смотрите [Сообщения в журналах событий, отображаемые в окне администратора NX Manager \(в Интернете\)](#) (страница 214).

Окно [Сведения о журнале события]

Проверьте сведения о журнале событий.

Дата/Время события

Отображение даты/времени, когда произошло событие.

Источник события

Отображение источника события.

IP-адрес

Отображение IP-адреса сканера, выполнившего сканирование.

Модель сканера

Отображение модели сканера, выполнившего сканирование.

Последовательный номер

Отображение серийного номера сканера, выполнившего сканирование.

Имя пользователя

Отображение имени пользователя, выполнившего сканирование.

Имя задания

Отображение имени задания сканирования.

Тип события

Отображение следующих типов события.

- Информация
- Предупреждение
- Ошибка
- Ошибка (Просмотрено)

Кнопка [Сведения об ошибке]

Посмотрите сведения об ошибке.

СОВЕТ

Кнопка [Сведения об ошибке] отображается, если для типа события отображается [Ошибка].

Код события

Отображение кода события из журнала событий.

Сообщение

Отображение сообщения журнала событий.

Для получения дополнительной информации о сообщении журнала событий смотрите [Сообщения в журналах событий, отображаемые в окне администратора NX Manager \(в Интернете\)](#) (страница 214).

Кнопка [ОК]

Закрытие окна.

Окно [Настройки]

Конфигурация настроек в NX Manager.

Настройки браузера**Флажок [Использовать HTTPS для коммуникации]**

Выберите этот флажок, чтобы использовать HTTPS для коммуникации.

Номер порта

Введите номер порта.

Можно ввести целое значение от 1 до 65535.

Параметры связи сканера**Флажок [Использовать HTTPS для коммуникации]**

Выберите этот флажок, чтобы использовать HTTPS для коммуникации.

Номер порта

Введите номер порта.

Можно ввести целое значение от 1 до 65535.

Настройки окна**Интервал обновления окна**

Выберите интервал обновления окна [Состояние], которое отображается при нажатии [Состояние] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Настройки окна**Интервал обновления окна**

Выберите интервал обновления окна [Состояние], которое отображается при нажатии [Состояние] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Настройки SMTP

Задайте SMTP для отправки электронной почты в следующих случаях:

- При отправке уведомления об ошибке по электронной почте
- При отправке состояний пакетов по электронной почте
- При выборе [Почта] для [Место назначения для сохранения] в настройках задания

SMTP-сервер

Введите имя SMTP-сервера.

Можно ввести до 255 символов.

Номер порта SMTP-сервера

Введите номер порта SMTP-сервера.

Можно ввести целое значение от 1 до 65535.

SSL

Выберите, следует ли использовать SSL для коммуникации с SMTP-сервером, и выберите способ SSL.

- Выключить
- Вкл. SSL
- Вкл. STARTTLS

Флажок [Требуется проверка подлинности]

Установите этот флажок, чтобы при подключении к SMTP-серверу требовалась проверка подлинности.

Если флажок выбран, введите [Имя пользователя] и [Пароль].

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к SMTP-серверу.

Можно ввести до 256 символов.

Можно использовать буквенно-числовые символы.

Пароль

Введите пароль для подключения к SMTP-серверу.

Можно ввести до 256 символов.

Настройки сохранения электронной почты

Используйте эту настройку при выборе [Почта] для [Место назначения для сохранения] в настройках задания.

Размер вложенного файла

Введите общий размер файлов изображений, который можно отправить по электронной почте.

Можно ввести целое значение от 1 до 2147483647.

Одно целое значение соответствует одному МБ.

Настройки уведомления об ошибке**Флажок [Отправить уведомления об ошибке]**

Выберите этот флажок для отправки электронной почты при возникновении ошибки в окне [Список журналов событий], которое отображается при нажатии [Журнал событий] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Для получения дополнительной информации об электронной почте смотрите "[Характеристики почты уведомления об ошибке \(страница 247\)](#)".

Адрес электронной почты получателя

Введите адрес электронной почты получателя.

Вы можете ввести несколько адресов электронной почты получателей, разделяя каждый адрес электронной почты разрывом строки.

Может быть использовано до 255 символов для каждого адреса электронной почты.

Адрес электронной почты отправителя

Введите адрес электронной почты отправителя.

Введите адрес электронной почты, который есть на SMTP-сервере, в качестве адреса электронной почты отправителя.

Можно ввести до 255 символов.

Тема

Введите тему электронного письма.

Можно ввести до 128 символов.

Кодировка символов

Выберите кодировку символов в электронной почте.

- Автоматически
- Unicode(UTF-8)

СОВЕТ

Если [Автоматически] выбрано для [Кодировка символов], кодировка символов для сообщения электронной почты автоматически выбирается согласно языку учетной записи системы, выбранному в операционной системе.

Обратите внимание, что при выполнении тестирования электронной почты кодировка символов для сообщения электронной почты автоматически выбирается согласно языку, выбранному в браузере.

Далее приводятся языки и соответствующие кодировки символов.

| Язык | Кодировка символов |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Арабский | ISO-8859-6 |
| Итальянский | ISO-8859-1 |
| Испанский | ISO-8859-1 |
| Немецкий | ISO-8859-1 |
| Турецкий | ISO-8859-9 |
| Французский | ISO-8859-1 |
| Португальский | ISO-8859-1 |
| Русский | KOI8-R |
| Английский | US-ASCII |
| Корейский | KS_C_5601-1987 |
| Китайский (упрощенный) | GB2312 |
| Китайский (традиционный) | Big5 |
| Японский | ISO-2022-JP (код JIS) |
| Языки, отличные от указанных выше | US-ASCII |

Кнопка [Тест]

Тестирование возможности отправки электронной почты.

Настройки уведомления журнала пакетов

Флажок [Отправить электронное уведомление журналу пакетов]

Установите данный флажок для отправки состояния пакета по электронной почте. Для получения дополнительной информации об электронной почте смотрите "[Характеристики почты уведомления о журнале пакетов \(страница 247\)](#)".

Флажок [Уведомить только журналы пакетов с состоянием "Ошибка"]

Выберите этот флажок для отправки уведомления по электронной почте при возникновении состояния пакета [Ошибка] или [Ошибка (Просмотрено)] в окне [Список журналов пакетов], которое отображается при нажатии [Журнал пакетов] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Если этот флажок снят, уведомление отправляется по электронной почте при возникновении состояния пакета [Ошибка], [Завершено] или [Ошибка (Просмотрено)] в окне [Список журналов пакетов], которое отображается при нажатии [Журнал пакетов] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

Адрес электронной почты получателя

Введите адрес электронной почты получателя.

Вы можете ввести несколько адресов электронной почты получателей, разделяя каждый адрес электронной почты разрывом строки.

Может быть использовано до 255 символов для каждого адреса электронной почты.

Адрес электронной почты отправителя

Введите адрес электронной почты отправителя.

Введите адрес электронной почты, который есть на SMTP-сервере, в качестве адреса электронной почты отправителя.

Можно ввести до 255 символов.

Тема

Введите тему электронного письма.

Можно ввести до 128 символов.

Кодировка символов

Выберите кодировку символов в электронной почте.

- Автоматически
- Unicode(UTF-8)

СОВЕТ

Если [Автоматически] выбрано для [Кодировка символов], кодировка символов для сообщения электронной почты автоматически выбирается согласно языку учетной записи системы, выбранному в операционной системе.

Обратите внимание, что при выполнении тестирования электронной почты кодировка символов для сообщения электронной почты автоматически выбирается согласно языку, выбранному в браузере.

Далее приводятся языки и соответствующие кодировки символов.

| Язык | Кодировка символов |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Арабский | ISO-8859-6 |
| Итальянский | ISO-8859-1 |
| Испанский | ISO-8859-1 |
| Немецкий | ISO-8859-1 |
| Турецкий | ISO-8859-9 |
| Французский | ISO-8859-1 |
| Португальский | ISO-8859-1 |
| Русский | KOI8-R |
| Английский | US-ASCII |
| Корейский | KS_C_5601-1987 |
| Китайский (упрощенный) | GB2312 |
| Китайский (традиционный) | Big5 |
| Японский | ISO-2022-JP (код JIS) |
| Языки, отличные от указанных выше | US-ASCII |

Кнопка [Тест]

Тестирование возможности отправки электронной почты.

Настройки сети

Флажок [Использовать прокси-сервер]

Выберите этот флажок при выборе [SharePoint], [SharePoint Online] или [FTP/FTPS] для [Место назначения для сохранения] в настройках задания и когда с прокси-сервера требуется доступ к этим местам назначения для сохранения.

Прокси-сервер

Введите имя прокси-сервера.

Можно ввести до 255 символов.

Номер порта прокси-сервера

Введите номер порта прокси-сервера.

Можно ввести целое значение от 1 до 65535.

Исключения

Введите адреса, которые не используют прокси-сервер в качестве исключения.

Вы можете ввести несколько адресов, разделяя каждый адрес точкой с запятой (;).

Может быть использовано до 255 символов для каждого адреса. Можно ввести всего до 2064 символов.

Можно использовать буквенно-числовые символы и специальные знаки (-, _, *, /, :).

Флажок [Требуется проверка подлинности]

Установите этот флажок, чтобы при подключении к прокси-серверу требовалась проверка подлинности.

Если флажок выбран, введите [Имя пользователя] и [Пароль].

Имя пользователя

Введите имя пользователя для подключения к прокси-серверу.

Можно ввести до 256 символов.

Можно использовать буквенно-числовые символы.

Пароль

Введите пароль для подключения к прокси-серверу.

Можно ввести до 256 символов.

Кнопка [Сохранить]

Сохранение настроек.

Окно [Настройки контроллера]

Используйте PaperStream Connector Option для настройки параметров подключаемого контроллера.

Подробные сведения об окне [Настройки контроллера] смотрите в справке PaperStream Connector Option.

Ссылка [Загрузить PaperStream Connector Option]

Открывает страницу загрузки PaperStream Connector Option.

Окно [Информация]

Проверка информации о версии.

Отображаются следующие данные.

- Версия NX Manager
- Версия коннектора API
- Версия аутентификации API
- Версия PaperStream NX Manager Searchable PDF Option
- Авторские права

Приложение

Приложение содержит дополнительную информацию.

Список сообщений

В данном разделе приводится список сообщений, которые отображаются при использовании NX Manager.

Сообщения в журналах пакетов, отображаемые в окне администратора NX Manager (в Интернете)

Сообщения отображаются в окне [Описание] в [Список журналов пакетов], которое отображается при нажатии [Журнал пакетов] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

| Сообщение | Решение |
|---|--|
| Сбой проверки подлинности заданной папки. Подробный код: <Details> Путь к папке: <FolderPath> | Проверьте настройки проверки подлинности и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Возможно, компьютер не подключен к сети. Компьютер может быть не подключен к сети. | Проверьте подключение к сети и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой обработки изображений. Подробный код: <Код ошибки сервера> (<Код ошибки обработки изображения>) | <ul style="list-style-type: none">• <Код ошибки сервера> - 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Проверьте <Код ошибки обработки изображения> и выполните соответствующие действия. |
| Сбой изменения изображений. Подробный код: <Код ошибки сервера> (<Код ошибки обработки изображения>) | <ul style="list-style-type: none">- 2, 9 Нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.• <Код ошибки обработки изображения> - 101 Не достаточно памяти, доступной для завершения данной операции. Нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |

| Сообщение | Решение |
|---|---|
| | <p>- 102 Сбой записи на диск. Проверьте место на диске и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов].</p> <p>- 103 Нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов].</p> <p>- 111 Убедитесь, что PaperStream IP (TWAIN x64) установлен. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| Сбой сохранения изображения. | Проверьте настройки задания и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения в SharePoint. | |
| Сбой сохранения в SharePoint Online. | |
| Сбой сохранения изображения в папку, указанную API коннектора. | |
| Сбой соединения с сервером FTP/FTPS. | |
| Сбой сохранения на сервер FTP/FTPS. | |
| Сбой сохранения изображения. Сведения: <Details> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения изображения. Сведения: Разрешение на доступ не задано для указанного пользователя. | Просмотрите настройки места назначения для сохранения изображения и настройки задания, а затем нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой добавления информации в файл индекса. Имя файла: <FileName> Сведения: <Details> | Проверьте файл индекса в месте назначения для сохранения в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения файла индекса. Сведения: <Details> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения в SharePoint. Сведения: <Details> | |

| Сообщение | Решение |
|--|---|
| Сбой сохранения в SharePoint. Сведения: Разрешение на доступ не задано для указанного пользователя. | Просмотрите настройки места назначения для сохранения изображения и настройки задания, а затем нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения в SharePoint Online. Сведения: <Details> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения в SharePoint Online. Сведения: Разрешение на доступ не задано для указанного пользователя. | Просмотрите настройки места назначения для сохранения и настройки задания, а затем нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой соединения с сервером FTP/FTPS. Сведения: <Details> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения на сервер FTP/FTPS. Сведения: <Details> | |
| Сбой сохранения на сервер FTP/FTPS. Сведения: Разрешение на доступ не задано для указанного пользователя. | Просмотрите настройки места назначения для сохранения и настройки задания, а затем нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой сохранения на сервер FTP/FTPS. Сведения: Недостаточно места на диске сервера FTP/FTPS. | |
| Сбой отправки электронного письма. Сведения: <Details> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой отправки электронного письма. Сведения: Размер файла (<Размер вложенного файла> МБ) превысил лимит (<Максимальный размер> МБ). | <p>Размер файла, вложенного в письмо электронной почты, превышает значение, заданное для [Размер вложенного файла] в [Настройки сохранения электронной почты] в окне [Настройки].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сканируйте документы еще раз и удалите ненужные изображения для сокращения общего размера файла. • Проверьте настройки задания, уменьшите размер файла и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| API коннектора не может использоваться, так как версия не поддерживается. Поддерживаемые версии API коннектора: <Version> или более ранняя | Измените коннектор API согласно сообщению и используйте окно [Изменить задание] для повторного задания. |

| Сообщение | Решение |
|---|---|
| Сбой загрузки файла конфигурации коннектора. | |
| Папка назначения для коннектора API неверная. | |
| Сбой проверки подлинности папки назначения API коннектора. | |
| Сбой запуска API коннектора. | |
| Сбой обработки изображений. Сведения: <i><Details></i> | Проверьте настройки задания в сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой изменения изображений. Сведения: <i><Details></i> | Проверьте настройки Web Scan в подробных сведениях и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сканирование не было завершено. Сведения: Возможно, при сканировании был выключен сканер или отключено сетевое подключение. | Проверьте состояние подключения сканера и повторите сканирование. |
| Сбой при регистрации выполнения OCR. Сведения: Сбой проверки подлинности заданной папки. Подробный код: <i><Details></i> | Проверьте настройки проверки подлинности и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| Сбой при регистрации выполнения OCR. Подробный код: <i><Код ошибки></i> (<i><Подробный код ошибки></i>) | <ul style="list-style-type: none"> ● <i><Подробный код ошибки></i> - Если код равен 8, 2147549185 или 2147614721 Не достаточно памяти, доступной для завершения данной операции. После увеличения доступной памяти путем принятия таких мер, как выход из ненужных приложений, нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. Если проблема сохраняется или отображается код, отличный от указанного выше, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |

Сообщения в журналах событий, отображаемые в окне администратора NX Manager (в Интернете)

Сообщения отображаются в окне [Сообщение] в [Список журналов событий], которое отображается при нажатии [Журнал событий] в левом меню в окне администратора NX Manager (в Интернете).

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|---|--|
| 0B011002 | Синхронизация с Active Directory запущена. | Действие не требуется. |
| 0B011003 | Синхронизация с Active Directory выполнена успешно. | |
| 6B012018 | Не удалось выполнить синхронизацию с Active Directory. Неверная база поиска в настройках Active Directory. | Просмотрите сведения и проверьте правильность настроек Active Directory. |
| 6B012019 | Не удалось выполнить синхронизацию с Active Directory. Поиск прерван из-за тайм аута. | |
| 6B012020 | Не удалось выполнить синхронизацию с Active Directory. Сбой подключения к серверу Active Directory. Неверный адрес Active Directory или сервер Active Directory недоступен. | |
| 6B012022 | Не удалось выполнить синхронизацию с Active Directory. Сбой доступа к серверу Active Directory. Проверьте настройки и среду Active Directory и внесите изменения при необходимости. | |
| 6B022212 | Сбой регистрации смарт-карты. Число учетных записей достигло максимума. Имя проверки подлинности: [Имя проверки подлинности] | |
| 6B022018 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Неверная база поиска в настройках Active Directory. | Просмотрите сведения и проверьте правильность настроек Active Directory. |
| 6B022019 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Поиск прерван из-за тайм аута. | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|--|---|
| 6B022020 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Сбой подключения к серверу Active Directory. Неверный адрес Active Directory или сервер Active Directory недоступен. | |
| 6B022021 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Неверное имя пользователя или пароль либо неверная база поиска в настройках Active Directory. | |
| 6B022022 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Сбой доступа к серверу Active Directory. Проверьте настройки и среду Active Directory и внесите изменения при необходимости. | |
| 6B032025 | Сбой проверки подлинности заданной папки. Подробный код: <i><Details></i> Путь к папке: <i><Details></i> | Проверьте настройки проверки подлинности и нажмите [Повторить] в столбце [Управление пакетами] в окне [Список журналов пакетов]. |
| 6B032036 | Сетевое подключение не установлено. | Проверьте состояние подключения к SMTP-серверу. |
| 6B032037 | Шаблон почты не задан. | Перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|--|--|
| 6B032057 | Сбой ожидания завершения сохранения файла. Имя сканера: <i><ScannerName></i> | Проверьте, что сканер подключен к сети. |
| 6B032060 | Сбой удаления папки. Имя папки: <i><FolderName></i> | Удалите <i><FolderName></i> вручную. |
| 6B032134 | Штрих-код не обнаружен, поскольку выбранный штрих-код не поддерживается. Сохраните задание снова. Имя задания: <i><Имя задания></i> | Измените <i><Имя задания></i> для выбора поддерживаемого типа штрих-кода и сохраните задание. |
| 7B023025 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой загрузки API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> | Измените проверку подлинности API и используйте окно [Список проверки подлинности] для повторного задания. |
| 7B023026 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой получения информации от API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Сообщение об ошибке, заданное с аутентификацией API></i> | |
| 7B023027 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой получения информации от API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: Задайте имя пользователя в пределах 256 символов. | |
| 7B023028 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой получения версии API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | |
| 7B023029 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку версия API проверки подлинности не поддерживается. Поддерживаемые версии API проверки подлинности: <i><Версия API проверки подлинности NXManager></i> или менее | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|--|---------|
| | Имя файла: <i><FileName></i> Версия: <i><Версия API проверки подлинности></i> | |
| 7B023030 | Невозможно уведомить сканер о параметре устройства чтения смарт-карты, поскольку версия API проверки подлинности не поддерживается. Имя файла: <i><FileName></i> | |
| 7B023031 | Невозможно уведомить сканер о параметре, использованном для сканирования смарт-карты, поскольку произошел сбой получения параметров для сканирования с помощью API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Сообщение об ошибке, заданное с аутентификацией API></i> | |
| 7B023032 | Невозможно уведомить сканер о параметре, использованном для сканирования смарт-карты, поскольку произошел сбой получения параметров для сканирования с помощью API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: Параметр, использованный для сканирования смарт-карты, превышает допустимый максимум. | |
| 7B023033 | Невозможно уведомить сканер о параметре, использованном для сканирования смарт-карты, поскольку произошел сбой получения версии API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | |
| 7B023034 | Невозможно уведомить сканер о параметре устройства чтения смарт-карты, поскольку версия API проверки подлинности не поддерживается. Поддерживаемые версии API проверки подлинности: <i><Версия API проверки подлинности NXManager></i> или менее Имя файла: <i><FileName></i> Версия: <i><Версия API проверки подлинности></i> | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|--|--|
| 7B023035 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошла ошибка при проверке подлинности Active Directory. | Просмотрите сведения и проверьте правильность настроек Active Directory. |
| 7B033001 | Служба остановлена. Имя службы: <i><ServiceName></i> Сведения: <i><Details></i> | Перезапустите службу " <i><ServiceName></i> ". |
| 7B053001 | | |
| 7B033008 | Сбой загрузки файла конфигурации. Файл не существует. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | Проверьте значение настройки в <i><FileName></i> . |
| 7B033009 | Сбой загрузки файла конфигурации. Неверный формат файла. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | |
| 7B033010 | Сбой получения версии API проверки подлинности. Сведения: <i><Details></i> | Измените проверку подлинности API и используйте окно [Список проверки подлинности] для повторного задания. |
| 7B023011 | Неподдерживаемый API проверки подлинности. Имя файла: <i><FileName></i> | |
| 7B023012 | Сбой получения параметров для сканирования в API проверки подлинности. Сведения: <i><Details></i> | |
| 7B023013 | Невозможно продолжить проверку подлинности пользователя, поскольку произошел сбой подключения к Active Directory. Сведения: <i><Details></i> | Проверьте правильность настроек Active Directory. |
| 7B023014 | Сбой соединения с API проверки подлинности. Сведения: <i><Details></i> | Измените проверку подлинности API и используйте окно [Список проверки подлинности] для повторного задания. |
| 7B023015 | Сбой загрузки файла конфигурации. Файл не существует. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | Проверьте значение настройки в <i><FileName></i> . |
| 7B023016 | Сбой загрузки файла конфигурации. Неверный формат файла. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|---|---|
| 7B053017 | Невозможно отправить уведомление о событии. Сведения: <Details> | Проверьте правильность URL-адреса уведомления о событии, заданного в REST API. |
| 7B023018 | Сбой импорта API проверки подлинности. Имя файла: <FileName> Сведения: <Details> | Проверьте следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> ● Аутентификация API существует. ● Аутентификация API не повреждена. |
| 7B033019 | Сетевое подключение не установлено. | Проверьте состояние подключения к SMTP-серверу. |
| 7B033021 | Сбой отправки электронного уведомления об ошибке. <Details> | Проверьте состояние соединения с SMTP-сервером и настройки отправки электронной почты, затем перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 7B033022 | Сбой отправки электронного уведомления журналу пакетов. <Details> | |
| 7B033023 | Сбой задания профиля предустановки. | Выполните следующее: <ul style="list-style-type: none"> ● Перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". ● Убедитесь, что PaperStream IP (TWAIN x64) установлен. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|---|--|
| 7B033100 | <p>Произошла внутренняя ошибка. Сведения: <Details></p> | <p>Перезапустите службу "NxManagerImageProcess". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| 7B033101 | | <p>Перезапустите службу "NxManagerImageRelease". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| 7B033102 | | <p>Перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| 7B023103 | | <p>Перезагрузите компьютер, на котором установлен NX Manager.</p> |
| 7B023104 | | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|-----------|--|
| 7B023105 | | Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 7B023106 | | |
| 7B023107 | | |
| 7B023108 | | |
| 7B023109 | | |
| 7B023110 | | |
| 7B023111 | | |
| 7B043112 | | Убедитесь, что PaperStream IP (TWAIN x64) установлен. |
| 7B043113 | | Перезагрузите компьютер, на котором установлен NX Manager. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 7B043114 | | |
| 7B043115 | | |
| 7B043116 | | |
| 7B043117 | | |
| 7B043118 | | |
| 7B043119 | | |
| 7B043120 | | |
| 7B043121 | | |
| 7B043122 | | |
| 7B043123 | | |
| 7B043124 | | |
| 7B043125 | | |
| 7B043126 | | |
| 7B043127 | | |
| 7B043128 | | |
| 7B043129 | | |
| 7B043130 | | |
| 7B043131 | | |
| 7B043132 | | |
| 7B043133 | | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|-----------|---|
| 7B053134 | | Перезапустите службу "NxManagerWebhooks". |

Сообщения от команд на резервирование и восстановление данных из NX Manager

Сообщения отображаются в командной строке на компьютере, где выполняется команда резервирования или восстановления данных из NX Manager.

Существует два типа сообщений, которые отображены ниже:

- Информация
- Ошибка
- **Информация**

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|--------------------------|------------------------|
| 0B062001 | Начать резервирование. | Действие не требуется. |
| 0B062002 | Выход из резервирования. | |
| 0B063001 | Начать восстановление. | |
| 0B063002 | Выход из восстановления. | |

- **Ошибка**

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---------------------------------------|--|
| 7B062001 | PaperStream NX Manager не установлен. | NX Manager не установлен. Повторите попытку на компьютере, где правильно установлен NX Manager. |
| 7B062002 | Указанный резервный файл неверен. | Имя файла резервирования не задано в параметре команды резервирования. Задайте имя файла резервирования и повторите попытку. |
| 7B062003 | Файл резервирования уже существует. | Файл резервирования с таким именем уже существует. Удалите существующий файл резервирования или измените имя файла резервирования повторите попытку. |
| 7B062004 | Указанный резервный файл неверен. | Это сообщение об ошибке отображается в следующих случаях. |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|--------------------------------|---|
| | | <p>После просмотра ошибки выполните команду еще раз.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● У вас нет разрешений на запись файла резервирования, указанного в параметре команды резервирования. ● Указанный файл резервирования уже существует как файл. ● Полный путь к файлу резервирования не должен превышать 128 байт. |
| 7B062005 | Сбой создания резервной копии. | <p>Если сообщение отображается с дополнительным кодом "7B069012", на диске недостаточно свободного места. Убедитесь, что на диске доступно достаточно свободного места и повторите попытку.</p> <p>Если данное сообщение отображается без дополнительного кода, содержание проблемы отображается в следующем формате.</p> <p>...</p> <p><i>Подробности проблемы</i></p> <p>...</p> <p>Если не установлен языковой пакет .NET Framework, сведения о проблеме отображаются на английском языке.</p> <p>Если сообщение часто отображается с дополнительным кодом, отличным от указанного выше, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|--|
| 7B062006 | Резервирование или восстановление уже выполняется. | Повторите попытку после завершения резервирования или восстановления. |
| 7B062007 | Заданный параметр неверен. | Одна опция задана несколько раз. Не указывайте одну опцию несколько раз и повторите попытку. |
| 7B062008 | Версия резервного файла не поддерживается для восстановления. | Указанный файл резервирования не поддерживается текущей версией NX Manager. Задайте файл резервирования соответствующей версии и повторите попытку. |
| 7B062009 | Войдите как пользователь с привилегиями Администратора. | У вас нет привилегий Администратора. Повторите попытку как пользователь с привилегиями Администратора компьютера. |
| 7B063001 | PaperStream NX Manager не установлен. | NX Manager не установлен. Повторите попытку на компьютере, где правильно установлен NX Manager. |
| 7B063002 | Указанный резервный файл неверен. | Имя файла резервирования не задано в параметре команды восстановления. Задайте имя файла резервирования и повторите попытку. |
| 7B063003 | Файл резервирования не существует. | Задайте имя файла резервирования, который задан в команде резервирования, и повторите попытку. Или проверьте разрешение на чтение заданного файла резервирования. |
| 7B063004 | Сбой восстановления. | Если сообщение отображается с дополнительным кодом "7B069013", на диске недостаточно свободного места. Убедитесь, что на диске доступно достаточно свободного места и повторите попытку. Если это сообщение отображается с дополнительным кодом "7B069010", файл в папке восстановления может |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|--|--|
| | | <p>использоваться. Убедитесь, что файл не используется, и повторите попытку.</p> <p>Если данное сообщение отображается без дополнительного кода, содержание проблемы отображается в следующем формате.</p> <p>...</p> <p><i>Подробности проблемы</i></p> <p>...</p> <p>Если не установлен языковой пакет .NET Framework, сведения о проблеме отображаются на английском языке.</p> <p>Если сообщение часто отображается с дополнительным кодом, отличным от указанного выше, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| 7B063005 | Резервирование или восстановление уже выполняется. | Повторите попытку после завершения резервирования или восстановления. |
| 7B063006 | Номер порта (XXXX) уже используется. | Номер порта (XXXX) уже используется другим приложением. Измените настройки приложения, которое используется XXXX, и повторите попытку. |
| 7B063007 | Заданный параметр неверен. | Одна опция задана несколько раз. Не указывайте одну опцию несколько раз и повторите попытку. |
| 7B063008 | Указанный резервный файл неверен. | Это сообщение об ошибке отображается в следующих случаях. После просмотра ошибки выполните команду еще раз. |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • У вас нет разрешений на запись файла резервирования, указанного в параметре команды резервирования. • Указанный файл резервирования уже существует как файл. • Полный путь к файлу резервирования не должен превышать 128 байт. |
| 7B063009 | Войдите как пользователь с привилегиями Администратора. | У вас нет привилегий Администратора. Повторите попытку как пользователь с привилегиями Администратора компьютера. |

Сообщения от команд на резервирование и восстановление данных из NX Manager Database

Сообщения отображаются в командной строке на компьютере, где выполняется команда резервирования или восстановления данных из NX Manager Database.

Существует два типа сообщений, которые отображены ниже:

- Информация
- Ошибка
- **Информация**

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|--------------------------|------------------------|
| 0B062001 | Начать резервирование. | Действие не требуется. |
| 0B062002 | Выход из резервирования. | |
| 0B063001 | Начать восстановление. | |
| 0B063002 | Выход из восстановления. | |

- **Ошибка**

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|--|
| 7B060001 | PaperStream NX Manager Database не установлена. | NX Manager Database не установлен. Повторите попытку на компьютере, на котором правильно установлен NX Manager Database. |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|-------------------------------------|--|
| 7B060002 | Заданный параметр неверен. | Имя файла резервирования не задано в параметре команды резервирования. Задайте имя файла резервирования и повторите попытку. |
| 7B060003 | Файл резервирования уже существует. | Файл резервирования с таким именем уже существует. Удалите существующий файл резервирования или измените имя файла резервирования повторите попытку. |
| 7B060004 | Указанный резервный файл неверен. | <p>Это сообщение об ошибке отображается в следующих случаях. После просмотра ошибки выполните команду еще раз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • У вас нет разрешений на запись файла резервирования, указанного в параметре команды резервирования. • Полный путь к файлу резервирования не должен превышать 128 байт. |
| 7B060005 | Сбой создания резервной копии. | <p>Если сообщение отображается с дополнительным кодом "7B069012", на диске недостаточно свободного места. Убедитесь, что на диске доступно достаточно свободного места и повторите попытку.</p> <p>Если данное сообщение отображается без дополнительного кода, содержание проблемы отображается в следующем формате.</p> <p>...</p> <p><i>Подробности проблемы</i></p> <p>...</p> <p>Если не установлен языковой пакет .NET Framework, сведения о проблеме отображаются на английском языке.</p> <p>Если сообщение часто отображается с дополнительным кодом, отличным от указанного выше, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где</p> |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|--|
| | | приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 7B060006 | Резервирование или восстановление уже выполняется. | Повторите попытку после завершения резервирования или восстановления. |
| 7B060007 | Заданный параметр неверен. | Смотрите Создание резервной копии данных из NX Manager Database (страница 118) , чтобы проверить заданную опцию, и повторите попытку. |
| 7B060009 | Войдите как пользователь с привилегиями Администратора. | У вас нет привилегий Администратора. Повторите попытку как пользователь с привилегиями Администратора компьютера. |
| 7B061001 | PaperStream NX Manager Database не установлена. | NX Manager Database не установлен. Повторите попытку на компьютере, на котором правильно установлен NX Manager Database. |
| 7B061002 | Заданный параметр неверен. | Имя файла резервирования не задано в параметре команды восстановления. Задайте имя файла резервирования и повторите попытку. |
| 7B061003 | Файл резервирования не существует. | Задайте имя файла резервирования, который задан в команде резервирования, и повторите попытку. Или проверьте разрешение на чтение заданного файла резервирования. |
| 7B061004 | Указанный резервный файл неверен. | Полный путь к файлу резервирования не должен превышать 128 байт. Проверьте длину пути и повторите попытку. |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|---|
| 7B061005 | Сбой восстановления. | <p>Если сообщение отображается с дополнительным кодом "7B069013", на диске недостаточно свободного места. Убедитесь, что на диске доступно достаточно свободного места и повторите попытку.</p> <p>Если данное сообщение отображается без дополнительного кода, содержание проблемы отображается в следующем формате.</p> <p>...</p> <p><i>Подробности проблемы</i></p> <p>...</p> <p>Если не установлен языковой пакет .NET Framework, сведения о проблеме отображаются на английском языке.</p> <p>Если сообщение часто отображается с дополнительным кодом, отличным от указанного выше, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.</p> |
| 7B061006 | Резервирование или восстановление уже выполняется. | Повторите попытку после завершения резервирования или восстановления. |
| 7B061007 | Заданный параметр неверен. | Смотрите Восстановление данных из NX Manager Database (страница 118) , чтобы проверить заданную опцию, и повторите попытку. |
| 7B061008 | Версия резервного файла не поддерживается для восстановления. | Файл резервирования невозможно восстановить, поскольку указанная версия более поздняя, чем установленная версия NX Manager Database. |

| Код | Сообщение | Решение |
|----------|---|--|
| | | Проверьте установленную версию NX Manager Database и повторите попытку. |
| 7B061009 | Войдите как пользователь с привилегиями Администратора. | У вас нет привилегий Администратора. Повторите попытку как пользователь с привилегиями Администратора компьютера. |

Сообщения в журналах событий для Windows Server

Сообщения отображаются в списке журналов событий для Windows Server.

- Тип журнала: Приложение
- Источник события: NX Manager

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|---|--|
| 11001 | Служба запущена нормально. Имя службы: <i><ServiceName></i> | Действие не требуется. |
| 11002 | Служба остановлена нормально. Имя службы: <i><ServiceName></i> | |
| 12037 | Шаблон почты не задан. | Перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13003 | Сбой доступа к базе данных. Сведения: <i><Details></i> | Проверьте состояние работы базы данных. |
| 13007 | Служба остановлена. Имя службы: <i><ServiceName></i> Сведения: <i><Details></i> | Перезапустите службу " <i><ServiceName></i> ". |
| 13008 | Сбой загрузки файла конфигурации. Файл не существует. Имя файла: <i><FileName></i> Сведения: <i><Details></i> | Проверьте значение настройки в <i><FileName></i> . |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|--|---|
| 13009 | Сбой загрузки файла конфигурации. Неверный формат файла. Имя файла: <FileName> Сведения: <Details> | |
| 13017 | Невозможно отправить уведомление о событии. Сведения: <Details> | Проверьте правильность URL-адреса уведомления о событии, заданного в REST API. |
| 13100 | Произошла внутренняя ошибка. Сведения: <Details> | Перезапустите службу "NxManagerImageProcess". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13101 | | Перезапустите службу "NxManagerImageRelease". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13102 | | Перезапустите службу "NxManagerImageSchedule". Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|-----------|--|
| | | указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13103 | | Перезагрузите компьютер, на котором установлен NX Manager. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13104 | | |
| 13105 | | |
| 13106 | | |
| 13107 | | |
| 13108 | | |
| 13109 | | |
| 13110 | | |
| 13111 | | |
| 13112 | | |
| 13113 | | Перезагрузите компьютер, на котором установлен NX Manager. Если проблема сохраняется, обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос. |
| 13114 | | |
| 13115 | | |
| 13116 | | |
| 13117 | | |
| 13118 | | |
| 13119 | | |
| 13120 | | |
| 13121 | | |
| 13122 | | |
| 13123 | | |
| 13124 | | |
| 13125 | | |
| 13126 | | |
| 13127 | | |
| 13128 | | |
| 13129 | | |

| Код события | Сообщение | Решение |
|-------------|---|---|
| 13130 | | |
| 13131 | | |
| 13132 | | |
| 13133 | | |
| 13134 | Произошла внутренняя ошибка. Сведения: <Details> | Перезапустите службу "NxManagerWebhooks". |


Характеристики заданий/Группа заданий

| Элемент | Спецификация |
|---|---|
| Количество уровней, которые можно создать в одной группе заданий | 1-4 |
| Количество заданий, которое можно создать в одном уровне группы заданий | До 20 |
| Общее количество заданий, которое можно задать в одной группе заданий | от 1 до 1000 |
| Количество пользователей, которое можно добавить в одну группу заданий | 1-3000 (для всех групп заданий в целом) |
| Количество сканеров, которое можно добавить в одну группу заданий | До 1000 (для всех групп заданий в целом) |
| Количество групп заданий, которое можно добавить одному пользователю | 1 (каждый пользователь соотносится с одной группой заданий) |
| Количество групп заданий, которое можно добавить одному сканеру | 1 (каждый сканер соотносится с одной группой заданий) |
| Количество групп заданий, которое можно создать | До 1000 |
| Количество заданий, которое можно создать | До 1000 |
| Количество проверок подлинности, которое можно создать | До 100 |

СОВЕТ

- Если в качестве метода проверки подлинности выбрано значение [Нет], для каждой проверки подлинности можно создать только одну группу заданий.
- Для fi-8150/fi-8250, задания, настроенные в группе заданий, могут связаны с номерами функций. Обратите внимание, что с номерами функций могут связаны до девяти заданий (начиная с верхнего).

Пример

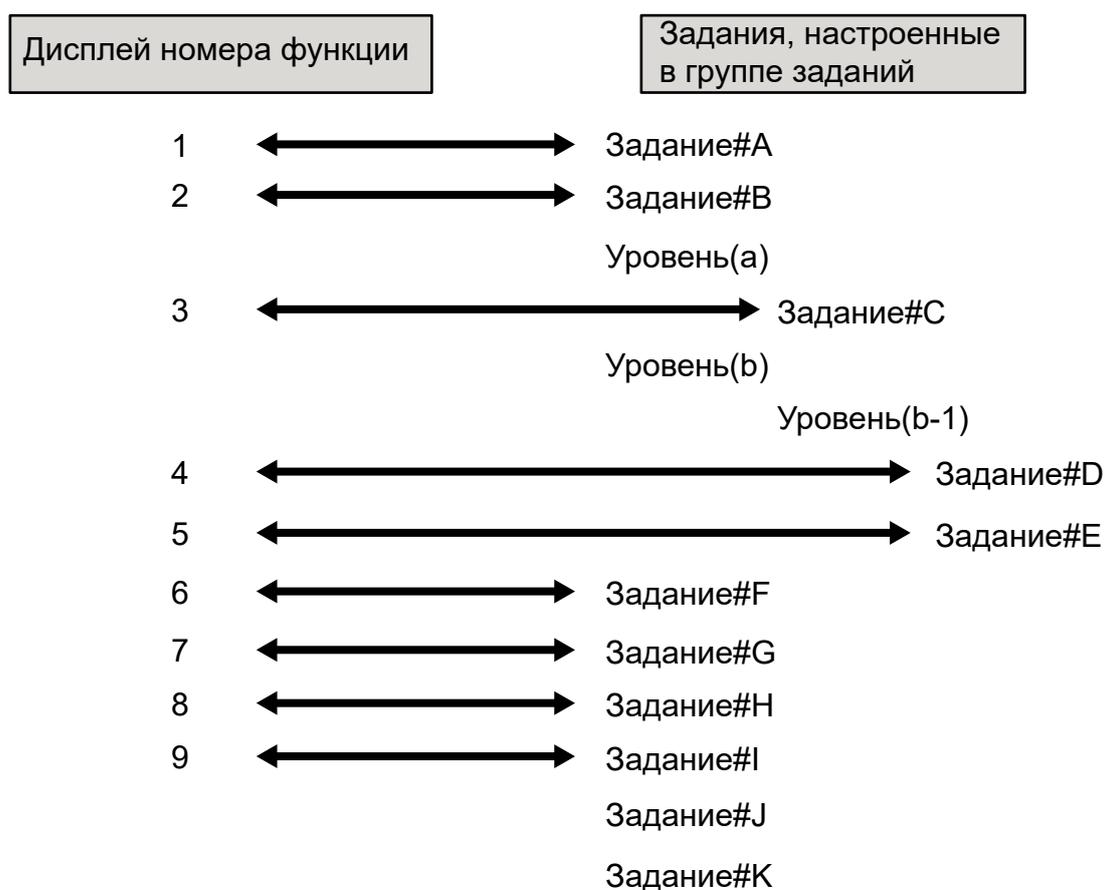

"Job#J" и "Job#K" не доступны, так как они не могут быть связаны с номерами функций.

Характеристика файла индекса

- **Формат файла**

XML

- **Код символов**

UTF-8

- **Единица вывода файлов**

На пакет

СОВЕТ

- Когда [Вывод мульти изображения] выбрано для [Режим изображ-я] в профиле драйвера PaperStream IP, файлы индекса выводятся отдельно для 1-го, 2-го и 3-го изображений.

Если одно имя указано для 1-го, 2-го и 3-го файлов индекса, файлы индекса объединяются в этом порядке и выводятся как один файл.

- Если пользовательским приложением получена для коннектора API версия, более ранняя, чем 1.4.0, 1-ый, 2-ой и 3-ий файлы индекса объединяются в этом порядке и выводятся как один файл.

● Элементы вывода

| Элемент | Описание | Название элемента XML |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Номер разделителя | Номер стопки документов | Separator No. |
| Общее количество страниц в документе | Общее количество страниц в стопке документов | Total pages in current document |
| Номер страницы в документе | Номер страницы в стопке документов | Page Number in Document |
| Номер страницы | Номер страницы, отсчитывающийся с первой страницы | Page number |
| Фактический номер страницы | Номер страницы, содержащий перекошенные страницы из-за пропуска пустых страниц или удаления разделителей заданий | Actual page number |
| Дата и время | Дата и время начала сканирования | Date&Time |
| Имя пользователя | Имя пользователя, выполнившего сканирование (*1) | User name |
| Главное имя пользователя | Главное имя пользователя при выполнении сканирования (*2) | User Principal Name(Active Directory) |
| Имя файла (полный путь) | Имя файла (полный путь) изображения (*3) | Full Path |
| Имя файла | Имя файла изображения | File name |
| Имя папки | Имя папки назначения, куда сохраняются файлы изображений (*3) | Folder name |
| Имя модели сканера | Имя модели сканера, используемого для сканирования | Scanner name |
| Разрешение | Разрешение изображения (Единица: точек на дюйм) | Resolution |
| Ширина | Ширина изображения (Единица: пиксели) | Width |
| Высота | Высота изображения (Единица: пиксели) | Height |
| Глубина цвета | Глубина цвета изображения | Bit depth |

| Элемент | Описание | Название элемента XML |
|------------------------------|---|--|
| Сторона сканирования | Сторона сканирования изображения (передняя сторона/задняя сторона) | Output side |
| Имя группы заданий | Имя группы заданий, к которой относится задание (используемое для сканирования) | Job group name |
| Код группы заданий | Код группы заданий, к которой относится задание (используемое для сканирования) | Job group code |
| Имя задания | Имя задания, используемое для сканирования | Job name |
| Имя сканера (имя устройства) | Имя сканера, используемого для сканирования | Scanner device name |
| Штрих-код | Значение штрих-кода, когда файлы изображений разделяются штрих-кодами | Barcode(Separator) |
| | Тип штрих-кода, когда файлы изображений разделяются штрих-кодами | Barcode Type(Separator) |
| Метаданные | Строка символов, введенная оператором на сенсорном экране сканера для поля, заданном в окне [Введите метаданные из сканера], используемом для сканирования (*5) | Имя поля, заданное в окне [Введите метаданные из сканера], используемом для сканирования (Scanner Entry) |
| | Значение, которое было указано для поля метаданных, полученное от проверки подлинности API (*6) | Имя поля метаданных, полученное из аутентификации API (Authentication API) |
| | Значение для штрих-кода, которое выводится в поле, заданное в окне [Метаданные], используемом для сканирования | Имя поля, заданное в окне [Метаданные], используемом для сканирования (Barcode) |
| | Тип штрих-кода, который выводится в поле, заданное в окне [Метаданные], используемом для сканирования | Barcode Type |

*1: Вывод только при использовании одного из следующих методов проверки подлинности.

- Имя пользователя/пароль
- NFC
- Имя пользователя/пароль или NFC

- *2: Выводится только в том случае, если методом проверки подлинности является [Имя пользователя/пароль], [NFC] или [Имя пользователя/пароль или NFC], а опцией управления учетной записью является "Active Directory".
- *3: Вывод только при использовании одного из следующих мест назначения для сохранения.
 - Сохранить в папку
 - Место назначения для сохранения, в котором используется коннектор API
- *4: Вывод только если выбран метод проверки подлинности [Код группы заданий].
- *5: Выводится, только когда выбран флажок [Введите метаданные из сканера] в окне [Создать новое задание] / окне [Изменить задание].
- *6: Выводится, только когда выбрана опция управления учетной записью "Сервер проверки подлинности, который требует связи с помощью аутентификации API" и одно или несколько имен полей метаданных можно получить из аутентификации API.
Если несколько полей метаданных получено из аутентификации API, будут выведены все поля.
Для получения подробной информации, смотрите [Пример вывода \(страница 237\)](#).

● Пример вывода

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
<page>
<item name="Separator No." value="Номер разделителя" />
<item name="Total pages in current document" value="Общее количество страниц в стопке документов" />
<item name="Page Number in Document" value="Номер страницы в стопке документов" />
<item name="Page number" value="Номер страницы" />
<item name="Actual page number" value="Фактический номер страницы" />
<item name="Date&Time" value="Дата и время" />
<item name="User name" value="Имя пользователя" />
<item name="User Principal Name(Active Directory)" value="Главное имя пользователя" />
<item name="Full Path" value="Имя файла (полный путь)" />
<item name="File name" value="Имя файла" />
<item name="Folder name" value="Имя папки" />
<item name="Scanner name" value="Имя модели сканера" />
<item name="Resolution" value="Разрешение" />
<item name="Width" value="Ширина" />
<item name="Height" value="Высота" />
<item name="Bit depth" value="Глубина цвета" />
<item name="Output side" value="Сторона сканирования" />
<item name="Job group name" value="Имя группы заданий" />
<item name="Job group code" value="Код группы заданий" />
<item name="Job name" value="Имя задания" />
<item name="Scanner device name" value="Имя сканера (имя устройства)" />
```

```

<item name="Barcode(Separator)" value="Значение штрих-кода, когда файлы изображений
разделяются штрих-кодами" />
<item name="Barcode Type(Separator)" value="Тип штрих-кода, когда файлы изображений
разделяются штрих-кодами" />
<item name="Имя поля, заданное в окне [Введите метаданные из сканера], используем для
сканирования (Scanner Entry)" value="Строка символов, введенная оператором на сенсорном
экране сканера для поля, заданном в окне [Введите метаданные из сканера], используем для
сканирования /> (*1)
<item name="Имя поля метаданных, полученное из проверки подлинности API (Authentication
API)" value="Значение, которое было указано для поля метаданных, полученное от проверки
подлинности API" />(*2)
<item name="Имя поля, заданное в окне [Метаданные], используем для сканирования
(Barcode)" value="Значение для штрих-кода, которое выводится в поле, заданное в окне
[Метаданные], используем для сканирования" /> (*3)
<item name="Barcode Type" value="Тип штрих-кода, который выводится в поле, заданное в
окне [Метаданные], используем для сканирования" />
</page>
.
.
</root>

```

***1:**Если именем поля для окна [Введите метаданные из сканера], заданном в окне [Создать новое задание]/[Изменить задание], является "Номер ФАКСА", и "1234567890" введено для "Номер ФАКСА" на сенсорном экране сканера, будет выведено следующее:

```
<item name="Номер ФАКСА (Scanner Entry)" value=" 1234567890" />
```

***2:**Если имя поля метаданных, полученное из аутентификации API, это "Номер сотрудника" и значение равно "123456", выводится следующее:

```
<item name="Номер сотрудника (Authentication API)" value=" 123456" />
```

Если несколько полей метаданных получено из аутентификации API, будет выведено следующее:

```
<item name="Номер сотрудника (Authentication API)" value=" 123456" />
```

```
<item name="Код подразделения (Authentication API)" value="7890" />
```

```
<item name="Адрес электронной почты (Authentication API)" value="abc@def.com" />
```

***3:**Если именем поля для окна [Метаданные], заданном в окне [Создать новое задание]/[Изменить задание], является "Номер сотрудника" и значение для штрих-кода, полученное путем сканирования документа, это "123456", будет выведено следующее:

```
<item name="Номер сотрудника (Barcode)" value=" 123456" />
```

- Информация на основе страницы разделяется элементом "page". Информация каждого элемента на странице разделяется элементом "item". Атрибут "name" элемента "item" содержит имя элемента XML соответствующего элемента. Атрибут "value" является значением соответствующего элемента.
- Следующие символы выводятся как ссылки объекта: "<", ">", "&", """.

Характеристики операций профиля драйвера PaperStream IP

В данном разделе описываются характеристики работы функций, заданных в профиле драйвера PaperStream IP.

Некоторые функции, заданные в профиле драйвера PaperStream IP, не поддерживаются NX Manager. Неподдерживаемые функции показаны в таблице. Помимо функций, показанных в таблице, все остальные функции поддерживаются.

В следующей таблице дефисы (-) используются для соединения элементов, которые задаются в окнах драйвера PaperStream IP и обозначают уровень элементов.

Пример:Переключить по листу кода

О - Режим изображ-я - Переключить по листу кода

| Неподдерживаемые элементы в окне драйвера PaperStream IP | Операции для этих неподдерживаемых элементов (если задано) |
|--|---|
| О - Режим изображ-я - Переключить по листу кода | Драйвер работает с режимом [Черно-белый]. |
| Основное - Разрешение <ul style="list-style-type: none"> ● fi-8040 Если выбрано 301 dpi или более ● Модели, отличные от fi-8040 Если выбрано 401 dpi или более | <ul style="list-style-type: none"> ● fi-8040 Драйвер работает при 300 dpi. ● Модели, отличные от fi-8040 Драйвер работает при 400 dpi. |
| Основное - Размер бумаги (*1) (*2) <ul style="list-style-type: none"> ● fi-8040 "355,6 мм" или более для [Длина] ● Модели, отличные от fi-8040 <ul style="list-style-type: none"> - Если задано [Податчик (Лицевая сторона)], [Податчик (Оборотная сторона)] или [Податчик (Обе стороны)] "301 dpi" или более, и "355,6 мм" или более для параметра [Длина] - Если задано [Податчик (Лицевая сторона)] или [Податчик (Оборотная сторона)] "300 dpi" или менее, и "1828,8 мм" или более для [Длина] - Если задано [Податчик (Обе стороны)] "300 dpi" или менее, и "863,6 мм" или более для параметра [Длина] - Когда установлена привязка REST API или Web Scan "355,6 мм" или более для [Длина] | Драйвер работает следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> ● fi-8040 [Длина] изменится на "355,6". ● Модели, отличные от fi-8040 <ul style="list-style-type: none"> - Если задано [Податчик (Лицевая сторона)], [Податчик (Оборотная сторона)] или [Податчик (Обе стороны)] Если задано "301 dpi" или более, [Длина] изменится на "355,6 мм". - Если задано [Податчик (Лицевая сторона)] или [Податчик (Оборотная сторона)] Если задано "300 dpi" или менее, [Длина] изменится на "1828,8 мм". - Если задано [Податчик (Обе стороны)] Если задано "300 dpi" или менее, [Длина] изменится на "863,6 мм". - Когда установлена привязка REST API или Web Scan [Длина] изменится на "355,6". |

| Неподдерживаемые элементы в окне драйвера PaperStream IP | Операции для этих неподдерживаемых элементов (если задано) |
|--|---|
| Основное - Несущий Лист | <p>Драйвер работает с [Отключено].</p> <p>Если [Двухсторонняя развернутая страница] или [Вырезка (Обе стороны)] задано для [Основное - Несущий Лист], драйвер использует [Податчик (Обе стороны)] для [Основное - Источник бумаги].</p> <p>Если [Вырезка (Лицевая сторона)] задано для [Основное - Несущий Лист], драйвер использует [Податчик (Лицевая сторона)] для [Основное - Источник бумаги].</p> <p>Драйвер работает с параметром [Обнаружение конца страницы & Нерабочая область] для [Страница - Обрезание].</p> |
| Изображение - Черно-белый метод - Передача полутонов - Полутоновый узор - Загрузка шаблона | Драйвер работает с режимом [Статический порог]. |
| Изображение - Черно-белый метод - SEE - Полутоновый узор - Загрузка шаблона | Драйвер работает с режимом [Статический порог]. |
| Изображение - Корректировка тона - Загрузка шаблона | Драйвер работает с [Обычное]. |
| Изображение - Выпадение цвета - Параметр устройства | Драйвер работает с [Зелёный]. |
| Страница - Обрезание - Приоритет - Четкость | Драйвер работает с [Скорость]. |
| Страница - Разделение по горизонтали | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Подача бумаги - Обнаружение мульти-подачи - Действие - Остановить и показать изображение | <p>При обнаружении мультиподачи вы будете уведомлены об ошибке после выполнения сканирования.</p> <p>В окне ошибки можно выбрать сохранение изображения.</p> <p>Обратите внимание, что изображение не отображается в окне ошибки.</p> |
| Пакет - Вспомог. Сканирование | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Пакет - Продолжить сканирование | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Пакет - Управление заданием | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Пакет - Обнаружение кода исправлений | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Пакет - Обнаружение штрихкода | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Пакет - Автоматический выбор профиля | Драйвер работает с [Отключено]. |

| Неподдерживаемые элементы в окне драйвера PaperStream IP | Операции для этих неподдерживаемых элементов (если задано) |
|---|---|
| | Драйвер работает с параметром [Автоматически] для [Страница - Поворот]. |
| Вывод - Статистическая информация - Отобразить | Драйвер работает с [Не отображать]. |
| Вывод - Статистическая информация - Сохранить | Драйвер работает с [Отключено]. |
| Панель инструментов - Опция - Использовать отдельные настройки для лицевой и оборотной стороны | Драйвер работает с [Использовать одну настройку для лицевой и оборотной стороны]. |
| Панель инструментов - Опция - Задать отдельные области сканирования для каждой стороны | Драйвер работает с [Задать одинаковую область сканирования для каждой стороны]. |
| Панель инструментов - Конфигурация - Событие - Ошибка/Предупредительный случай - Экран сообщения (когда диалоговое окно драйвера отображено) | Драйвер работает с [Не отображать]. |
| Панель инструментов - Конфигурация - Событие - Ошибка/Предупредительный случай - Экран сообщения (когда диалоговое окно драйвера не отображено) | Драйвер работает с [Не отображать]. |
| Штемпельное устройство - Впечат-щее устр-во - Диалоговое окно настройки | Драйвер работает с [Не отображать]. |

*1:Если для каких-либо элементов задана длина в профиле драйвера PaperStream IP, значение длины изменится в соответствии с размером бумаги.

*2:Документ длиной 355,6 мм или более можно сканировать только с сенсорного экрана или панели управления.

Характеристика файла изображения

● Черно-белое изображение

| Формат файла | Формат сжатия |
|--|---|
| Файл PDF (*.pdf) (*1) (*2) | CCITT G4 |
| Файл SinglePage PDF (*.pdf) (*1) | |
| Формат Tagged Image File (*.tif) | <ul style="list-style-type: none"> ● CCITT G4 ● LZW ● No Compression |
| Формат MultiPage Tagged Image File (*.tif) | |

*1:PDF/A не поддерживаются.

*2:Функция для создания файлов PDF с функцией поиска доступна в качестве "PaperStream NX Manager Searchable PDF Option".

Поддерживаемые языки: английский, немецкий, испанский, итальянский и французский.

Для получения дополнительной информации о функции обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

● Изображение в оттенках серого/цветное

| Формат файла | Формат сжатия |
|--|---|
| Файл PDF (*.pdf) (*1) (*2) | JPEG |
| Файл SinglePage PDF (*.pdf) (*1) | |
| Формат Tagged Image File (*.tif) | <ul style="list-style-type: none"> ● JPEG ● LZW ● No Compression |
| Формат MultiPage Tagged Image File (*.tif) | |
| Файл JPEG (*.jpg) | JPEG |

*1:PDF/A не поддерживаются.

*2:Функция для создания файлов PDF с функцией поиска доступна в качестве "PaperStream NX Manager Searchable PDF Option".

Поддерживаемые языки: английский, немецкий, испанский, итальянский и французский.

Для получения дополнительной информации о функции обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

Характеристики штрих-кодов

В данном разделе описываются характеристики штрих-кодов, которые можно использовать как разделители и метаданные.

Типы обнаруживаемых штрих-кодов и условия обнаружения штрих-кодов следующие.

● Одномерный штрих-код



Пример: Code 3 of 9

| Код | Набор символов | Цифра |
|----------------------------------|---|---|
| UPC-A | Числа | 12 (включает контрольные цифры) |
| EAN 8 (JAN 8) EAN 13 (JAN 13) | Числа | 8 или 13 (включает контрольные цифры) |
| Code 3 of 9 | ASCII | от 1 до 32 (не включает код старта и остановки) |
| Code 128 (EAN 128) | ASCII | от 1 до 32 (не включает контрольные символы) |
| Codabar (NW-7) | 4 типа символов старта и остановки, чисел, 6 типов символов | от 1 до 32 (не включает код старта и остановки) |
| ITF | Числа | от 2 до 32 (всегда четное число) |

- Двухмерный код



Пример: PDF417



Пример: QR code



Пример: Data Matrix

| Код | Набор символов | Цифра |
|--------|---|--|
| PDF417 | Данные ASCII, двоичные данные (многобайтовые символы), | Буквенно-цифровые символы: До 1 850 символов Числа: До 2 710-разрядов |

| Код | Набор символов | Цифра |
|-------------|---|---|
| | комбинация из вышеперечисленного | Двоичные данные: До 1 108 байтов |
| QR code | Цифры, алфавитные знаки, символы, двоичные данные (многобайтовые символы), контрольные коды, комбинация из вышеперечисленного | Буквенно-цифровые символы: До 395 символов Числа: До 652 цифр |
| Data Matrix | Данные ASCII, двоичные данные (многобайтовые символы), комбинация из вышеперечисленного | Буквенно-цифровые символы: До 2 335 символов Числа: До 3 116-разрядов Двоичные данные: До 1555 байт |

● **Условия обнаружения для одномерных штрих-кодов**

| Элемент | Условие |
|---|--|
| Высота штрих-кода | от 10 до 30 мм |
| Ширина штрих-кода | 300 мм или меньше |
| Поле штрих-кода | 5 мм или более вокруг штрих-кода (Для ITF 5 мм или более или ширина в 6 раз больше ширины узкого элемента (в зависимости от того, что шире) справа и слева от ITF) |
| Цвет штрих-кода | Черный |
| Цвет фона штрих-кода | Белый |
| Разрешение | 200 dpi или более |
| Угол штрих-кода | По горизонтали или по вертикали |
| Ширина самого узкого элемента/ширина модуля | <ul style="list-style-type: none"> ● UPC-A/EAN 8 (JAN 8)/EAN13 (JAN 13) 300 dpi или больше: 0,264 мм или более Меньше 300 dpi: 0,30 мм или более ● Code 3 of 9/Code 128 (EAN 128)/Codabar (NW-7) 300 dpi или больше: 0,20 мм или более Меньше 300 dpi: 0,30 мм или более ● ITF 300 dpi или больше: 0,254 мм или более Меньше 300 dpi: 0,30 мм или более |
| Ширина широкого элемента | 14,0 мм или менее (Для UPC-A, EAN 8 (JAN 8), EAN13 (JAN 13) и Code 128 (EAN 128) ширина самого широкого элемента (ширина 4 модулей)) |
| Расстояние между символами | <ul style="list-style-type: none"> ● UPC-A/EAN 8 (JAN 8)/EAN13 (JAN 13)/Code 128 (EAN 128)/ITF Нет расстояния между символами. |

| Элемент | Условие |
|---------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Code 3 of 9/Codabar (NW-7) Больше или равно ширине узкого элемента и меньше или равно 1,52 мм или 3-кратной ширине узкого элемента (в зависимости от того, что больше) |

● Условие обнаружения для PDF417

| Элемент | Условие |
|---------------------------------------|--|
| Ширина модуля | От 0,30 до 2,0 мм |
| Высота модуля | Рекомендуется в три раза или более ширины модуля (Высота модуля, которая меньше ширины модуля более чем в два раза, не распознается) |
| Ширина штрих-кода (габаритная ширина) | от 25,5 до 170,0 мм |
| Высота штрих-кода | от 10,0 до 30,0 мм |
| Поле штрих-кода | 5,0 мм или более вокруг штрихкода |
| Цвет штрих-кода | Черный |
| Цвет фона штрих-кода | Белый (может распознаваться неправильно в зависимости от типа бумаги) |
| Разрешение | от 200 dpi до 600 dpi |
| Угол штрих-кода | По горизонтали или по вертикали |
| Уровень корректировки ошибки | 0/2/3/4/5/6/7 |

● Условие обнаружения для QR Code

| Элемент | Условие |
|----------------------|---|
| Модель | Модель 2 Однако режим ECI и режим FNC1 не поддерживаются. |
| Версия | от 2 до 10 |
| Размер ячейки | 0,40 мм или больше |
| Поле штрих-кода | 4 ячейки или больше на каждой стороне штрих-кода |
| Цвет штрих-кода | Черный |
| Цвет фона штрих-кода | Белый (может распознаваться неправильно в зависимости от типа бумаги) |
| Разрешение | от 300 dpi до 600 dpi |
| Угол штрих-кода | По горизонтали или по вертикали |

| Элемент | Условие |
|------------------------------|---------|
| Уровень корректировки ошибки | L/M/Q/H |

● **Условия обнаружения для Data Matrix**

| Элемент | Условие |
|----------------------|---|
| Версия | ECC200 Однако режим FNC1 (GS1) не поддерживается |
| Размер ячейки | 0,50 мм или больше |
| Поле штрих-кода | 2 ячейки или больше на каждой стороне штрихкода |
| Цвет штрих-кода | Черный |
| Цвет фона штрих-кода | Белый (может распознаваться неправильно в зависимости от типа бумаги) |
| Разрешение | от 300 dpi до 600 dpi |
| Угол штрих-кода | По горизонтали или по вертикали |

СОВЕТ

- Перекошенные штрихкоды могут распознаваться неправильно.
- Использование одного листа непрерывно может снизить точность распознавания из-за скопления загрязнений на документе. Если лист распознан неверно или загрязнен, замените его новым.
- Если распознанная строка символов одномерного штрихкода содержит контрольный код [NUL], то он заменяется на " " (пробел).
- Если распознанная строка символов для двухмерного кода включает контрольный код [NUL], данные после [NUL] не распознаются.
- Если происходит сбой распознавания контрольного символа, будут получены следующие результаты:
 - Контрольные символы распознаны как числовые символы.
 - Не только коды символов, но и другие символы штрих-кода будут пропущены без распознавания.
- Штрихкод может быть распознан неверно в зависимости от документа (если он перекошен), настроек драйвера сканера и/или состояния напечатанных штрихкодов. Убедитесь, что штрих-код правильно распознан перед началом операций.
- Если эффективность сканирования штрих-кода ухудшается, ограничьте типы штрих-кода для обнаружения или сузьте область штрих-кода для повышения эффективности сканирования.
- Если в области распознавания штрихкода существуют одномерный и двухмерный штрихкоды, приоритет распознавания отдается одномерному.

- Если в области распознавания штрихкода есть несколько штрихкодов или если QR-код разделен вертикально или горизонтально, то неизвестно, какой штрихкод или QR-код станет действительным. Поэтому если есть более одного штрих-кода или области данных, задайте область распознавания, чтобы был включен только один штрих-код или область данных.
- Если более одного штрих-кода существует в области распознавания штрих-кода, порядок обнаружения штрих-кодов неизвестен.
- Штрих-коды можно распознать, даже если штрих-код не черный, а цвет фона не белый. Перед использованием этой функции отрегулируйте настройки, чтобы результаты соответствовали ожиданиям.
- Если размер штрихкода меньше минимально необходимого, или в зависимости от уровня корректировки ошибок, результаты распознавания штрихкода могут содержать ошибки.
- Может быть обнаружено до 20 штрих-кодов.

Характеристики почты уведомления об ошибке

В данном разделе описываются характеристики почты уведомления об ошибке.

| Элемент | Описание |
|------------------------|---|
| Дата/Время события | Отображение даты/времени, когда произошло событие. |
| Источник события | Отображение источника события. |
| IP-адрес | Отображение IP-адреса сканера, выполнившего сканирование. |
| Модель сканера | Отображение модели сканера, выполнившего сканирование. |
| Последовательный номер | Отображение серийного номера сканера, выполнившего сканирование. |
| Имя пользователя | Отображение имени пользователя, выполнившего сканирование. |
| Имя задания | Отображение имени задания сканирования. |
| Тип события | Отображение следующих типов события. <ul style="list-style-type: none"> • Информация • Предупреждение • Ошибка • Ошибка (Просмотрено) |
| Код события | Отображение кода события из журнала событий. |
| Сообщение | Отображение сообщения журнала событий. |

Характеристики почты уведомления о журнале пакетов

В данном разделе описываются характеристики почты уведомления о журнале пакетов.

| Элемент | Описание |
|------------------------|---|
| Дата/Время начала | Отображение даты и времени начала сканирования. |
| Последние измененные | Отображение даты и времени последнего изменения пакета. |
| Последовательный номер | Отображение серийного номера сканера, выполнившего сканирование. |
| Имя сканера | Отображение имени сканера, выполнившего сканирование. |
| IP-адрес | Отображение IP-адреса сканера, выполнившего сканирование. |
| Имя пользователя | Отображение имени пользователя, выполнившего сканирование. |
| Имя задания | Отображение имени задания сканирования. |
| Состояние изображения | <p>Отображение одного из следующего состояния изображения, переданного со сканера.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Удалить Изображения передаются со сканера в место назначения, где они сохраняются, а затем удаляются из NX Manager. ● Неудаленные Пакетная обработка не завершена, и изображения, переданные со сканера, остаются в NX Manager. Смотрите [Состояние] и [Описание] для получения информации о причине неполной пакетной обработки. Если для параметра [Состояние] отображается ошибка, повторите пакетный процесс из окна администратора (в Интернете). Для получения подробной информации, смотрите Сообщения в журналах пакетов, отображаемые в окне администратора NX Manager (в Интернете) (страница 210). |
| ID пакета | Отображение ID пакета. |
| Состояние | <p>Отображение одного из следующих состояний пакета.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ошибка ● Принятие ● Ожидание обработки изображений ● Обработка изображений ● Конфигурация настроек редактирования ● Ожидание редактирования настроек ● Редактирование изображений ● Ожидание сохранения файла ● Выполняется сохранение файлов ● Завершено ● Отмена ● Ошибка (Просмотрено) |

| Элемент | Описание |
|----------|------------------------------|
| Описание | Отображение описания пакета. |

Миграция NX Manager

- 1 Отключите компьютеры, на которых установлен NX Manager и с которых и на которые выполняется миграция NX Manager, от сети.**
- 2 Выполните резервирование данных из NX Manager и NX Manager Database с компьютера, на котором установлен NX Manager и с которого выполняется миграция NX Manager.**
Для получения подробной информации смотрите [Создание резервной копии данных из NX Manager \(страница 116\)](#) и [Создание резервной копии данных из NX Manager Database \(страница 118\)](#).
- 3 Выполните восстановление данных из NX Manager и NX Manager Database на компьютер, на котором установлен NX Manager и на который выполняется миграция NX Manager.**
Для получения подробной информации смотрите [Восстановление данных из NX Manager \(страница 117\)](#) и [Восстановление данных из NX Manager Database \(страница 118\)](#).
- 4 Подключите компьютеры с помощью NX Manager, с которых и на которые выполняется миграция NX Manager, к сети.**

Обновление NX Manager

- 1 Включите компьютер и войдите в Windows Server как пользователь с привилегиями администратора.**
- 2 Получите средство установки для обновления NX Manager.**
Для дополнительной информации о получении средства установки для обновления NX Manager обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.
- 3 Отключите компьютер, на котором установлен NX Manager, от сети.**
- 4 Выполните резервирование данных из NX Manager и NX Manager Database с компьютера, на котором установлен NX Manager.**
Для получения подробной информации смотрите [Создание резервной копии данных из NX Manager \(страница 116\)](#) и [Создание резервной копии данных из NX Manager Database \(страница 118\)](#).

СОВЕТ

Используйте резервные данные из NX Manager и NX Manager Database только при возникновении ошибки во время обновления NX Manager.

При возникновении ошибки во время обновления NX Manager восстановите данные из NX Manager и NX Manager Database.

Для получения подробной информации смотрите [Восстановление данных из NX Manager \(страница 117\)](#) и [Восстановление данных из NX Manager Database \(страница 118\)](#).

- 5 Запустите средство установки для обновления NX Manager, полученное в шаге 2, и обновите NX Manager.**
- 6 Подключите компьютер, на котором установлен NX Manager, к сети.**

ВНИМАНИЕ

У существующего профиля драйвера PaperStream IP те же настройки, как и раньше, даже после обновления NX Manager.

Чтобы использовать настройки, которые были добавлены в драйвер PaperStream IP, снова импортируйте профиль для него.

СОВЕТ

- Если несколько профилей с одинаковым именем используются в NX Manager версии 2.0 или более ранней, последовательные номера добавляются к этим профилям при обновлении NX Manager до версии 2.1 или более поздней.

- При использовании NX Manager Database на другом сервере измените настройки на SQL Server после обновления NX Manager.

Для получения сведений по использованию NX Manager Database на другом сервере обратитесь к дистрибьютору/дилеру, где приобретался сканер. Смотрите контактную информацию в списке контактов, если она прилагается к данному продукту, или смотрите контактную информацию в разделе Контакты для запросов, если она указана в Мерах безопасности, прилагаемых к данному продукту, а затем создайте запрос.

Удаление NX Manager

- 1 Включите компьютер и войдите в Windows Server как пользователь с привилегиями администратора.**
- 2 Закройте все задействованные программные обеспечения.**
- 3 Отобразите окно [Панель управления].**
Нажмите меню [Пуск] → [Система Windows] → [Панель управления].
- 4 Выберите [Удаление программы].**
Отобразится окно [Программы и компоненты] со списком текущего установленного программного обеспечения.
- 5 Выберите программное обеспечение для удаления.**
 - При удалении NX Manager

Выберите [PaperStream NX Manager].

- При удалении NX Manager Database
Выберите [PaperStream NX Manager Database].
- При удалении PaperStream IP (TWAIN x64)
Выберите [PaperStream IP (TWAIN x64)].

6 Нажмите кнопку [Удалить] или кнопку [Удалить/Изменить].

7 Если отобразится подтверждающее сообщение, нажмите кнопку [OK] или кнопку [Да].
Программное обеспечение удалится.

Использование сканера при его временном подключении к компьютеру

В данной главе описывается, как временно подключить сканер к компьютеру (по подключению USB), если используется сканер.

СОВЕТ

При сбое сети или если вы хотите заранее проверить отсканированные изображения, вы можете временно подключить сканер к компьютеру (подключение по USB).

Подключение сканера к компьютеру (через USB-подключение) [fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270]

- 1** Отключите кабель ЛВС от разъема ЛВС сканера.
- 2** Подключите кабель USB к разъему USB сканера.
- 3** Если отображается ошибка, нажмите кнопку [Stop/Clear].
Подключение к компьютеру (подключение по USB) установлено, и на панели управления отображается [Готово].

Подключение сканера к компьютеру (подключение по USB) [fi-8150/fi-8250]

- 1** Отключите кабель ЛВС от разъема ЛВС сканера.
- 2** Подключите кабель USB к разъему USB сканера.
- 3** Если отображается ошибка, нажмите кнопку [Scan/Stop] или [Send to].
Подключение к компьютеру (подключение по USB) установлено.