


ScanSnap N1800 Сетевой сканер

Руководство пользователя Настройка Salesforce Chatter

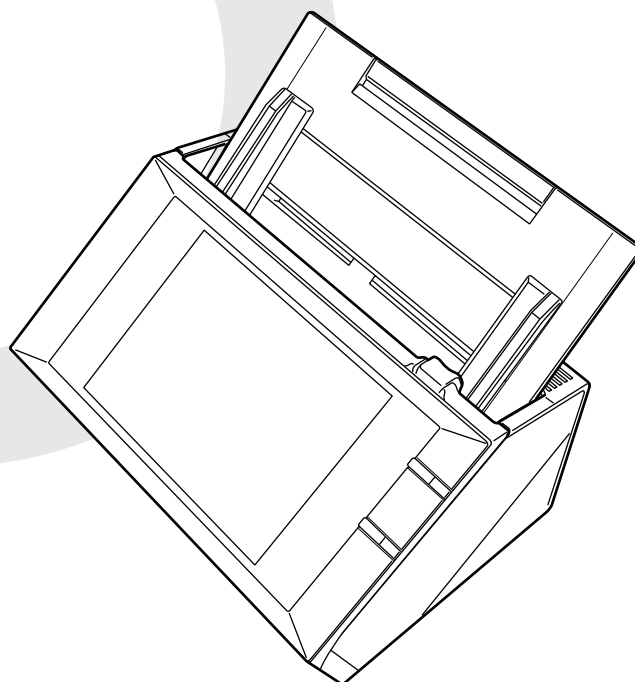

Содержание

Введение	4
■ О данном руководстве	4
■ Открытие Справки	5
Глава 1 Краткий обзор	6
1.1 Свойства Надстройки Salesforce Chatter	7
1.2 Системные требования	8
Глава 2 Установка / Удаление	10
2.1 Установка Надстройки Salesforce Chatter	11
2.2 Удаление Надстройки Salesforce Chatter	13
Глава 3 Операции обычного пользователя	14
3.1 Размещение сканированных данных в Salesforce Chatter	15



Введение

Благодарим Вас за использование Надстройки Salesforce Chatter.

Цель данного руководства предоставить администраторам и обычным пользователям краткий обзор Надстройки Salesforce Chatter, и инструкции установки, удаления и операции. Надеемся, что информация данного руководства окажется полезной в случае удаления Надстройки Salesforce Chatter.

Товарные знаки

Salesforce, логотип Salesforce, и Salesforce CRM являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками salesforce.com, inc. в США и / или других странах.

ScanSnap и логотип ScanSnap являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в Японии.

Производитель

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Телефон: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2011

■ О данном руководстве

Символы, используемые в данном руководстве




Следующие символы используются в данном руководстве:



Данный символ предупреждает операторов об особенно важной информации. Обязательно прочитайте данную информацию.



Данный символ указывает операторам полезные советы относительно операций.

Admin	<p>Данный символ используется для указания информации об операциях администратора.</p> <p>Каждый операционный метод указывается следующим символом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  <p>Администратор работает через сенсорную ЖК-панель.</p> ●  <p>Администратор работает через интерфейс сети, используя Network Scanner Admin Tool.</p> ●  <p>Администратор работает через интерфейс сети, используя Scanner Central Admin Console.</p>
User	<p>Данный символ используется для указания информации об операциях регулярного пользователя.</p>

Примеры экранов в данном руководстве

Примеры экранов в данном руководстве могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения продукта.

Фактические окна и операции могут отличаться в зависимости от операционного метода. Если фактический экран отличается от примеров экранов, приводимых в данном руководстве, работайте, следуя фактически отображаемому экрану.

Сокращения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие сокращения:

Сокращение	Имя
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Сканер	ScanSnap N1800

■ Открытие Справки

Когда кнопка [Справка] доступна в окне или диалоговом окне, которая отображается во время операции, можно открыть Справку нажатием данной кнопки.

Справка содержит информацию об элементах экранов и действиях для выполнения для сообщений.

На сенсорной панели кнопка Справка отображается как .

Глава 1

Краткий обзор

Admin

User

Данная глава предоставляет краткий обзор Настройки Salesforce Chatter.

1.1 Свойства Настройки Salesforce Chatter	7
1.2 Системные требования.....	8

1.1 Свойства Надстройки Salesforce Chatter

Надстройка Salesforce Chatter является приложением, используемым для размещения сканированных данных в Salesforce Chatter.

Размещенные сканированные данные в Salesforce Chatter позволяет просмотреть отсканированные данные из любого места в любое время входом в Salesforce Chatter через Веб-обозреватель.

Для получения подробной информации о том, как установить и удалить Надстройку Salesforce Chatter, смотрите ["Глава 2 Установка / Удаление" \(страница 10\)](#).

Для Надстройки Salesforce Chatter, в качестве информации пользователя рассматривается следующее.

- Имя пользователя, пароль и маркер безопасности используется для проверки подлинности Salesforce Chatter в окне [Проверка подлинности Salesforce]
- Список учетных записей (до пяти имен пользователей)
- Метод размещения, настройки для размещения или нет сообщения, назначение размещения
- Настройки сканирования
- Настройки для запоминания пароля
- Сообщение и описание для размещения
- Формат имени файла

Когда из информации пользователя сканера создается резервная копия или восстанавливается, из данной информации также создается резервная копия или восстанавливается.

Для получения подробной информации о том как создать резервную копию или восстановить информацию пользователя, смотрите Руководство по эксплуатации ScanSnap N1800.

1.2 Системные требования

Надстройка Salesforce Chatter работает при следующих условиях:

Сканер	Версия системы
ScanSnap N1800	ss001 01.01.01.0046 или поздняя

Доступ в Интернет должен быть возможным для использования Надстройки Salesforce Chatter и размещения в Salesforce Chatter.

Учетная запись Salesforce, которая активирована для размещения в Salesforce Chatter должна быть создана предварительно.



Глава 2

Установка / Удаление Admin

В данной главе дается объяснение того, как установить и удалить Надстройку Salesforce Chatter.

Для получения подробной информации об операциях ScanSnap N1800, смотрите Руководство по эксплуатации модели сканера.

2.1 Установка Надстройки Salesforce Chatter.....	11
2.2 Удаление Надстройки Salesforce Chatter.....	13


2.1 Установка Надстройки Salesforce Chatter




Надстройка Salesforce Chatter может быть установлена выбором "NetScanner_ScanToGoogleDocs_1.1.1" в окне [Надстройка программного обеспечения], и нажатием кнопки [Установить].



"1.1.1" в имени файла для установки указывает версию. Версия может быть изменена, когда новый файл предоставляется для Надстройки Salesforce Chatter.

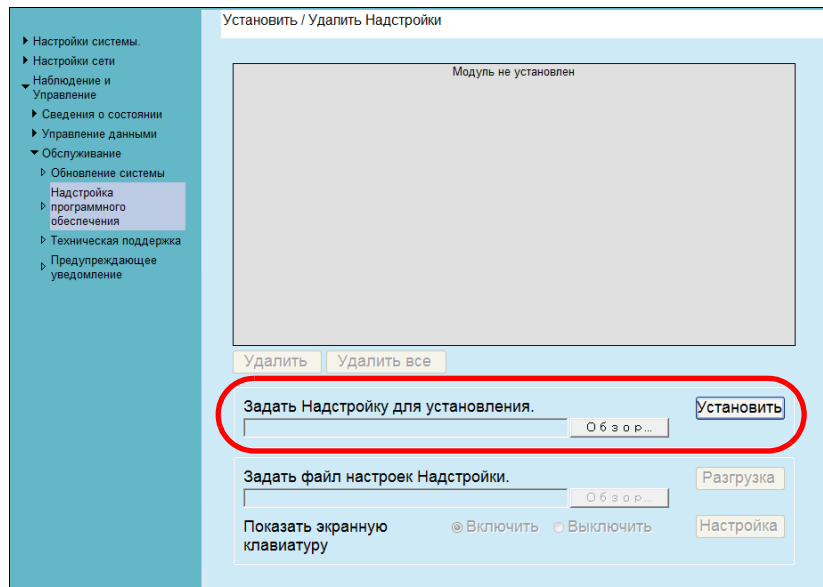

Когда Надстройка Salesforce Chatter установлена, в списке отображается "ScanToSalesforce".

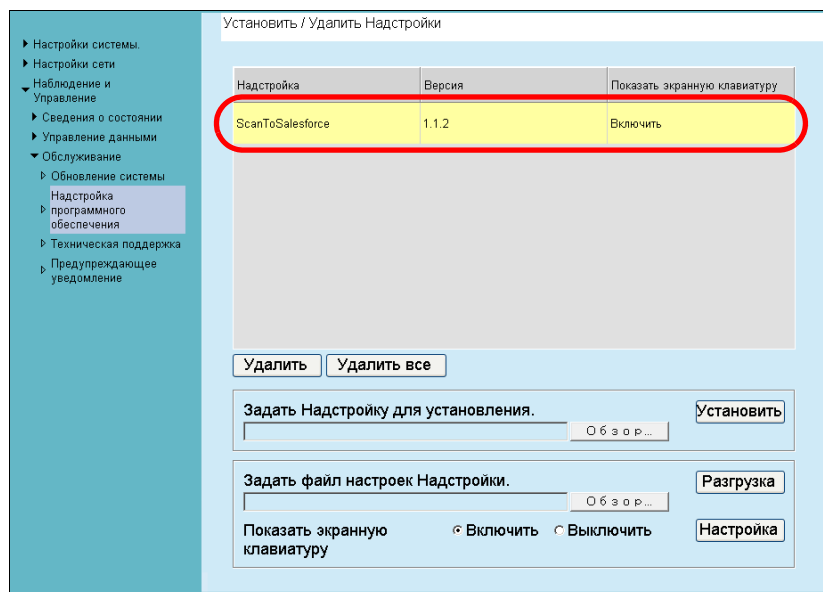




Нет необходимости задавать файл настроек Надстройки или задавать отображать ли клавиатуру. Клавиатура может быть отображена независимо от настройки [Показать экранную клавиатуру].

В окне обычного пользователя [Основное меню] и [Меню Задания], отображена кнопка [Scan to Salesforce Chatter].


Пример: В окне [Основное меню], кнопка отображается как показано ниже.

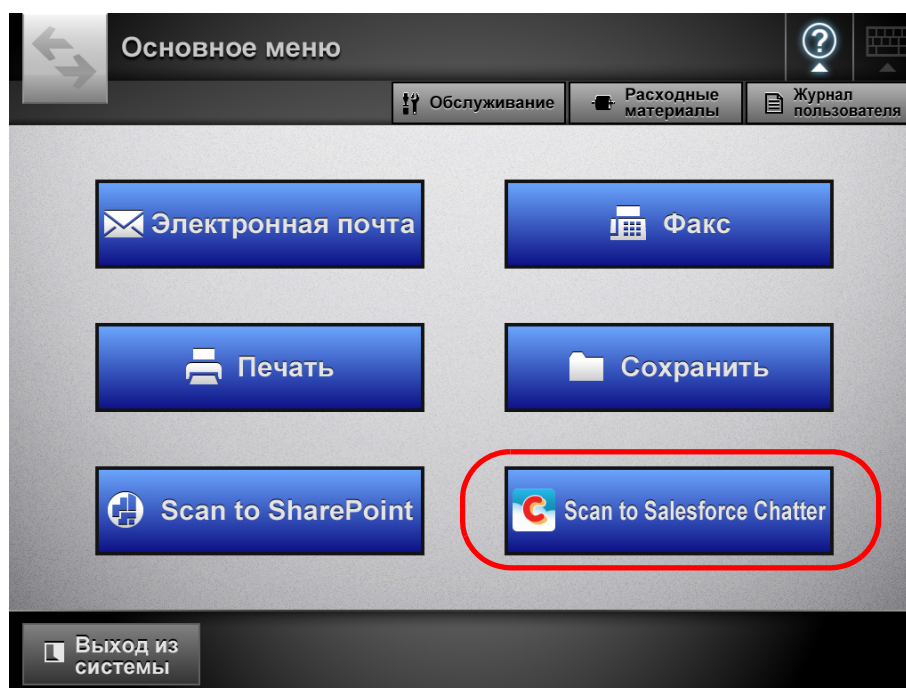

2.2 Удаление Надстройки Salesforce Chatter



Надстройка Salesforce Chatter может быть удалена выбором "ScanToSalesforce" в окне [Надстройка программного обеспечения], и нажатием кнопки [Удалить].

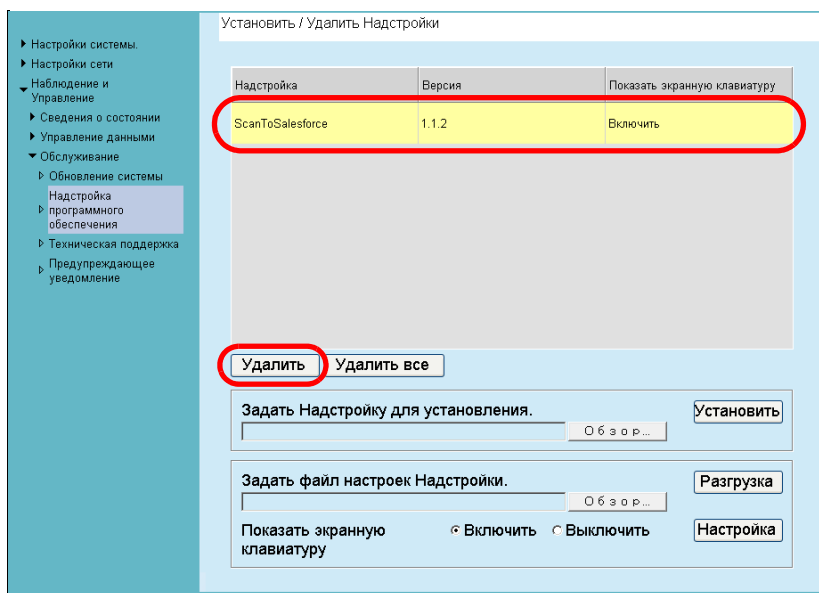

Когда Надстройка Salesforce Chatter удалена, в списке удаляется "ScanToSalesforce".

Информация пользователя для Надстройки Salesforce Chatter не удалена.

Глава 3

Операции обычного пользователя

User

В данной главе дается объяснение операций обычного пользователя после установки Надстройки Salesforce Chatter.

Для получения подробной информации об операциях ScanSnap N1800, смотрите Руководство по эксплуатации модели сканера.


3.1 Размещение сканированных данных в Salesforce Chatter	15
-----------------------------------------------------------------------	-----------

3.1 Размещение сканированных данных в Salesforce Chatter

Разместите отсканированные данные в Salesforce Chatter.

В Salesforce Chatter одновременно может быть размещено до 100 файлов.

1. В окне [Основное меню] или [Меню Задания] нажмите кнопку [Scan to Salesforce Chatter].

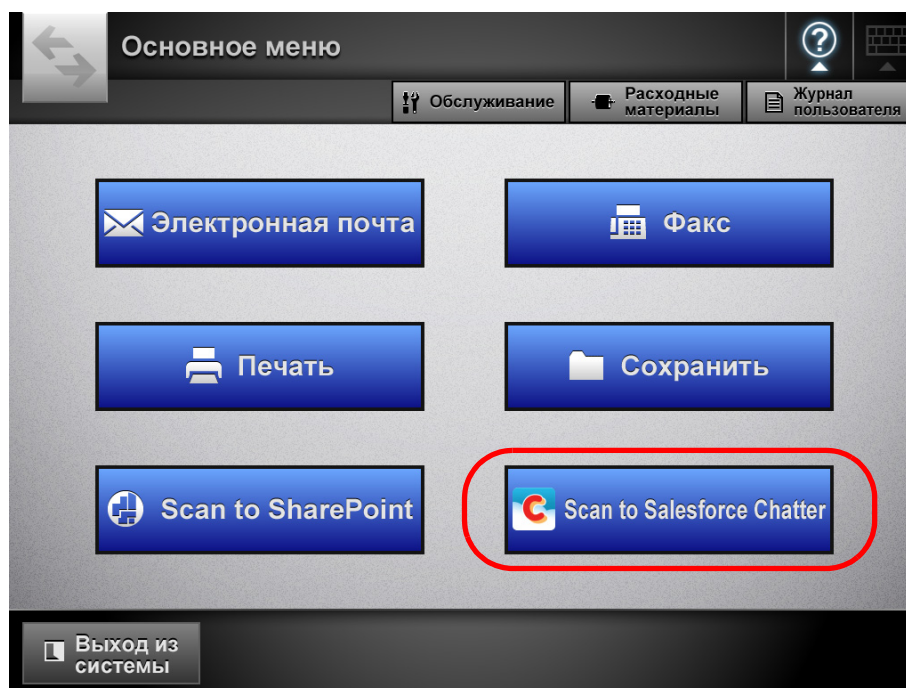

⇒ Отобразится окно [Проверка подлинности Salesforce].

Когда следующие условия выполнены, проверка подлинности Salesforce выполняется для ранее используемой учетной записи Salesforce и отображается окно [Scan to Salesforce Chatter].

- Если выполнен вход в учетную запись отличную от учетной записи гостя
- Если пароль задан на запоминание

2. Введите имя пользователя и пароль для входа в Salesforce. Если вход в сканер с учетной записью, отличной от учетной записи гостя, выберите запоминать пароль или нет.

Проверка подлинности Salesforce

Имя пользователя

Пароль


Маркер безопасности

Запомнить пароль?

Да

Отмена ОК



Если вход в Salesforce выполнен ранее, можно выбрать ранее использованное имя пользователя из окна [Список учетных записей], которое отобразится нажатием .

Список учетных записей

Закреть

3. Нажмите кнопку [OK].

⇒ Отобразится окно [Scan to Salesforce Chatter].

Scan to Salesforce Chatter

Имя пользователя

Метод: Разместить в Chatter


Сообщение размещения: Включить



Разместить в: Мои веб-каналы


Имя файла: _06_09_10_26_19

Отмена | Настройки сканирования | По умолчанию | Просмотр сканирования | Включить | **Сканирование**



Для изменения настроек сканирования, нажмите  для [Настройки сканирования]. Для получения подробной информации, смотрите Руководство по эксплуатации ScanSnap N1800.

4. Нажмите  для [Метод], и выберите метод для размещения сканированных данных.
- Для [Разместить в Chatter], выберите размещать ли сообщение для [Сообщение размещения]. Для размещения сообщения, нажмите , и введите сообщение в окно [Информация Chatter].

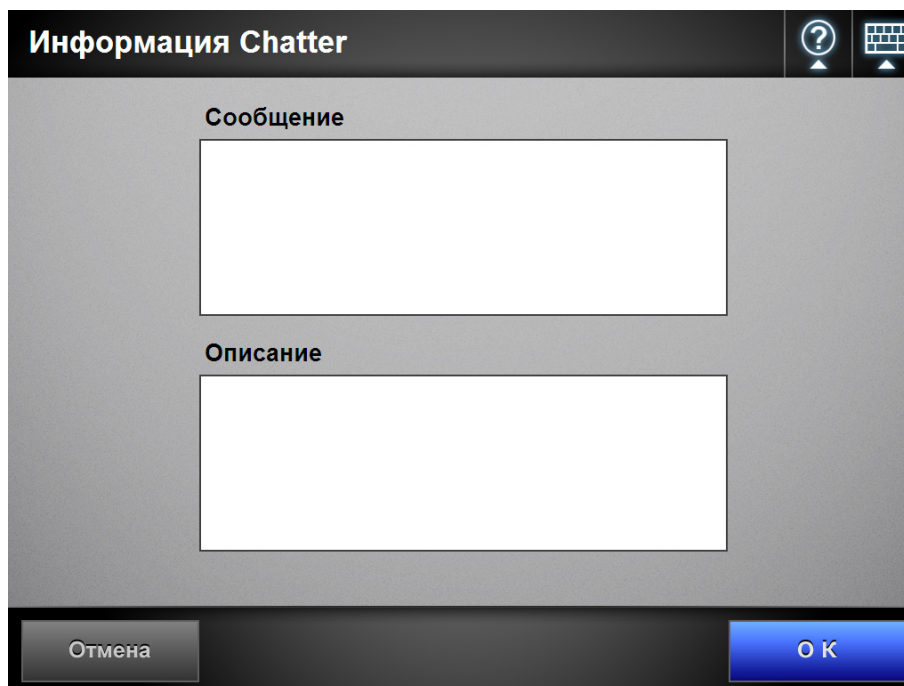


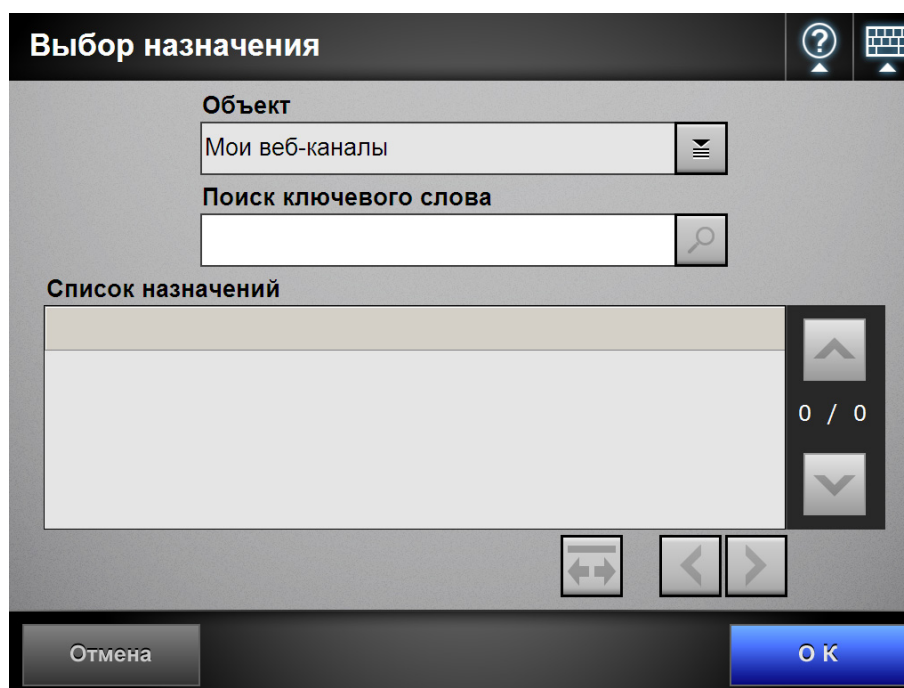
Информация Chatter

Сообщение

Описание

Отмена ОК

- Для [Разместить как вложение] сообщения не могут быть размещены.
5. Нажмите  для [Разместить в].
- ⇒ Отобразится окно [Выбор назначения].



Выбор назначения

Объект
Мои веб-каналы

Поиск ключевого слова


Список назначений

0 / 0

Отмена ОК

6. Нажмите  для [Объект].

⇒ Отобразится окно [Выбор объекта].

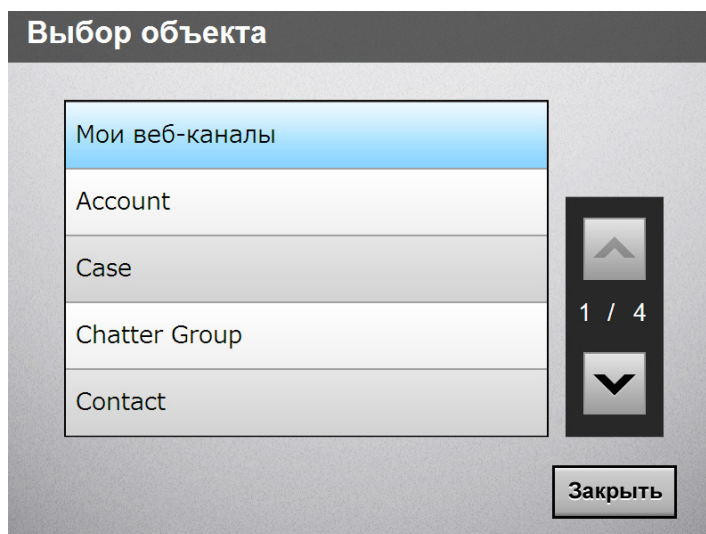


7. Выберите объект для назначения.

⇒ В окне [Список назначений] на [Выбор назначения], список назначений отображается в соответствии с выбранным объектом.

8. Выберите назначение в [Список назначений], и нажмите кнопку [ОК].



Для фильтрации назначений для отображения в списке назначений, введите строку поиска [Поиск ключевого слова], и нажмите . Отобразятся назначения, содержащие строку поиска.


⇒ Выбранное назначение отобразится в [Разместить в].


9. Для [Имя файла], введите имя файла для отсканированных данных для размещения в Salesforce Chatter.



- Следующие имена файла не могут быть использованы:
 - CON
 - PRN
 - AUX
 - CLOCK\$
 - NUL
 - COM0 - COM9
 - LPT0 - LPT9
- Следующие символы не могут быть использованы:
\\ * " : < > ? |



В окне [Имя файла], которое отобразится нажатием  для [Имя файла], формат имени файла по умолчанию может быть выбран.

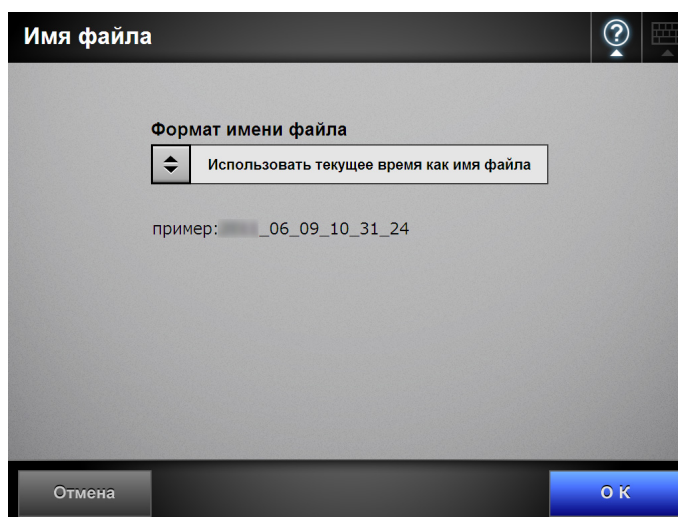

10. Нажмите кнопку [Сканирование].

Когда [Просмотр сканирования] на [Выключить], нажмите кнопку [Сканировать и разместить].

⇒ Сканирование запустится.

⇒ Процедуры, после сканирования или для просмотра отсканированных данных, являются одинаковыми, как при отправке отсканированных данных через электронную почту или сохранении в папку. Для получения подробной информации, смотрите Руководство по эксплуатации ScanSnap N1800.

11. Когда процесс сохранения завершен, окно [Основное меню] или [Меню Задания] отобразятся еще раз.



ScanSnap N1800 Сетевой сканер

Руководство пользователя Настройка Salesforce Chatter

РЗРС-3812-01RUZ0

Дата издания Июнь 2011

Выпущено: PFU LIMITED

- Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.
- PFU LIMITED не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в результате использования данного Продукта, а также по претензиям третьих сторон.
- Копирование содержания данного руководства в целом или частично, а также приложений сканера запрещено по закону о защите авторских прав.