

ScanSnap

Color Image Scanner

S1300



入門指南

感謝您購買 ScanSnap S1300 (以下簡稱為「ScanSnap」)。本使用手冊說明使用 ScanSnap 所需的準備工作，請按照本手冊中所描述的準備程序操作。

關於 ScanSnap 之特性和功能、基本操作、日常維護以及更換耗材的詳細資訊，請參閱收錄於 Setup DVD-ROM 中的《操作指南 (PDF)》。請妥善保管本手冊，以便使用 ScanSnap 時可隨時參閱。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

Apple、Apple 標誌、Mac、Mac OS、iPhoto 和 Rosetta 是 Apple Inc. 之商標。

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。


其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

2011 年 8 月

© PFU LIMITED 2009-2011

檢查配件

請確認包裝內包括以下所有項目。

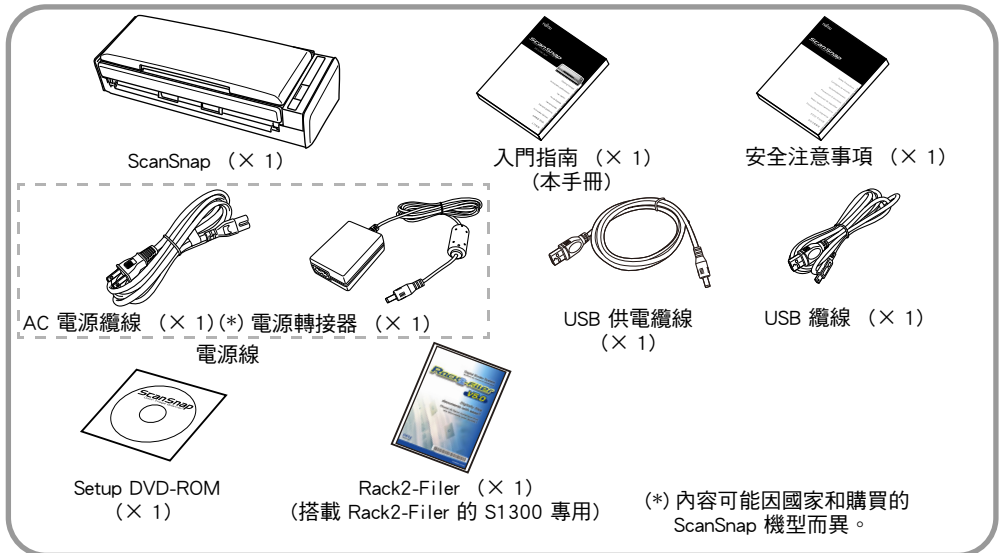

本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。

存放或搬運 ScanSnap 時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。

若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

請閱讀安全注意事項

使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀並了解《安全注意事項》文件所提供的資訊。

本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

標誌	概要說明
 小心	此標誌警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。
	此標誌提醒操作人員特別重要的資訊。請務必閱讀此資訊。
	此標誌提示操作人員關於操作上的實用建議。
	此標誌表示使用 Windows® 時的操作。
	此標誌表示使用 Mac OS 時的操作。

參閱《操作指南》

若要參閱《操作指南》，請將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機，然後按照以下程序操作。

Windows

按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，然後按一下 [操作指南] 按鈕。


Mac OS


按兩下 [ScanSnap] 視窗中的 [操作指南] 圖示。

安裝軟體

在 Windows® 下安裝 (→ 第 2 頁)

在 Mac OS 下安裝 (→ 第 4 頁)

 安裝軟體之前，請勿將 ScanSnap 連接至您的電腦。

 若要 ScanSnap 掃描而成的資料匯出至行動裝置時，請從應用程式商店 (例如 App Store) 下載行動裝置專用的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer (檔案管理應用程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

若要使用 Windows 版的 Evernote 與 / 或 Scan to Microsoft SharePoint，必須安裝所需的軟體。

關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統	●Windows® 7 (32 位元版 / 64 位元版) ●Windows Vista™ (32 位元版 / 64 位元版) ●Windows® XP (32 位元版) (*1) ●Windows® 2000 (*2)
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (最小: Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)
記憶體	Windows® 7 (32 位元版 / 64 位元版) 32 位元版: 1 GB 或以上 64 位元版: 2 GB 或以上 Windows Vista™ (32 位元版 / 64 位元版) Windows® XP (32 位元版) Windows® 2000 512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)
顯示器解析度	800 × 600 像素或更高
硬碟空間 (*3)	2220 MB 或以上的可用硬碟空間 (若要使用 Rack2-File，則需要 2670 MB 或以上的可用硬碟空間)
USB 連接埠 (*4)	USB 2.0 / USB 1.1

*1: 需要 Service Pack 2 或更新的版本

*2: 需要 Service Pack 4 或更新的版本

*3: 使用 Windows Vista™ 時，若沒有安裝 .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 500 MB 額外的可用硬碟空間。

使用 Windows® XP 時，若沒有安裝 .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 530 MB 額外的可用硬碟空間。

使用 Windows® 2000 時，若沒有安裝 .NET Framework 2.0，則最多需要 310 MB 額外的可用硬碟空間。


*4: 使用 USB 3.0 時，效能與 USB 2.0 相同。



- 如果 CPU 或記憶體不符合所需規格，或 USB 埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1，掃描速度會變慢。
- 若使用較大的字型大小，部分畫面可能無法正確顯示。在此情況下，請使用較小的字型大小。
- 根據 Windows® 系統磁碟管理的情況而異，安裝後實際增加的使用硬碟空間可能與所需的硬碟空間有所不同。

■ 安裝

1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊。

 若未出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊，請透過 [Windows 檔案總管] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「ScanSnap.exe」。

3. 按一下 [安裝產品] 按鈕。



⇒ 出現 [Install Products] 對話方塊。

4. 按一下 [ScanSnap] 按鈕。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



若無法順利完成安裝，請按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，再按一下 [疑難排解 (安裝)] 按鈕，然後參閱《疑難排解 (安裝)》。

在 Mac OS 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)
- Cardiris™ for ScanSnap (名片文字辨識應用程式)

若要使用 Mac 版的 Evernote，必須先安裝。
關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統 (*1)	●Mac OS X v10.7 ●Mac OS X v10.6 ●Mac OS X v10.5 ●Mac OS X v10.4
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (最少：Intel® Core™ Duo 1.83 GHz，PowerPC® G5 1.6 GHz)
記憶體	Mac OS X v10.7 2 GB 或以上 Mac OS X v10.6 1 GB 或以上 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)
顯示器 解析度	1024 × 768 像素或更高
硬碟空間	1555 MB 或以上的可用硬碟空間
USB 連接埠 (*2)	USB 2.0/USB 1.1

*1: 建議套用 Mac OS 最新的更新檔。

*2: 使用 USB 3.0 時，效能與 USB 2.0 相同。

! 如果 CPU 或記憶體不符合所需規格，或 USB 埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1，掃描速度會變慢。

■ 安裝

1. 開啟電腦，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap] 視窗。


3. 按兩下 [ScanSnap] 圖示。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



連接 ScanSnap



- 一台電腦每次只能使用一台 ScanSnap。
- 請僅使用 ScanSnap 配備的纜線。



小心

請勿使用非 ScanSnap 隨附的電源轉接器，否則可能會造成 ScanSnap 損壞。

製造商：LEI


型號：NU13-1072166-I3

1. 根據 ScanSnap 的供電來源選擇電源線類型。

- 若要在固定位置使用 ScanSnap

請將電源線插入電源插座。


關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3」中的〈使用電源線〉(第 5 頁)。

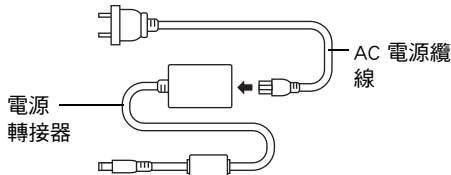


- 若要在遠端位置透過筆記型電腦使用 ScanSnap，或附近沒有電源插座時

使用 USB 供電纜線，由您的電腦提供電源。

關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3」中的〈使用 USB 供電纜線〉(第 5 頁)。



2. 撕下 ScanSnap USB 接口與電源線接口上的膠帶。




3. 將纜線連接到 ScanSnap。



- 若要開啟 ScanSnap 的電源，必須先連接 USB 纜線和電源線（電源線或 USB 供電纜線）。
- 連接 USB 集線器時，請務必將 ScanSnap 連接到已連接電腦 USB 埠的 USB 集線器。使用可供電的 USB 集線器（配備電源轉接器）。
- 如果 USB 埠或 USB 集線器為 USB 1.1，掃描速度會變慢。
- 將 USB 圖示面朝上連接 USB 纜線。


- 使用電源線

1. 將電源線 ① 連接至 ScanSnap 的電源線接口，並插入電源插座。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

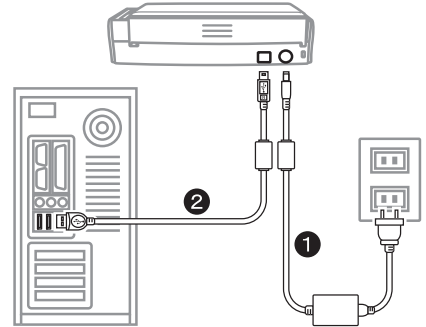


- 使用 USB 供電纜線

1. 使用 USB 供電纜線 ① 連接 ScanSnap 上的電源線接口和電腦上的 USB 連接埠。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

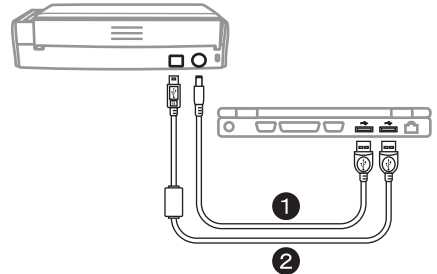

4. 打開 ScanSnap 的 ADF 進紙槽 (掀蓋)。

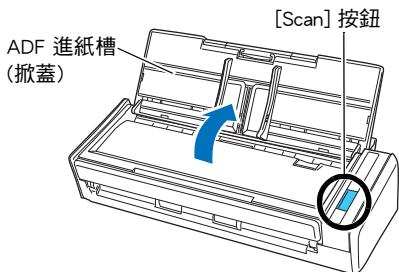

⇒ ScanSnap 的電源開啟，而 [Scan] 按鈕亮藍燈。



ⓘ 使用 ScanSnap 時，掃描器底部可能會變熱，但不會影響 ScanSnap 的操作或造成任何實際損害。搬動 ScanSnap 時，請小心以免掉落於地面。


5. 查看 ScanSnap Manager 圖示。


Windows

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在工作列中。



ⓘ 圖示會根據使用的供電來源而異。
若使用電源線連接：
若使用 USB 供電纜線連接：



✓ 在 Windows® 7 中，按一下工作列中的  時，ScanSnap Manager 圖示會顯示於所出現的功能表中。
若要在工作列上一直顯示 ScanSnap Manager 圖示，請將該圖示拖放到工作列上。



Mac OS

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在 Dock 上。




ⓘ 圖示會根據使用的供電來源而異。
若使用電源線連接：
若使用 USB 供電纜線連接：

掃描測試


關於可以使用 ScanSnap 掃描之文件以及如何裝載文件的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈ScanSnap 概要〉。

1. 將文件載入 ScanSnap。

1. 拉出延展部分。




2. 拉開左右兩邊的側導板




3. 將文件載入 ADF 進紙槽 (掀蓋)，並將側導板調整到文件寬度。

放置文件
正面朝下、頂端朝下



2. 按下 ScanSnap 上的 [Scan] 按鈕。

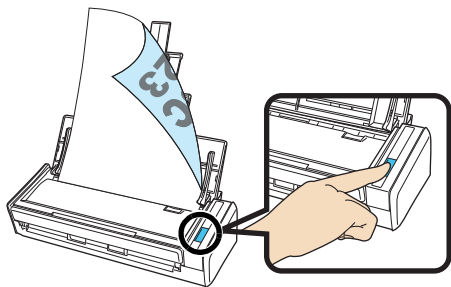


⇒ 開始掃描。當掃描完成後，會出現「快捷功能表」。



若無法啟動掃描，請參閱《ScanSnap Manager 說明》中的〈疑難排解〉。

3. 在「快捷功能表」中，按一下要與 ScanSnap Manager 連結的應用程式圖示。

Windows

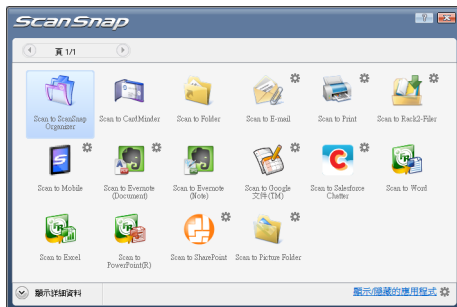

Mac OS



⇒ 所選的應用程式啟動。

確認 ScanSnap Manager 是否與「快捷功能表」中所選的應用程式連結。

聯絡洽詢

●ABBYY FineReader for ScanSnap™

關於 ABBYY FineReader for ScanSnap™ 的資訊，請執行以下作業以參閱聯絡清單。

Windows

從「開始」功能表，選擇 [所有程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [User's Guide] → [Technical Support] → [ABBYY Offices]。

Mac OS

從 Finder 視窗，選擇 [應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABBYY Offices]。

●Cardiris™ for ScanSnap

關於 Cardiris™ for ScanSnap 的資訊，請瀏覽以下網站：

<http://www.irislink.com/support>

●Evernote

關於 Evernote 的資訊，請瀏覽以下網站：

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

●Google 文件™

關於「Google 文件™」的資訊，請按一下「Google 文件™」中的說明連結以參閱「文件說明」或瀏覽「說明論壇」。

●Salesforce

聯絡 Salesforce 系統管理員。

關於其他資訊，請參閱《安全注意事項》手冊中最後一頁的 FUJITSU 辦公室聯絡清單。