

# ScanSnap

Color Image Scanner

## S1300i



## 入門指南

感謝您購買 ScanSnap S1300i (以下簡稱為「ScanSnap」)。本使用手冊說明使用 ScanSnap 所需的準備工作，請按照本手冊中所描述的準備程序操作。

關於 ScanSnap 之特性和功能、基本操作、日常維護以及更換耗材的詳細資訊，請參閱收錄於 Setup DVD-ROM 中的《操作指南 (PDF)》。請妥善保管本手冊，以便使用 ScanSnap 時可隨時參閱。

Microsoft 產品畫面已獲得 Microsoft Corporation 授權重新印製。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel 和 SharePoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

Apple、Apple 標誌、Mac、Mac OS、OS X、iPhoto 和 App Store 是 Apple Inc. 之商標。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY Software, Ltd. 之商標 (可能登錄於某些司法管轄區域)。

其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。


2014 年 9 月

© PFU LIMITED 2012-2014

## 檢查配件

請確認包裝內包含以下所有物品。

1



2




3




1. ScanSnap (× 1)
2. 安全注意事項 (× 1)
3. Setup DVD-ROM (× 1)
4. AC 纜線 (× 1)(\*1)
5. AC 變壓器 (× 1)
6. USB 供電纜線 (× 1)
7. USB 纜線 (支援 USB 2.0) (× 1)
8. 配備 Magic Desktop 的 Rack2-Filer Smart (× 1)  
(ScanSnap S1300i Deluxe 專用)(\*2)

4



5



電源線

6



7



8



\*1: 內容可能因國家和購買的 ScanSnap 機型而異。

\*2: FI-S1300A-D 隨附。

本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。

存放或搬運 ScanSnap 時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。




若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

## 請閱讀安全注意事項

使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀並了解《安全注意事項》文件所提供的資訊。

## 本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

標誌	說明
	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。
	此標誌表示使用 Windows® 時的操作。
	此標誌表示使用 Mac OS 時的操作。

## 參閱《操作指南》

若要參閱《操作指南》，請將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機，然後按照以下程序操作。

### Windows

按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，然後按一下 [操作指南] 按鈕。

### Mac OS

按兩下 [ScanSnap] 視窗中的 [操作指南] 圖示。

## 安裝軟體

在 Windows® 下安裝 (→ 第 2 頁)

在 Mac OS 下安裝 (→ 第 4 頁)

### 注意事項

- 安裝軟體之前，請勿將 ScanSnap 連接至您的電腦。
- 若沒有 DVD-ROM 光碟機，請瀏覽以下網站：  
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

### 提示

要將 ScanSnap 掃描而成的資料匯出至行動裝置時，請從應用程式商店 (例如 App Store 或 Google Play) 下載行動裝置專用的 ScanSnap Connect Application。

## 在 Windows® 下安裝

### ■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer (檔案管理應用程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

請視需要安裝其他 ScanSnap 隨附軟體。關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

## ■ 系統需求

作業系統	Windows® 8.1 (32 位元版 / 64 位元版) (*1) Windows® 8 (32 位元版 / 64 位元版) (*1) Windows® 7 (32 位元版 / 64 位元版) Windows Vista® (32 位元版 / 64 位元版) (*2) Windows® XP (32 位元版) (*3)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高)
記憶體	32 位元版：1 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上) 64 位元版：2 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上)
顯示解析度 (*4)	Windows® 8.1/Windows® 8： 1024 x 768 像素或更高 Windows® 7/Windows Vista®/ Windows® XP： 800 x 600 像素或更高
硬碟空間 (*5)	2850 MB 或以上的可用硬碟空間 (ScanSnap S1300i Deluxe 需要 1 GB 或以上。關於詳細資訊，請參閱配備 Magic Desktop 的 Rack2-Fileer Smart 使用手冊)
USB 連接埠	USB 3.0(*6) / USB 2.0 / USB 1.1

\*1: ScanSnap 隨附軟體會以桌上型應用程式模式運作。

\*2: 需要 Service Pack 2 或更新的版本。

\*3: 需要 Service Pack 3 或更新的版本。

\*4: 若使用較大的字型大小，部分畫面可能無法正確顯示。

在此情況下，請使用較小的字型大小。

\*5: 使用 Windows® 8.1、Windows® 8、Windows Vista® 和 Windows® XP 時，若沒有安裝 Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 500 MB 額外的可用硬碟空間。

\*6: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。

### 注意事項

- 若不符合上述系統需求，ScanSnap 可能無法運作。
- 在以下的情況下，掃描速度會變慢：
  - CPU 或記憶體不符合所需規格
  - USB 連接埠或 USB 集線器版本為 1.1
- 根據 Windows® 系統磁碟管理的情況而異，安裝後實際增加的使用硬碟空間可能與所需的硬碟空間有所不同。

## ■ 安裝

1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。

2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。

⇒ 出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊。

### 提示

若未出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊，請透過 [Windows 檔案總管] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「ScanSnap.exe」。

3. 按一下 [安裝產品] 按鈕。



⇒ 出現 [Install Products] 對話方塊。

4. 按一下 [ScanSnap] 按鈕。  
請按照畫面上的指示繼續安裝。



若無法順利完成安裝，請按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，再按一下 [疑難排解 (安裝)] 按鈕，然後參閱《疑難排解 (安裝)》。

## 在 Mac OS 下安裝

### ■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

請視需要安裝其他 ScanSnap 隨附軟體。

關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

### ■ 系統需求

作業系統 (*1)	OS X v10.9 OS X v10.8 (建議：10.8.1 或更新的版本) Mac OS X v10.7 (建議：10.7.4 或更新的版本) Mac OS X v10.6 (建議：10.6.8)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高)
記憶體	2 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上)
顯示解析度	1024 × 768 像素或更高
硬碟空間	2230 MB 或以上的可用硬碟空間
USB 連接埠	USB 3.0 (*2) / USB 2.0 / USB 1.1

\*1: 建議套用 Mac OS 最新的更新檔。

\*2: 當使用 USB 3.0 連接埠時，傳送資料的速度與 USB 2.0 相同。

#### 注意事項

- 若不符合上述系統需求，ScanSnap 可能無法運作。
- 在以下的情況下，掃描速度會變慢：
  - CPU 或記憶體不符合所需規格
  - USB 連接埠或 USB 集線器版本為 1.1

### ■ 安裝

1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。  
⇒ 出現 [ScanSnap] 視窗。
3. 按兩下 [ScanSnap] 圖示。  
請按照畫面上的指示繼續安裝。



## 連接 ScanSnap

#### 注意事項

- 一台電腦每次只能使用一台 ScanSnap。
- 請僅使用 ScanSnap 隨附的纜線。




小心

請僅使用 ScanSnap 隨附的 AC 變壓器，以免 ScanSnap 受損。

製造商：LEI

型號：NU13-1072166-I3


1. 根據 ScanSnap 的使用環境選擇電源線。
  - 若在固定位置使用 ScanSnap：  
請將電源線插入電源插座。  
關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3.」中的〈使用電源線〉(第 5 頁)。

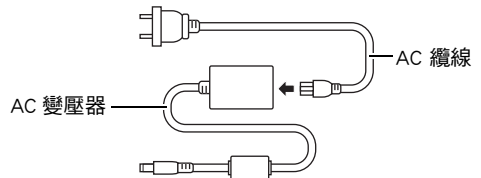


- 若在外面透過筆記型電腦使用 ScanSnap，或是附近沒有電源插座：

請使用 USB 供電纜線連接電腦。

關於連接的詳細資訊，請參閱「步驟 3.」中的〈使用 USB 供電纜線〉(第 5 頁)。

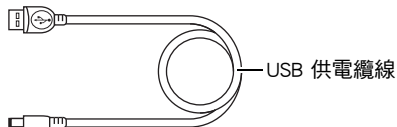

2. 撕下 ScanSnap USB 接口與電源線接口上的膠帶。




3. 將纜線連接到 ScanSnap。

#### 注意事項

- 若要開啟 ScanSnap 的電源，必須先連接 USB 纜線和電源線（電源線或 USB 供電纜線）。
- 使用 USB 集線器時，請務必將 ScanSnap 連接到已連接電腦 USB 連接埠的 USB 集線器。使用可供電的集線器（配備 AC 變壓器）。
- 如果 USB 連接埠或 USB 集線器為版本 1.1，掃描速度會變慢。
- 將 USB 圖示面朝上連接 USB 纜線。


- 使用電源線

1. 將電源線 ① 連接至 ScanSnap 的電源線接口，並插入電源插座。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

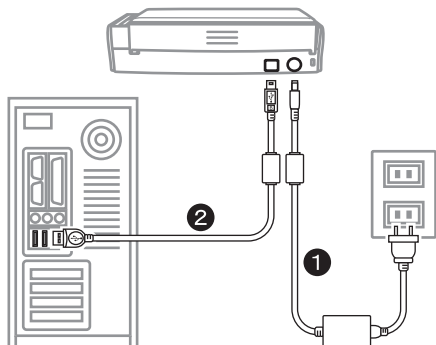


- 使用 USB 供電纜線

1. 使用 USB 供電纜線 ① 連接 ScanSnap 上的電源線接口和電腦上的 USB 連接埠。
2. 使用 USB 纜線 ② 連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

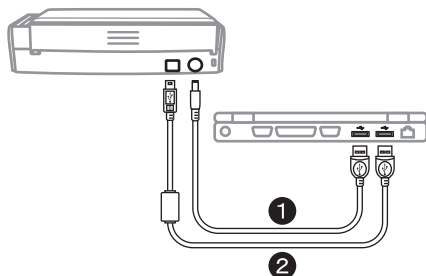

4. 打開 ScanSnap 的 ADF 進紙槽（掀蓋）。

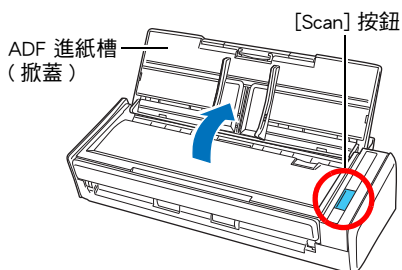






⇒ ScanSnap 的電源開啟，而 [Scan] 按鈕亮藍燈。

#### 注意事項

- 使用 ScanSnap 時掃描器底部可能會變熱，但不會影響 ScanSnap 的操作或造成任何實際損害。搬動 ScanSnap 時，請小心以免掉落於地面。
- 開啟 ScanSnap 的電源後若閒置 4 小時，將自動關閉電源。若要重新開啟 ScanSnap 的電源，請執行以下作業之一：
  - 按一下 [Scan] 按鈕
  - 關閉 ADF 進紙槽（掀蓋）並重新打開
 可以變更自動關閉電源前的閒置時間。關於詳細資訊，請參閱《操作指南》。



## 5. 檢查 ScanSnap Manager 圖示。

### Windows



- ⇒ 按一下工作列上的  時，ScanSnap Manager 圖示  (連接 USB 供電纜線時則為 ) 會顯示於所出現的功能表中。若要在工作列中一直顯示 ScanSnap Manager 圖示  (連接 USB 供電纜線時則為 )，請將該圖示拖放到工作列上。



#### 注意事項



如果 ScanSnap Manager 圖示顯示為 , 請對  按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [若要建立連線] 以參閱《疑難排解》。

### Mac OS

- ⇒ ScanSnap Manager 圖示  (連接 USB 供電纜線時則為 ) 出現在 Dock 上。



#### 注意事項


按住鍵盤上的 [control] 鍵時，如果 ScanSnap Manager 圖示顯示為 , 請按一下 , 然後選擇 [若要建立連線] 以參閱《疑難排解》。

## 掃描測試


關於可以使用 ScanSnap 掃描之文件以及如何裝載文件的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈ScanSnap 概要〉。

### 1. 將文件載入 ScanSnap。


1. 拉出延展部分。




2. 打開側導板



3. 將文件載入 ADF 進紙槽 (掀蓋)，並將側導板調整到文件寬度。

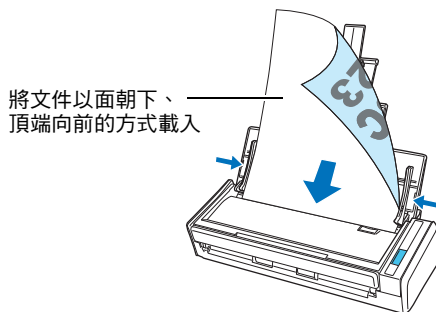

## 2. 按下 ScanSnap 上的 [Scan] 按鈕。

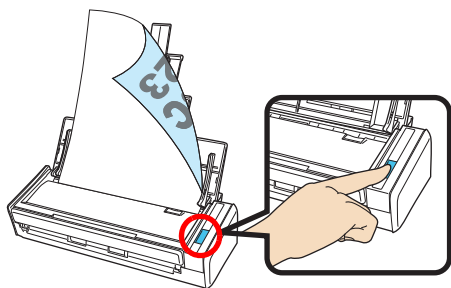

⇒ 開始掃描。當掃描完成後，會出現「快捷功能表」。

### 注意事項


若無法啟動掃描，請參閱《ScanSnap Manager 說明》中的〈疑難排解〉。

## 3. 在「快捷功能表」中，按一下要與 ScanSnap Manager 連結的應用程式圖示。

### Windows



### Mac OS

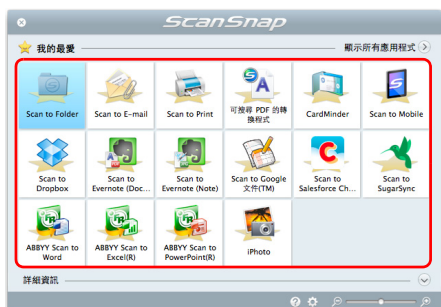

⇒ 啟動所選的應用程式。

檢查 ScanSnap Manager 是否與「快捷功能表」中所選的應用程式連結。

## 聯絡洽詢

### ● ABBYY FineReader for ScanSnap™

#### Windows

從「開始」功能表選擇 [所有程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 5.0] → [使用指南] → [技術支援]。

#### Mac OS

從 Finder 的側邊欄選擇 [應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [說明] → [ABBYY FineReader for ScanSnap 說明] → [技術支援]。

### ● Evernote

關於 Evernote 的資訊，請瀏覽以下網站：  
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

### ● Google 文件™

關於「Google 文件™」的資訊，請按一下「Google 文件™」中的說明連結以參閱「文件說明」或瀏覽「說明論壇」。

### ● Salesforce

聯絡 Salesforce 系統管理員。

### ● SugarSync

關於 SugarSync 的資訊，請瀏覽以下網站：  
<https://support.sugarsync.com/>

### ● Dropbox

關於 Dropbox 的資訊，請瀏覽以下網站：  
<http://www.dropbox.com/contact>

### ● ScanSnap

關於 ScanSnap 的其他資訊，請瀏覽以下網站：

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/zt/>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊。

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

## 購買耗材或清潔用品

<http://scansnap.fujitsu.com/>

### 注意事項

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。