

## fi-65F Image Scanner

## 入門指南

感謝您購買本影像掃描器。

本使用手冊說明使用本產品所需的準備工作。請按照本手冊中所描述的程序操作。

使用掃描器之前，請務必閱讀隨附的《安全注意事項》手冊。關於掃描器功能與特性、基本操作、日常維護和疑難排解等詳細資訊，請參閱《操作指南》(PDF)。在 Setup DVD-ROM 中選擇 [瀏覽手冊] → [操作指南 (PDF)]，即可顯示《操作指南》。

本手冊中的 Microsoft 產品畫面已獲得 Microsoft Corporation 授權重新印製。

ISIS 是 Open Text 的商標。

Intel、Pentium 及 Intel Core 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及 / 或其它國家的商標。

PaperStream 是 Pfu Limited 在日本之註冊商標。

其他公司名稱乃產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

2022 年 3 月

© Pfu Limited 2013-2022


## 檢查配件

請確認包裝內包括以下所有項目。本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。


存放或搬運掃描器時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。




掃描器 (× 1)



安全注意事項 (× 1)



AC 纜線 (× 1)



AC 變壓器 (× 1)



USB 供電纜線 (× 1)



USB 纜線 (× 1)





Setup DVD-ROM (× 1)

## 安全資訊

隨附的《安全注意事項》手冊包含安全和正確使用本產品的相關重要資訊。使用掃描器之前，請務必閱讀並了解此文件。

## 本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

| 標誌   | 概要說明                                  |
|--|---------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能導致嚴重傷亡事件。      |
|  <b>小心</b> | 此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。 |

## 取下保護物料

掃描器使用了橘色保護膠帶加以保護。使用掃描器之前，請先撕下膠帶。

## 安裝軟體

### 隨附軟體

掃描器隨附以下軟體：

- PaperStream IP (TWAIN)  
符合 TWAIN 標準。透過符合 TWAIN -標準 32 位元版的應用程式操作掃描器時使用。
- PaperStream IP (TWAIN x 64)  
符合 TWAIN 標準。透過符合 TWAIN -標準 64 位元版的應用程式操作掃描器時使用。  
可安裝於 64 位元版的作業系統。
- PaperStream IP (ISIS) for fi-60F/fi-65F  
符合 ISIS 標準。透過符合 ISIS -標準的應用程式操作掃描器時使用。
- Software Operation Panel  
檢視掃描器資訊並指定掃描器操作等各種設定。會連同 PaperStream IP (TWAIN)、PaperStream IP (TWAIN x64) 或 PaperStream IP (ISIS) for fi-60F/fi-65F 一併安裝。
- PaperStream ClickScan  
支援 PaperStream IP (TWAIN) 的 32 位元影像掃描應用程式。  
透過簡易設定及操作，即可執行掃描。  
當您登入電腦時，此程式將自動啟動並常駐於工作列右端的通知區域中。

關於詳細資訊，請參閱 PaperStream ClickScan 說明。

- PaperStream Capture  
同時支援 PaperStream IP (TWAIN) 和 PaperStream IP (ISIS) for fi-60F/fi-65F 的 32 位元影像掃描應用程式。將掃描設定定義為文件設定檔，即可根據喜好自訂設定。
- PaperStream Capture Pro (EVALUATION)  
支援 PaperStream IP (TWAIN) 的 32 位元影像掃描應用程式。  
這是 PaperStream Capture Pro 的試用版本。若要使用完整版本，請購買並啟動授權。  
除了 PaperStream Capture 中的功能外，PaperStream Capture Pro 還可讓您執行多站操作和進階中繼資料設定。  
關於詳細資訊，請參閱《PaperStream Capture 使用指南》。
- 使用手冊  
包括《安全注意事項》、《入門指南》和《操作指南》。
- Scanner Central Admin Agent  
用於集中管理多台掃描器，能夠同時更新韌體、監視操作狀態和檢查掃描器資訊。  
注意：所需的應用程式根據操作方式而異。  
關於詳細資訊，請參閱《Scanner Central Admin 使用指南》。
- fi Series Online Update  
可檢查並執行 fi Series 軟體更新的應用程式。

## 系統需求

系統需求如下。

|      |   |
|------|---|
| 作業系統 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位元版)</li><li>● Windows® 7 專業版 (32/64 位元版)</li><li>● Windows® 7 企業版 (32/64 位元版)</li><li>● Windows Server™ 2012 Standard (64 位元版) (*1)</li><li>● Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 8.1 (32/64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 8.1 專業版 (32/64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 8.1 企業版 (32/64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 10 家用版 (32/64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 10 專業版 (32/64 位元版) (*1)</li><li>● Windows® 10 企業版 (32/64 位元版) (*1)</li></ul> |
|------|---|

|         |   |
|---------|---|
| 作業系統    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows® 10 教育版 (32/64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows Server™ 2016 Standard (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows Server™ 2019 Standard (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows Server™ 2022 Standard (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows® 11 家用版 (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows® 11 專業版 (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows® 11 企業版 (64 位元版) (*1)</li> <li>●Windows® 11 教育版 (64 位元版) (*1)</li> </ul> |
| CPU     | Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高，不包含行動處理器)   |
| 記憶體     | 1 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上)  |
| 硬碟      | 5,400 rpm 或更高 (建議：7,200 rpm 或更高)  |
| 顯示解析度   | 1,024 × 768 像素或以上，65,536 色或以上   |
| 硬碟空間    | 11 GB 或以上的可用硬碟空間 (*2)   |
| DVD 光碟機 | 需要安裝的軟體   |
| 介面      | USB 2.0/1.1   |

\*1: 本軟體會以桌上型應用程式模式運作。

\*2: 所需硬碟空間根據掃描影像檔案大小而異。

### 注意事項

- 若不符合上述系統需求，掃描器可能無法運作。
- 在以下的情況下，掃描速度會變慢：
  - CPU 或記憶體不符合所需規格
  - USB 連接埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1

### 提示

本手冊以 Windows® 7 的畫面作圖例說明。根據作業系統而異，實際視窗與操作方法可能有所不同。

當系統需求表格中，所顯示的作業系統版本之間並無差異時，一律統稱為 Windows®。

## 安裝隨附軟體

按照以下程序從 Setup DVD-ROM 安裝隨附軟體。注意：安裝隨附軟體的方式有兩種：[標準安裝 (建議選項)] 會安裝操作掃描器所需的所有軟體，或 [自訂安裝] 逐個安裝所選的軟體。

### 注意事項

若已安裝舊版軟體，請先將其移除。關於移除程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈A.4 移除軟體〉。

## ■ 標準安裝 (建議選項)

已經安裝以下軟體：

- PaperStream IP (TWAIN)
- Software Operation Panel
- PaperStream ClickScan
- PaperStream Capture
- 使用手冊
- fi Series Online Update

1. 開啟電腦的電源並以擁有「管理員」權限的使用者身分登入登錄 Windows®。
2. 將 SETUP DVD-ROM 插入 DVD 光碟機。
  - ⇒ 出現 [fi Series 設定] 畫面。

### 提示

若未出現 [fi Series 設定] 畫面，請透過「Windows 檔案總管」或 [我的電腦] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「Setup.exe」。

3. 按一下要使用的掃描器機型名稱 (如果顯示選擇機型名稱的視窗)。
4. 按一下 [標準安裝 (建議選項)] 按鈕。



5. 按照畫面上的指示繼續安裝。

## ■ 自訂安裝

1. 執行 "標準安裝 (建議選項) (第 3 頁)" 中的步驟 1. 到步驟 3.。

## 2. 按一下 [ 自訂安裝 ] 按鈕。



## 3. 勾選要安裝的軟體，然後按一下 [ 下一步 ] 按鈕。

## 4. 按照畫面上的指示繼續安裝。


## 安裝掃描器

按照以下程序安裝掃描器。

### 1. 請將掃描器置於安裝位置。

#### 注意事項


搬動掃描器時請由底部抬起。

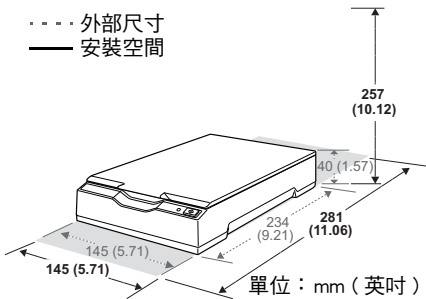

### 2. 解除搬運鎖開關。


使用搬運鎖可保護平台內的搬運部件以防止在運輸期間受損。

滑動背面的搬運鎖開關。

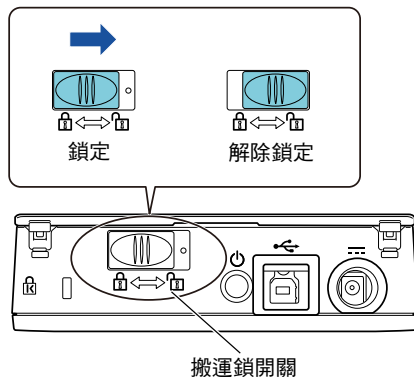

## 連接纜線

按照以下程序連接各纜線。

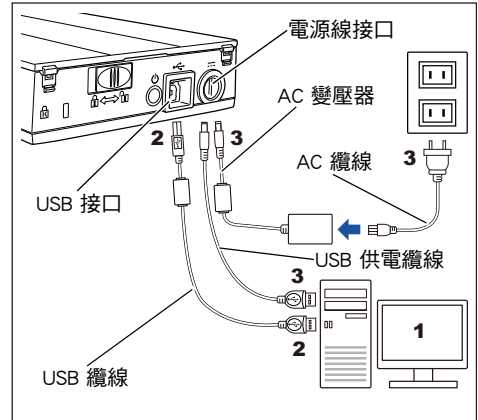

### ⚠ 小心


請僅使用配備的 AC 變壓器，以免造成掃描器功能異常。  
此外，請勿在其他產品上使用配備的 AC 變壓器。

### 1. 請確認已關閉電腦的電源。

### 2. 使用 USB 纜線 連接掃描器上的 USB 接口和電腦上的 USB 連接埠。

#### 注意事項

- 使用配備的 USB 纜線。
- 使用 USB 集線器，建議使用支援 USB 2.0 的集線器。若連接到 USB 集線器的掃描器無法正常運作，請直接連接 USB 纜線到電腦上的 USB 連接埠。
- 若使用 USB 2.0 來連接掃描器，集線器必須與 USB 2.0 相容。使用 USB 1.1 連接掃描器時，掃描速度可能會變慢。
- 將 USB 圖示面朝上連接 USB 纜線。



### 3. 連接電源線或 USB 供電纜線。

#### ●關於連接電源線

連結 AC 纜線和 AC 變壓器後統稱「電源線」。

連接 USB 供電纜線到掃描器的電源線接口，然後將另一端插入電源插座。

#### ●關於 USB 供電纜線

連接 USB 供電纜線到掃描器的電源線接口，然後將掃描器連接到電腦的 USB 連接埠。



#### 警告


請僅使用掃描器配備的電源線或 USB 供電纜線。

以下情況可能造成觸電或掃描器異常：


- 使用不是掃描器配備的電源線或 USB 供電纜線。
- 使用其他產品配備的電源線或 USB 纜線。

### 2. 將文件放入文件平台。

以面朝下的方式放置文件，並對齊左上方的參考點。

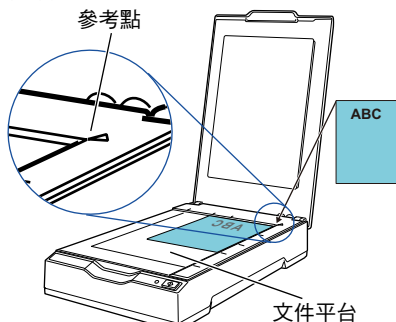

### 3. 輕輕關上文件掀蓋。

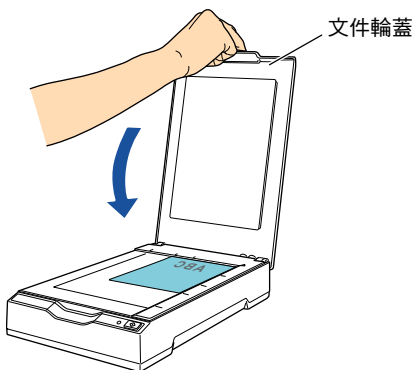


## 測試掃描

請依照以下步驟檢查是否可以使用 PaperStream Capture 和 PaperStream IP (TWAIN) 正確掃描文件。

### 1. 開啟電腦的電源。

⇒ 開啟掃描器的電源，電源 LED 亮起綠燈。

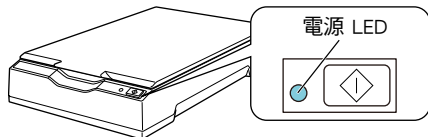

#### 注意事項

如果電源 LED 中沒有亮起綠燈，請參閱《操作指南》中的〈第 6 章 疑難排解〉。


⇒ 電腦會自動辨識掃描器。

#### 提示

出現 [ 找到新硬體 ] 對話方塊時，請按一下 [ 尋找並安裝驅動程式軟體 (建議選項) ]，然後按照畫面上的指示安裝。

### 2. 將文件放入掃描器。

#### 1. 打開文件掀蓋。

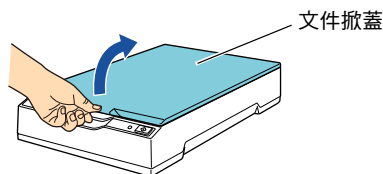

### 3. 啟動 PaperStream Capture。

- Windows Server™ 2008 R2/Windows® 7  
選擇 [ 開始 ] 功能表 → [ 所有程式 ] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows Server™ 2012  
在「開始」畫面上按一下滑鼠右鍵並選擇應用程式列上的 [ 所有應用程式 ]，然後選擇 [PaperStream Capture] 底下的 [PaperStream Capture]。
- Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1  
在「開始」畫面的左下角按一下 [ ↓ ]，然後選擇 [PaperStream Capture] 底下的 [PaperStream Capture]。  
若要顯示 [ ↓ ]，請移動滑鼠鼠標。
- Windows® 10/Windows Server™ 2016/  
Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022  
選擇 [ 開始 ] 功能表 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。


●Windows® 11

選擇 [開始] 功能表 → [所有應用程式] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

4. 按一下功能表區域的 [Scan]。

5. 按一下之前所準備的三種類型的文件設定檔其中之一。

以下為按一下文件設定檔 [Black and White] 時的範例。

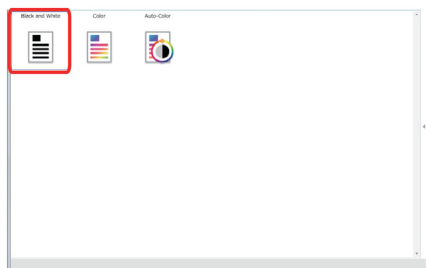

⇒ 文件已掃描，且顯示掃描影像。



**注意事項**

若發生問題，請參閱《操作指南》中的〈第 6 章 疑難排解〉。

關於其他掃描特性的詳細資訊，請參閱《操作指南》的〈第 4 章 各種掃描方式〉。

## 聯絡洽詢

請參閱以下網頁上的聯絡清單：  
<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

● 影像掃描器 fi Series

關於掃描器的其他資訊，請瀏覽以下網站：  
<https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/>

若以上網頁均找不到問題的解決方法，請參閱以下網頁以找出 Fujitsu 辦公室的聯絡資訊：  
<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

## 購買耗材或清潔用品的聯絡方法

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

**注意事項**

- 根據著作權法，禁止複製本文件全部或部分內容以及掃描器的應用程式。
- 本文件的內容若有變更，恕不另行通知。