

Scanner de imagem fi-7140/fi-7240

Instruções básicas

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores fi-7140 / fi-7240. Este manual descreve os preparativos necessários para o uso deste produto. Siga os procedimentos aqui descritos. Certifique-se de ler o documento "Precauções de segurança" fornecido com o scanner, antes de utilizar o aparelho. Para maiores detalhes sobre as funções e recursos, operações básicas, cuidados diários, substituições de peças e soluções de problemas, consulte o Manual de instruções (PDF). O Manual de instruções está incluído no Setup DVD-ROM.

As telas do produto Microsoft foram reimpressas com a permissão da Microsoft Corporation.

ISIS é uma marca da Open Text.

Intel, Pentium e Intel Core são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software, Ltd., as quais podem estar registradas em algumas jurisdições.

ScanSnap e PaperStream são marcas registradas ou marcas comerciais da PFU Limited no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fevereiro de 2022
© PFU Limited 2015-2022

Verificando os componentes

Certifique-se de que todos os itens abaixo estão inclusos na caixa. Se qualquer outra embalagem for fornecida, guarde-a da mesma forma. Manuseie os componentes com cuidado.



A caixa e o material de embalagem são necessários para o armazenamento e transporte do scanner. Não jogue-os fora. Na ausência ou dano de qualquer material, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

[fi-7140]



Scanner (× 1)


[fi-7240]



Bandeja de entrada (Alimentador) (× 1)



Cabo AC (× 1)



Adaptador AC (× 1)



Cabo USB (× 1)



Setup DVD-ROM (× 1)



Precauções de segurança (× 1)



Observação: O conteúdo pode variar dependendo do país.

Informações de segurança

As "Precauções de segurança" contém importantes informações sobre o uso seguro deste produto. Certifique-se de lê-las com atenção antes de usar o scanner.

Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos são usados neste manual.

Aviso	Descrição
 PERIGO	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer acidentes graves ou fatais.
 CUIDADO	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer graves acidentes ou danos ao aparelho.

Removendo a embalagem protetora

O scanner possui fitas de proteção laranja. Remova-as antes de usar o aparelho.

Instalando os aplicativos

Aplicativos fornecidos

Os seguintes aplicativos são fornecidos com o scanner:

- **PaperStream IP (TWAIN)**
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos 32-bit compatíveis ao TWAIN.
- **PaperStream IP (TWAIN x64)**
Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos 64-bit compatíveis ao TWAIN. Pode ser instalado em sistemas operacionais de 64-bit.
- **PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx**
Obedece ao padrão ISIS. Usado quando o scanner for manuseado com os aplicativos compatíveis ao ISIS.

- **Software Operation Panel**
Configura operações do scanner e gerencia as peças de consumo.
É instalado junto com o PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx.
- **Error Recovery Guide**
Exibe o status do erro e suas possíveis soluções. É instalado junto com o driver PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS) para fi-71xx / 72xx.
- **PaperStream ClickScan**
Um aplicativo de digitalização de imagem de 32 bits que suporta o PaperStream IP (TWAIN).
A digitalização pode ser efetuada através de operações e configurações simples. Este programa inicia automaticamente quando faz logon em seu computador e reside na área de notificação localizada no lado direito da barra de tarefas.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do PaperStream ClickScan.
- **PaperStream Capture**
Um aplicativo de digitalização de imagens de 32 bits que oferece suporte ao PaperStream IP (TWAIN) e PaperStream IP (ISIS) for fi-71xx/72xx. As configurações podem ser personalizadas especificando-as como perfis de documentos.
- **PaperStream Capture Pro (EVALUATION)**
Um aplicativo de digitalização de imagem de 32 bits que suporta o PaperStream IP (TWAIN).
Esta é a versão de avaliação do PaperStream Capture Pro.
Para usar a versão completa, adquira e ative uma licença.
Além das funções no PaperStream Capture, o PaperStream Capture Pro também lhe permite efetuar operações de múltiplas estações e definições avançadas de meta-dados. Para obter detalhes, consulte o Guia do Usuário do PaperStream Capture.
- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**
Para uso conjunto com o PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro, este aplicativo converte imagens digitalizadas em arquivos Microsoft® Office (Word/Excel®/PowerPoint®). Pode ser usado para digitalizar imagens com o PaperStream Capture/PaperStream Capture Pro.

Poderá efetuar o download e instalar este aplicativo a partir da página de download na web.

● 2D Barcode for PaperStream

Este aplicativo pode reconhecer códigos bidimensionais.

Pode ser usado com PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (ISIS) Bundle ou PaperStream Capture.

Ele está disponível como uma opção (vendido separadamente).

● Manual

Inclui as Precauções de segurança, Instruções básicas, o Manual de instruções e Impresor fi-718PR Manual de instruções.

● Scanner Central Admin Agent

Usado para centralizar o gerenciamento de vários scanners, permitindo a atualização simultânea, o monitoramento do status de operação e verificação das informações do scanner.

Observe que os aplicativos necessários variam de acordo com a operação desejada. Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scanner Central Admin.

● fi Series Online Update

Aplicativo usado para verificar o programa de atualização mais recente do software e do firmware do fi series e atualizá-lo. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do fi Series Online Update

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> ●Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2016 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2019 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2022 Standard (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Home (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Pro (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Enterprise (64-bit) (*1) ●Windows® 11 Education (64-bit) (*1)
---------------------	--

*1: O programa opera como aplicativo de Desktop.

*2: O espaço necessário varia de acordo com o tamanho das imagens digitalizadas.

ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o scanner pode não funcionar.
- A velocidade da digitalização será reduzida nos seguintes casos:
 - O CPU ou a memória não estão de acordo com as especificações necessárias
 - A versão da porta USB / hub USB é USB 1.1

DICAS

Neste manual são usados os exemplos de tela do Windows® 7. As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional. Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos sistemas operacionais exibidos na tabela de requisitos do sistema, o termo comum Windows® será utilizado.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema são os seguintes:

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> ●Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit) ●Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) ●Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) ●Windows Server™ 2012 Standard (64-bit) (*1) ●Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*1) ●Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) (*1)
---------------------	--

Instalando o pacote de aplicativos

Instale os aplicativos fornecidos através do Setup DVD-ROM seguindo os procedimentos abaixo. Há 2 maneiras de instalar os aplicativos fornecidos: [Instalar (Recomendado)] instala todos os aplicativos necessários para operar o scanner. [Instalar (Personalizado)] instala apenas os aplicativos selecionados como necessário.

ATENÇÃO

Se uma versão antiga do aplicativo estiver instalada, desinstale-a primeiro. Para maiores detalhes sobre como desinstalar o aplicativo, consulte a seção "A.5 Desinstalando o aplicativo" do Manual de instruções.

■ Instalação (Recomendado)

Os seguintes aplicativos serão instalados:


- PaperStream IP (TWAIN)
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- PaperStream ClickScan
- PaperStream Capture
- Manual
- fi Series Online Update

1. Ligue o computador e faça o login no Windows® como administrador.
2. Insira o Setup DVD-ROM no leitor de DVD.
⇒ A tela [fi Series Setup] será exibida.

DICAS

Se a tela [fi Series Setup] não for exibida, clique 2 vezes "Setup.exe" do Setup DVD-ROM através do Windows Explorer ou [Computador].


3. Clique no nome do modelo do scanner a ser usado (se a janela para seleção de um nome do modelo for exibido).
4. Clique o botão [Instalar (Recomendado)].

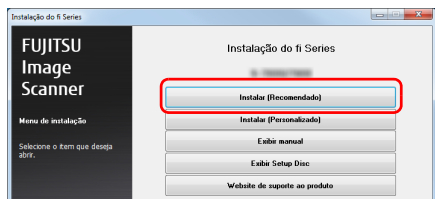

5. Siga as instruções da tela para instalar.

■ Instalação (Personalizado)

1. Efetue os passos 1. a 3. em "Instalação (Recomendado) (página 4)".
2. Clique o botão [Instalar (Personalizado)].

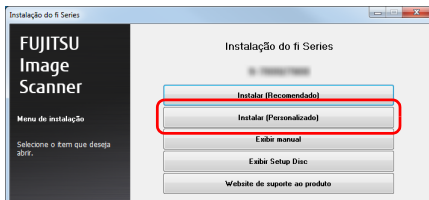

3. Marque a caixa de seleção do software que deseja instalar e clique o botão [Avançar].
4. Siga as instruções da tela para instalar.

Instalando o scanner

Instale o scanner seguindo as instruções abaixo.


1. Posicione o scanner em seu local de instalação.

ATENÇÃO

Carregue o scanner segurando a base do aparelho.


- fi-7140

- · · · Dimensões externas
- Espaço necessário para instalação

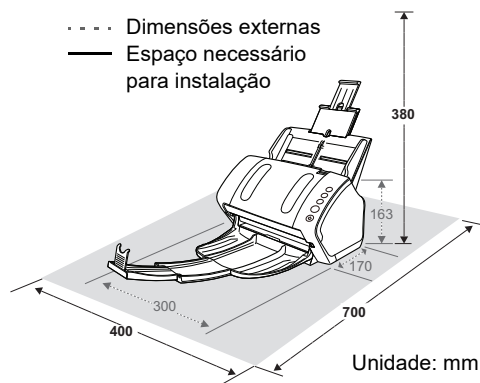

●fi-7240


- Dimensões externas
- Espaço necessário para instalação

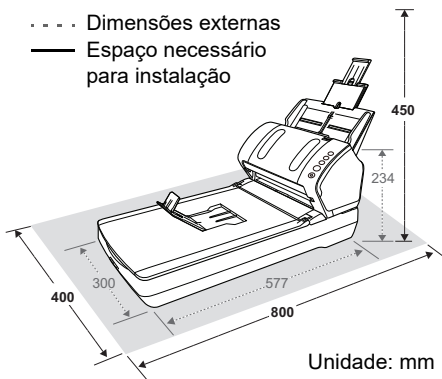

2. Destrova a trava de transporte.


No fi-7240 há uma unidade móvel no flatbed que é fixada para prevenir acidentes durante o transporte do aparelho.

A Trava de transporte está localizada na parte frontal do scanner.

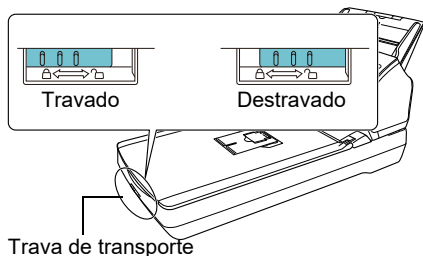

3. Encaixe a Bandeja de entrada (alimentador).

Insira as abas dentro das entradas do scanner na direção indicada pela seta ① e encaixe a Bandeja de entrada na direção indicada pela seta ② até que seja travada.

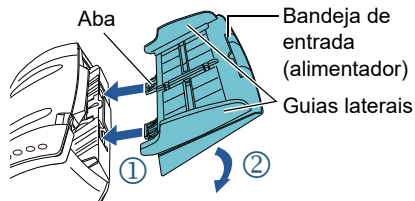


ATENÇÃO

Insira a Bandeja de entrada do AAD (alimentador) firmemente sem deixar espaço entre o scanner.

Conectando os cabos

Conecte cada cabo seguindo os procedimentos abaixo.

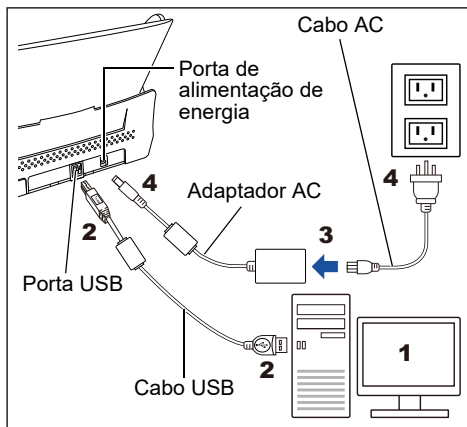

⚠ CUIDADO


Use apenas o Adaptador AC fornecido. O uso de outros adaptadores pode causar irregularidades no scanner.

Além disso, não use adaptador AC de outros produtos.

1. Verifique se o computador está desligado.
2. Conecte o cabo USB ao conector USB do scanner e porta USB do computador.

ATENÇÃO

- Use o cabo USB fornecido.
- Ao conectar o scanner com um USB 2.0, é necessário que a porta USB e o hub sejam compatíveis com o USB 2.0. A velocidade da digitalização diminuirá se o scanner for conectado com o USB 1.1.
- Conecte o cabo com a marca USB para cima.



3. Conecte o Cabo AC no Adaptador AC (referido apenas como "Cabo elétrico").



Use apenas o Cabo elétrico fornecido. Para evitar choques elétricos ou irregularidades do scanner:

- Não use outros cabos elétricos
- Não use o cabo elétrico fornecido em outros aparelhos

4. Conecte o Cabo elétrico na Porta de alimentação de energia e na tomada.

DICAS

O botão [Power] do painel de operações do scanner pode acender por um instante quando o cabo elétrico for conectado na tomada. Isto acontece devido ao diagnóstico inicial do aparelho, não significando qualquer tipo de falha.

DICAS

Quando pressionar o botão [Power], o LED indicador piscará uma vez. Note que isto é apenas um diagnóstico e não um erro.

2. Ligue o computador.

⇒ O scanner será detectado automaticamente.

ATENÇÃO

Quando a janela [Novo hardware encontrado] for exibida, selecione [Localizar e instalar software de driver (recomendado)], e prossiga a instalação seguindo as instruções da tela.

3. Carregue um documento no scanner.


1. Estique a extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do documento.
2. Abra a Bandeja de saída, levante a extensão 1 e a extensão 2 da bandeja de saída de acordo com o comprimento do documento e o bloqueador.
3. Carregue o documento na Bandeja de entrada (alimentador) com a face para baixo.
4. Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

● fi-7140

Teste de digitalização

Siga o procedimento abaixo para verificar se os documentos podem ser digitalizados corretamente usando o PaperStream Capture e o PaperStream IP (TWAIN).


1. Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

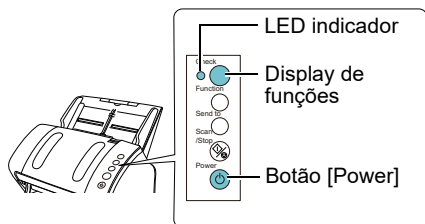


⇒ O scanner será ligado e o botão [Power] acenderá na cor verde. Durante a inicialização, o Display de funções altera da seguinte forma: "8" → "P" → "0" → "1". Quando "1" for exibido, o scanner estará pronto para ser utilizado.

ATENÇÃO

Se "1" não for exibido no Display de funções, consulte o "Capítulo 7 - Solucionando problemas" do Manual de instruções.

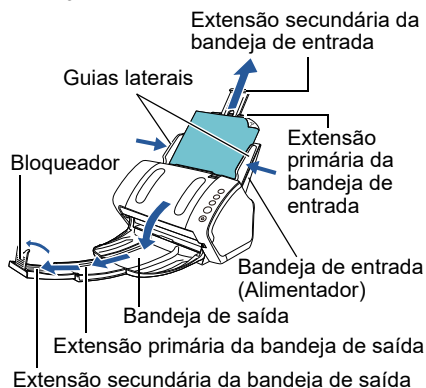

●fi-7240

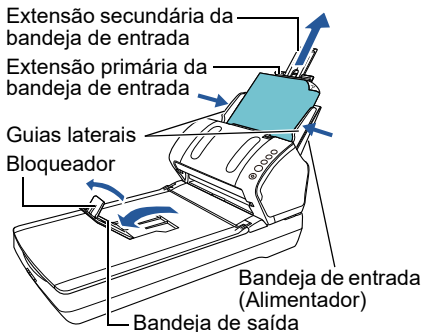

4. Abra o PaperStream Capture.

●Windows Server™ 2008 R2/Windows® 7
Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os programas] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture].

●Windows Server™ 2012

Clique a tela Iniciar com o botão direito, selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos e em seguida selecione [PaperStream Capture] sob [PaperStream Capture].

●Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1
Clique [↓] no lado inferior esquerdo da tela Iniciar e em seguida selecione [PaperStream Capture] sob [PaperStream Capture]. Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.

●Windows® 10/Windows Server™ 2016/
Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022


Selecione o menu [Iniciar] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture].

●Windows® 11

Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os aplicativos] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture].

5. Clique o botão [Scan] da área de menu.

6. Clique um dos tipos 3 tipos de perfis de documento preparados previamente. Abaixo, o tipo do documento [Black and White] está clicado como exemplo.

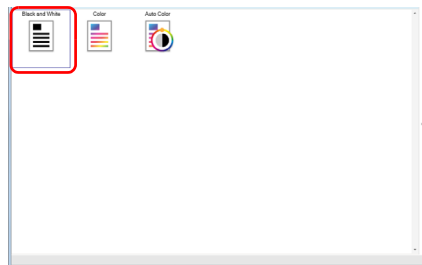

⇒ O documento será digitalizado e a imagem exibida.



ATENÇÃO

Quando ocorrer um erro no scanner, a indicação no Display de funções muda tal como indicado a seguir:

●Erros temporários

A letra "J" ou "U" e um "código de erro" aparecem alternadamente.

●Erros do dispositivo

A letra "E", "F", "C", "H", "A" ou "L" e um "número de alarme" aparecem alternadamente.

Nesse caso, consulte o "Capítulo 7 - Solucionando problemas" do Manual de instruções.

Para maiores detalhes sobre as formas de digitalização, consulte o "Capítulo 4 - Vários métodos de digitalização" do Manual de instruções.

Contato para informações

Consulte a lista de contatos na página da web:
<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

- **ABBYY FineReader for ScanSnap™**
 - Windows Server™ 2008 R2/Windows® 7
Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guia do usuário] → [Suporte técnico].
 - Windows Server™ 2012
Clique a tela Iniciar com o botão direito, selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos e em seguida selecione [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Suporte técnico].
 - Windows Server™ 2012 R2/Windows® 8.1
Clique sobre [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar e em seguida selecione [Guia do usuário] sob [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Suporte técnico].
Para exibir [↓] mova o cursor do mouse.
 - Windows® 10/Windows Server™ 2016/
Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022
Selecione o menu [Iniciar] → [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)] → [Guia do usuário] → [Suporte técnico].
 - Windows® 11
Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)] → [Guia do Usuário] → [Suporte técnico].
- **Scanner de imagem em cores fi Series**
Para outras informações relacionadas ao scanner, consulte a seguinte página web:
<https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/>

Caso não encontre as soluções dos problemas nas páginas web acima, consulte as informações de contato do Escritório da Fujitsu na seguinte página web:
<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

Contato para aquisição de peças de consumo ou materiais de limpeza

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

Aviso

- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são proibidas por lei.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Regulatory Model P3670A/P3670C