

ScanSnap

Color Image Scanner
S1500/S1500M



入門指南

感謝您購買富士通彩色影像掃描器 ScanSnap S1500/S1500M (以下簡稱為「ScanSnap」)。本使用手冊說明使用 ScanSnap 所需的準備工作，請按照本手冊中所描述的準備程序操作。

關於 ScanSnap 之特性和功能、基本操作、日常維護以及更換耗材的資訊，請參閱收錄於 Setup DVD-ROM 中的《操作指南》。請妥善保管本手冊，以方便您使用 ScanSnap 時可隨時參閱。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。

Apple、Apple 標誌、Mac、Mac OS、iPhoto 和 Rosetta 是 Apple Inc. 之商標。

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。


其他公司名稱和產品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

2012 年 1 月


© PFU LIMITED 2008-2012

檢查配件

請確認包裝內包括以下所有項目。



ScanSnap (×1)



AC 電源纜線 (×1) (*)



電源轉接器 (×1)



USB 纜線 (×1)



入門指南
(本手冊)(×1)



安全注意事項
(×1)




Setup DVD-ROM
(×1)



Adobe® Acrobat®
DVD-ROM (×1)
(S1500)



Adobe® Acrobat®
DVD-ROM 套裝
(×1)
(S1500M)



文件護套 (×1)



Rack2-File (×1)

(搭載 Rack2-File 的 S1500 專用)(×1)

(*) 內容可能因國家和購買的 ScanSnap 機型而異。

本產品若有提供任何其他包裝，請務必一併保留。亦請務必妥善保管這些配件。

存放或搬運 ScanSnap 時需要這些包裝箱和包裝材料，因此請勿將其丟棄。


若有任何缺損，請聯絡原購買經銷商或富士通掃描器的特約服務中心。

請閱讀安全注意事項

使用 ScanSnap 之前，請務必閱讀並了解《安全注意事項》文件所提供的資訊。

本手冊使用的標誌

本手冊使用以下標誌。

標誌	概要說明
 小心	此標示警告操作人員若不嚴格遵照指示操作，有可能危害人員安全或導致產品損壞。
	此標誌表示特別重要的資訊，請務必閱讀此資訊。
	此標誌提示操作人員關於操作上的實用建議。
	此標誌表示使用 Windows® 時的操作。
	此標誌表示使用 Mac OS 時的操作。

參閱《操作指南》

若要參閱《操作指南》，請將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機，然後按照以下程序操作。

Windows

按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，然後按一下 [操作指南] 按鈕。


Mac OS

按兩下 [ScanSnap] 視窗中的 [操作指南] 圖示。


取下保護物料

使用 ScanSnap 之前，請依照以下程序將包裝的保護物料取下。


1. 撕下 ScanSnap 背面的膠帶。

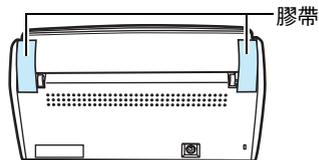

2. 打開 ADF 進紙槽 (掀蓋) (1)，然後撕開膠帶取出蓄紙器中的保護發泡板 (2)。打開蓄紙器 (3)，然後撕開膠帶取出 ADF 頂部 (4) 的保護板。

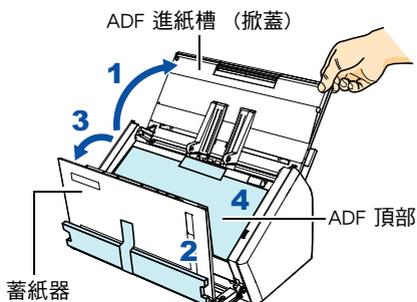

3. 拉起 ADF 開關以打開 ADF 頂部，然後撕開膠帶取出保護卡。

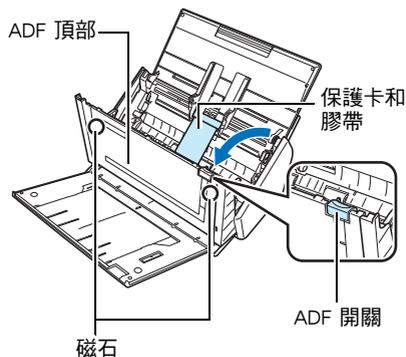

小心

如果磁卡或 IC 卡接觸到 ADF 頂部的磁石部分，卡片的磁性部分可能會受損。

安裝軟體

在 Windows® 下安裝 → (第 3 頁)

在 Mac OS 下安裝 → (第 4 頁)



安裝軟體之前，請勿將 ScanSnap 連接至您的電腦。



將 ScanSnap 掃描而成的資料匯出至行動裝置時，請從應用程式商店 (例如 App Store) 下載行動裝置專用的 ScanSnap Connect Application。

在 Windows® 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ScanSnap Organizer (檔案管理應用程式)
- CardMinder (名片管理應用程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)

若要使用 Windows 版的 Evernote、Windows 版 SugarSync、Scan to Microsoft SharePoint 或 Adobe® Acrobat® X Standard，必須安裝所需的軟體。

關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統	●Windows® 7 (32 位元版 /64 位元版) ●Windows Vista™ (32 位元版 /64 位元版) ●Windows® XP (32 位元版)(*1) ●Windows® 2000 (*2)
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (最小：Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)
記憶體	Windows® 7 (32 位元版 /64 位元版) 32 位元版：1 GB 或以上 64 位元版：2 GB 或以上 Windows Vista™ (32 位元版 /64 位元版) Windows® XP (32 位元版) Windows® 2000 512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)
顯示器 解析度	800 × 600 像素或更高
硬碟空間 (*3)	3350 MB 以上的可用硬碟空間 (若要使用 Rack2-Filer，則需要 3800 MB 以上的可用硬碟空間)
USB 連接埠 (*4)	USB 2.0/USB 1.1

*1: 需要 Service Pack 2 或更新的版本

*2: 需要 Service Pack 4 或更新的版本

*3: 使用 Windows Vista™ 時，若沒有安裝 .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 500 MB 額外的可用硬碟空間。
使用 Windows® XP 時，若沒有安裝 .NET Framework 3.5 SP1，則最多需要 530 MB 額外的可用硬碟空間。
使用 Windows® 2000 時，若沒有安裝 .NET Framework 2.0，則最多需要 310 MB 額外的可用硬碟空間。

*4: 使用 USB 3.0 時，效能與 USB 2.0 相同。



- 如果 CPU 或記憶體不符合所需規格，或 USB 埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1，掃描速度會變慢。
- 若使用較大的字型大小，部分畫面可能無法正確顯示。在此情況下，請使用較小的字型大小。
- 根據 Windows® 系統磁碟管理的情況而異，安裝後實際增加的使用硬碟空間可能與所需的硬碟空間有所不同。

■ 安裝

1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊。



若未出現 [ScanSnap Setup] 對話方塊，請透過 [Windows 檔案總管] 按兩下 Setup DVD-ROM 中的「ScanSnap.exe」。

3. 按一下 [安裝產品] 按鈕。



⇒ 出現 [Install Products] 對話方塊。

4. 按一下 [ScanSnap] 按鈕。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



若無法順利完成安裝，請按一下 [ScanSnap Setup] 對話方塊中的 [使用手冊] 按鈕，再按一下 [疑難排解 (安裝)] 按鈕，然後參閱《疑難排解 (安裝)》。

在 Mac OS 下安裝

■ 軟體

您可以安裝以下軟體。

- ScanSnap Manager (掃描器驅動程式)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 應用程式)
- Cardiris™ for ScanSnap (名片文字辨識應用程式)

若使用 Mac 版的 Evernote、Mac 版 SugarSync 或 Adobe® Acrobat® 9 Pro，必須安裝所需的軟體。關於各軟體及其安裝程序的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈安裝軟體〉部分。

■ 系統需求

作業系統 (*1)	● Mac OS X v10.7 ● Mac OS X v10.6 ● Mac OS X v10.5 ● Mac OS X v10.4
CPU	建議 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (最少：Intel® Core™ Duo 1.83 GHz，PowerPC® G5 1.6 GHz)
記憶體	Mac OS X v10.7 2 GB 或以上 Mac OS X v10.6 1 GB 或以上 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4 512 MB 或以上 (建議 1 GB 或以上)
顯示器解析度	1024 × 768 像素或更高
硬碟空間	3095 MB 以上的可用硬碟空間
USB 連接埠 (*2)	USB 2.0/USB 1.1

*1: 建議套用 Mac OS 最新的更新檔。

*2: 使用 USB 3.0 時，效能與 USB 2.0 相同。




如果 CPU 和記憶體不符合建議需求，或 USB 埠或 USB 集線器類型為 USB 1.1，掃描速度會變慢。

■ 安裝


1. 開啟電腦的電源，然後以擁有「管理員」權限的使用者帳號登入。
2. 將 Setup DVD-ROM 插入 DVD-ROM 光碟機。
⇒ 出現 [ScanSnap] 視窗。
3. 按兩下 [ScanSnap] 圖示。
請按照畫面上的指示繼續安裝。



2. 將電源線插入 ScanSnap 背面的電源線接口，然後將另一端插入電源插座。

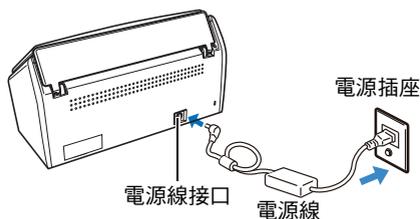

3. 撕下 ScanSnap USB 接口上的膠帶。

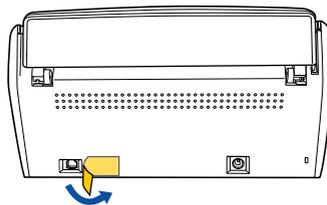

4. 使用 USB 纜線連接 ScanSnap 上的 USB 接口和電腦上的 USB 埠。

連接 ScanSnap




- 一台電腦每次只能使用一台 ScanSnap。
- 請僅使用 ScanSnap 配備的纜線。



小心


請勿使用非 ScanSnap 隨附的電源轉接器，否則可能會造成 ScanSnap 損壞。
製造商：SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
型號：SED80N2-24.0

1. 連接 AC 電源纜線和電源轉接器（以下統稱為「電源線」）。

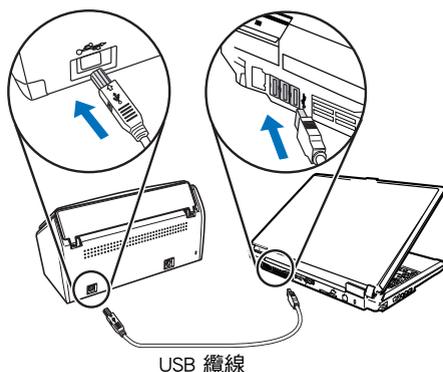

5. 打開 ScanSnap 的 ADF 進紙槽 (掀蓋)。

ADF 進紙槽 (掀蓋)

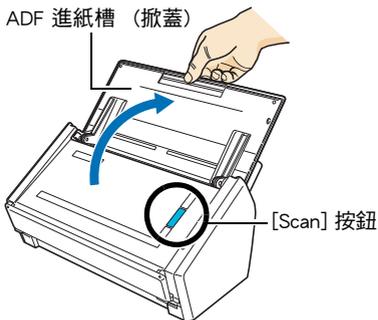

⇒ ScanSnap 的電源開啟，而 [Scan] 按鈕亮藍燈。

! 使用 ScanSnap 時，掃描器底部可能會變熱，但不會影響 ScanSnap 的操作或造成任何實際損害。
搬動 ScanSnap 時，請小心以免掉落於地面。

6. 查看 ScanSnap Manager 圖示。

Windows

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在工作列中。



✓ 在 Windows® 7 中，按一下工作列中的  時，ScanSnap Manager 圖示會顯示於所出現的功能表中。
若要在工作列上一直顯示 ScanSnap Manager 圖示，請將該圖示拖放到工作列上。



Mac OS

⇒ ScanSnap Manager 圖示出現在 Dock 上。




掃描測試

關於可以使用 ScanSnap 掃描之文件以及如何裝載文件的詳細資訊，請參閱《操作指南》中的〈ScanSnap 概要〉。

1. 將測試文件載入 ScanSnap。

1. 朝您的方向拉出 ADF 頂部之蓄紙器。

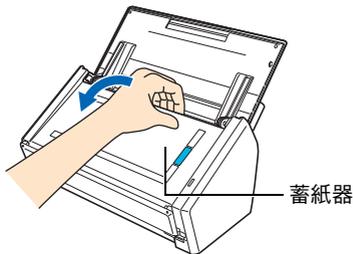


2. 準備如下裝載文件。

拉出延展部分


打開側導板

拉出蓄紙器

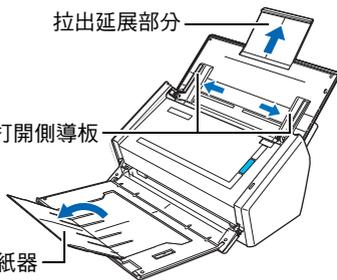


3. 將測試文件載入 ADF 進紙槽 (掀蓋)，並將側導板調整到文件寬度。

以正面朝下、頂端朝下的方式放入文件



2. 按下 ScanSnap 上的 [Scan] 按鈕。

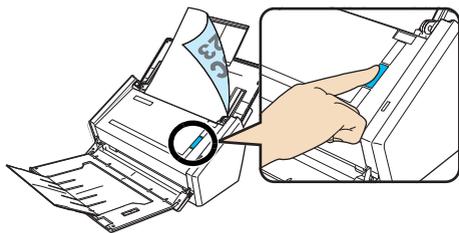

⇒ 開始掃描。當掃描完成後，會出現「快捷功能表」。

! 若無法啟動掃描，請參閱《ScanSnap Manager 說明》中的〈疑難排解〉。

3. 在「快捷功能表」中，按一下要與 ScanSnap Manager 連結的應用程式圖示。

Windows



Mac OS



⇒ 所選的應用程式啟動。

確認 ScanSnap Manager 是否與「快捷功能表」中所選的應用程式連結。

聯絡洽詢

● Adobe® Acrobat®

關於 Adobe Acrobat 的資訊，請瀏覽以下網站：

<http://www.adobe.com/support/>

● ABBYY FineReader for ScanSnap™

關於 ABBYY FineReader for ScanSnap™ 的資訊，請執行以下作業以參閱聯絡清單。

Windows

從「開始」功能表，選擇 [所有程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [User's Guide] → [Technical Support] → [ABBYY Offices]。

Mac OS

從 Finder 視窗，選擇 [應用程式] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [FineReader for ScanSnap Preferences] → [Help] → [FineReader for ScanSnap Help] → [ABBYY Offices]。

● Cardiris™ for ScanSnap

關於 Cardiris™ for ScanSnap 的資訊，請瀏覽以下網站：

<http://www.irislink.com/support>

● Evernote

關於 Evernote 的資訊，請瀏覽以下網站：

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

● Google 文件™

關於「Google 文件™」的資訊，請按一下「Google 文件™」中的說明連結以參閱「文件說明」或瀏覽「說明論壇」。

● Salesforce

聯絡 Salesforce 系統管理員。

● SugarSync

關於 SugarSync 的資訊，請瀏覽以下網站：

<https://sugarsync.custhelp.com/>

關於其他資訊，請參閱《安全注意事項》手冊中最後一頁的 FUJITSU 辦公室聯絡清單。